



A name you can trust

TRITURADORAS

CON PICK-UP PARA RESIDUOS DE PODA

ESPAÑOL



A NAME

YOU CAN

TRUST



BERTI

A NAME YOU CAN TRUST

Calidad, resistencia y fiabilidad: los pilares de nuestro trabajo. Nuestra misión es ofrecer equipos robustos y duraderos, diseñados para minimizar el riesgo de rotura y garantizar siempre la máxima eficiencia en el campo.

Somos una familia que cree en los valores de la colaboración y la confianza. Cada día, con pasión y compromiso, fabricamos cientos de equipos diseñados para responder a las necesidades reales de quienes trabajan.

Seguimos rigurosamente los más altos estándares de calidad, guiados por un fuerte sentido ético y la responsabilidad de proporcionar soluciones a medida para cada cliente.

Miramos hacia el futuro con energía y determinación, listos para evolucionar y seguir siempre a su lado, con productos que marcan la diferencia.

ÍNDICE

RESIDUOS DE PODA

pag. 6

PICKER/L

pag. 16

CARACTERÍSTICAS

pag. 8

PICKER

pag. 18

PICKER/F

pag. **20**

PICKER/R

pag. **26**

PICKER/FR

pag. **22**

PICKER/KARGO

pag. **28**

PICKER/C

pag. **24**

DATOS TÉCNICOS

pag. **30**

RESIDUOS DE PODA


GESTIÓN ÓPTIMA

Los residuos de poda que se dejan en el campo, si no se gestionan correctamente, representan un obstáculo para el paso de operarios y máquinas, además de constituir una fuente potencial de propagación de graves enfermedades que afectan a la madera de los cultivos. La gestión de este material siempre ha sido un problema para los agricultores.

Para responder a esta necesidad, Berti ha desarrollado una línea de equipos capaces de resolver de forma definitiva el problema de la gestión de los residuos de poda, creando dos gamas de trituradoras específicamente dedicadas a esta aplicación.

La primera gama incluye trituradoras diseñadas para



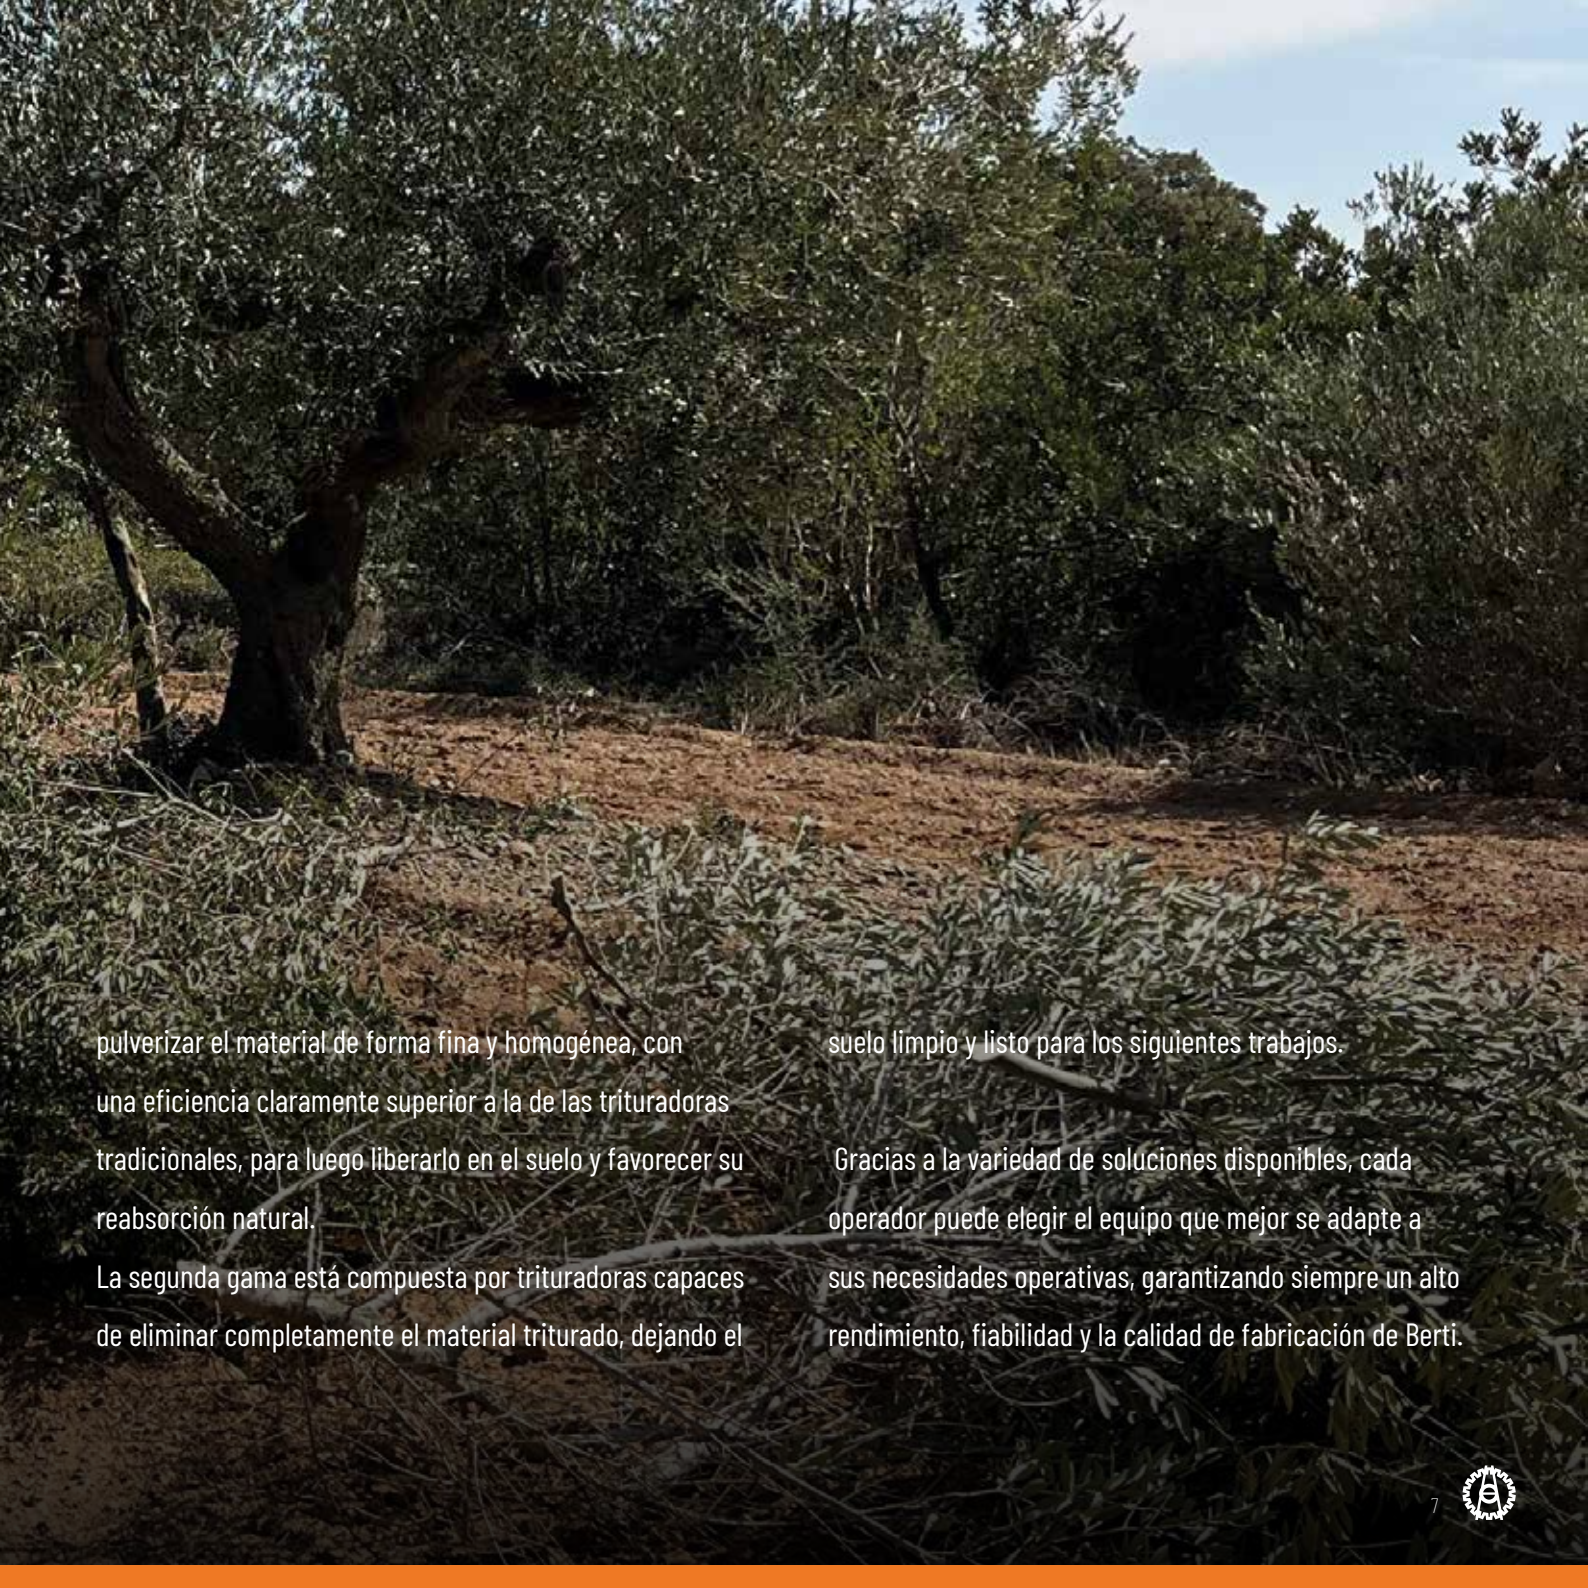

pulverizar el material de forma fina y homogénea, con una eficiencia claramente superior a la de las trituradoras tradicionales, para luego liberarlo en el suelo y favorecer su reabsorción natural.

La segunda gama está compuesta por trituradoras capaces de eliminar completamente el material triturado, dejando el

suelo limpio y listo para los siguientes trabajos.

Gracias a la variedad de soluciones disponibles, cada operador puede elegir el equipo que mejor se adapte a sus necesidades operativas, garantizando siempre un alto rendimiento, fiabilidad y la calidad de fabricación de Berti.

ROTORES

& SOPORTES PARA HERRAMIENTAS

Todos los rotores están fabricados con doble brida, el tubo, obtenido por extrusión, no tiene soldaduras: garantía de robustez y fiabilidad. Este método de construcción garantiza una mayor resistencia a los golpes accidentales.

Soporte de herramientas con ranura cuadrada: ¿por qué es mejor?

En el mundo del triturado, cada detalle de construcción marca la diferencia. El soporte de herramientas es uno de ellos. La elección entre un hueco hexagonal y uno cuadrado no solo afecta al aspecto geométrico, sino que influye directamente en la capacidad de sujeción y bloqueo del componente. Un detalle constructivo que se traduce en





mayor fiabilidad, durabilidad y seguridad operativa. El hueco cuadrado permite un acoplamiento mecánico más preciso y estable entre la herramienta (martillo o cuchilla) y el soporte.

Esto significa:

- Sin holgura entre las piezas, lo que garantiza una mayor durabilidad del acoplamiento soporte-perno;

- Menor riesgo de deslizamiento o rotación del perno;
- Mayor resistencia a las solicitaciones dinámicas y torsionales.

Cada rotor Berti se prueba y se equilibra a muy altas revoluciones y a regímenes de rotación elevados para garantizar una ejecución del trabajo de la más alta calidad.




ROTOR PICK-UP

PARA QUÉ SIRVE

El rotor pick-up delantero levanta los residuos de poda y los transporta al interior de la cámara de trituración, garantizando un flujo constante y uniforme del material. Las trituradoras equipadas con recogedor delantero son la solución ideal para trabajar en terrenos pedregosos, donde las máquinas tradicionales no pueden trabajar

con seguridad, y se adaptan perfectamente también a condiciones de suelo húmedo o de difícil acceso. También disponible en versión hidráulica (opcional) con regulador de velocidad.

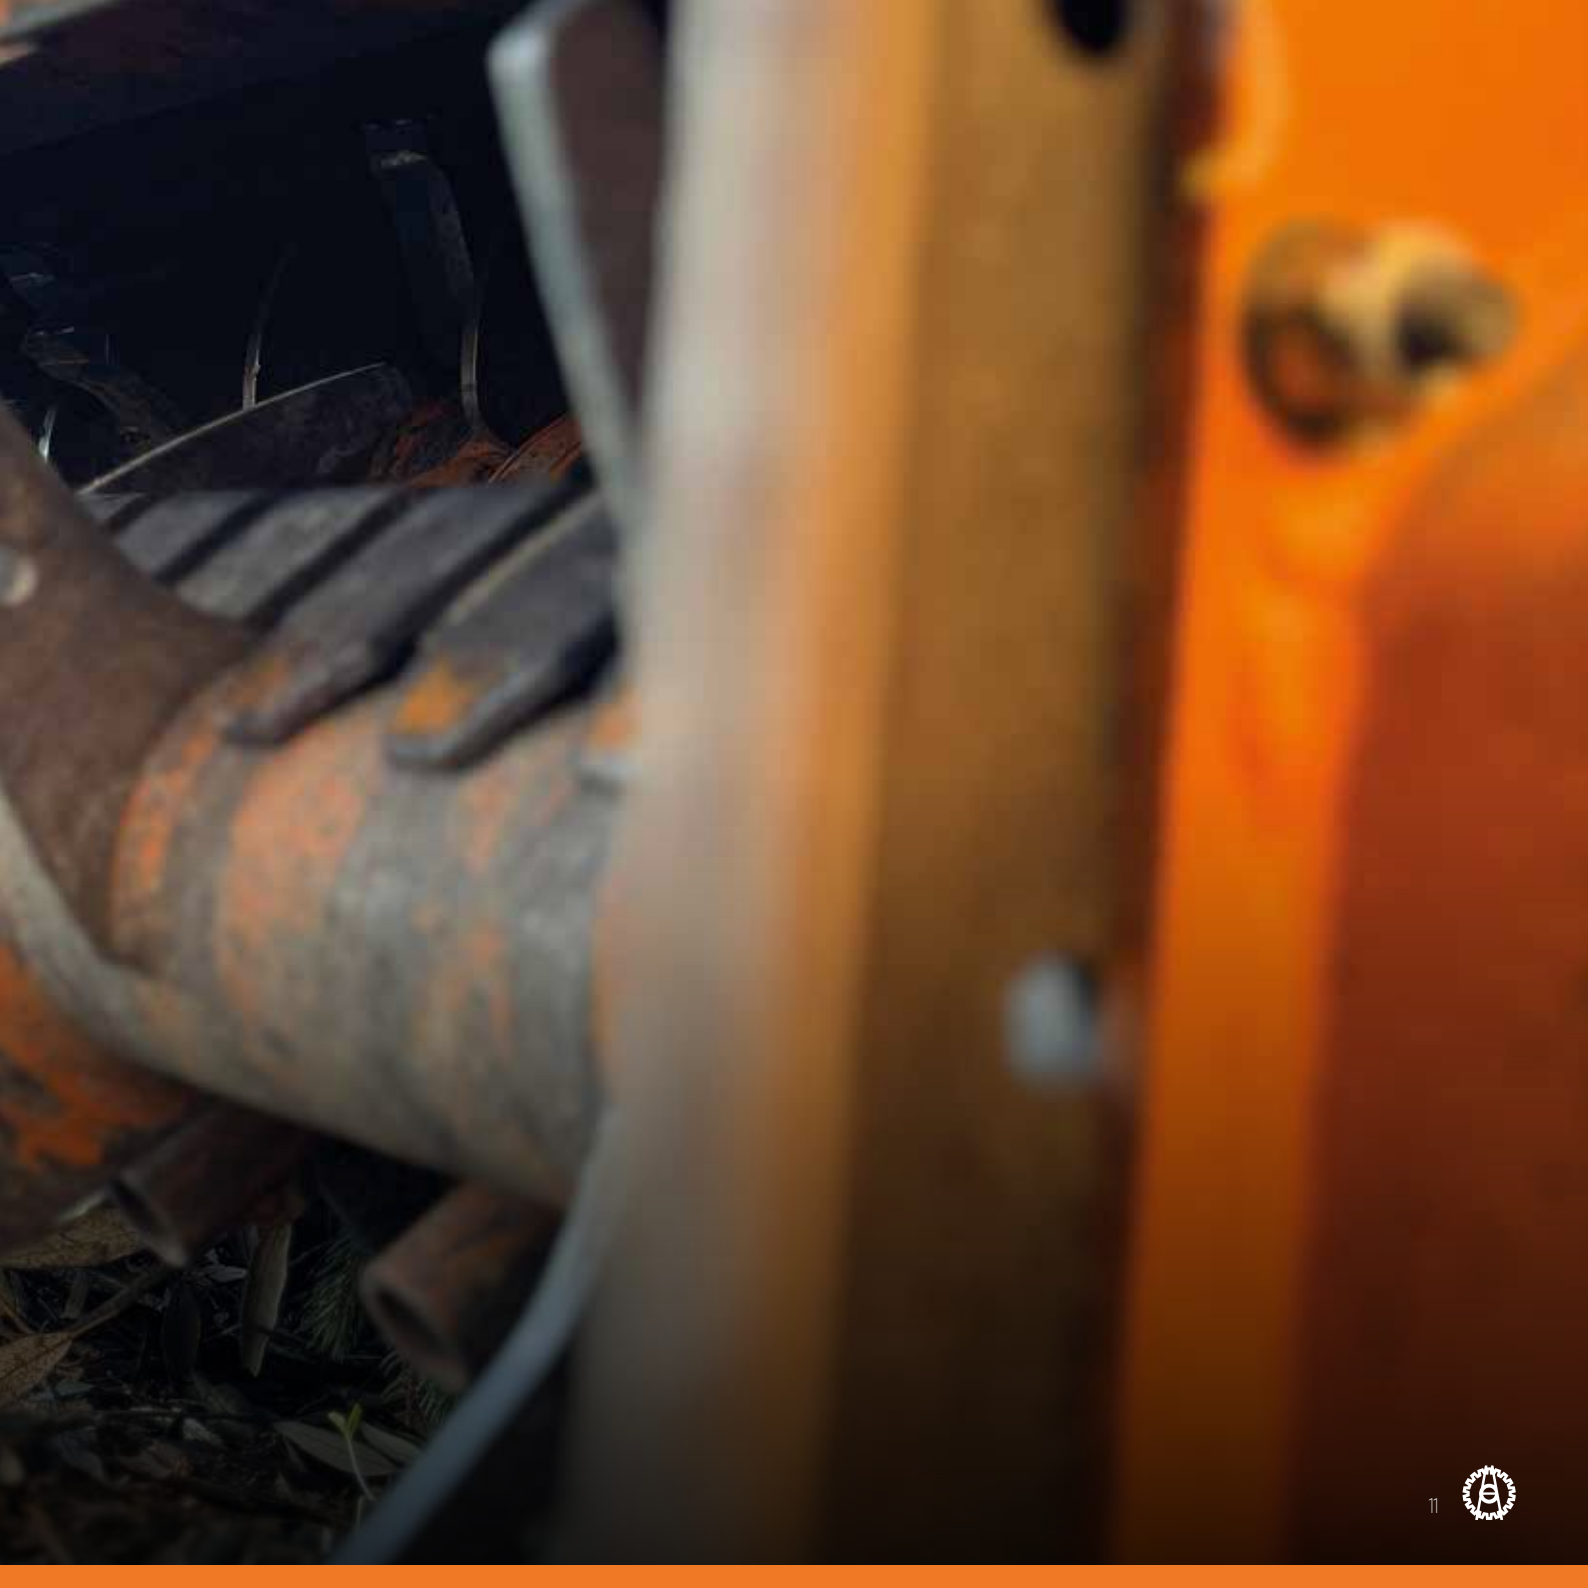

EN EL SUELO O RECOLECTADO

GESTIONA EL TRITURADO COMO QUIERAS

La gama Picker ha sido diseñada para ofrecer al operador la máxima flexibilidad en la gestión de los residuos de poda, permitiéndole elegir la solución que mejor se adapte a sus necesidades. De hecho, es posible dejar el material triturado directamente sobre el suelo, favoreciendo su descomposición natural, o bien retirar completamente los

residuos leñosos, manteniendo el suelo limpio y listo para los siguientes trabajos.







TENSOR


AUTOMÁTICO DE LAS CORREAS

Las trituradoras para residuos de poda Berti están equipadas de serie con un tensor automático de correas. Este dispositivo elimina la necesidad de ajustes manuales, ya que compensa automáticamente el alargamiento natural de las correas con el paso del tiempo, garantizando una transmisión constante de la potencia y reduciendo las

intervenciones de mantenimiento ordinario.

El tensor automático también simplifica las operaciones de sustitución de las correas, que se pueden retirar fácilmente a mano, sin necesidad de herramientas, lo que hace que el mantenimiento sea más rápido, seguro y preciso.



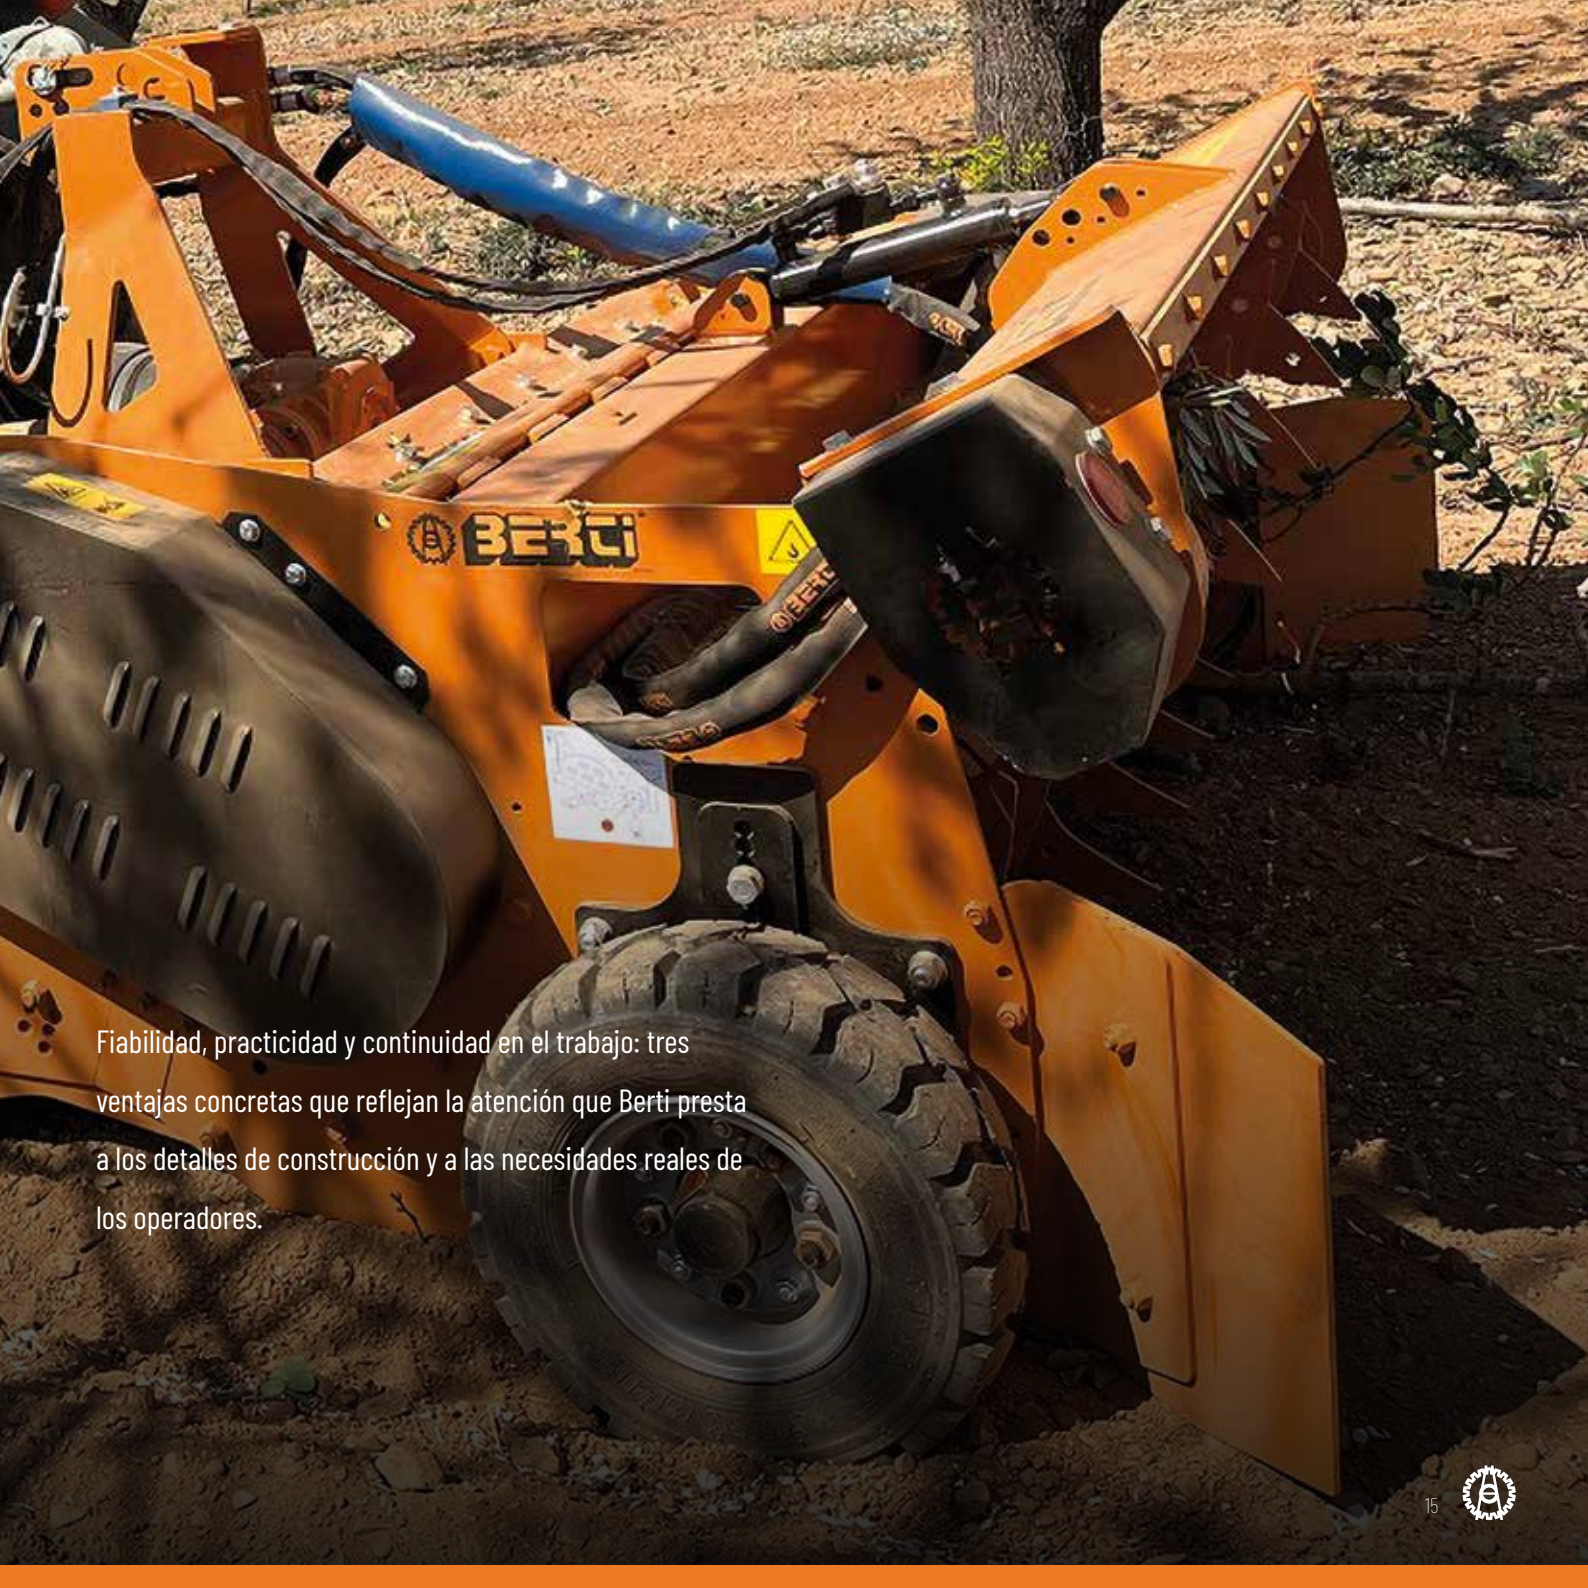

Fiabilidad, practicidad y continuidad en el trabajo: tres ventajas concretas que reflejan la atención que Berti presta a los detalles de construcción y a las necesidades reales de los operadores.

PICKER®/L


PARA RESIDUOS DE PODA DE VIÑEDOS Y FRUTALES



60 -100 CV



Ø 5 cm

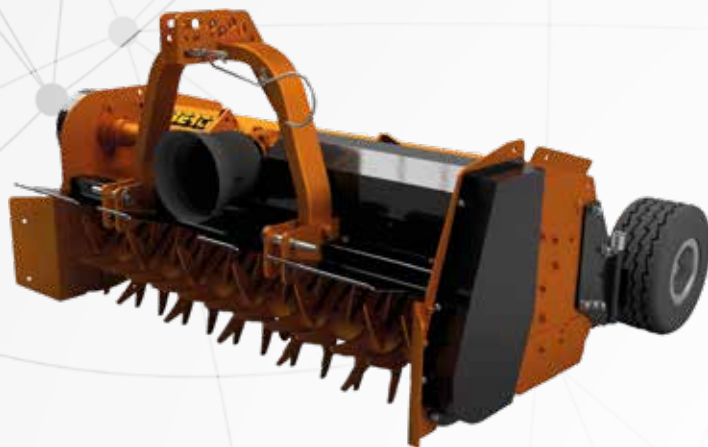

EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Enganche a los tres puntos fijo, Cat. I.
- Doble caja.
- Tirante tercer punto.
- Rueda libre en la caja engranajes.
- Rotor "pick-up" con transmisión mecánica con cadena autoregistrante y autolubrificante.
- Limitador de par automático en la transmisión del rotor "pick-up".
- Tensor automático de las correas.
- Rejilla trasera Ø 40 para descarga.
- Contracuchillas.
- Martillos forjados y bonificados Berti tipo "P".
- Aletas transportadoras anteriores.
- Ruedas en goma.
- PTO 540 g/min.
- Protecciones para prevención de accidentes CE.



ACCESORIOS



Rotor Pick-up
con dientes a cantidad aumentada



Kit púas
frontales



Kit de transmisión hidráulica
del rotor "pick-up" con válvula
de control de velocidad



Arbol
cardan

PICKER®


PARA RESIDUOS DE PODA



60-120 CV



Ø 8 cm - Ø 15 cm

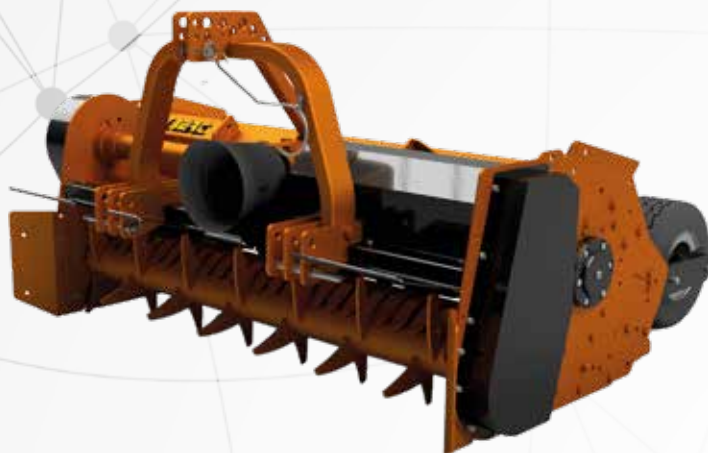

EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Enganche a los tres puntos fijo, Cat. I - II.
- Doble caja.
- Tirante tercer punto.
- Rueda libre en la caja engranajes.
- Rotor "pick-up" con transmisión mecánica con cadena autoregistrante y autolubrificante.
- Limitador de par automático en la transmisión del rotor "pick-up".
- Tensor automático de las correas.
- Rejilla trasera Ø 60 para descarga.
- Contracuchillas.
- Martillos forjados y bonificados Berti tipo "A" o "DF2".
- Aletas transportadoras anteriores.
- Ruedas en goma.
- PTO 540 g/min.
- Protecciones para prevención de accidentes CE.



ACCESORIOS



Rotor Pick-up
con dientes a cantidad aumentada



Kit púas
frontales



Kit de transmisión hidráulica
del rotor "pick-up" con válvula
de control de velocidad



Rotor forestal



Arranque centrífugo Berti
recomendado para rotor forestal



Arbol
cardan

PICKER®/F

PARA RESIDUOS DE PODA



80-140 CV



Ø 8 cm - Ø 15 cm



EQUIPAMIENTO DE SERIE


- Enganche a los tres puntos fijo, Cat. I - II.
- Doble caja.
- Configuración delantera y marcha atrás (solo empuje, no tiro).
- Doble rueda libre en la caja engranajes.
- Rotor "pick-up" con transmisión hidráulica con cadena autoregistrante
- y autolubrificante y válvula regulación velocidad.
- Rotore "pick-up" arriba con transmisión hidráulica.
- Descarga trasera a través de rejilla antidesgaste Ø 60.
- Contracuchillas.
- Tensor automático de las correas.
- Rodillo nivelador posterior Ø 159 regulable en altura con polirodillo
- Martillos forjados y bonificados Berti tipo "A" o "DF2"
- Aletas transportadoras anteriores.
- Ruedas niveladoras anteriores, regulables en altura.
- PTO 1000 g/min. (PTO 540 rpm on request).
- Protecciones para prevención de accidentes CE.



ACCESORIOS



Rotor Pick-up
con dientes a cantidad aumentada

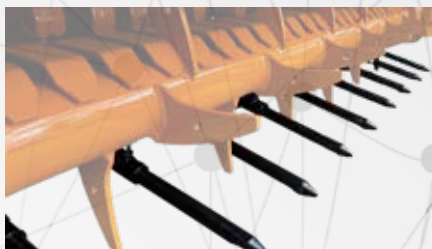

Kit púas
frontales



Kit ruedas de dirección
en sustitución del rodillo nivelador



Rotor forestal



Arranque centrífugo Berti
recomendado para rotor forestal



Gato hidráulico
para abrir/cerrar el rotor del pick-up
superior



Arbol
cardan

PICKER®/FR

PARA RESIDUOS DE PODA



80-160 CV



Ø 8 cm - Ø 15 cm

EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Enganche a los tres puntos fijo, Cat. I - II.
- Doble caja.
- Configuración delantera y marcha atrás.
- Doble rueda libre en la caja engranajes. (1" 3/4 Z6).
- Rotor "pick-up" con transmisión mecánica con cadena autoregistrante y autolubrificante.
- Kit "No stop" Pick-up arriba (12v).
- Ajuste hidráulico (flotante) del rotor del pick-up superior.
- Manómetro con indicación de la presión del pick-up.
- Descarga trasera a través de rejilla antidesgaste Ø 60.
- Contracuchillas atornilladas.
- Tensor automático de las correas.
- Aletas transportadoras anteriores.
- Rueda ajustables en goma, regulable en altura.
- Prepreparación del kit de púas.
- PTO 1000 g/min. (540 g/min bajo pedido).
- Protecciones para prevención de accidentes CE.



ACCESORIOS



Rotor Pick-up
con dientes a cantidad aumentada



Kit púas
frontales



Doble enganche
tercero punto



Rotor forestal
Smooth cut



Arranque centrífugo Berti
recomendado para rotor forestal



Arbol
cardan

PICKER®/C

PARA RESIDUOS DE PODA



60-140 CV



Ø 8 cm - Ø 15 cm



EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Enganche a los tres puntos fijo, Cat. I - II.
- Doble caja.
- Tirante tercer punto.
- Exclusivo contenedor Berti con chasis de volcado hidráulico.
- Rueda libre en la caja engranajes.
- Rotor "pick-up" con transmisión mecánica con cadena autoregistrante y autolubrificante.
- Limitador de par automático en la transmisión del rotor "pick-up".
- Tensor automático de las correas.
- Ruedas pivotantes con regulación hidráulica de la altura.
- Contracuchillas.
- Martillos forjados y bonificados Berti tipo "A" o "DF2".
- Barra faros posterior, para transporte en carretera.
- Aletas transportadoras anteriores.
- PTO 540 g/min.
- Protecciones para prevención de accidentes CE.




ACCESORIOS



Rotor Pick-up
con dientes a cantidad aumentada



Kit púas
frontales

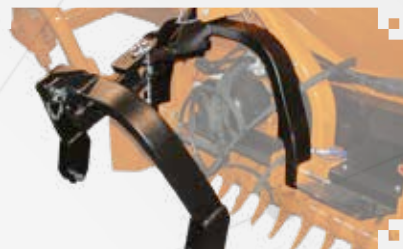

Barra de tiro articulada
con cardán homocinético



Kit de transmisión hidráulica
del rotor "pick-up" con válvula
de control de velocidad



Kit de afinación
para afinar mayormente las ramas



Rotor forestal



Arranque centrífugo Berti
recomendado para rotor forestal



Arbol
cardan

PICKER®/R

PARA RESIDUOS DE PODA



60-140 CV



Ø 8 cm - Ø 15 cm



EQUIPAMIENTO DE SERIE


- Enganche a los tres puntos fijo, Cat. I - II.
- Doble caja.
- Tirante tercer punto.
- Exclusivo "transportador Berti", con descarga posterior.
- Deflector hidráulico con mangueras y acoplamientos rápidos.
- Rueda libre en la caja engranajes.
- Rotor "pick-up" con transmisión mecánica con cadena autoregistrante y autolubrificante.
- Limitador de par automático en la transmisión del rotor "pick-up".
- Tensor automático de las correas.
- Ruedas pivotantes con regulación de la altura mecánica.
- Gancho para remolque (apto solo para remolques de 2 ejes).
- Contracuchillas.
- Martillos forjados y bonificados Berti tipo "A" o "DF2".
- Aletas transportadoras anteriores.
- PTO 540 g/min.
- Protecciones para prevención de accidentes CE.



ACCESORIOS



Rotor Pick-up
con dientes a cantidad aumentada

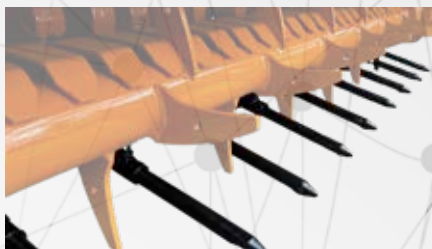

Kit púas
frontales



Kit de transmisión hidráulica
del rotor "pick-up" con válvula
de control de velocidad



Kit de afinación
para afinar mayormente las ramas



Rotor forestal



Arranque centrífugo Berti
recomendado para rotor forestal



Arbol
cardan

PICKER®/KARGO

PARA RESIDUOS DE PODA



60-140 CV



Ø 8 cm - Ø 15 cm

EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Exclusivo contenedor Berti con chasis de volcado hidráulico.
- Doble caja.
- Timón chasis con gato de regulación alzada para transporte.
- Rueda libre en la caja engranajes.
- Rotor "pick-up" anterior con transmisión independiente con cadena autoregistrante y autolubrificante.
- Contracuchillas.
- Limitador de par automático en la transmisión del rotor "pick-up".
- Tensor automático de las correas.
- Eje remolque de ruedas fijas.
- Freno mecánico de estacionamiento.
- Sistema de frenado hidráulico.
- Type-approved for transport on road (Italy).
- Rodillo nivelador posterior regulable en altura Ø 194 con polirodillo.
- Martillos forjados y bonificados Berti tipo "A" o "DF2".
- Aletas transportadoras anteriores.
- Árbol cardan doble homocinético (lado tractor).
- PTO 540 g/min.
- Protecciones para prevención de accidentes CE.



ACCESORIOS



Rotor Pick-up
con dientes a cantidad aumentada



Barra de dirección
para viajar por carretera



Barra de transmisión hidráulica
del rotor "pick-up"
para viajar por carretera



Kit de afinación
para afinar mayormente las ramas



Rotor forestal




Arranque centrífugo Berti
recomendado para rotor forestal

DATOS

TÉCNICOS

														
MODELO	cm	min	max	nº	nº	nº	nº	PTO	a	b	c	min	max	mm
PICKER/L 85	85	60	120	12	/	/	3	540	107	110	173	460	490	380
PICKER/L 115	115	60	120	14	/	/	3	540	107	140	173	580	610	380
PICKER/L 135	135	60	120	16	/	/	3	540	107	160	173	640	675	380
PICKER/L 145	145	70	120	18	/	/	3	540	107	170	173	700	735	380
PICKER/L 160	160	70	120	22	/	/	3	540	107	185	173	790	830	380
PICKER/L 180	180	80	120	24	/	/	4	540	107	205	173	890	930	380
PICKER 100	100	60	90	14	/	/	4	540	114	123	182	800	950	406
PICKER 120	120	60	90	16	/	/	4	540	114	143	182	850	1000	406
PICKER 140	140	70	90	18	26	/	4	540	114	163	182	950	1100	406




		 HP		 "A" o "P"	 "DF2"	 "XFI"				 KG				
MODELO	cm	min	max	nº	nº	nº	nº	PTO	a	b	c	min	max	mm
PICKER 150	150	80	90	20	28	/	4	540	114	173	182	1010	1180	406
PICKER 160	160	80	120	22	30	/	4	540	114	183	182	1070	1250	406
PICKER 180	180	90	120	24	34	/	4	540	114	203	182	1130	1310	406
PICKER 200	200	100	120	26	38	/	4	540	114	223	182	1190	1370	406
PICKER/F 160	160	80	140	22	30	/	4	1000	115	210	160	1270	1470	406
PICKER/F 180	180	90	140	24	34	/	4	1000	115	230	160	1350	1550	406
PICKER/FR 150	150	80	160	20	/	38	4	1000 (540)	135	200	150	960	1210	406
PICKER/FR 160	160	80	160	22	/	42	4	1000 (540)	135	210	150	1020	1270	406
PICKER/FR 180	180	90	160	24	/	42	4	1000 (540)	135	230	150	1150	1400	406
PICKER/FR 200	200	100	160	26	/	44	4	1000 (540)	135	250	150	1280	1530	406
PICKER/FR 220	220	120	160	28	/	48	4	1000 (540)	135	270	150	1410	1660	406




DATOS

TÉCNICOS


																			
MODELO	cm	min	max	nº	nº	a	b	c	K	N	S	K	N	S	nº	PTO	min	max	mm
PICKER/C 100 - NORMAL	100	60	140	14	/	160	130	230	-	230	305	-	1,50	1,90	4	540	1480	1680	406
PICKER/C 100 - SUPER	100	60	140	14	/	210	130	200	-	230	305	-	1,50	1,90	4	540	1590	1790	406
PICKER/C 120 - NORMAL	120	60	140	16	/	160	150	230	-	230	305	-	1,8	2,30	4	540	1560	1760	406
PICKER/C 120 - SUPER	120	60	140	16	/	210	150	200	-	230	305	-	1,8	2,30	4	540	1720	1920	406
PICKER/C 140 - KOMPACT	140	70	140	18	26	140	170	230	185	230	305	1,70	2,10	2,70	4	540	1460	1660	406
PICKER/C 140 - NORMAL	140	70	140	18	26	160	170	230	185	230	305	1,70	2,10	2,70	4	540	1680	1880	406
PICKER/C 140 - SUPER	140	70	140	18	26	210	170	200	185	230	305	1,70	2,10	2,70	4	540	1840	2040	406
PICKER/C 150 - KOMPACT	150	70	140	20	28	140	180	230	185	-	-	1,85	-	-	4	540	1570	1770	406
PICKER/C 160 - NORMAL	160	80	140	22	30	160	190	230	-	230	305	-	2,40	3,10	4	540	1790	1990	406
PICKER/C 160 - SUPER	160	80	140	22	30	210	190	200	-	230	305	-	2,40	3,10	4	540	1950	2150	406
PICKER/C 180 - NORMAL	180	90	140	24	34	160	210	230	-	230	305	-	2,70	3,50	4	540	1860	2060	406
PICKER/C 180 - SUPER	180	90	140	24	34	210	210	200	-	230	305	-	2,70	3,50	4	540	2030	2230	406



		 HP		 "A"	 "DF2"	 "XF1"					 KG			
MODELO	cm	min	max	nº	nº	nº	nº	PTO	a	b	c	min	max	mm
PICKER/R 160	160	70	140	22	30	/	4	540	260	190	235	1190	1390	406
PICKER/R 180	180	80	140	24	34	/	4	540	260	210	235	1240	1440	406
PICKER/R 200	200	90	140	26	38	/	4	540	260	230	235	1290	1490	406


		 HP		 "A"	 "DF2"	 Mt						 KG			
MODELO	cm	min	max	nº	nº	mt	m³	nº	PTO	a	b	c	min	max	mm
PICKER/KARGO 140	140	70	140	18	26	2,9	4,9	4	540	200	170	480	2650	3000	406
PICKER/KARGO 200	200	90	140	22	38	3,3	7,8	4	540	200	230	535	3570	4000	406







A NAME
YOU CAN
TRUST



BERTI MACCHINE AGRICOLE SPA

Via Musi 1/A-3-4

37042 Caldiero (Verona) - Italy

+39 045 61 39 711

bertima.it

info@bertima.it

síguenos:



2026 REV10