



A name you can trust

TRINCIATRICI

PER CAMPO APERTO

ITALIANO



A NAME

YOU CAN

TRUST



BERTI

A NAME YOU CAN TRUST

Qualità, resistenza e affidabilità: le fondamenta del nostro lavoro.

La nostra missione è offrire attrezzature robuste e durature, progettate per ridurre al minimo il rischio di rottura e garantire sempre la massima efficienza sul campo.

Siamo una Famiglia che crede nei valori della collaborazione e della fiducia. Ogni giorno, con passione e impegno, realizziamo centinaia di attrezzature pensate per rispondere alle reali esigenze di chi lavora.

Seguiamo con rigore i più alti standard qualitativi, guidati da un forte senso etico e dalla responsabilità di fornire soluzioni su misura per ogni cliente.

Guardiamo al futuro con energia e determinazione, pronti ad evolverci per restare sempre al vostro fianco, con prodotti che fanno la differenza.

INDICE

CARATTERISTICHE

pag. 6

EKR

pag. 14

EKR/M


pag. 16

EKR/S

pag. 18

BIMAX

pag. 22

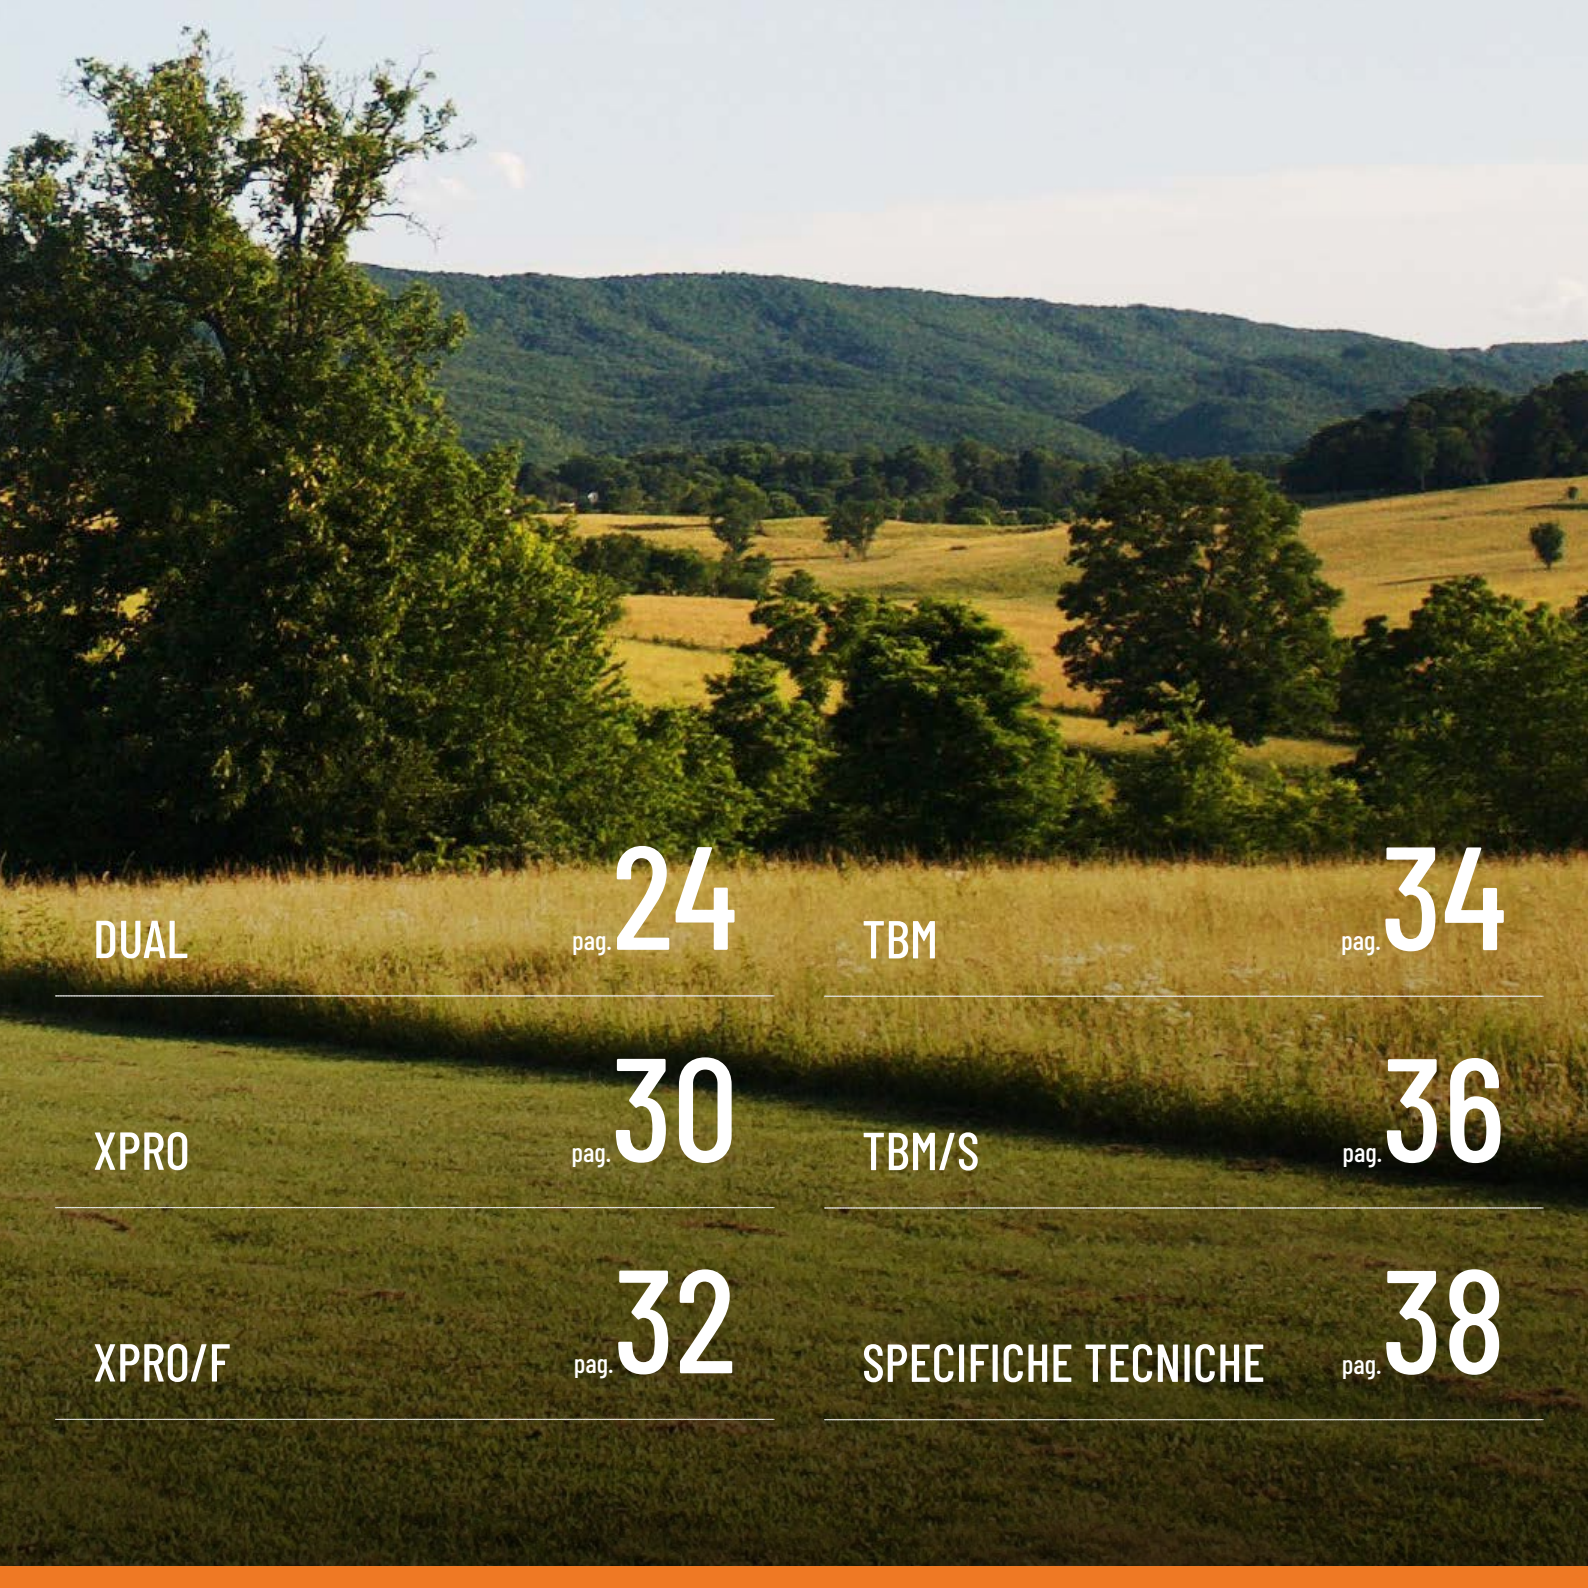

DUAL

pag. **24**

TBM

pag. **34**

XPRO

pag. **30**

TBM/S

pag. **36**

XPRO/F

pag. **32**

SPECIFICHE TECNICHE

pag. **38**



ROTORI

& SUPPORTI UTENSILI

Tutti i rotori sono realizzati con doppia flangia, il tubo, ottenuto per estrusione, è privo di saldature: garanzia di robustezza e affidabilità. Questo metodo costruttivo garantisce una maggiore resistenza agli urti accidentali. Supporto utensili con incavo quadrato: perché è meglio? Nel mondo della trinciatura, ogni dettaglio costruttivo fa la

differenza. Il supporto degli utensili è uno di questi. La scelta tra un incavo esagonale e uno quadrato non riguarda solo l'aspetto geometrico, ma incide direttamente sulla capacità di tenuta e sul bloccaggio del componente. Un dettaglio costruttivo che si traduce in maggiore affidabilità, durata e sicurezza operativa.



L'incavo quadrato consente un accoppiamento meccanico più preciso e stabile tra l'utensile (mazza o coltello) e il supporto.

Questo significa:

- Nessun gioco tra le parti, garantendo una maggiore durata dell'accoppiamento supporto-bullone;
- Minore rischio di slittamento o rotazione del bullone;
- Maggiore resistenza a sollecitazioni dinamiche e torsionali.

Ogni rotore Berti è testato e bilanciato ad altissimi giri e a regime di rotazione elevati per garantire un'esecuzione del lavoro di altissime qualità.

CASSA

IN ACCIAIO STRENX®

La struttura interna delle trinciatrici Berti è realizzata interamente in acciaio Strenx®, materiale ad alta resistenza e basso peso specifico che assicura un eccellente equilibrio tra robustezza, elasticità e precisione strutturale. Ogni cassa è progettata per garantire una lunga durata nel tempo. L'impiego dello Strenx® consente di ottenere una struttura

più leggera ma al tempo stesso resistente alle sollecitazioni torsionali, migliorando la maneggevolezza della macchina e riducendo l'usura complessiva.

La cura costruttiva e l'esperienza maturata da Berti in decenni di progettazione rendono le casse delle trinciatrici un punto di riferimento per qualità, affidabilità e solidità,



The background of the entire page is a close-up, high-contrast photograph of a dark, heavily textured surface, possibly a piece of industrial machinery or a metal plate. The texture is grainy and uneven, with numerous small, light-colored specks and larger, darker patches. Two prominent, circular, metallic valves or nozzles are visible, one on the left and one on the right. They have a concentric ring design and a dark, recessed center. The lighting is dramatic, coming from the upper right, creating strong highlights on the right side of the valves and deep shadows on the left. The overall tone is industrial and rugged.

caratteristiche fondamentali per chi lavora quotidianamente
in condizioni difficili e richiede prestazioni costanti nel
tempo.

Di serie sui modelli BIMAX, DUAL, XPRO, XPRO/F, TBM e TBM/S.

TENDITORE

AUTOMATICO DELLE CINGHIE


Le trinciatrici per campo aperto sono equipaggiate di serie* con tenditore automatico delle cinghie.

Questo dispositivo elimina la necessità di regolazioni manuali, poiché compensa automaticamente l'allungamento naturale delle cinghie nel tempo, assicurando una

trasmissione costante della potenza e riducendo gli interventi di manutenzione ordinaria.

Il tenditore automatico semplifica anche le operazioni di sostituzione delle cinghie che possono essere rimosse facilmente a mano, senza l'impiego di attrezzi, rendendo la manutenzione più rapida, sicura e precisa.



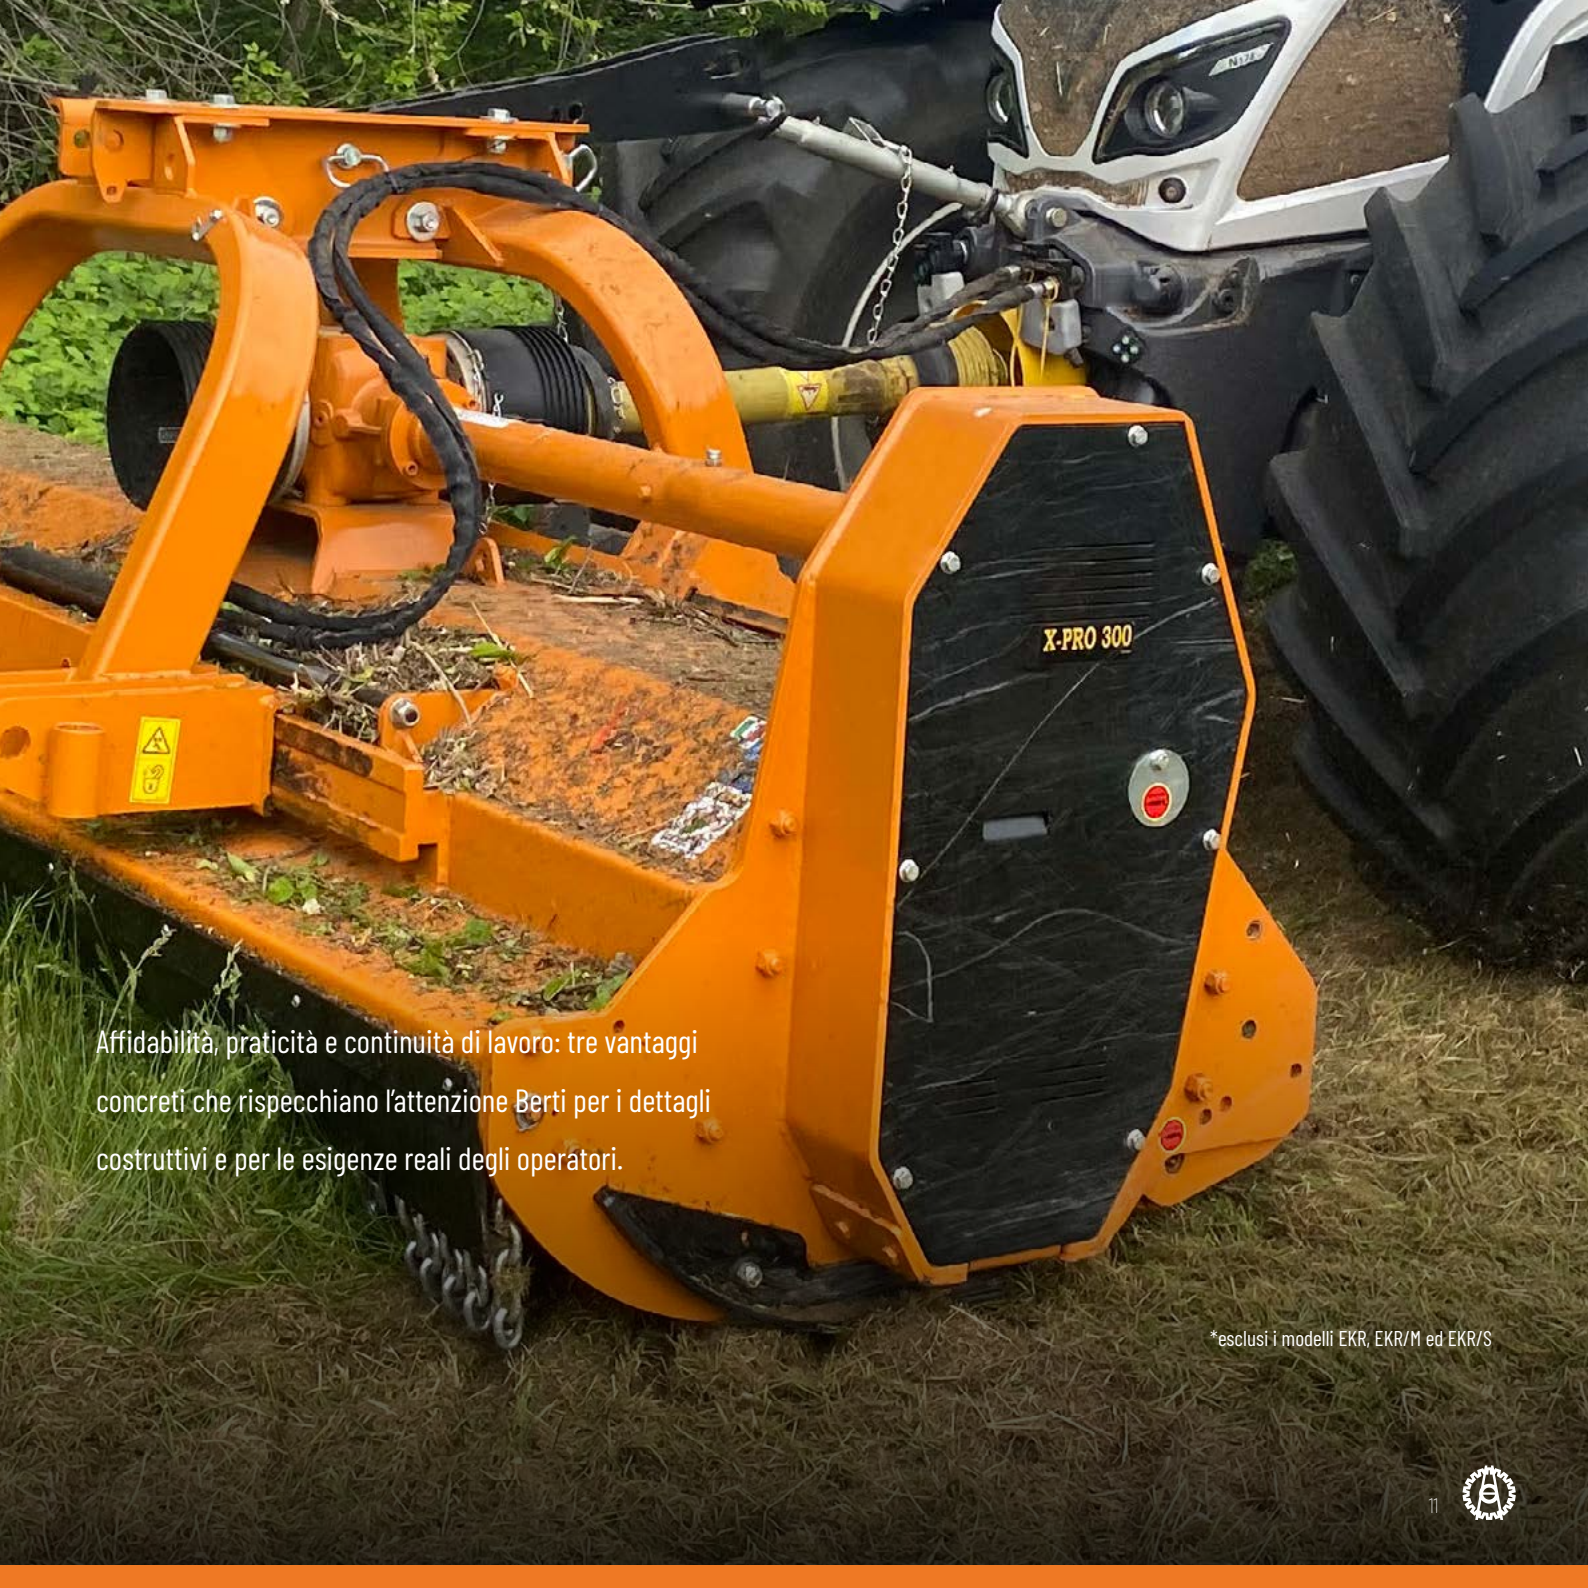

Affidabilità, praticità e continuità di lavoro: tre vantaggi concreti che rispecchiano l'attenzione Berti per i dettagli costruttivi e per le esigenze reali degli operatori.

*esclusi i modelli EKR, EKR/M ed EKR/S


RULLO LIVELLATORE

A CAMPANE IMBULLONATE

Il rullo a campane imbullonate è progettato per offrire massima efficienza, durata e facilità di manutenzione. La sua struttura completamente smontabile consente di sostituire singolarmente ogni componente, evitando la sostituzione dell'intero gruppo in caso di danneggiamento. I doppi cuscinetti a rulli alle estremità assicurano maggiore

resistenza al carico e lunga durata anche negli impieghi più gravosi. La camera interna schermata riduce la frequenza di ingrassaggio rispetto ai rulli standard, il tubo del rullo è lavorato con precisione per far alloggiare il gruppo cuscinetti in una sede perfettamente protetta, migliorando la rettilineità e robustezza della struttura.

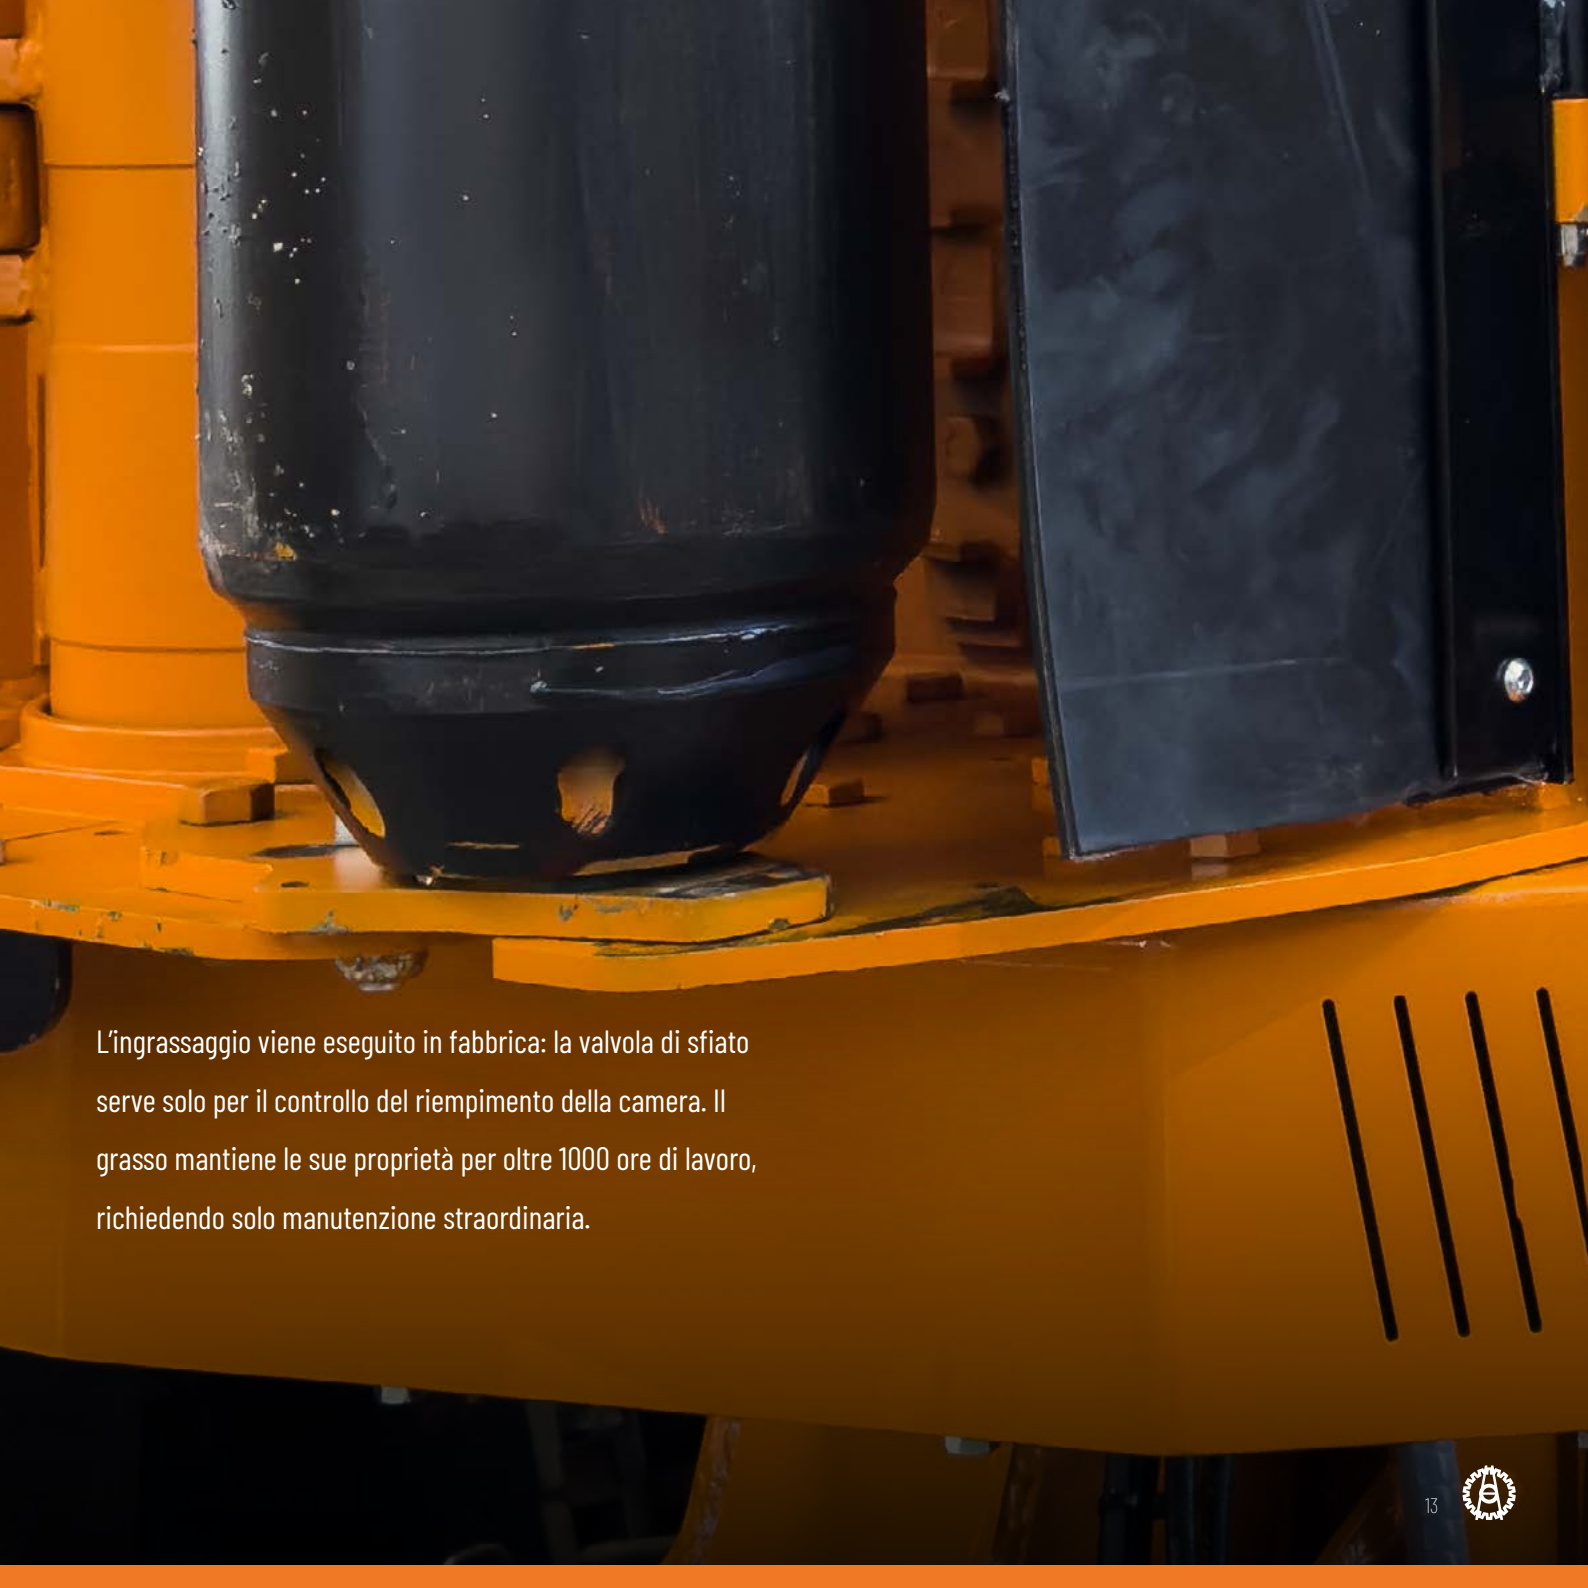

A close-up photograph of a black hydraulic cylinder mounted on a yellow metal frame. The cylinder has a flared base with several small holes. To the right, a black rectangular plate is visible, secured with a bolt. The background shows more of the yellow frame and some mechanical details.

L'ingrassaggio viene eseguito in fabbrica: la valvola di sfiato serve solo per il controllo del riempimento della camera. Il grasso mantiene le sue proprietà per oltre 1000 ore di lavoro, richiedendo solo manutenzione straordinaria.

EKR

TRINCIATRICE PER ERBA E ARBUSTI



30 - 100 CV



Ø 2-3 cm



EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE


- Attacco ai tre punti fisso e reversibile, Cat. I (125 - 160).
- Attacco ai tre punti fisso e reversibile, Cat. II (180 - 200).
- **Attacco centrale.**
- Tirante fisso al terzo punto.
- Ruota libera nella scatola ingranaggi.
- Scatola ingranaggi con albero passante.
- Rullo autopulente Ø 139 mm., regolabile in altezza (125 - 160).
- Rullo autopulente Ø 159 mm., regolabile in altezza (180 - 200).
- Contromazze.
- Mazze forgiate e bonificate BERTI tipo "L" o kit coltelli "YL" (125 - 160).
- Mazze forgiate e bonificate BERTI tipo "A" o kit coltelli "YA" (180 - 200).
- PTO 540/1000 g/min. (invertendo le pulegge).
- Protezioni antinfortunistiche CE.



OPTIONAL




Slitte
di appoggio

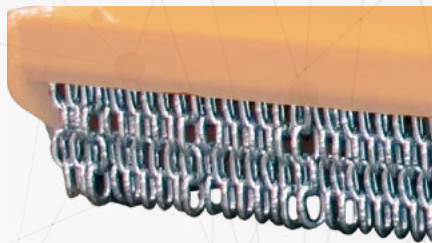

Protezioni frontali
a catena



Rullo posteriore autopulente
a campane imbullonate da 159 mm (180-200)

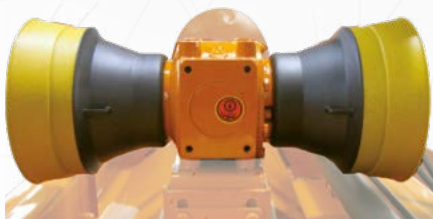

Scatola ingranaggi
con doppia ruota libera e albero passante



Albero
cardanico

EKR/M

TRINCIATRICE PER ERBA E ARBUSTI



60 -100 CV



Ø 4-5 cm

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE


- Attacco ai tre punti fisso, Cat. I-II.
- **Attacco centrale.**
- Doppia ruota libera nella scatola ingranaggi.
- Scatola ingranaggi con albero passante.
- Rullo autopulente Ø 159 mm, regolabile in altezza.
- Contromazze.
- Mazze forgiate e bonificate BERTI tipo "L" o kit coltelli "YL".
- PTO 540/1000 g/min. (invertendo le pulegge).
- Protezioni antinfortunistiche CE.



OPTIONAL



Slitte
di appoggio

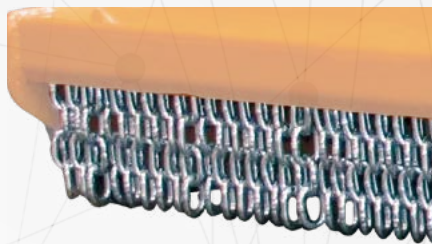

Protezioni frontali
a catena



Rullo posteriore autopulente
a campane imbullonate da 159 mm



Albero
cardanico

EKR/S


TRINCIATRICE PER ERBA E ARBUSTI



50 -130 CV



Ø 4-5 cm

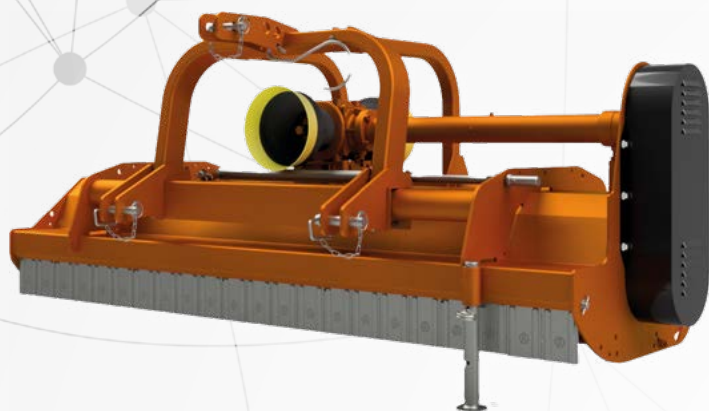

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE

- Attacco ai tre punti spostabile e reversibile, Cat. II.
- **Attacco centrale.**
- Doppia cassa (mod. 280-300).
- Spostamento meccanico.
- Ruota libera nella scatola ingranaggi.
- Scatola ingranaggi con albero passante.
- Rullo autopulente Ø 159 mm, regolabile in altezza (180 - 250).
- Rullo autopulente Ø 194mm, regolabile in altezza (280 - 300).
- Contromazze.
- Mazze forgiate e bonificate BERTI tipo "A" o kit coltelli "YA".
- **Predisposizione per kit luci (220 - 300).**
- PTO 540/1000 g/min. (invertendo le pulegge).
- Protezioni antinfortunistiche CE.



OPTIONAL



Spostamento idraulico
con tubi e innesti rapidi




Slitte
di appoggio



Protezioni frontali
a catena



Rullo posteriore autopulente
a campane imbullonate da 159 mm o 194 mm

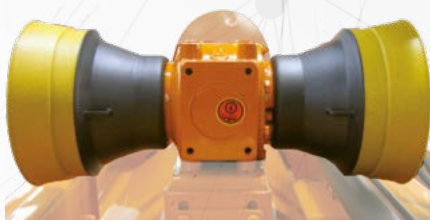

Scatola ingranaggi
con doppia ruota libera e albero passante



Kit segnaletica stradale
con luci (220-300)



Albero
cardanico



EKR/S al lavoro





BIMAX


TRINCIATRICE PER ERBA E ARBUSTI



70 -130 CV



Ø 5-6 cm

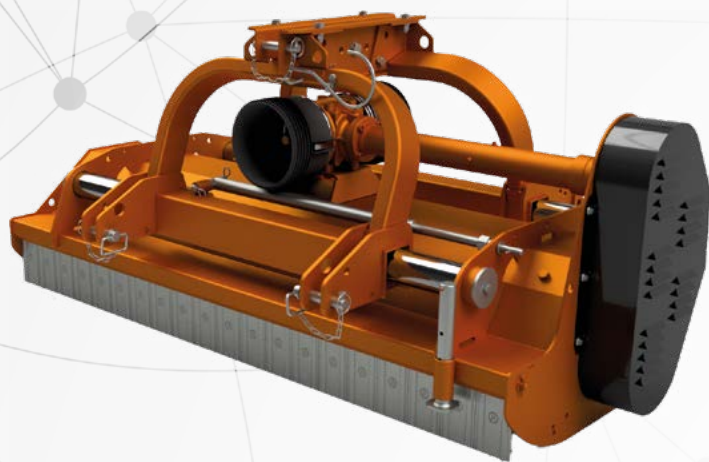

STRENX®

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE

- Doppio attacco ai tre punti spostabile Cat. II.
- **Attacco centrale.**
- Doppia cassa.
- Spostamento meccanico.
- Doppia ruota libera nella scatola ingranaggi.
- Scatola ingranaggi con albero passante.
- Tenditore automatico delle cinghie.
- Rullo autopulente Ø 159 mm, regolabile in altezza (180 - 250).
- Rullo autopulente Ø 194 mm, regolabile in altezza (280 - 300).
- Contromazze.
- Mazze forgiate e bonificate BERTI tipo "A" o kit coltelli "YA".
- **Predisposizione per kit luci (220 - 300).**
- PTO 1000/540 g/min. (invertendo le pulegge).
- Protezioni antinfortunistiche CE.



OPTIONAL



Spostamento idraulico
con tubi e innesti rapidi



Slitte
di appoggio



Protezioni frontali
a catena



Rullo posteriore autopulente
a campane imbullonate da 159 mm o 194 mm



Ruote anteriori
in ferro regolabili in altezza



Seconda fila di contromazze/coltelli
avvitati



Beesafe
Kit



Kit segnaletica stradale
con luci (220-300)



Albero
cardanico

DUAL

TRINCIATRICE PER ERBA E ARBUSTI



70 - 160 CV



Ø 6-8 cm



STRENX®

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE

- Doppio attacco ai tre punti spostabile su tubo cromato, Cat. II.
- **Attacco centrale.**
- Doppia cassa.
- Spostamento meccanico.
- Doppia ruota libera nella scatola ingranaggi.
- Scatola ingranaggi con albero passante 1" 3/4, Z6.
- Tenditore automatico delle cinghie.
- Rullo autopulente Ø 194 mm., regolabile in altezza.
- Scarico posteriore registrabile.
- Slitte di appoggio.
- Contromazze avvitare.
- Mazze forgiate e bonificate BERTI tipo "A" o kit coltelli "YA".
- Protezioni frontali a catena e gomma.
- **Predisposizione per kit luci (230 - 300).**
- PTO 1000 g/min. (540 g/min. a richiesta).
- Protezioni antinfortunistiche CE.



OPTIONAL



Spostamento idraulico
con tubi e innesti rapidi




Rullo posteriore autopulente
a campane imbullonate da 194 mm



Kit
pulirullo



Ruote anteriori
in ferro regolabili in altezza

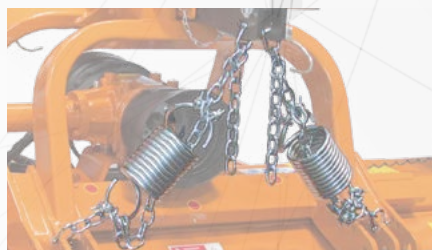

Kit molle scarico
terzo punto



Beesafe
Kit



Kit segnaletica stradale
con luci (220-300)



Albero
cardanico



DUAL in campo





XPRO

TRINCIATRICE PER ERBA E ARBUSTI



100 - 250 CV



Ø 10-12 cm



STRENX®

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE

- Doppio attacco ai tre punti centrale, Cat. II-III.
- **Attacco centrale.**
- **Spostamento idraulico con tubi ed innesti rapidi.**
- Doppia cassa.
- Doppia ruota libera nella scatola ingranaggi.
- Scatola ingranaggi con albero passante 1" 3/4, Z6.
- Tenditore automatico delle cinghie.
- **Rullo autopulente Ø 220 con campane imbullonate regolabile in altezza.**
- Scarico posteriore registrabile.
- Slitte di appoggio.
- Contromazze avvitate.
- Protezioni frontali in catena e gomma.
- Mazze forgiate e bonificate BERTI tipo "M".
- **Predisposizione per kit luci.**
- PTO 1000 g/min. (PTO 540 a richiesta).
- Protezioni antinfortunistiche CE.



OPTIONAL



**Terza fila di contromazze/coltelli
avvitati**



**Kit
pulirullo**



**Kit molle scarico
terzo punto**



**Kit ruote frontali
pivottanti in gomma completo di telaio**



**Beesafe
Kit**



**Kit segnaletica stradale
con luci**



**Albero
cardanico**



XPRO in campo





XPRO/F

TRINCIATRICE PER ERBA E ARBUSTI



100 - 250 CV



Ø 8-10 cm



STRENX®

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE

- Doppio attacco ai tre punti centrale, Cat. II-III.
- **Attacco centrale.**
- **Spostamento idraulico con tubi ed innesti rapidi.**
- Doppia cassa.
- Doppia ruota libera nella scatola ingranaggi.
- Scatola ingranaggi con albero passante 1" 3/4, Z6.
- Tenditore automatico delle cinghie.
- **Rullo livellatore regolabile in altezza Ø 220 con campane imbullonate e pulirullo.**
- **Cofano posteriore registrabile con rastrelli raccoglitori.**
- Slitte di appoggio.
- Tripla fila di contromazze.
- Protezioni frontali in catena e gomma.
- Mazze forgiate e bonificate BERTI tipo "M".
- **Predisposizione per kit luci (230-300).**
- PTO 1000 g/min. (PTO 540 a richiesta).
- Protezioni antinfortunistiche CE.



OPTIONAL



Kit molle scarico
terzo punto



Kit ruote frontali
pivottanti in gomma completo di telaio



Beesafe
Kit



Kit segnaletica stradale
con luci



Albero
cardanico

TBM

TRINCIATRICE PER ERBA E ARBUSTI



70 - 110 CV



Ø 5-7 cm



STRENX®

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE


- Attacco ai tre punti spostabile Cat. II.
- Spostamento meccanico.
- Doppia cassa.
- Ruota libera nella scatola ingranaggi.
- Tenditore automatico delle cinghie.
- Rullo autopulente Ø 194 mm., regolabile in altezza.
- Scarico posteriore registrabile.
- Slitte di appoggio.
- Contromazze avvitate.
- Mazze forgiate e bonificate BERTI tipo "A" o kit coltelli "YA".
- PTO 540/1000 g/min. (invertendo le pulegge).
- Protezioni antinfortunistiche CE.



OPTIONAL



Spostamento idraulico
con tubi e innesti rapidi

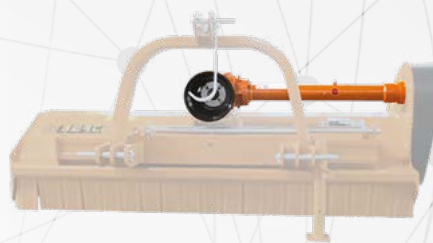

Attacco ai tre punti
centrale (dal modello 250)



Protezioni frontali
a catena e gomma



Rullo posteriore autopulente
a campane imbullonate da 194 mm



Kit
pulirullo



Kit segnaletica stradale
con luci (220-270)



Albero
cardanico

TBM/S


TRINCIATRICE PER ERBA E ARBUSTI



80 -150 CV



Ø 6-8 cm

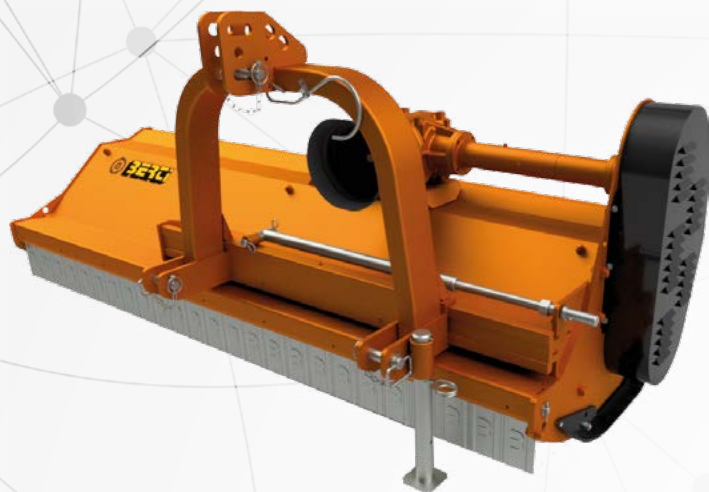

STRENX®

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE


- Attacco ai tre punti spostabile Cat II.
- Spostamento meccanico.
- Doppia cassa.
- Ruota libera all'interno della scatola ingranaggi 1" 3/4, Z6.
- Tenditore automatico delle cinghie.
- Rullo autopulente Ø 194 mm., regolabile in altezza.
- Scarico posteriore registrabile.
- Slitte di appoggio.
- Contromazze avvitate.
- Protezioni frontali in catena e gomma.
- Mazze forgiate e bonificate BERTI tipo "A", kit coltelli "YA" o tipo "M".
- PTO 1000 (540 g/min. a richiesta).
- Protezioni antinfortunistiche CE.



OPTIONAL




Spostamento idraulico
con tubi e innesti rapidi

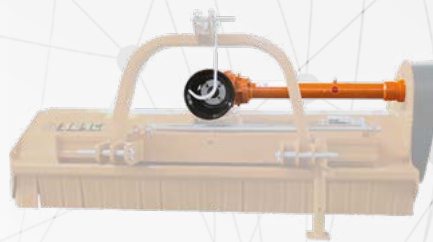

Attacco ai tre punti
centrale (dal modello 220)



Rullo posteriore autopulente
a campane imbullonate da 194 mm

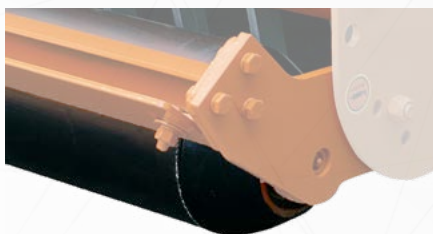

Kit
pulirullo



Kit segnaletica stradale
con luci (220-300)





Albero
cardanico

SPECIFICHE

TECNICHE

																
MODELLO	cm	min	max	mm	n°	n°	n°	n°	PTO	a	b	c	min	max	mm	mm
EKR 125	125	30	60		12	36	/	3	540 (1000)	73	137	78	300	355	380	432
EKR 135	135	30	60		12	36	/	3	540 (1000)	73	147	78	315	370	380	432
EKR 145	145	40	60		14	42	/	3	540 (1000)	73	157	78	330	380	380	432
EKR 160	160	40	70		14	42	/	3	540 (1000)	73	172	78	360	400	380	432
EKR 180	180	50	80		16	48	/	4	540 (1000)	73	195	78	480	520	406	450
EKR 200	200	60	100		18	54	/	4	540 (1000)	73	215	78	520	560	406	450
EKR/M 180	180	60	100		16	48	/	4	540 (1000)	80	200	90	460	525	406	450
EKR/M 200	200	70	100		18	54	/	4	540 (1000)	80	220	90	510	575	406	450





																
MODELLO	cm	min	max	mm	n°	n°	n°	n°	PTO	a	b	c	min	max	mm	mm
EKR/M 220	220	70	100		20	60	/	4	540 (1000)	80	240	90	560	625	406	450
EKR/S 180	180	50	100		16	48	/	4	540 (1000)	80	198	96	560	710	406	450
EKR/S 200	200	60	100		18	54	/	4	540 (1000)	80	218	96	600	740	406	450
EKR/S 220	220	70	100		20	60	/	4	540 (1000)	80	238	96	630	770	406	450
EKR/S 250	250	70	130		22	66	/	4	540 (1000)	80	268	98	690	830	425	468
EKR/S 280	280	80	130		26	78	/	4	540 (1000)	95	300	101	890	1030	455	503
EKR/S 300	300	80	130		28	84	/	4	540 (1000)	95	318	101	920	1060	455	503
BIMAX 180	180	70	100		16	48	/	4	1000 (540)	100	200	125	730	870	406	460
BIMAX 200	200	70	100		18	54	/	4	1000 (540)	100	220	125	765	905	406	460
BIMAX 220	220	80	100		20	60	/	4	1000 (540)	100	240	125	800	940	406	460
BIMAX 250	250	80	130		22	66	/	4	1000 (540)	103	270	125	850	990	425	480
BIMAX 280	280	80	130		26	78	/	4	1000 (540)	106	300	125	905	1045	455	512
BIMAX 300	300	90	130		28	84	/	4	1000 (540)	106	320	125	940	1080	455	512




SPECIFICHE

TECNICHE

																
MODELLO	cm	min	max	mm	n°	n°	n°	n°	PTO	a	b	c	min	max	mm	mm
DUAL 200	200	70	140		18	54	/	4	1000 (540)	105	220	120	875	975	455	523
DUAL 230	230	70	140		20	60	/	4	1000 (540)	105	250	120	940	1040	455	523
DUAL 250	250	80	140		22	66	/	4	1000 (540)	105	270	120	990	1090	455	523
DUAL 280	280	90	160		26	78	/	4	1000 (540)	105	300	120	1070	1170	455	523
DUAL 300	300	90	160		28	84	/	4	1000 (540)	105	320	120	1110	1210	455	523
XPRO 230	230	100	250		/	/	20	5	1000 (540)	122	250	137	1355	1645	506	595
XPRO 250	250	100	250		/	/	22	5	1000 (540)	122	270	137	1415	1705	506	595
XPRO 280	280	100	250		/	/	26	5	1000 (540)	122	300	137	1520	1810	506	595




																
MODELLO	cm	min	max	mm	n°	n°	n°	n°	PTO	a	b	c	min	max	mm	mm
XPRO 300	300	100	250		/	/	28	5	1000 (540)	122	320	137	1560	1850	506	595
XPRO/F 200	200	100	250		/	/	18	5	1000 (540)	122	220	144	1320	1600	506	595
XPRO/F 230	230	100	250		/	/	20	5	1000 (540)	122	250	144	1410	1700	506	595
XPRO/F 250	250	100	250		/	/	22	5	1000 (540)	122	270	144	1475	1765	506	595
XPRO/F 280	280	100	250		/	/	26	5	1000 (540)	122	300	144	1585	1875	506	595
XPRO/F 300	300	100	250		/	/	28	5	1000 (540)	122	320	144	1630	1920	506	595
TBM 180	180	50	110		16	48	/	4	540 (1000)	90	198	100	735	815	406	484
TBM 200	200	60	110		18	54	/	4	540 (1000)	90	218	100	780	870	406	484
TBM 220	220	70	110		20	60	/	4	540 (1000)	90	238	100	820	920	406	484
TBM 250	250	80	110		22	66	/	4	540 (1000)	90	268	115	905	1025	425	504
TBM 270	270	90	110		24	72	/	4	540 (1000)	90	288	115	935	1070	425	504
TBM/S 180	180	80	150		16	48	16	5	1000 (540)	125	200	116	860	970	480	594
TBM/S 200	200	80	150		18	54	18	5	1000 (540)	125	220	116	900	1030	480	594




SPECIFICHE

TECNICHE

																
MODELLO	cm	min	max	mm	n°	n°	n°	n°	PTO	a	b	c	min	max	mm	mm
TBM/S 220	220	80	150		20	60	20	5	1000 (540)	125	240	116	945	1090	480	594
TBM/S 250	250	90	150		22	66	22	5	1000 (540)	125	270	116	1010	1170	480	594
TBM/S 280	280	100	150		26	78	26	5	1000 (540)	125	300	116	1090	1260	480	594
TBM/S 300	300	100	150		28	84	28	5	1000 (540)	125	320	116	1135	1310	480	594







BERTI MACCHINE AGRICOLE SPA

Via Musi 1/A-3-4

37042 Caldiero (Verona) - Italy

+39 045 61 39 711

bertima.it

info@bertima.it

seguici:

