



A name you can trust

BROYEUR D'ACCOTEMENT

FRANÇAIS



A NAME

YOU CAN

TRUST

A black and white photograph of three people standing in an office environment. On the left is a woman with long dark hair, smiling, wearing a dark jacket and jeans. In the center is an older man with glasses, wearing a light-colored button-down shirt and dark trousers. On the right is a younger man with short dark hair, wearing a light-colored sweater over a collared shirt and dark trousers. He has his arm around the older man's shoulder. The background shows office furniture and large windows.

BERTI

A NAME YOU CAN TRUST

Qualité, résistance et fiabilité: les fondements de notre travail.

Notre mission est d'offrir des équipements robustes et durables, conçus pour réduire au minimum le risque de rupture et garantir une efficacité maximale sur le terrain.

Nous sommes une famille qui croit aux valeurs de collaboration et de confiance.

Chaque jour, avec passion et engagement, nous fabriquons des centaines d'équipements conçus pour répondre aux besoins réels des travailleurs.

Nous respectons rigoureusement les normes de qualité les plus élevées, guidés par un sens aigu de l'éthique et la responsabilité de fournir des solutions sur mesure à chaque client.

Nous envisageons l'avenir avec énergie et détermination, prêts à évoluer pour rester toujours à vos côtés, avec des produits qui font la différence.

INDEX

CARACTÉRISTIQUES

pag. 6

TA/LI

pag. 22

TA/K

pag. 20

TA/L

pag. 24

TA/MI

pag. 28

TA/P

pag. 36

TA/M

pag. 30

TA/PS

pag. 38

TA

pag. 32

TA/MF

pag. 40

TA/S

pag. 34

SPÉCIFICATIONS

pag. 44



ROTORS

ET SUPPORTS D'OUTILS

Tous les rotors sont réalisés avec une double bride, et le tuyau, obtenu par extrusion, est dépourvu de soudures, une garantie de robustesse et de fiabilité. Cette méthode de construction garantit une plus grande résistance aux chocs accidentels.

Support d'outils à rainure carrée: pourquoi est-ce mieux

Dans le monde du broyage, chaque détail de construction fait la différence. Le support des outils en fait partie.

Le choix entre une rainure hexagonale et une carrée ne concerne pas seulement l'aspect géométrique, et impacte directement la capacité de tenue et le verrouillage du composant.





Un détail de construction qui se traduit par une plus grande fiabilité, durée et sécurité d'exploitation.

La rainure carrée permet un couplage mécanique plus précis et stable entre l'outil (fléau ou couteau) et le support.

Cela signifie:

- Aucun jeu entre les pièces, garantissant une plus longue

durée du couplage support-boulon;

- Moins de risque de glissement ou de rotation du boulon;
- Plus grande résistance aux contraintes dynamiques et de torsion.

Chaque rotor Berti est testé et équilibré à très haut régime pour garantir une exécution du travail de très grande qualité.

CAISSE

EN ACIER STRENX®

La structure intérieure des broyeurs pour berges et fossés Berti est entièrement réalisée en acier Strenx®, un matériau haute résistance et à faible poids spécifique qui assure un excellent équilibre entre robustesse, flexibilité et précision structurelle. **Chaque caisse est conçue pour garantir une longue durabilité.**

L'utilisation du Strenx® permet d'obtenir une **structure plus légère** et à la fois **résistante aux contraintes de torsion**, améliorant la maniabilité de la machine et **réduisant l'usure globale**.

Le soin des détails de construction et l'expérience acquise par Berti au cours de décennies de conception font



The background of the entire page is a close-up photograph of a dark, heavily textured surface, likely the interior of a mill or grinder. Two large, polished metal grinding balls are visible, one on the left and one on the right. They have a concentric ring pattern from wear and are surrounded by dark, circular marks on the surface. The lighting is dramatic, highlighting the metallic sheen of the balls against the dark, grainy background.

des caisses des broyeurs un point de référence grâce
à leur qualité, fiabilité et solidité, des caractéristiques
fondamentales pour ceux qui travaillent quotidiennement
dans des conditions difficiles et qui nécessitent des
performances constantes dans le temps.

De série sur les modèles TA/MI, TA/M, TA, TA/S, TA/P, TA/PS et TA/MF.

BOÎTE DE VITESSE

INTÉRIEURE O EXTÉRIEURE

Lors du choix d'un broyeur d'accotement, l'un des aspects fondamentaux est la position de la boîte de vitesse: à l'intérieur ou à l'extérieur du corps de la machine. Un choix qui influence la polyvalence, le mode d'utilisation et le type de travaux pour lesquels le broyeur est le plus adapté.

Boîte de vitesse intérieure

La transmission est intégrée à la structure, ce qui garantit un profil plus compact. Le broyeur se déplace moins vers la droite (par rapport au modèle à transmission extérieure), et lorsqu'elle est utilisée à l'arrière du tracteur, elle se positionne presque au centre.

Conseillée pour ceux qui doivent utiliser la machine pour un usage mixte, fossés, berges, bords de route mais aussi dans les vignes et vergers. En général plus adaptée pour les

exploitations agricoles.

Boîte de vitesse extérieure

La transmission est positionnée à l'extérieur du corps de la machine, ce qui permet un déport latéral plus important.

Cela permet de travailler au-delà de la voie du tracteur.

Par rapport au modèle à boîte intérieure, le broyeur à boîte extérieure peut se déplacer davantage vers la droite, ce qui garantit une plus grande sécurité lors des travaux le long de fossés et les talus.

En configuration arrière, elle reste en revanche vraiment décentrée par rapport à l'axe du tracteur. Elle convient particulièrement pour l'entretien des espaces verts et est conseillée aux opérateurs professionnels, organismes et consortiums de bonification.



BOÎTE INTÉRIEURE



Disponible sur les modèles:

TA/K, TA/LI, TA/MI, TA et TA/P.

BOÎTE EXTÉRIEURE



Disponible sur les modèles:

TA/L, TA/M, TA/S et TA/PS.

SYSTÈME ANTISHOCK


PROTECTION INTELLIGENTE POUR VOTRE BROYEUR

Au cours du travail, surtout sur des terrains accidentés ou en présence d'obstacles cachés, les broyeurs sont constamment soumis à des chocs et des contraintes. C'est précisément dans ces contextes qu'entre en jeu le système antishock, une solution conçue pour protéger la structure de la machine et garantir une plus grande durabilité.

Sa mission principale est d'absorber les impacts accidentels qui pourraient compromettre l'intégrité du châssis. Mais il

ne s'agit pas seulement d'une protection contre les chocs imprévus. Le système antishock contribue aussi à réduire la contrainte mécanique continue qui s'accumule sur le châssis pendant l'utilisation. Cela se traduit en une diminution des ruptures, de l'entretien et en plus de fiabilité dans le temps. Pour résumé, c'est un allié silencieux mais fondamental pour ceux qui recherchent un broyeur robuste, durable et prêt à tout.



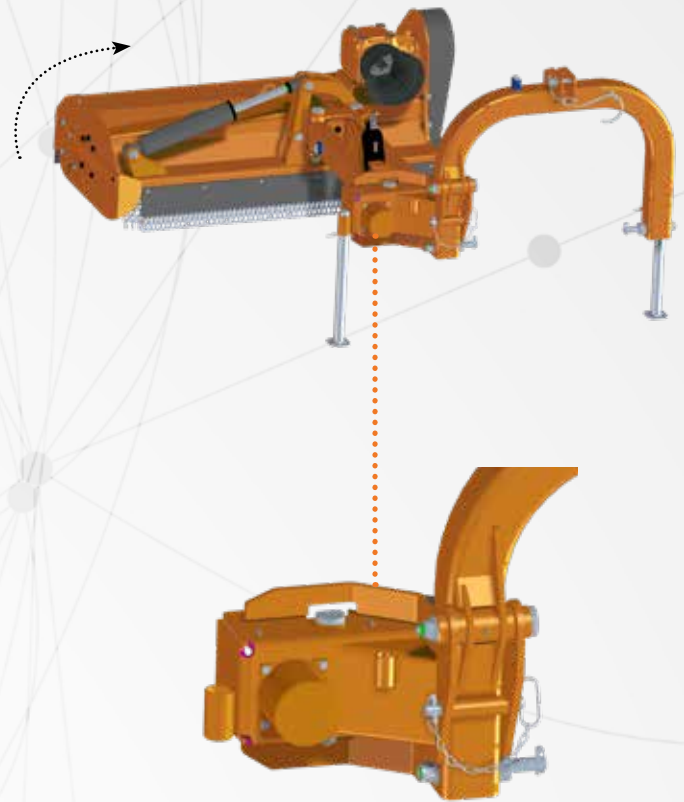

**Le système Antishock breveté Berti
Macchine Agricola est disponible sur
les modèles suivants:**

TA/LI, TA/L, TA/MI, TA/M, TA, TA/S, TA/P,
TA/PS.

X-FLOAT

TECHNOLOGIE DE PRÉCISION ET ADAPTABILITÉ

Le système X-Float représente l'une des innovations les plus significatives de la gamme de broyeurs d'accotement.

À la base de cette technologie se trouve un vérin à double chambre et double tige, développé pour garantir un contrôle constant de la machine et un travail toujours régulier, mêmes sur les terrains les plus complexes.


La première chambre assure le positionnement précis du broyeur par rapport au terrain, maintenant la machine stable et toujours prête à travailler avec le maximum d'efficacité.

La deuxième chambre, quant à elle, entre en jeu avec sa fonction flottante: elle permet au broyeur de suivre en mode dynamique les irrégularités du sol, s'adaptant ainsi à ses





FONCTIONNEMENT

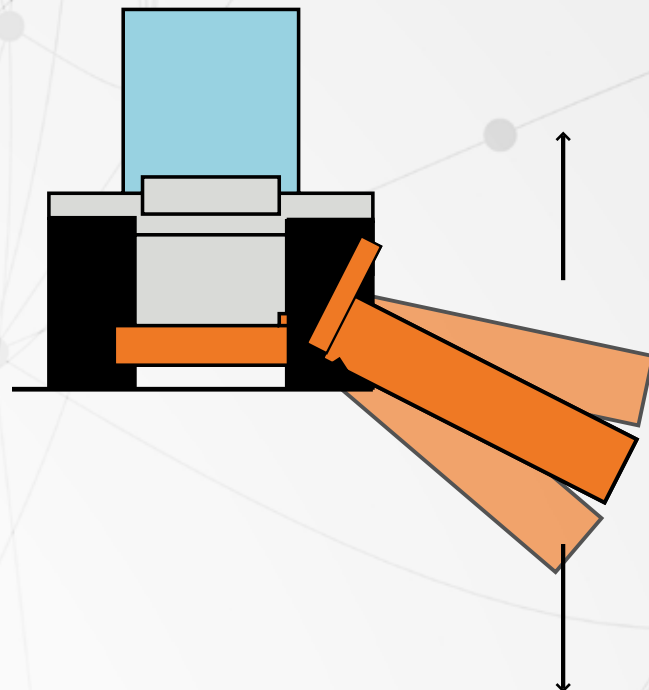

dernières, sans avoir besoin des interventions constantes de l'opérateur.

Grâce à cette combinaison, l'utilisation du distributeur du tracteur n'est plus nécessaire pour compenser les variations du terrain. Le résultat est un travail plus simple, fluide et rapide.

**Le système X-Float est disponible
sur les versions:**

TA - TA/S - TA/P - TA/PS, rendant ces machines encore plus fiables, intuitives et performantes..




ROULEAU NIVELEUR

À CLOCHES BOULONNÉES

Le rouleau à cloches boulonnées, accessoire en option, est conçu pour offrir le maximum d'efficacité, de durée et de facilité d'entretien.

Sa structure entièrement démontable permet de remplacer individuellement chaque composant, et d'éviter ainsi le remplacement de tout le groupe en cas d'endommagement.

Les doubles roulements à rouleaux aux extrémités assurent une plus grande résistance à la charge et une plus longue durée même dans les applications les plus exigeantes. La chambre interne blindée réduit la fréquence de graissage par rapport aux rouleaux standard, et le tube du rouleau est travaillé avec précision pour le logement du groupe de roulements dans un

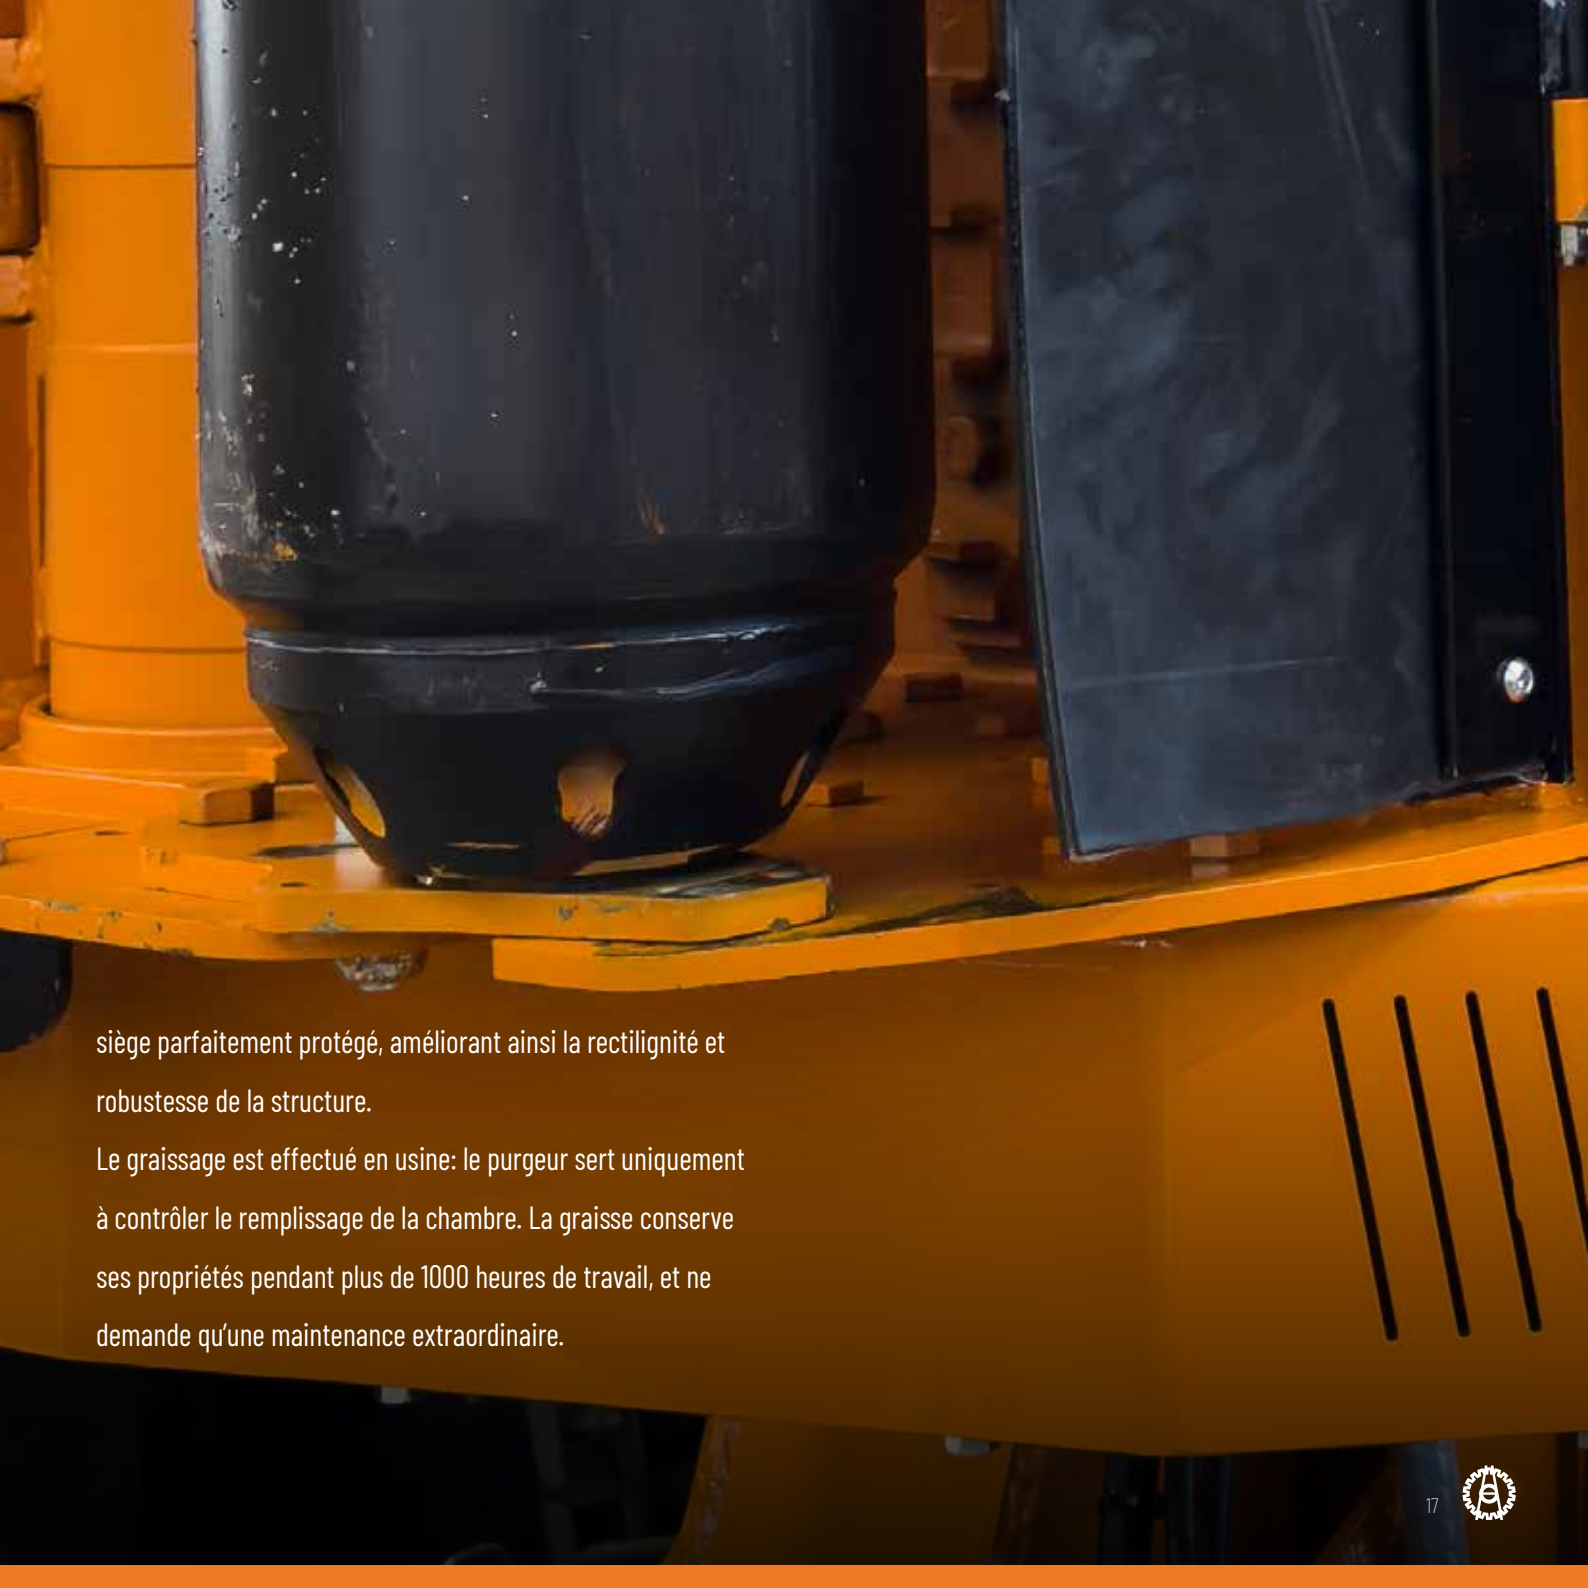

siège parfaitement protégé, améliorant ainsi la rectilignité et robustesse de la structure.

Le graissage est effectué en usine: le purgeur sert uniquement à contrôler le remplissage de la chambre. La graisse conserve ses propriétés pendant plus de 1000 heures de travail, et ne demande qu'une maintenance extraordinaire.



TENDEUR


AUTOMATIQUE DES COURROIES

Les broyeurs d'accotement Berti sont équipés de série* d'un tendeur automatique des courroies.

Ce dispositif élimine le besoin de réglages manuels, car il compense automatiquement l'allongement naturel des courroies au fil du temps, assurant une transmission

constante de la puissance et réduisant les interventions de maintenance ordinaire.

Le tendeur automatique simplifie également les opérations de remplacement des courroies qui peuvent être facilement retirées à la main, sans utiliser d'outils, rendant l'entretien

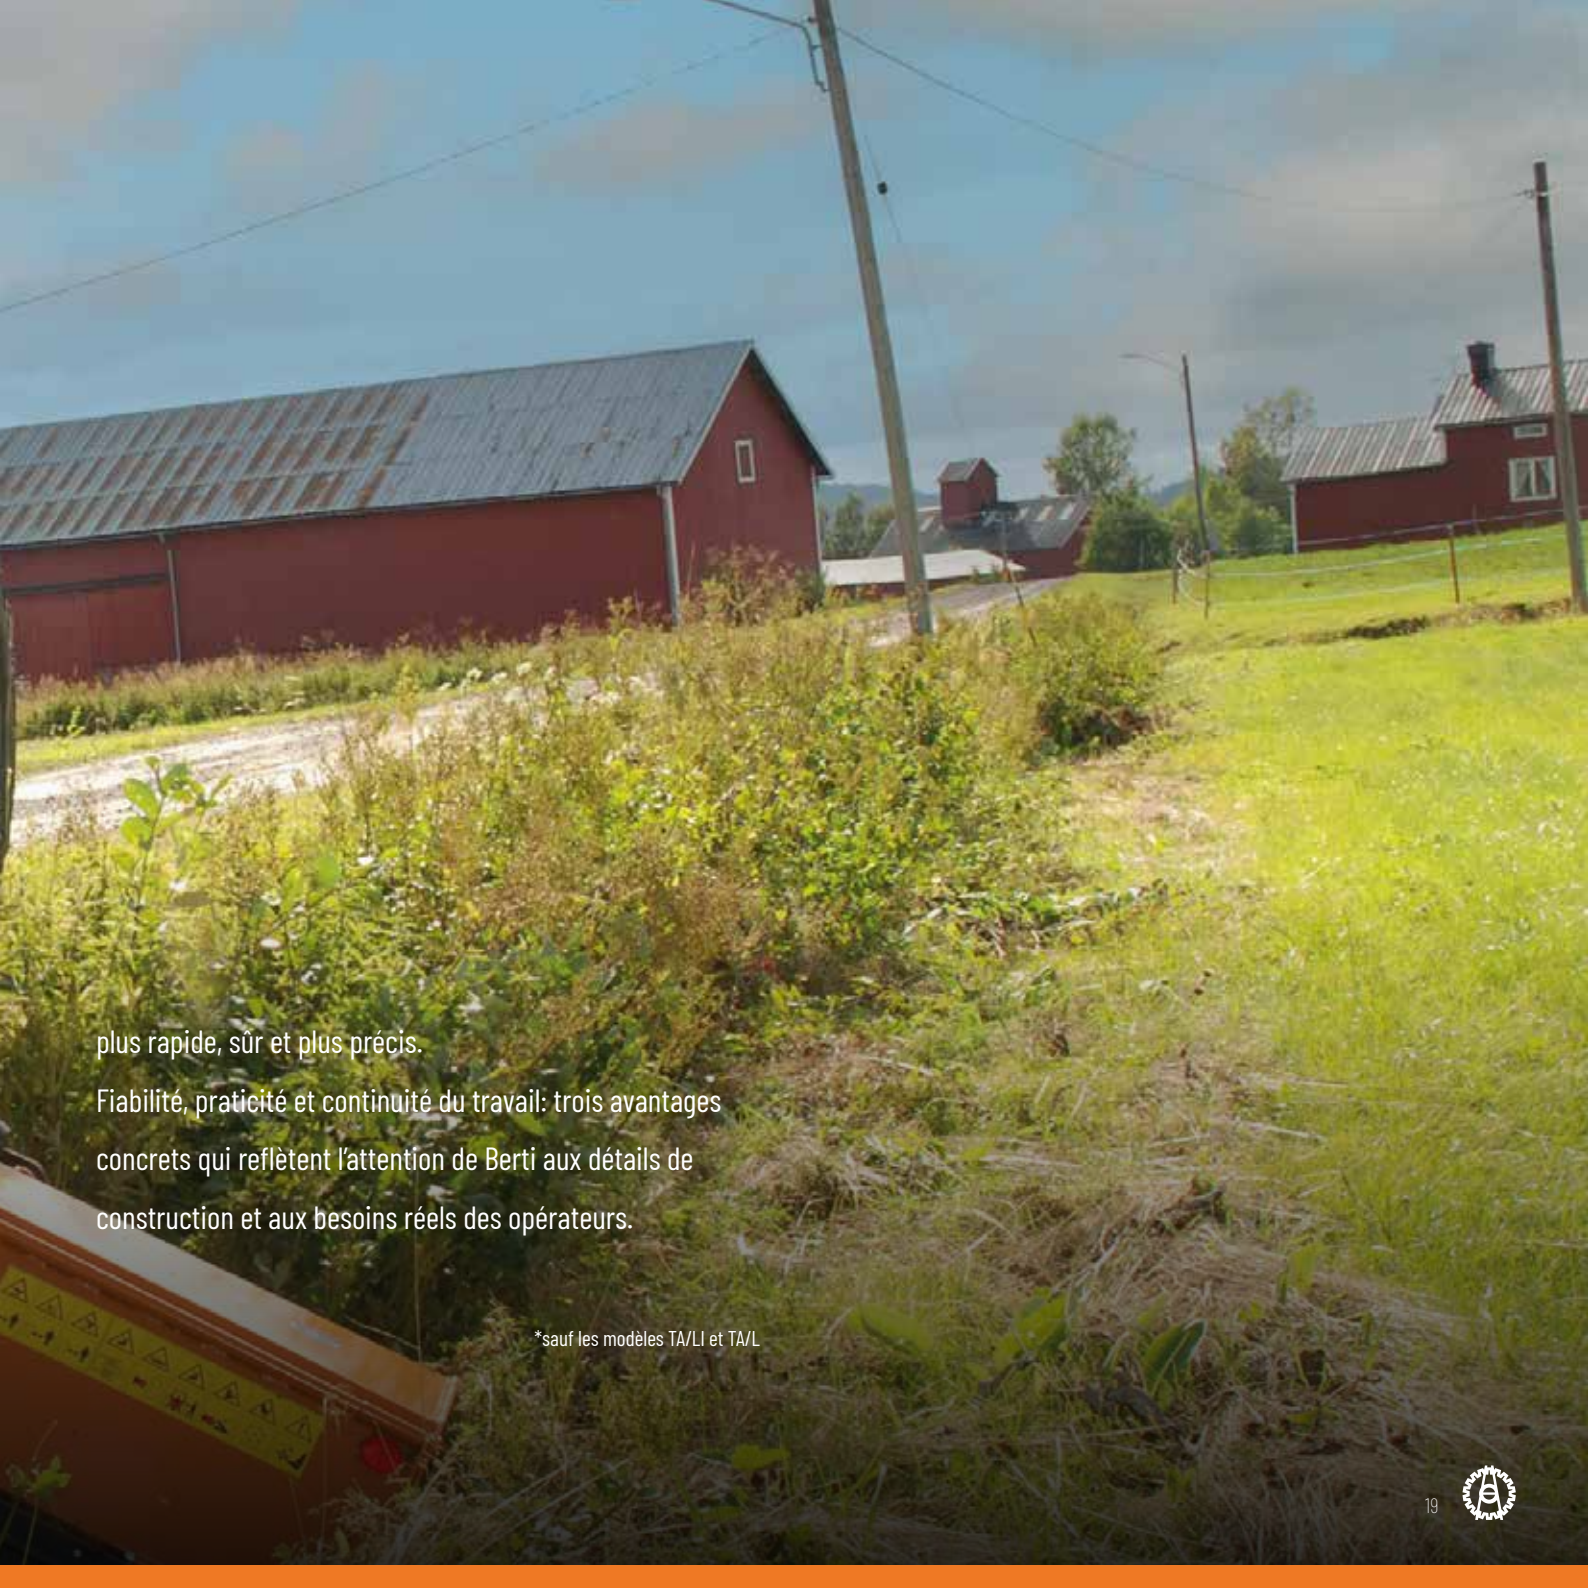

plus rapide, sûr et plus précis.

Fiabilité, praticité et continuité du travail: trois avantages concrets qui reflètent l'attention de Berti aux détails de construction et aux besoins réels des opérateurs.

*sauf les modèles TA/LI et TA/L

TA/K


BROYEUR D'ACCOTEMENT



30-50 CV



Ø 2 cm

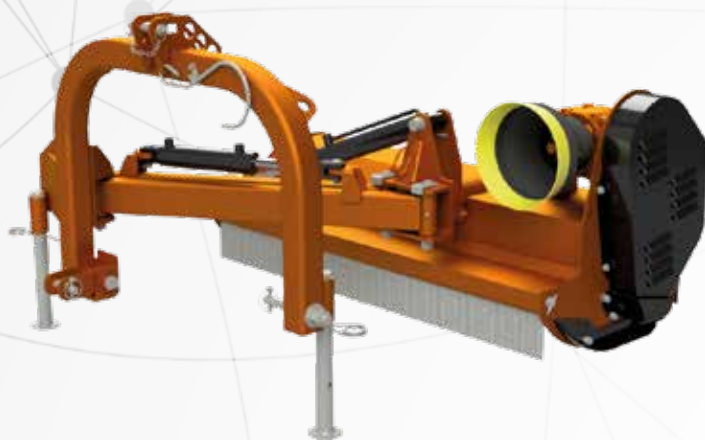

EQUIPMENT STANDARD

- Attelage à 3 points Cat. I.
- **Boîte de vitesses à l'intérieur du corps de la machine.**
- Roue libre dans le boîtier.
- Déport hydraulique avec soupape de sûreté.
- Inclinaison hydraulique avec système flottante et soupape de sûreté.
- Tendeur automatique des courroies.
- Jeu patins.
- Dispositif de sécurité mécanique.
- Rouleau palpeur Ø 114 réglables en hauteur.
- Marteaux BERTI forgés et trempés type "G".
- PDF 540 t/min.
- **Arbre cardan Walterscheid®.**
- Protections selon normes CE.



ACCESSOIRES SUR DEMANDE



Protection frontales
en chaînes



Distributeur double effet à leviers
avec 2 leviers et cable flexibles en cabine



Arbre cardan
double homocinétique Walterscheid®

TA/LI


BROYEUR D'ACCOTEMENT



40-70 CV



Ø 3-4 cm

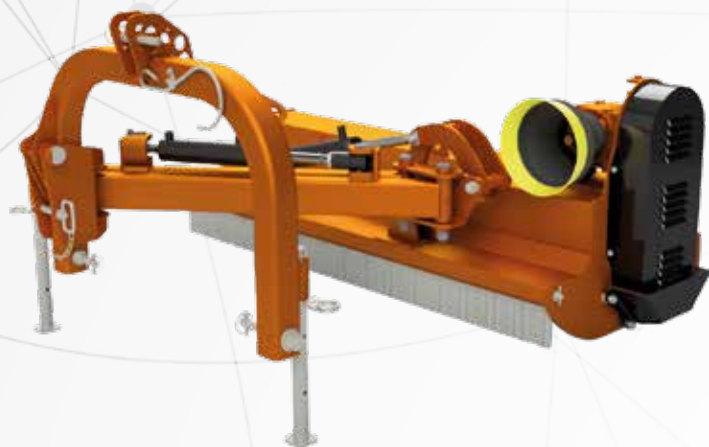

EQUIPMENT STANDARD

- Attelage à 3 points Cat. I avec système flottant et arrêt de sécurité.
- **Boîte de vitesses à l'intérieur du corps de la machine.**
- Roue libre dans le boîtier.
- Déport hydraulique avec soupape de sûreté.
- Inclinaison hydraulique avec système flottante et soupape de sûreté.
- Rouleau palpeur Ø 139 réglables en hauteur.
- Contre couteaux.
- Marteaux BERTI forgés et trempés type "L" ou kit couteaux "YL".
- PDF 540 t/min.
- **Arbre cardan Walterscheid®.**
- Protections selon normes CE.



ACCESSOIRES SUR DEMANDE



Système antichoc
exclusif BERTI breveté



Jeu patins



Protection frontales
en chaînes



Distributeur double effet à leviers
avec 2 leviers et cable flexibles en cabine



Autocollants
pour transport routiers



Arbre cardan
double homocinétique Walterscheid®

TA/L

BROYEUR D'ACCOTEMENT



40-70 CV



Ø 3-4 cm



EQUIPMENT STANDARD

- Attelage à 3 points Cat. I avec système flottant et arrêt de sécurité.
- **Boîte de vitesses en position à l'extérieur du corps de la machine.**
- Roue libre dans le boîtier.
- Déport hydraulique avec soupape de sûreté.
- Inclinaison hydraulique avec système flottante et soupape de sûreté.
- Rouleau palpeur autonettoyant Ø 139 réglables en hauteur.
- Contre couteaux.
- Marteaux BERTI forgés et trempés type "L" ou kit couteaux "YL".
- PDF 540 t/min.
- **Arbre cardan Walterscheid®.**
- Protections selon normes CE.



ACCESSOIRES SUR DEMANDE



Système antichoc
exclusif BERTI breveté



Jeu patins



Protection frontales
en chaînes



Distributeur double effet à leviers
avec 2 leviers et cable flexibles en cabine



Autocollants
pour transport routiers



Arbre cardan
double homocinétique Walterscheid®

PUISSANCE ET FIABILITÉ

DES FRAISES ROBUSTES, PRÉCISES ET PRÊTES À AFFRONTER LES TRAVAUX LES PLUS EXIGEANTS.

La gamme professionnelle de broyeurs pour talus et fossés est conçue pour ceux qui doivent faire face à des travaux intensifs et à des terrains difficiles, où fiabilité, robustesse et performances constantes dans le temps sont nécessaires. Ces machines sont conçues pour les tracteurs de moyenne et haute puissance, idéales pour l'entretien des espaces verts publics en général. La structure renforcée et les composants hydrauliques de haute qualité garantissent

une résistance même dans les conditions les plus difficiles. Les systèmes Antishock et X-Float (en option) rendent la machine unique et fiable. Les broyeurs de cette gamme sont le choix idéal pour ceux qui recherchent une machine alliant solidité, précision et polyvalence, dans le but de garantir des résultats de qualité même après de longues journées de travail.





TA/MI

BROYEUR D'ACCOTEMENT



50-100 CV



Ø 4-5 cm



STRENX™
PERFORMANCE STEEL

EQUIPMENT STANDARD

- Attelage à 3 points Cat. II avec système flottant et arrêt de sécurité.
- Double caisse.
- Coin côté droite arrondi.
- **Boîte de vitesses à l'intérieur du corps de la machine.**
- Roue libre dans le boîtier.
- Tendeur automatique des courroies.
- Déport hydraulique avec soupape de sûreté.
- Inclinaison hydraulique avec système flottante et soupape de sûreté.
- Rouleau palpeur Ø 139 réglables en hauteur.
- Contre couteaux.
- Marteaux BERTI forgés et trempés type "P" ou kit couteaux "YP".
- PDF 540 t/min.
- **Arbre cardan Walterscheid®.**
- Protections selon normes CE.



ACCESSOIRES SUR DEMANDE



Système antichoc
exclusif BERTI breveté



Jeu patins



Protection frontales
en chaînes



Distributeur double effet à leviers
avec 2 leviers et cable flexibles en cabine



Autocollants
pour transport routiers



Arbre cardan
double homocinétique Walterscheid®

TA/M


BROYEUR D'ACCOTEMENT



50-100 CV



Ø 4-5 cm

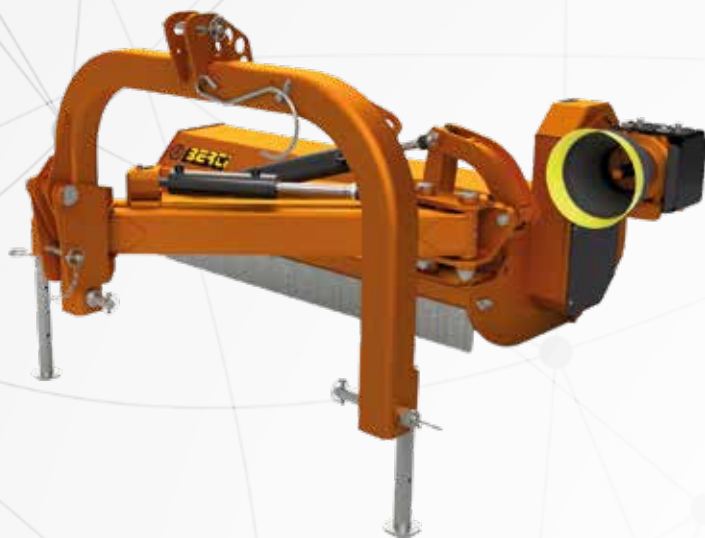

STRENX™
PERFORMANCE STEEL

EQUIPMENT STANDARD

- Attelage à 3 points Cat. II avec système flottant et arrêt de sécurité.
- Double caisse.
- Coin côté droite arrondi.
- **Boîte de vitesses en position à l'extérieur du corps de la machine.**
- Roue libre dans le boîtier.
- Tendeur automatique des courroies.
- Déport hydraulique avec soupape de sûreté.
- Inclinaison hydraulique avec système flottante et soupape de sûreté.
- Rouleau palpeur Ø 139 réglables en hauteur.
- Contre couteaux.
- Marteaux BERTI forgés et trempés type "P" ou kit couteaux "YP".
- PDF 540 t/min.
- **Arbre cardan Walterscheid®.**
- Protections selon normes CE.



ACCESSOIRES SUR DEMANDE



Système antichoc
exclusif BERTI breveté



Jeu patins



Protection frontales
en chaînes



Distributeur double effet à leviers
avec 2 leviers et cable flexibles en cabine



Autocollants
pour transport routiers



Arbre cardan
double homocinétique Walterscheid®

TA

BROYEUR D'ACCOTEMENT




80-120 CV



Ø 7-8 cm

EQUIPMENT STANDARD

- Attelage à 3 points Cat. II avec système flottant et arrêt de sécurité.
- Double caisse.
- Coin côté droite arrondi.
- **Boîte de vitesses à l'intérieur du corps de la machine.**
- Roue libre dans le boîtier.
- Tendeur automatique des courroies.
- Déport hydraulique avec soupape de sûreté.
- Inclinaison hydraulique avec système flottante et soupape de sûreté.
- Rouleau palpeur Ø 159 réglables en hauteur.
- Contre couteaux.
- Marteaux BERTI forgés et trempés type "A" ou kit couteaux "YA".
- PDF 540 t/min.
- **Arbre cardan Walterscheid®.**
- Protections selon normes CE.

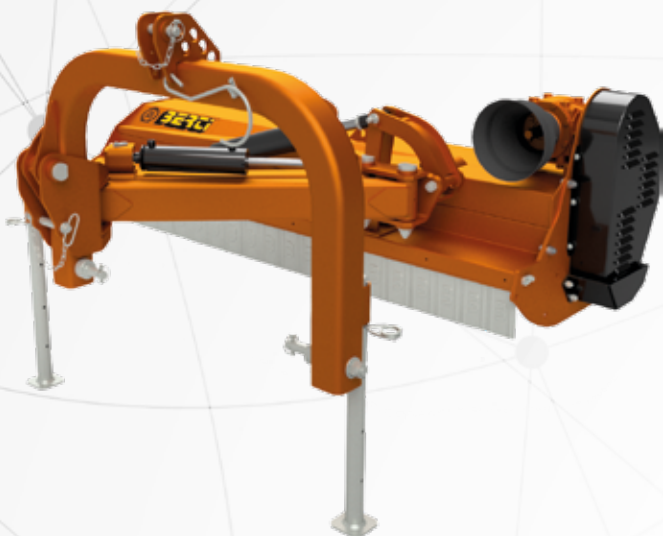


STRENX™
PERFORMANCE STEEL



ACCESSOIRES SUR DEMANDE



Système antichoc
exclusif BERTI breveté

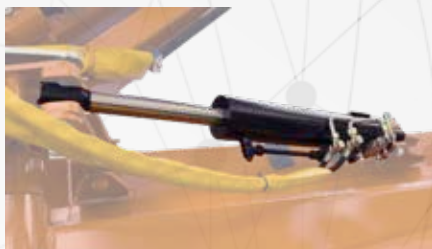

X-Float
vérin avec piston flottant



Jeu patins



Protection frontales
en chaînes et caoutchouc



Rouleau palpeur de Ø 159
avec coupelles boulonnées



Distributeur double effet à leviers
avec 2 leviers et cable flexibles en cabine



Autocollants
pour transport routiers



Arbre cardan
double homocinétique Walterscheid®

TA/S


BROYEUR D'ACCOTEMENT



80-120 CV



Ø 7-8 cm

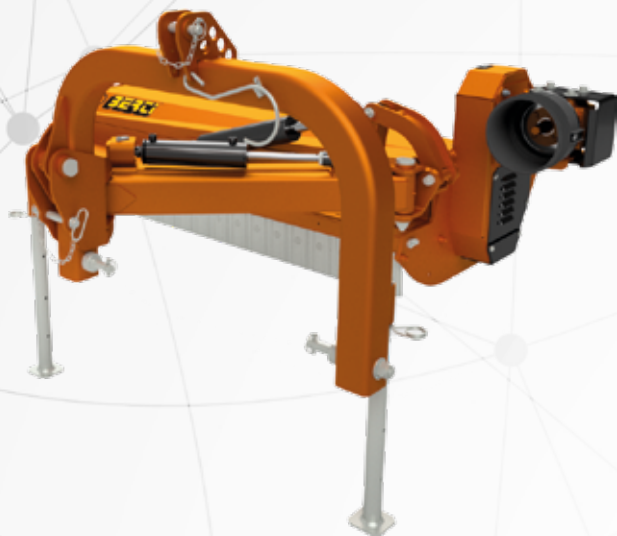

STRENX™
PERFORMANCE STEEL

EQUIPMENT STANDARD


- Attelage à 3 points Cat. II avec système flottant et arrêt de sécurité.
- Double caisse.
- Coin côté droite arrondi.
- **Boîte de vitesses en position à l'extérieur du corps de la machine.**
- Roue libre dans le boîtier.
- Tendeur automatique des courroies.
- Déport hydraulique avec soupape de sûreté.
- Inclinaison hydraulique avec système flottante et soupape de sûreté.
- Rouleau palpeur Ø 159 réglables en hauteur.
- Contre couteaux.
- Marteaux BERTI forgés et trempés type "A" ou kit couteaux "YA".
- PDF 540 t/min.
- **Arbre cardan Walterscheid®.**
- Protections selon normes CE.



ACCESSOIRES SUR DEMANDE



Système antichoc
exclusif BERTI breveté

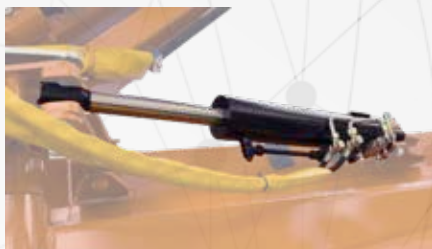

X-Float
vérin avec piston flottant



Jeu patins



Protection frontales
en chaînes et caoutchouc



Rouleau palpeur de Ø 159
avec coupelles boulonnées



Distributeur double effet à leviers
avec 2 leviers et cable flexibles en cabine



Autocollants
pour transport routiers



Arbre cardan
double homocinétique Walterscheid®

TA/P


BROYEUR D'ACCOTEMENT



80-200 CV



Ø 10 cm

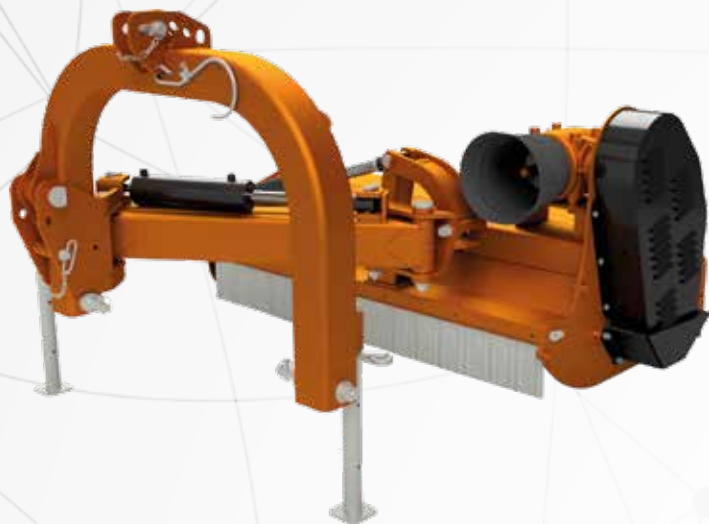

STRENX™
PERFORMANCE STEEL

EQUIPMENT STANDARD

- Attelage à 3 points Cat. II avec système flottant et arrêt de sécurité
- Double caisse.
- Coin côté droite arrondi.
- **Boîte de vitesses à l'intérieur du corps de la machine.**
- Roue libre dans le boîtier avec arbre 1"3/4 Z6.
- Tendeur automatique des courroies.
- Déport hydraulique avec soupape de sûreté.
- Inclinaison hydraulique avec système flottante et soupape de sûreté.
- Rouleau palpeur Ø 159 réglables en hauteur.
- Contre couteaux.
- Marteaux BERTI forgés et trempés type "A" ou kit couteaux "YA".
- PDF 540 t/min.
- **Arbre cardan double homocinétique Walterscheid®.**
- Protections selon normes CE.



ACCESSOIRES SUR DEMANDE



Système antichoc
exclusif BERTI breveté



X-Float
vérin avec piston flottant



Jeu patins



Protection frontales
en chaînes et caoutchouc



Rouleau palpeur de Ø 159
avec coupelles boulonnées



Pivots inférieures
de catégorie III



Distributeur double effet à leviers
avec 2 leviers et cable flexibles en cabine



Protection du chassis
avant



Autocollants
pour transport routiers

TA/PS


BROYEUR D'ACCOTEMENT



90-200 CV



Ø 10 cm

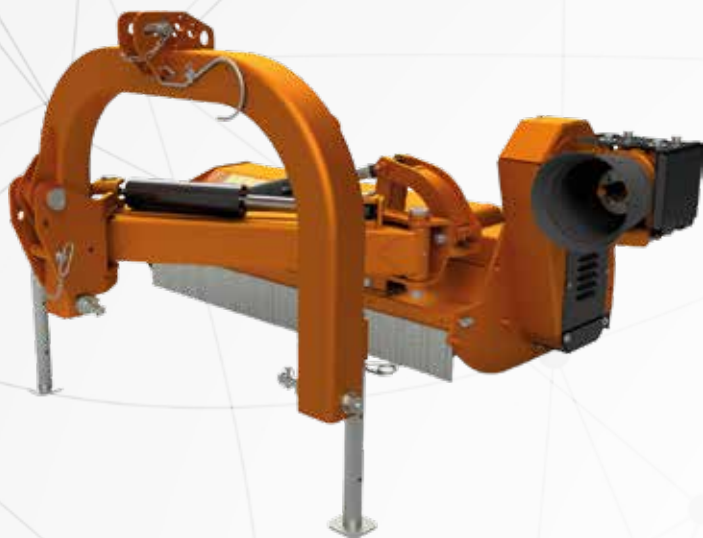

STRENX™
PERFORMANCE STEEL

EQUIPMENT STANDARD


- Attelage à 3 points Cat. II avec système flottant et arrêt de sécurité.
- Double caisse.
- Coin côté droite arrondi.
- **Boîte de vitesses en position à l'extérieur du corps de la machine.**
- Roue libre dans le boîtier avec arbre 1"3/4 Z6.
- Tendeur automatique des courroies.
- Déport hydraulique avec soupape de sûreté.
- Inclinaison hydraulique avec système flottante et soupape de sûreté.
- Rouleau palpeur Ø 159 réglables en hauteur.
- Contre couteaux.
- Marteaux BERTI forgés et trempés type "A" ou kit couteaux "YA".
- PDF 540 t/min.
- **Arbre cardan double homocinétique Walterscheid®.**
- Protections selon normes CE.



ACCESSOIRES SUR DEMANDE



Système antichoc
exclusif BERTI breveté

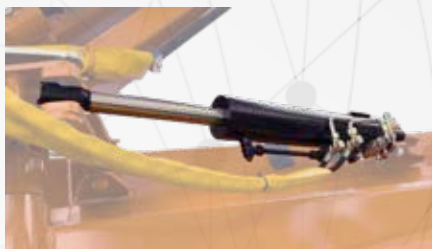

X-Float
vérin avec piston flottant



Jeu patins



Protection frontales
en chaînes et caoutchouc



Rouleau palpeur de Ø 159
avec coupelles boulonnées



Pivots inférieures
de catégorie III



Distributeur double effet à leviers
avec 2 leviers et cable flexibles en cabine



Protection du chassis
avant



Autocollants
pour transport routiers

A Berti TA/MF tractor with a front loader is shown working in a field. The tractor is white and black, with a large front loader bucket. It is positioned in a field with dry grass and some green weeds. The text "TA/MF" is overlaid on the image in large white letters.

TA/MF

POLYVALENCE ET PROFESSIONNALISME EN UNE SEULE MACHINE

Avec le TA/MF, la gamme de broyeurs de talus Berti atteint sa complétude maximale, offrant une solution capable de répondre à toutes les exigences professionnelles. Cette machine a été conçue pour garantir une polyvalence absolue, grâce à la possibilité de travailler aussi bien en configuration frontale qu'arrière, s'adaptant ainsi à différents

types de tracteurs et à une grande variété de contextes opérationnels. Sa structure solide et bien équilibrée lui permet d'affronter sans difficulté les travaux les plus exigeants, tels que l'entretien des talus, des fossés et des pentes, en garantissant toujours une coupe nette et uniforme. L'attelage 3 points réversible, le système électro-





hydraulique permettant de gérer quatre mouvements indépendants, le système flottant innovant Berti « X-FLOAT » rendent la gamme TA/MF extrêmement pratique, sûre et polyvalente, des qualités qui la placent au sommet du segment des machines professionnelles. Avec l'introduction de la TA/MF, la gamme est désormais complète et offre au

client la possibilité de choisir la broyeuse la mieux adaptée à son travail : des versions compactes pour tracteurs légers à cette solution hautement professionnelle, capable d'allier robustesse, précision et polyvalence en une seule machine.

TA/MF


BROYEUR D'ACCOTEMENT



150 - 250 CV



Ø 4 - 5 cm

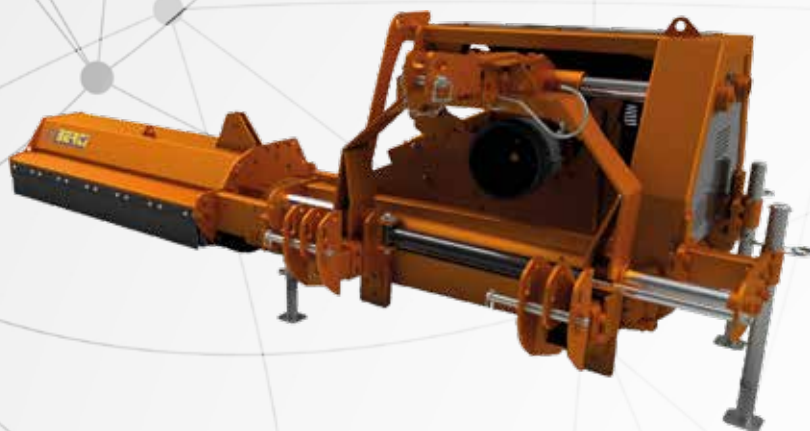

STRENX™
PERFORMANCE STEEL

EQUIPMENT STANDARD

- Attelage à 3 points Cat. I-II avec système de sûreté mécanique.
- Double caisse.
- Coin côté droite arrondi.
- Double roue libre dans le boîtier avec arbre d'entrée.
- Tendeur automatique des courroies.
- Déport hydraulique avec tuyaux chromés.
- Élévation hydraulique du châssis avec système flottant.
- Inclinaison hydraulique avec système flottant X-FLOAT et valve de blocage.
- Commande électrique des fonctions par joystick.
- Joint prévention déchirures.
- Rouleau palpeur autonettoyant Ø 139 réglables en hauteur.
- Contre couteaux mobiles vissés.
- Marteaux BERTI forgés et trempés type "P" ou kit couteaux "YP".
- Protection frontales en chaînes et caoutchouc.
- Kit de signalisation routière avec lumières.
- PDF 1000 t/min.
- Protections selon normes CE.



ACCESSOIRES SUR DEMANDE



Jeu patins



Double attelage à 3 points
de catégorie I-II



Kit rouleau palpeur
sur le châssis central $\varnothing$ 273 mm







Rouleau palpeur de $\varnothing$ 159
avec coupelles boulonnées



Arbre
cardan

SPECIFICATIONS

TECHNIQUES

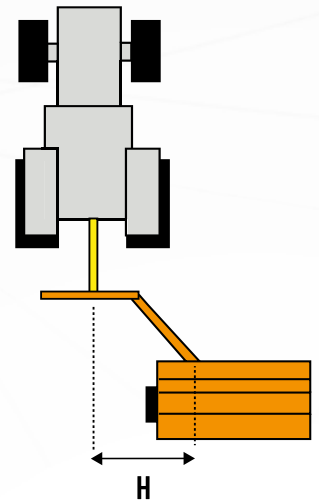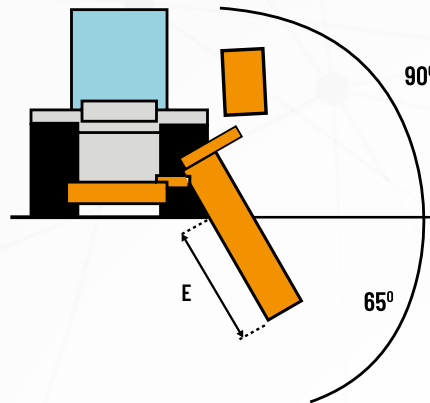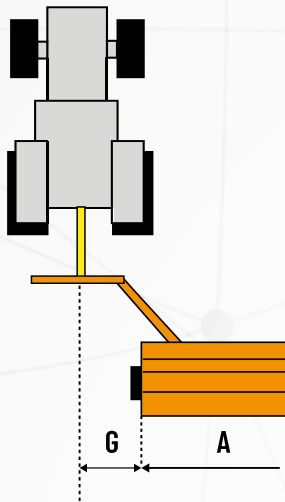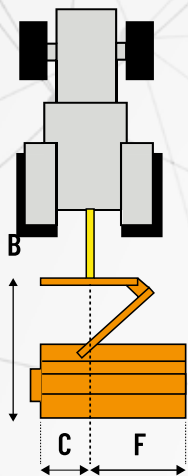

											A	B	C	D	E	F	G	H	
MODÈLE	cm	min	max	n°	n°	n°	PTO	min	max	mm	mm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm
TA/K 115	115	30	50	32	/	2	540	300	345	302	346	115	120	51	157	73	65	42	84
TA/K 125	125	30	50	34	/	2	540	310	355	302	346	125	125	60	170	83	65	45	87
TA/K 145	145	30	50	40	/	2	540	330	375	302	346	145	125	60	190	103	68	45	87
TA/LI 135	135	40	70	12	36	3	540	435	515	364	407	135	157	61	195	92	74	60	103
TA/LI 145	145	40	70	14	42	3	540	445	525	364	407	145	157	61	205	102	84	60	103
TA/LI 160	160	40	70	14	42	3	540	460	540	364	407	160	157	61	220	117	99	60	103
TA/L 115	115	40	70	10	30	3	540	395	485	364	407	115	157	26	215	110	89	100	105
TA/L 135	135	40	70	12	36	3	540	425	505	364	407	135	157	26	235	130	109	100	105
TA/L 145	145	40	70	14	42	3	540	450	530	364	407	145	157	26	245	140	119	100	105
TA/MI 145	145	50	100	14	42	3	540	585	695	390	435	145	167	54	228	102	91	83	126
TA/MI 160	160	50	100	14	42	3	540	620	730	390	435	160	167	54	243	117	106	83	126
TA/MI 180	180	50	100	16	48	3	540	660	770	390	435	180	167	54	263	137	126	83	126
TA/MI 200	200	50	100	18	54	3	540	685	795	390	435	200	167	54	283	157	146	83	126
TA/M 145	145	50	100	14	42	3	540	610	720	390	435	145	167	16	266	140	129	121	126
TA/M 160	160	50	100	14	42	3	540	640	750	390	435	160	167	16	281	155	144	121	126
TA/M 180	180	50	100	16	48	3	540	680	790	390	435	180	167	16	301	175	164	121	126



SPECIFICATIONS

TECHNIQUES

										A	B	C	D	E	F	G	H			
MODÈLE	cm	min	max	n°	n°	n°	PTO	min	max	mm	mm	cm	cm	cm	cm (min-max)	cm	cm	cm	cm	
TA/M 200	200	50	100	18	54	3	540	720	830	390	435	200	167	16	321	195	184	121	126	
TA 160	160	80	120	14	42	4	540	780	885	406	463	160	170	59	227	240	113	101	80	127
TA 180	180	80	120	16	48	4	540	815	925	406	463	180	170	59	247	260	133	121	80	127
TA 200	200	80	120	18	54	4	540	855	975	406	463	200	170	59	267	280	153	141	80	127
TA 220	220	80	120	20	60	4	540	900	1030	406	463	220	170	59	287	300	173	161	80	127
TA 250	250	90	120	22	66	4	540	980	1110	430	479	250	170	59	317	330	203	191	80	127
TA/S 160	160	80	120	14	42	4	540	810	915	406	463	160	170	17	270	283	151	143	123	129
TA/S 180	180	80	120	16	48	4	540	845	955	406	463	180	170	17	290	303	174	163	123	129




		 HP					 KG			A	B	C	D		E	F	G	H	
MODÈLE	cm	min	max	n°	n°	n°	PTO	min	max	mm	mm	cm	cm	cm	cm (min-max)	cm	cm	cm	cm
TA/S 200	200	80	120	18	54	4	540	885	1005	406	463	200	170	17	310 323	194	183	123	129
TA/S 220	220	90	120	20	60	4	540	925	1055	406	463	220	170	17	330 343	214	203	123	129
TA/P 160	160	80	200	14	42	5	540	940	1095	425	487	160	203	57	222 238	104	103	78	134
TA/P 180	180	80	200	16	48	5	540	990	1145	425	487	180	203	57	242 258	124	123	78	134
TA/P 200	200	90	200	18	54	5	540	1040	1195	425	487	200	203	57	262 278	144	143	78	134
TA/P 220	220	100	200	20	60	5	540	1090	1245	425	487	220	203	57	282 298	164	163	78	134
TA/P 250	250	110	200	22	66	5	540	1155	1310	425	487	250	203	57	312 328	194	193	78	134
TA/PS 180	180	90	200	16	48	5	540	1015	1185	425	487	180	203	17	281 297	164	163	117	133
TA/PS 200	200	100	200	18	54	5	540	1060	1230	425	487	200	203	17	301 317	184	183	117	133
TA/PS 220	220	100	200	20	60	5	540	1110	1280	425	487	220	203	17	321 337	204	203	117	133
TA/PS 250	250	100	200	22	66	5	540	1175	1345	425	487	250	203	17	351 367	234	233	117	133



SPECIFICATIONS

TECHNIQUES

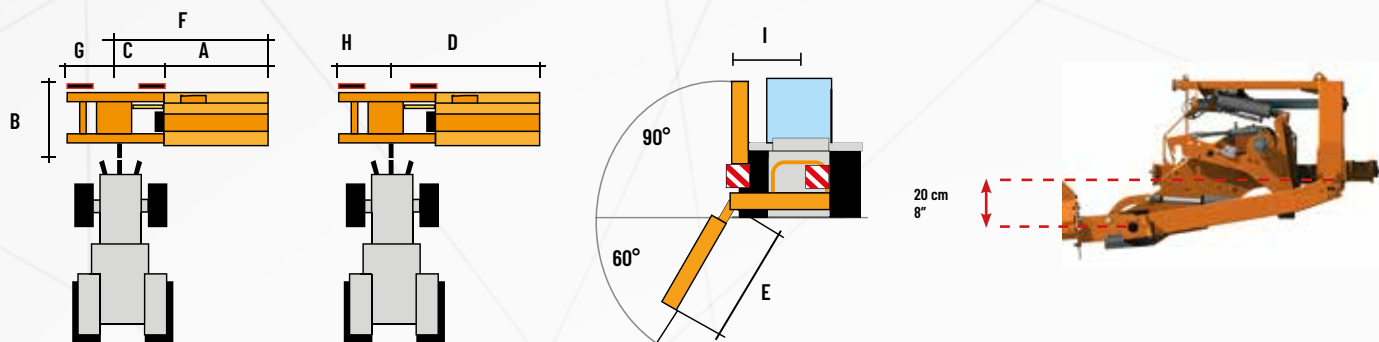


											
MODÈLE	cm	min	max	n°	n°	n°	PTO	KG min	KG max	min	max
TA/MF 160	160	150	250	14	42	4	1000	4000	5000	1050	1420
TA/MF 180	180	150	250	16	48	4	1000	4500	5500	1100	1470
TA/MF 200	200	150	250	18	54	4	1000	5000	6000	1150	1520
TA/MF 220	220	150	250	20	60	4	1000	5500	6500	1200	1570



	A	B		C	D	E	F	G	H	I	
MODÈLE	cm	cm (min-max)		cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm (min-max)	
TA/MF 160	160	157	187	112	325	200	272	111	59	90	142
TA/MF 180	180	157	187	112	345	220	292	111	59	90	142
TA/MF 200	200	157	187	112	365	240	312	111	59	90	142
TA/MF 220	220	157	187	112	385	260	332	111	59	90	142







A NAME
YOU CAN
TRUST



BERTI MACCHINE AGRICOLE SPA

Via Musi 1/A-3-4

37042 Caldiero (Verona) - Italy

+39 045 61 39 711

bertima.it

info@bertima.it

suivez-nuos sur:

