



A name you can trust

TRITURADORAS

PARA DIQUES, ZANJAS Y BORDES DE CARRETERAS

ESPAÑOL



A NAME

YOU CAN

TRUST



BERTI

A NAME YOU CAN TRUST

Calidad, resistencia y fiabilidad: los pilares de nuestro trabajo. Nuestra misión es ofrecer equipos robustos y duraderos, diseñados para minimizar el riesgo de rotura y garantizar siempre la máxima eficiencia en el campo.

Somos una familia que cree en los valores de la colaboración y la confianza. Cada día, con pasión y compromiso, fabricamos cientos de equipos diseñados para responder a las necesidades reales de quienes trabajan.

Seguimos rigurosamente los más altos estándares de calidad, guiados por un fuerte sentido ético y la responsabilidad de proporcionar soluciones a medida para cada cliente.

Miramos hacia el futuro con energía y determinación, listos para evolucionar y seguir siempre a su lado, con productos que marcan la diferencia.

ÍNDICE

CARACTERÍSTICAS

pag. 6

TA/LI

pag. 22

TA/K

pag. 20

TA/L

pag. 24

TA/MI

pag. 28

TA/P

pag. 36

TA/M

pag. 30

TA/PS

pag. 38

TA

pag. 32

TA/MF

pag. 40

TA/S

pag. 34

DATOS TÉCNICOS

pag. 44

ROTORES

& SOPORTES PARA HERRAMIENTAS

Todos los rotores están fabricados con doble brida, el tubo, obtenido por extrusión, no tiene soldaduras: garantía de robustez y fiabilidad. Este método de construcción garantiza una mayor resistencia a los golpes accidentales.

Soporte de herramientas con ranura cuadrada: ¿por qué es mejor? En el mundo del triturado, cada detalle

de construcción marca la diferencia. El soporte de herramientas es uno de ellos. La elección entre un hueco hexagonal y uno cuadrado no solo afecta al aspecto geométrico, sino que influye directamente en la capacidad de sujeción y bloqueo del componente. Un detalle constructivo que se traduce en mayor fiabilidad, durabilidad





y seguridad operativa. El hueco cuadrado permite un acoplamiento mecánico más preciso y estable entre la herramienta (martillo o cuchilla) y el soporte. Esto significa:

- Sin holgura entre las piezas, lo que garantiza una mayor durabilidad del acoplamiento soporte-perno;
- Menor riesgo de deslizamiento o rotación del perno;

- Mayor resistencia a las sollicitaciones dinámicas y torsionales.

Cada rotor Berti se prueba y se equilibra a muy altas revoluciones y a regímenes de rotación elevados para garantizar una ejecución del trabajo de la más alta calidad.

CAJA

DE ACERO STRENX®

La estructura interna de las trituradoras Berti está fabricada íntegramente en acero Strenx®, un material de alta resistencia y bajo peso específico que garantiza un excelente equilibrio entre robustez, elasticidad y precisión estructural. Cada caja está diseñada para garantizar una larga duración en el tiempo. El uso de Strenx® permite

obtener una estructura más ligera pero al mismo tiempo resistente a las tensiones torsionales, mejorando la maniobrabilidad de la máquina y reduciendo el desgaste general. El cuidado en la construcción y la experiencia adquirida por Berti a lo largo de décadas de diseño hacen que las cajas de las trituradoras sean un referente en cuanto



The background of the entire page is a close-up photograph of a dark, heavily textured surface, possibly a piece of industrial machinery or a metal plate. Two industrial valves or nozzles are visible, one on the left and one on the right. They have a metallic, ribbed appearance and are set into the surface. The lighting is dramatic, with strong highlights and deep shadows, emphasizing the rough texture of the background and the smooth, metallic surfaces of the valves.

a calidad, fiabilidad y solidez, características fundamentales para quienes trabajan a diario en condiciones difíciles y requieren un rendimiento constante a lo largo del tiempo.

De serie en los modelos TA/MI, TA/M, TA, TA/S, TA/P, TA/PS e TA/MF.

CAJA DE ENGRANAJES

INTERNA O EXTERNA

A la hora de elegir una trituradora de márgenes, uno de los aspectos fundamentales es la posición de la caja de engranajes: interna o externa al cuerpo de la máquina. Una elección que influye en la versatilidad, el modo de uso y el tipo de trabajos para los que la trituradora es más adecuada.

Caja de engranajes interna

La transmisión está integrada en la estructura, lo que garantiza un perfil más compacto. La trituradora se desplaza menos hacia la derecha (en comparación con el modelo con transmisión externa), mientras que cuando se utiliza detrás del tractor se coloca casi en el centro. Recomendada para quienes necesitan utilizar la máquina para usos mixtos, zanjas, márgenes, bordes de carreteras, pero también viñedos y huertos. Normalmente más adecuada para

explotaciones agrícolas.

Caja de engranajes externa

La transmisión está situada en el exterior del cuerpo de la máquina, lo que permite un mayor desplazamiento lateral. Esto permite trabajar más allá de la vía del tractor. En comparación con el modelo con caja interna, la trituradora con caja externa puede desplazarse más hacia la derecha, lo que garantiza una mayor seguridad durante los trabajos a lo largo de zanjas y taludes. En la configuración trasera, sin embargo, permanece claramente descentrada con respecto al eje del tractor. Es especialmente indicada para el mantenimiento de zonas verdes y se recomienda a operadores profesionales, organismos y consorcios de bonificación.





CAJA INTERNA



Disponible en los modelos:

TA/K, TA/LI, TA/MI, TA e TA/P.

CAJA EXTERNA



Disponible en los modelos:

TA/L, TA/M, TA/S e TA/PS.


SISTEMA ANTISHOCK

PROTECCIÓN INTELIGENTE PARA TU TRITURADORA

Durante el trabajo, especialmente en terrenos irregulares o en presencia de obstáculos ocultos, las trituradoras están constantemente sometidas a golpes y tensiones. Es precisamente en estos contextos donde entra en juego el sistema antichoque, una solución diseñada para proteger la estructura de la máquina y garantizar una mayor durabilidad. Su función principal es absorber los impactos accidentales que podrían comprometer la integridad del

chasis. Pero no se trata solo de protección contra golpes repentinos. El sistema antichoque también contribuye a reducir el estrés continuo que se acumula en el chasis durante el uso. Esto se traduce en menos roturas, menos mantenimiento y más fiabilidad a lo largo del tiempo. En pocas palabras, es un aliado silencioso pero fundamental para quienes buscan una trituradora robusta, duradera y preparada para todo.



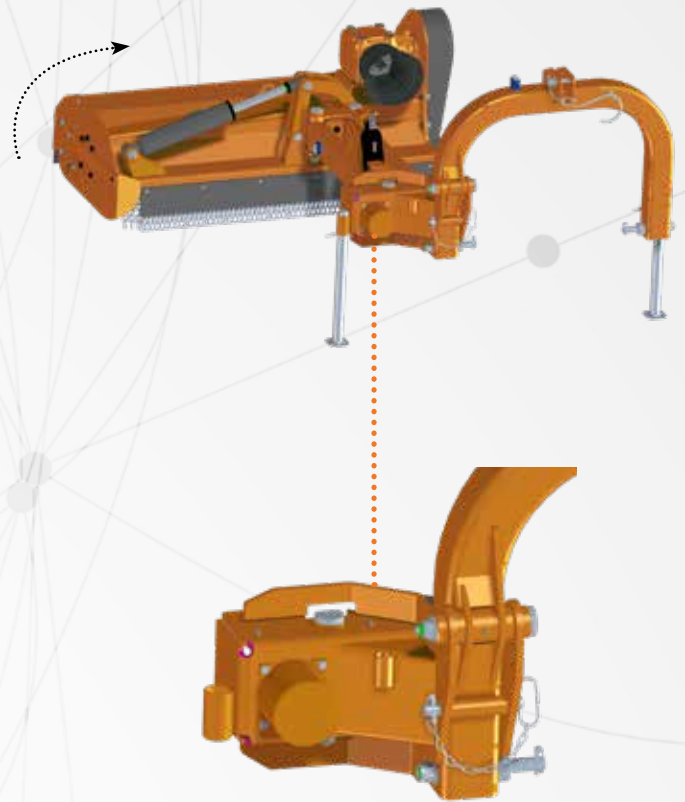

**El sistema Antishock patentado
por Berti Macchine Agricole está
disponible en los siguientes modelos:**

TA/LI, TA/L, TA/MI, TA/M, TA, TA/S, TA/P,
TA/PS.

X-FLOAT

TECNOLOGÍA DE PRECISIÓN Y ADAPTABILIDAD

El sistema X-Float representa una de las innovaciones más significativas de la gama de trituradoras de diques y bordes de carreteras. La base de esta tecnología es un cilindro de doble cámara con doble vástago, desarrollado para garantizar un control constante de la máquina y un trabajo siempre regular, incluso en los terrenos más complejos.


La primera cámara asegura el posicionamiento preciso de la trituradora con respecto al terreno, manteniendo la máquina estable y siempre lista para trabajar con la máxima eficacia. La segunda cámara, por su parte, entra en juego con su función flotante: permite a la trituradora seguir dinámicamente las irregularidades del suelo, adaptándose





a ellas, sin requerir intervenciones continuas por parte del operador. Gracias a esta combinación, ya no es necesario utilizar el distribuidor del tractor para compensar las variaciones del terreno. El resultado es un trabajo más sencillo, fluido y rápido.

FUNCIONAMIENTO

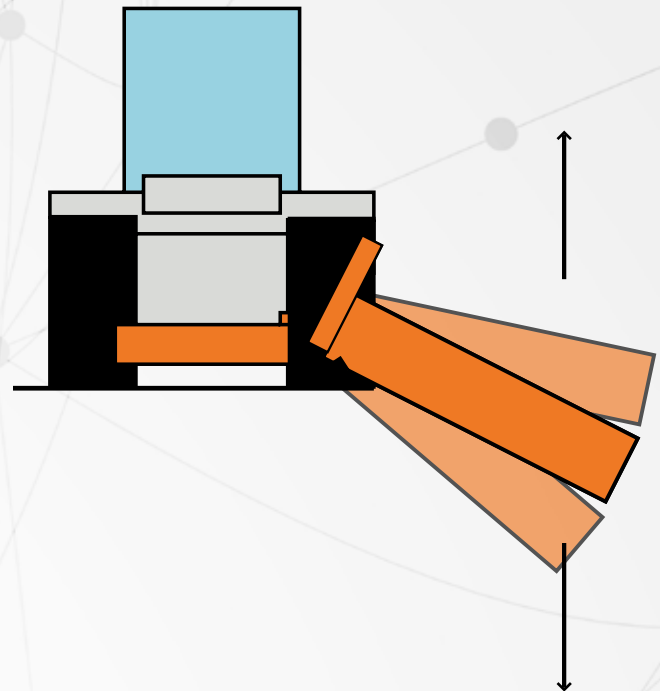

Disponible bajo pedido en los modelos:

El sistema X-Float está disponible en las versiones TA – TA/S – TA/P – TA/PS, lo que hace que estas máquinas sean aún más fiables, intuitivas y eficaces.




RODILLO NIVELADOR

CON CAMPANAS ATORNILLADAS

El rodillo con campanas atornilladas está diseñado para ofrecer la máxima eficiencia, durabilidad y facilidad de mantenimiento. Su estructura completamente desmontable permite sustituir cada componente por separado, evitando la sustitución de todo el conjunto en caso de daños. Los rodamientos de rodillos dobles en los extremos garantizan

una mayor resistencia a la carga y una larga duración incluso en las aplicaciones más exigentes. La cámara interna blindada reduce la frecuencia de engrase en comparación con los rodillos estándar. El tubo del rodillo está mecanizado con precisión para alojar el grupo de rodamientos en un asiento perfectamente protegido, lo

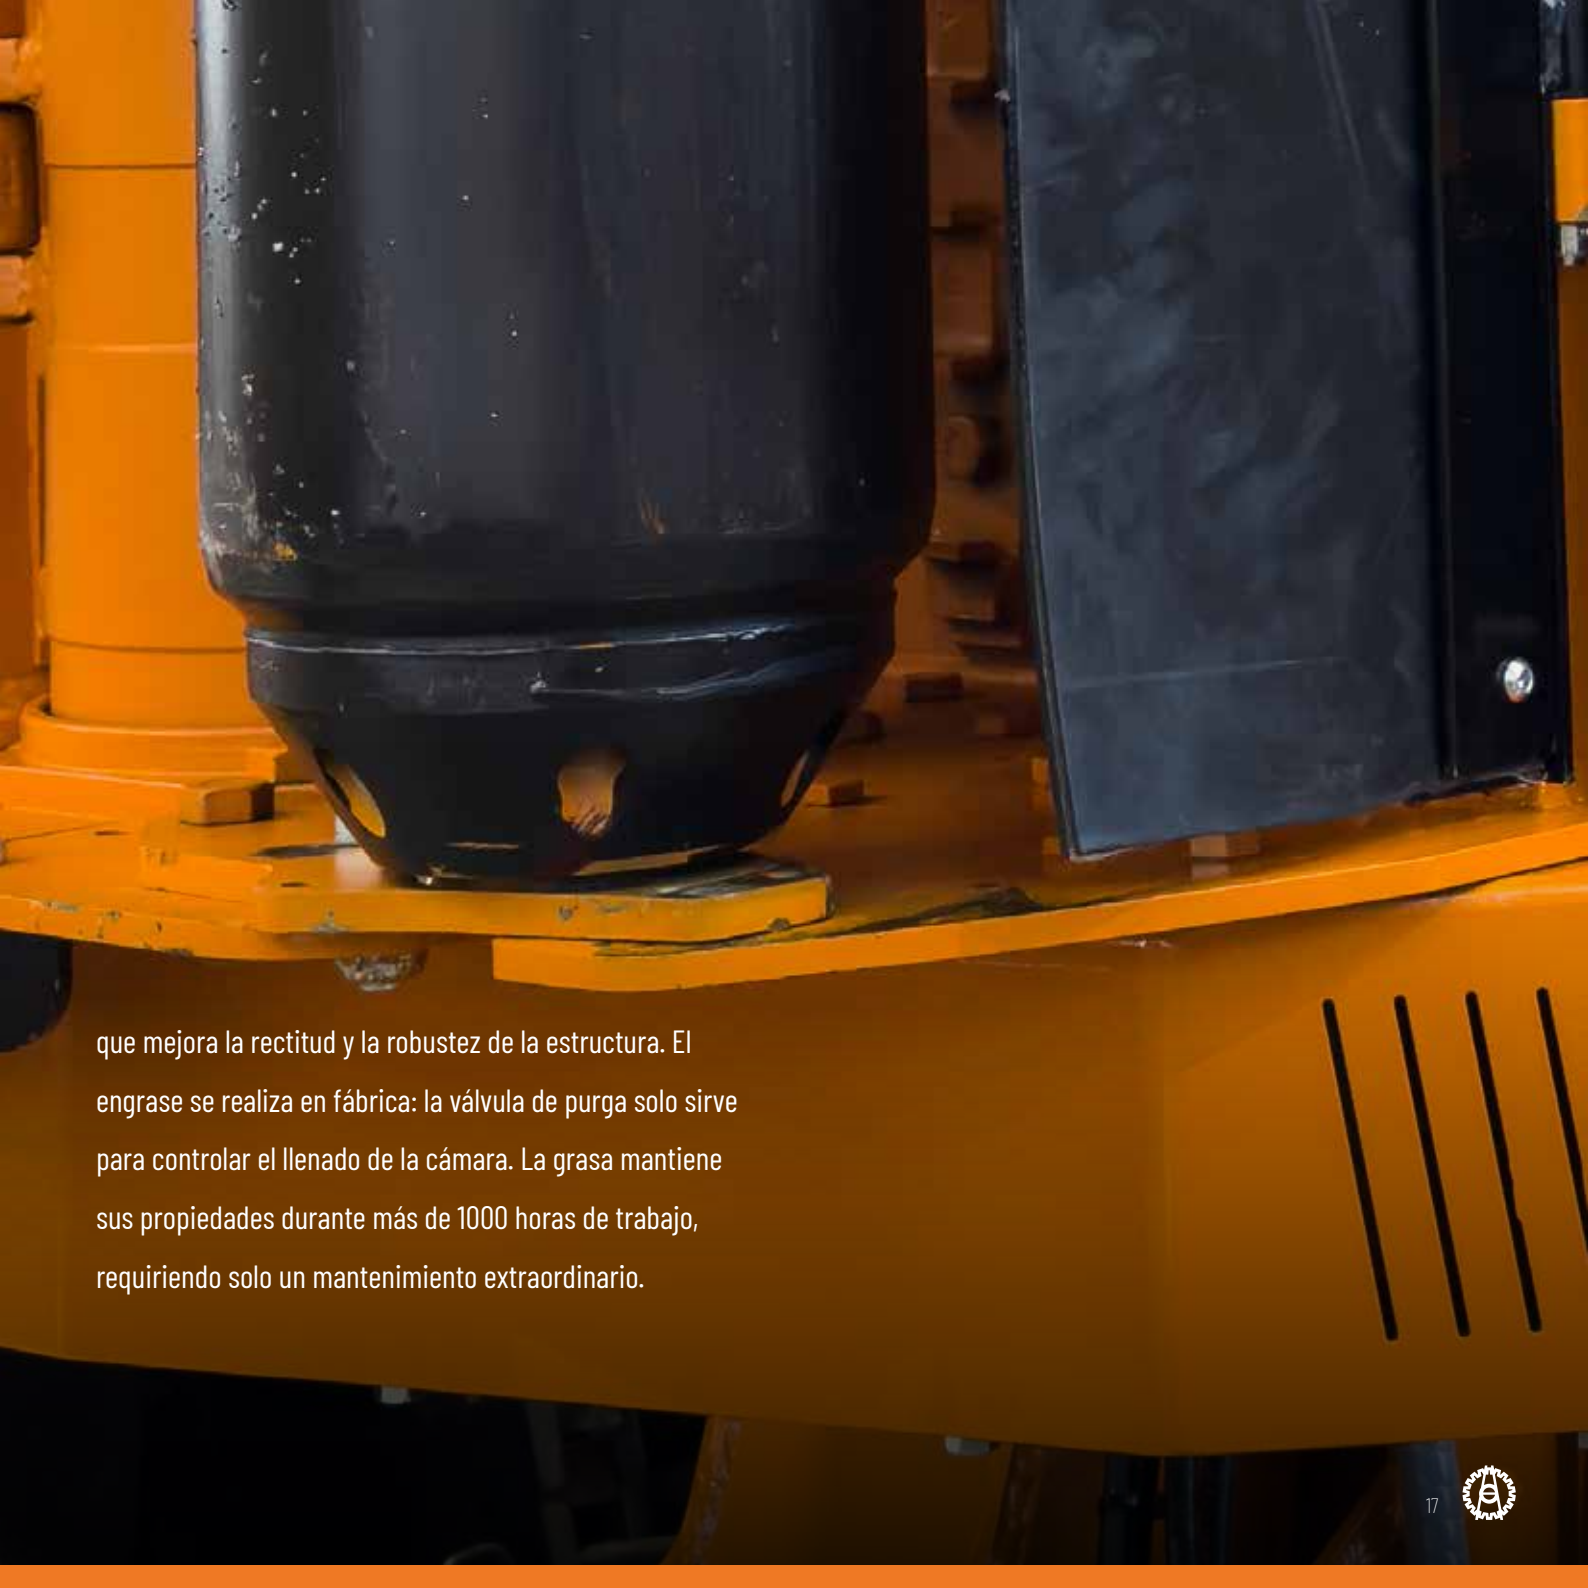

A close-up photograph of a black hydraulic cylinder mounted on a yellow metal frame. The cylinder has a flared base with several small holes. To the right, a black rectangular plate is visible, secured with a bolt. The background shows more of the yellow frame and some mechanical components.

que mejora la rectitud y la robustez de la estructura. El engrase se realiza en fábrica: la válvula de purga solo sirve para controlar el llenado de la cámara. La grasa mantiene sus propiedades durante más de 1000 horas de trabajo, requiriendo solo un mantenimiento extraordinario.




TENSOR

AUTOMÁTICO DE LAS CORREAS

Las trituradoras de diques y bordes de carreteras están equipadas de serie* con un tensor automático de correas. Este dispositivo elimina la necesidad de ajustes manuales, ya que compensa automáticamente el alargamiento natural de las correas con el paso del tiempo, lo que garantiza una transmisión constante de la potencia y

reduce las intervenciones de mantenimiento ordinario. El tensor automático también simplifica las operaciones de sustitución de las correas, que se pueden retirar fácilmente a mano, sin necesidad de herramientas, lo que hace que el mantenimiento sea más rápido, seguro y preciso. Fiabilidad, practicidad y continuidad en el trabajo: tres

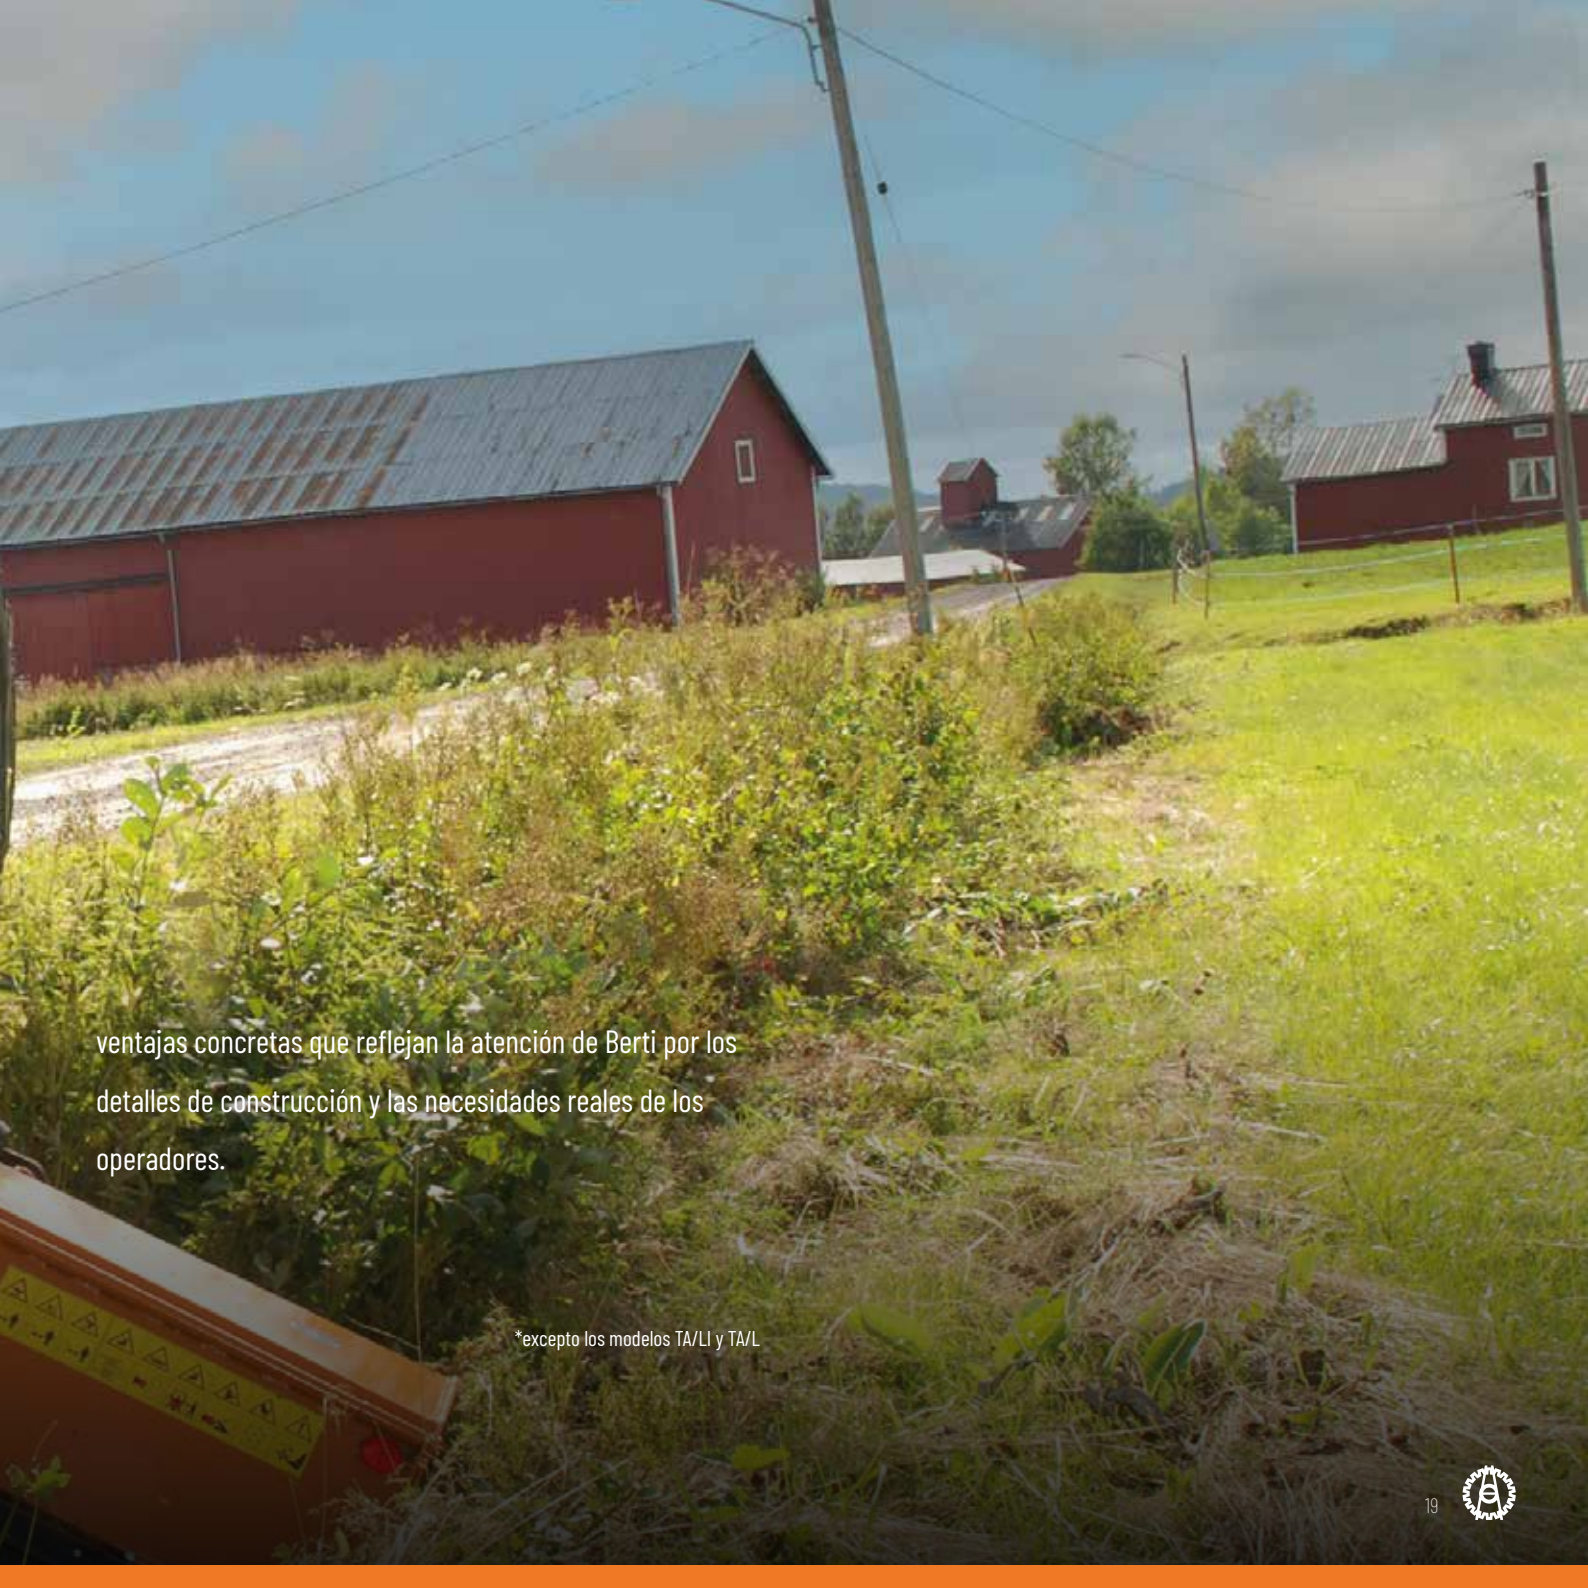

ventajas concretas que reflejan la atención de Berti por los detalles de construcción y las necesidades reales de los operadores.

*excepto los modelos TA/LI y TA/L

TA/K


PARA ZANJAS Y BORDES DE CARRETERAS



30-50 CV



Ø 2 cm

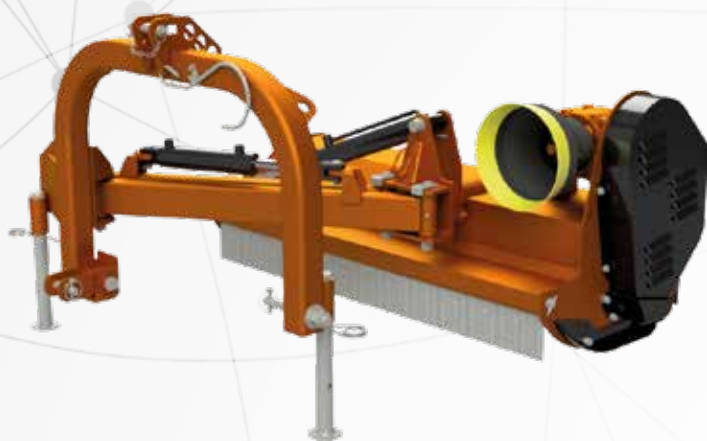

EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Enganche a los tres puntos Cat. I.
- Posición de la caja de cambios internamente al cuerpo de la máquina.
- Rueda libre en la caja engranajes.
- Desplazamiento hidráulico con válvula de seguridad.
- Inclinación hidráulica de la máquina con sistema flotante y válvula de seguridad.
- Tensor automático de las correas.
- Patines de apoyo.
- Dispositivo de seguridad mecánico.
- Rodillo posterior Ø 114, regulable en altura.
- Martillos forjados y bonificados Berti tipo "G" o kit cuchillas "YG".
- PTO 540 g/min.
- Arbol Cardan Walterscheid®.
- Protecciones para prevención de accidentes CE.



ACCESORIOS



Protecciones frontales
en cadena



Distribuidor de doble efecto
con 2 levas y cables flexibles



Árbol cardan
doble homocinético

TA/LI


PARA ZANJAS Y BORDES DE CARRETERAS



40-70 CV



Ø 3-4 cm

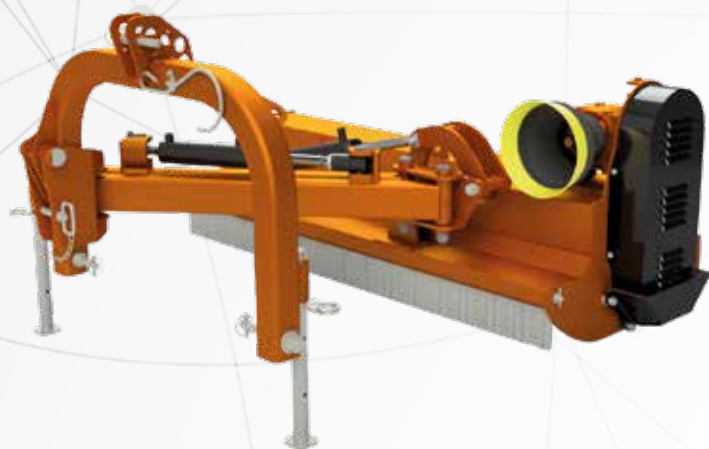

EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Enganche a los tres puntos Cat. I con sistema flotante y freno de seguridad.
- Posición de la caja de cambios externamente al cuerpo de la máquina.
- Rueda libre en la caja engranajes.
- Desplazamiento hidráulico con válvula de seguridad.
- Inclínación hidráulica de la máquina con sistema flotante y válvula de seguridad.
- Rodillo posterior Ø 139, regulable en altura.
- Contracuchillas.
- Martillos forjados y bonificados Berti tipo "L" o kit cuchillas "YL".
- PTO 540 g/min.
- Arbol Cardan Walterscheid®.
- Protecciones para prevención de accidentes CE.



ACCESORIOS



Sistema Antishock
BERTI



Patines
de apoyo



Protecciones frontales
en cadena



Distribuidor de doble efecto
con 2 levas y cables flexibles



Etiqueta
de papel reflectante



Árbol cardan
doble homocinético

TA/L

PARA ZANJAS Y BORDES DE CARRETERAS



40-70 CV



Ø 3-4 cm



EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Enganche a los tres puntos Cat. I con sistema flotante y freno de seguridad.
- Posición de la caja de cambios internamente al cuerpo de la máquina.
- Rueda libre en la caja engranajes.
- Desplazamiento hidráulico con válvula de seguridad.
- Inclinação hidráulica de la máquina con sistema flotante y válvula de seguridad.
- Rodillo trasero Ø 139, autolimpiable, regulable en altura.
- Contracuchillas.
- Martillos forjados y bonificados Berti tipo "L" o kit cuchillas "YL".
- PTO 540 g/min.
- Arbol Cardan Walterscheid®.
- Protecciones para prevención de accidentes CE.



ACCESORIOS



Sistema Antishock
BERTI



Patines
de apoyo



Protecciones frontales
en cadena



Distribuidor de doble efecto
con 2 levas y cables flexibles



Etiqueta
de papel reflectante



Árbol cardan
doble homocinético

POTENCIA Y FIABILIDAD

CULTIVADORES ROBUSTOS, PRECISOS Y PREPARADOS

PARA LOS TRABAJOS MÁS EXIGENTES

La línea profesional de trituradoras para diques y zanjas está diseñada para quienes deben realizar trabajos intensivos y en terrenos difíciles, donde se requiere fiabilidad, robustez y rendimiento constante a lo largo del tiempo.

Estas máquinas están pensadas para tractores de potencia media y alta, ideales para el mantenimiento de zonas verdes públicas en general. La estructura reforzada y los componentes hidráulicos de alta calidad garantizan

la resistencia incluso en las condiciones más difíciles.

Los sistemas Antishock y X-Float (opcional) hacen que la máquina sea única y fiable.

Las trituradoras de esta gama son la elección ideal para quienes buscan una máquina capaz de combinar solidez, precisión y versatilidad, con el objetivo de garantizar resultados de calidad incluso después de largas jornadas de trabajo.





TA/MI

PARA ZANJAS Y BORDES DE CARRETERAS



50-100 CV



Ø 4-5 cm



STRENX™
PERFORMANCE STEEL

EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Enganche a los tres puntos Cat. II con sistema flotante y freno de seguridad.
- Doble caja.
- Ángulo lateral derecho redondeado.
- Posición de la caja de cambios internamente al cuerpo de la máquina.
- Rueda libre en la caja engranajes.
- Tensor automático de las correas.
- Desplazamiento hidráulico con válvula de seguridad.
- Inclinação hidráulica de la máquina con sistema flotante y válvula de seguridad.
- Rodillo posterior Ø 139, regulable en altura.
- Contracuchillas.
- Martillos forjados y bonificados Berti tipo "P" o kit cuchillas "YP".
- PTO 540 g/min.
- Arbol Cardan Walterscheid®.
- Protecciones para prevención de accidentes CE.



ACCESORIOS



Sistema Antishock
BERTI



Patines
de apoyo



Protecciones frontales
en cadena



Distribuidor de doble efecto
con 2 levas y cables flexibles



Etiqueta
de papel reflectante



Árbol cardan
doble homocinético

TA/M


PARA ZANJAS Y BORDES DE CARRETERAS



50-100 CV



Ø 4-5 cm

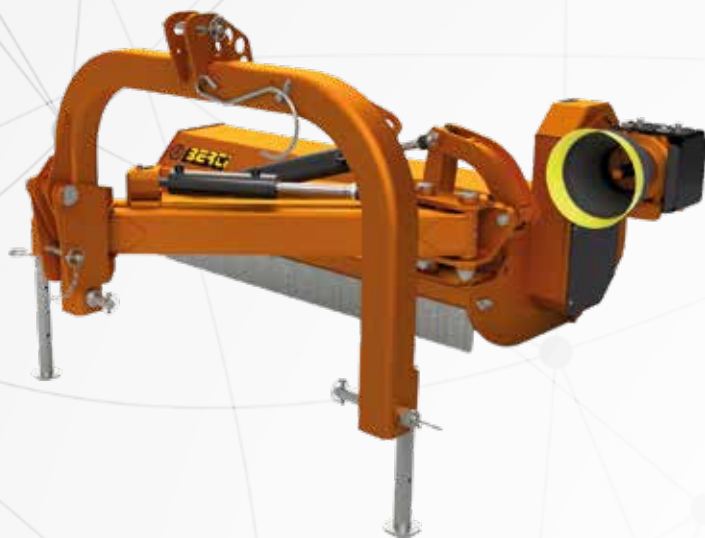

STRENX™
PERFORMANCE STEEL

EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Enganche a los tres puntos Cat. II con sistema flotante y freno de seguridad.
- Doble caja.
- Ángulo lateral derecho redondeado.
- Posición de la caja de cambios externamente al cuerpo de la máquina.
- Rueda libre en la caja engranajes.
- Tensor automático de las correas.
- Desplazamiento hidráulico con válvula de seguridad.
- Inclinação hidráulica de la máquina con sistema flotante y válvula de seguridad.
- Rodillo posterior Ø 139, regulable en altura.
- Contracuchillas.
- Martillos forjados y bonificados Berti tipo "P" o kit cuchillas "YP".
- PTO 540 g/min.
- Arbol Cardan Walterscheid®.
- Protecciones para prevención de accidentes CE.



ACCESORIOS



Sistema Antishock
BERTI



Patines
de apoyo



Protecciones frontales
en cadena



Distribuidor de doble efecto
con 2 levas y cables flexibles



Etiqueta
de papel reflectante



Árbol cardan
doble homocinético

TA

PARA ZANJAS Y BORDES DE CARRETERAS




80-120 CV



Ø 7-8 cm

EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Enganche a los tres puntos Cat. II con sistema flotante y freno de seguridad.
- Doble caja.
- Ángulo lateral derecho redondeado.
- Posición de la caja de cambios internamente al cuerpo de la máquina.
- Rueda libre en la caja engranajes.
- Tensor automático de las correas.
- Desplazamiento hidráulico con válvula de seguridad.
- Inclinação hidráulica de la máquina con sistema flotante y válvula de seguridad.
- Rodillo nivelador Ø 159, regulable en altura.
- Contracuchillas.
- Martillos forjados y bonificados Berti tipo "A" o kit cuchillas "YA".
- PTO 540 g/min.
- Arbol Cardan Walterscheid®.
- Protecciones para prevención de accidentes CE.

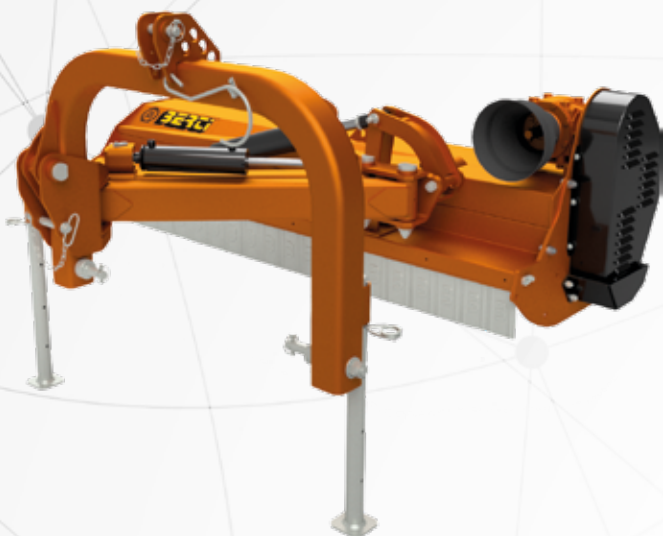


STRENX™
PERFORMANCE STEEL



ACCESORIOS



Sistema Antishock
BERTI

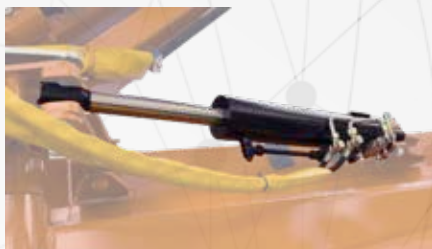

X-FLOAT
Gato con sistema flotante Berti



Patines
de apoyo



Protecciones frontales
en cadena e gomma



Rodillo nivelador de Ø 159
con tapas atornilladas y dobles cojinetes



Distribuidor de doble efecto
con 2 levas y cables flexibles



Etiqueta
de papel reflectante



Árbol cardan
doble homocinético

TA/S


PARA ZANJAS Y BORDES DE CARRETERAS



80-120 CV



Ø 7-8 cm

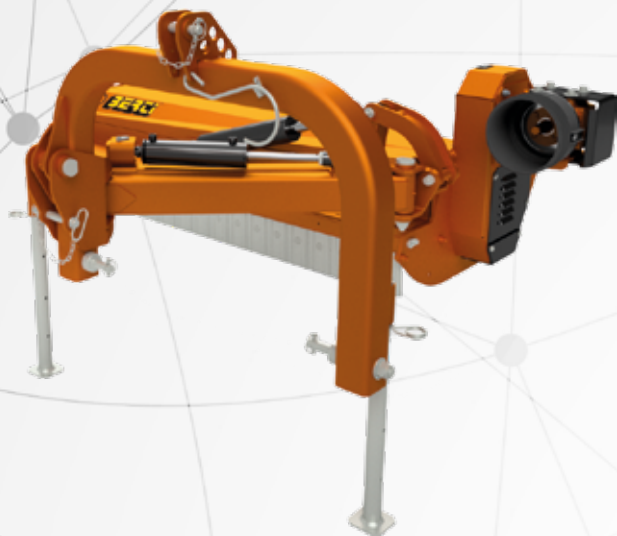

STRENX™
PERFORMANCE STEEL

EQUIPAMIENTO DE SERIE


- Enganche a los tres puntos Cat. II con sistema flotante y freno de seguridad.
- Doble caja.
- Ángulo lateral derecho redondeado.
- Posición de la caja de cambios externamente al cuerpo de la máquina.
- Rueda libre en la caja engranajes.
- Tensor automático de las correas.
- Desplazamiento hidráulico con válvula de seguridad.
- Inclinação hidráulica de la máquina con sistema flotante y válvula de seguridad.
- Rodillo nivelador Ø 159, regulable en altura.
- Contracuchillas.
- Martillos forjados y bonificados Berti tipo "A" o kit cuchillas "YA".
- PTO 540 g/min.
- Arbol Cardan Walterscheid®.
- Protecciones para prevención de accidentes CE.



ACCESORIOS



Sistema Antishock
BERTI

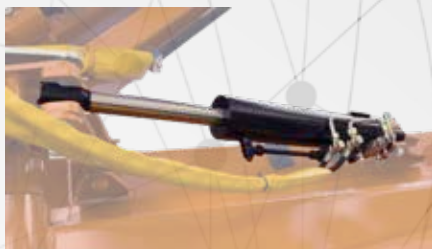

X-FLOAT
Gato con sistema flotante Berti



Patines
de apoyo



Protecciones frontales
en cadena e gomma



Rodillo nivelador de Ø 159
con tapas atornilladas y dobles cojinetes



Distribuidor de doble efecto
con 2 levas y cables flexibles



Etiqueta
de papel reflectante



Árbol cardan
omocinético

TA/P


PARA ZANJAS Y BORDES DE CARRETERAS



80-200 CV



Ø 10 cm

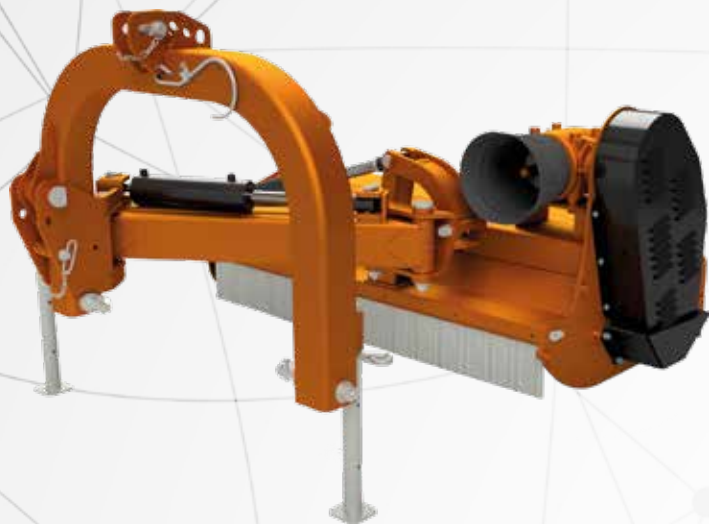

STRENX™
PERFORMANCE STEEL

EQUIPAMIENTO DE SERIE


- Enganche a los tres puntos Cat. II con sistema flotante y freno de seguridad.
- Doble caja.
- Ángulo lateral derecho redondeado.
- Posición de la caja de cambios internamente al cuerpo de la máquina.
- Rueda libre dentro de la caja engranajes (1" 3/4, Z6).
- Tensor automático de las correas.
- Desplazamiento hidráulico con válvula de seguridad.
- Inclinação hidráulica de la máquina con sistema flotante y válvula de seguridad.
- Rodillo nivelador Ø 159, regulable en altura.
- Contracuchillas.
- Martillos forjados y bonificados Berti tipo "A" o kit cuchillas "YA".
- PTO 540 g/min.
- Árbol cardánico doble homocinético Walterscheid®.
- Protecciones para prevención de accidentes CE.



ACCESORIOS



Sistema Antishock
BERTI

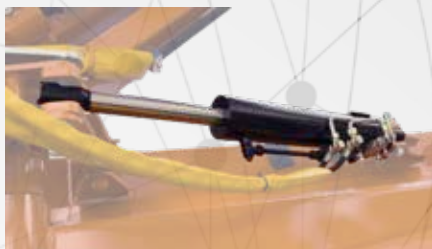

X-FLOAT
Gato con sistema flotante Berti



Patines
de apoyo



Protecciones frontales
en cadena e gomma



Rodillo nivelador de Ø 159
con tapas atornilladas y dobles cojinetes



Pin inferiores
de categoría 3



Distribuidor de doble efecto
con 2 levas y cables flexibles



Barra antichoque
delantero



Etiqueta
de papel reflectante

TA/PS


PARA ZANJAS Y BORDES DE CARRETERAS



90-200 CV



Ø 10 cm

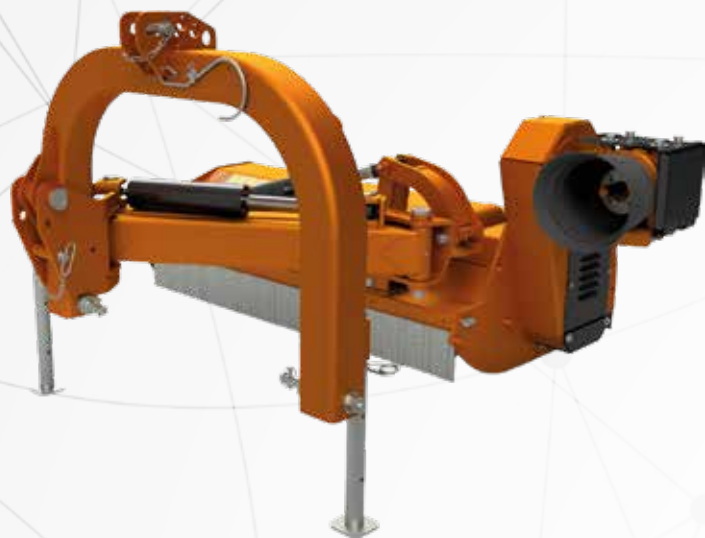

STRENX™
PERFORMANCE STEEL

EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Enganche a los tres puntos Cat. II con sistema flotante y freno de seguridad.
- Doble caja.
- Ángulo lateral derecho redondeado.
- Posición de la caja de cambios externamente al cuerpo de la máquina.
- Rueda libre dentro de la caja engranajes (1" 3/4, Z6).
- Tensor automático de las correas.
- Desplazamiento hidráulico con válvula de seguridad.
- Inclinação hidráulica de la máquina con sistema flotante y válvula de seguridad.
- Rodillo nivelador Ø 159, regulable en altura.
- Contracuchillas.
- Martillos forjados y bonificados Berti tipo "A" o kit cuchillas "YA".
- PTO 540 g/min.
- Árbol cardánico doble homocinético Walterscheid®.
- Protecciones para prevención de accidentes CE.



ACCESORIOS



Sistema Antishock
BERTI



X-FLOAT
Gato con sistema flotante Berti



Patines
de apoyo



Protecciones frontales
en cadena e gomma



Rodillo nivelador de Ø 159
con tapas atornilladas y dobles cojinetes



Pin inferiores
de categoría 3



Distribuidor de doble efecto
con 2 levas y cables flexibles



Barra antichoque
delantero



Etiqueta
de papel reflectante



TA/MF

VERSATILIDAD Y PROFESIONALIDAD EN UNA SOLA MÁQUINA

Con la TA/MF, la gama de trituradoras de márgenes Berti alcanza su máxima completitud, ofreciendo una solución capaz de responder a todas las necesidades profesionales. Esta máquina nace para garantizar una versatilidad absoluta, gracias a la posibilidad de trabajar tanto en configuración frontal como trasera, adaptándose así a

diferentes tipos de tractores y a una gran variedad de contextos operativos.

Su estructura sólida y bien equilibrada permite afrontar sin dificultad los trabajos más exigentes, como el mantenimiento de diques, zanjas y bordes de carreteras, garantizando siempre un corte limpio y uniforme.





El enganche reversible de 3 puntos, el sistema electrohidráulico para gestionar cuatro movimientos independientes y el innovador sistema flotante Berti «X-FLOAT» hacen que la gama TA/MF sea extremadamente práctica, segura y versátil, cualidades que la sitúan en lo más alto del segmento de las máquinas profesionales.

Con la introducción de TA/MF, la gama se completa ofreciendo al cliente la posibilidad de elegir la trituradora más adecuada para su trabajo: desde las versiones compactas para tractores ligeros hasta esta solución altamente profesional, capaz de combinar robustez, precisión y versatilidad en una sola máquina.

TA/MF


PARA ZANJAS Y BORDES DE CARRETERAS



150 - 250 CV



Ø 4 - 5 cm

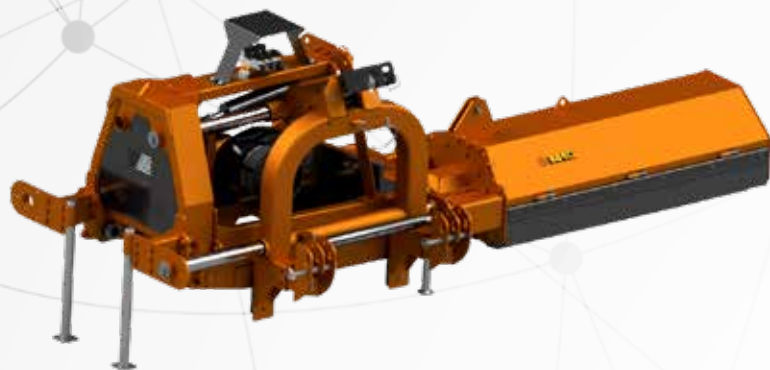

STRENX™
PERFORMANCE STEEL

EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Tercer punto Cat. I-II con sistema de seguridad mecánico.
- Doble caja.
- Ángulo lateral derecho redondeado.
- Doble rueda libre en la caja engranajes.
- Tensor automático de las correas.
- Desplazamiento sobre tubos cromados.
- Elevador hidráulico del batidor con sistema flotante.
- Inclinación hidráulica con sistema "X-FLOAT".
- Comando eléctrico con joystick por todas las funciones hidráulicas.
- Rubber flex-coupling in the transmission.
- Rodillo trasero Ø 139, autolimpiable, regulable en altura.
- Contracuchillas atornilladas.
- Martillos forjados y bonificados Berti tipo "P" o kit cuchillas "YP".
- Protecciones frontales en cadena y goma.
- Kit señalización de carreteras con luces
- PTO 1000 g/min.
- Protecciones para prevención de accidentes CE.



ACCESORIOS



Patines
de apoyo



Conjunto de doble
enganche de 3 puntos



Kit de rodillos estabilizadores
Ø 273 con rascador







Rodillo nivelador de Ø 159
con tapas atornilladas y dobles cojinetes



Árbol
cardan

DATOS

TÉCNICOS

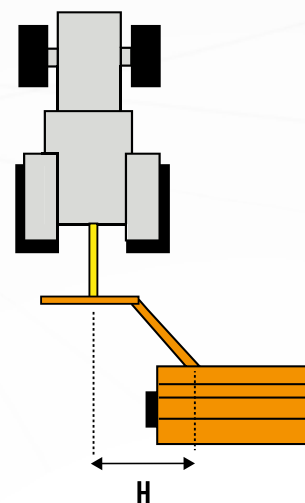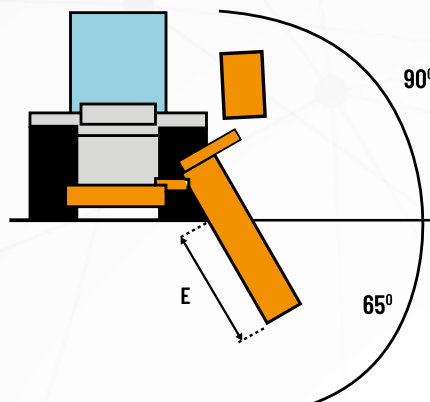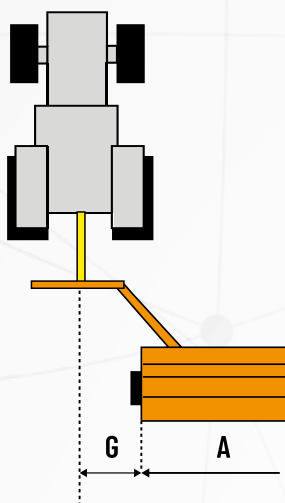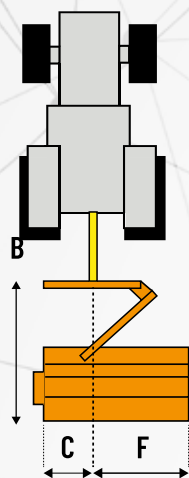

										A	B	C	D	E	F	G	H	
MODELO	cm	min	max	nº	nº	nº	PTO	min	max	mm	mm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm
TA/K 115	115	30	50	32	/	2	540	300	345	302	346	115	120	51	157	73	65	42
TA/K 125	125	30	50	34	/	2	540	310	355	302	346	125	125	60	170	83	65	45
TA/K 145	145	30	50	40	/	2	540	330	375	302	346	145	125	60	190	103	68	45
TA/LI 135	135	40	70	12	36	3	540	435	515	364	407	135	157	61	195	92	74	60
TA/LI 145	145	40	70	14	42	3	540	445	525	364	407	145	157	61	205	102	84	60
TA/LI 160	160	40	70	14	42	3	540	460	540	364	407	160	157	61	220	117	99	60
TA/L 115	115	40	70	10	30	3	540	395	485	364	407	115	157	26	215	110	89	100
TA/L 135	135	40	70	12	36	3	540	425	505	364	407	135	157	26	235	130	109	100
TA/L 145	145	40	70	14	42	3	540	450	530	364	407	145	157	26	245	140	119	100
TA/MI 145	145	50	100	14	42	3	540	585	695	390	435	145	167	54	228	102	91	83
TA/MI 160	160	50	100	14	42	3	540	620	730	390	435	160	167	54	243	117	106	83
TA/MI 180	180	50	100	16	48	3	540	660	770	390	435	180	167	54	263	137	126	83
TA/MI 200	200	50	100	18	54	3	540	685	795	390	435	200	167	54	283	157	146	83
TA/M 145	145	50	100	14	42	3	540	610	720	390	435	145	167	16	266	140	129	121
TA/M 160	160	50	100	14	42	3	540	640	750	390	435	160	167	16	281	155	144	121
TA/M 180	180	50	100	16	48	3	540	680	790	390	435	180	167	16	301	175	164	121



DATOS

TÉCNICOS

		 HP						 KG				A	B	C	D		E	F	G	H
MODELO	cm	min	max	nº	nº	nº	PTO	min	max	mm	mm	cm	cm	cm	cm (min-max)	cm	cm	cm	cm	
TA/M 200	200	50	100	18	54	3	540	720	830	390	435	200	167	16	321	195	184	121	126	
TA 160	160	80	120	14	42	4	540	780	885	406	463	160	170	59	227	240	113	101	80	127
TA 180	180	80	120	16	48	4	540	815	925	406	463	180	170	59	247	260	133	121	80	127
TA 200	200	80	120	18	54	4	540	855	975	406	463	200	170	59	267	280	153	141	80	127
TA 220	220	80	120	20	60	4	540	900	1030	406	463	220	170	59	287	300	173	161	80	127
TA 250	250	90	120	22	66	4	540	980	1110	430	479	250	170	59	317	330	203	191	80	127
TA/S 160	160	80	120	14	42	4	540	810	915	406	463	160	170	17	270	283	151	143	123	129
TA/S 180	180	80	120	16	48	4	540	845	955	406	463	180	170	17	290	303	174	163	123	129




										A	B	C	D		E	F	G	H		
MODELO	cm	min	max	nº	nº	nº	PTO	min	max	mm	mm	cm	cm	cm	cm (min-max)	cm	cm	cm	cm	
TA/S 200	200	80	120	18	54	4	540	885	1005	406	463	200	170	17	310	323	194	183	123	129
TA/S 220	220	90	120	20	60	4	540	925	1055	406	463	220	170	17	330	343	214	203	123	129
TA/P 160	160	80	200	14	42	5	540	940	1095	425	487	160	203	57	222	238	104	103	78	134
TA/P 180	180	80	200	16	48	5	540	990	1145	425	487	180	203	57	242	258	124	123	78	134
TA/P 200	200	90	200	18	54	5	540	1040	1195	425	487	200	203	57	262	278	144	143	78	134
TA/P 220	220	100	200	20	60	5	540	1090	1245	425	487	220	203	57	282	298	164	163	78	134
TA/P 250	250	110	200	22	66	5	540	1155	1310	425	487	250	203	57	312	328	194	193	78	134
TA/PS 180	180	90	200	16	48	5	540	1015	1185	425	487	180	203	17	281	297	164	163	117	133
TA/PS 200	200	100	200	18	54	5	540	1060	1230	425	487	200	203	17	301	317	184	183	117	133
TA/PS 220	220	100	200	20	60	5	540	1110	1280	425	487	220	203	17	321	337	204	203	117	133
TA/PS 250	250	100	200	22	66	5	540	1175	1345	425	487	250	203	17	351	367	234	233	117	133



DATOS

TÉCNICOS

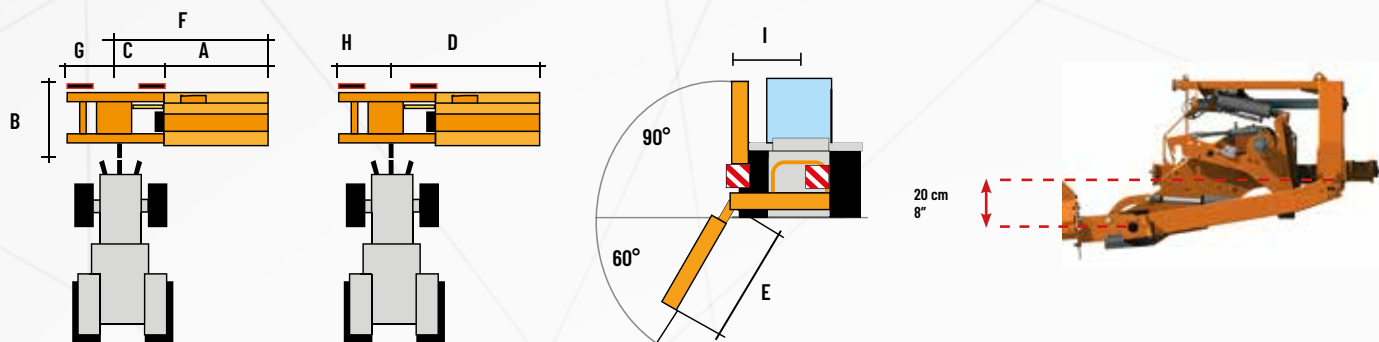


MODELO	cm	min	max	nº	nº	nº	PTO	KG min	KG max	min	max
TA/MF 160	160	150	250	14	42	4	1000	4000	5000	1050	1420
TA/MF 180	180	150	250	16	48	4	1000	4500	5500	1100	1470
TA/MF 200	200	150	250	18	54	4	1000	5000	6000	1150	1520
TA/MF 220	220	150	250	20	60	4	1000	5500	6500	1200	1570



	A	B		C	D	E	F	G	H	I	
MODELO	cm	cm (min-max)		cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm (min-max)	
TA/MF 160	160	157	187	112	325	200	272	111	59	90	142
TA/MF 180	180	157	187	112	345	220	292	111	59	90	142
TA/MF 200	200	157	187	112	365	240	312	111	59	90	142
TA/MF 220	220	157	187	112	385	260	332	111	59	90	142





Todas las imágenes y la información contenidas en este material tienen fines meramente ilustrativos.
El producto puede ser objeto de modificaciones destinadas a su mejora continua.



A NAME
YOU CAN
TRUST



BERTI MACCHINE AGRICOLE SPA

Via Musi 1/A-3-4

37042 Caldiero (Verona) - Italy

+39 045 61 39 711

bertima.it

info@bertima.it

síguenos:

