



A name you can trust

GAMMA AGRICOLA

ITALIANO




A NAME

YOU CAN

TRUST





INDICE

6

ABOUT US

LA NOSTRA STORIA

16

TRINCIATRICI

PER AREE VERDI E PRATI

22

TRINCIATRICI

VIGNETO E FRUTTETO

38

RASAERBA

VIGNETO E FRUTTETO

44

ATTREZZATURE

INTERFILARI

64

TRINCIATRICI
CON ROTORE PICK-UP
PER RESIDUI DI POTATURE

74

TRINCIATRICI
PER ARBUSTI, AREE VERDI
E TERRNENI A RIPOSO

86

TRINCIATRICI
MAIS, SORGO, SOIA,
GIRASOLE E COVER CROPS

94

TRINCIATRICI
PER ARGINI
E FOSSI

106

TRINCIATRICI
PER PULIZIA TERRENI
INCULTI E SOTTOBOSCO

116

TRINCIAERBA
A CATENA

122

BRACCI
DECESPUGLIATORI

138

INTERRASASSI

146

ZAPPATRICI

162

ERPICI
ROTANTI





MISSION E VALORI

Qualità, resistenza e affidabilità: le fondamenta del nostro lavoro.

La nostra missione è offrire attrezzature robuste e durature, progettate per ridurre al minimo il rischio di rottura e garantire sempre la massima efficienza sul campo.

Siamo una Famiglia che crede nei valori della collaborazione e della fiducia. Ogni giorno, con passione e impegno, realizziamo

centinaia di attrezzature pensate per rispondere alle reali esigenze di chi lavora.

Seguiamo con rigore i più alti standard qualitativi, guidati da un forte senso di etica e dalla responsabilità di fornire soluzioni su misura per ogni cliente.

Guardiamo al futuro con energia e determinazione, pronti ad evolverci per restare sempre al vostro fianco, con prodotti che fanno la differenza.



DAL 1920

AL VOSTRO FIANCO, IN CAMPO

1920

Inizio attività

1979

Trinciatrici per argini

1989

Decespugliatrici idraulica per escavatore

1959

Trasferimento a Caldiero

1972

Trinciatrici per trattore

1995

Gamma rasaerba





2003

Gamma Picker

2005

Ampliamento reparto ricambi

2024

130.000 macchine vendute

2002

Bracci decespugliatori a trattore

2013

Interfilari Ecosprint

2018

Nuovo terminal produttivo



ATTREZZATURE CHE DURANO NEL TEMPO


Ogni macchina Berti è il risultato di un percorso che parte da un'idea e prende forma nei nostri stabilimenti da oltre 60 anni.

Non si tratta soltanto di costruire macchine, ma di **dare vita a soluzioni** pensate **per chi lavora ogni giorno sul campo**, affrontando sfide sempre nuove.

Dalla lavorazione delle casse, dalla bilanciatura dei rotori — vero fiore all'occhiello della nostra produzione — fino a stuccatura,

verniciatura, assemblaggio e imballaggio, ogni fase viene seguita con rigore e precisione, frutto di un know-how maturato in **decenni di esperienza.**

La nostra attenzione non si limita a ciò che è immediatamente visibile: anche i componenti più nascosti vengono lavorati e trattati con la stessa cura, perché sappiamo che **la differenza la fanno i dettagli.**

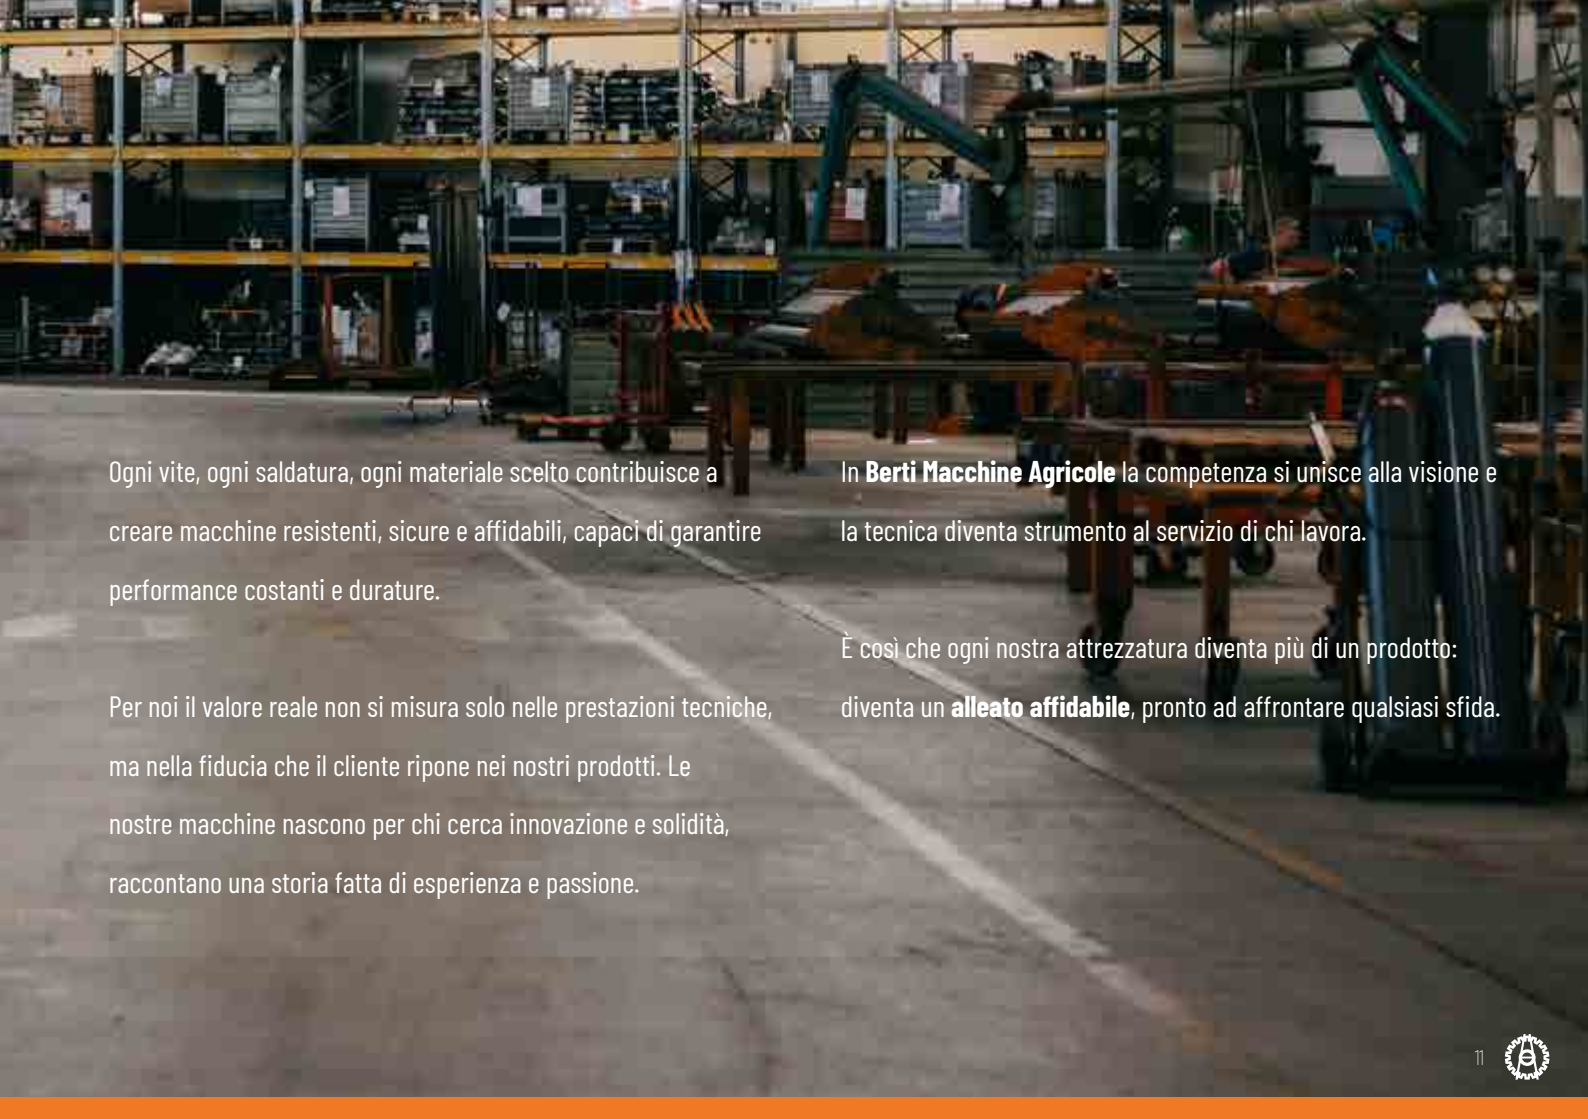

Ogni vite, ogni saldatura, ogni materiale scelto contribuisce a creare macchine resistenti, sicure e affidabili, capaci di garantire performance costanti e durature.

Per noi il valore reale non si misura solo nelle prestazioni tecniche, ma nella fiducia che il cliente ripone nei nostri prodotti. Le nostre macchine nascono per chi cerca innovazione e solidità, raccontano una storia fatta di esperienza e passione.

In **Berti Macchine Agricole** la competenza si unisce alla visione e la tecnica diventa strumento al servizio di chi lavora.

È così che ogni nostra attrezzatura diventa più di un prodotto: diventa un **alleato affidabile**, pronto ad affrontare qualsiasi sfida.

SOSTENIBILITÀ E CERTIFICAZIONI

L'impegno quotidiano che dedichiamo alla **qualità dei nostri prodotti**, alla **sicurezza dei collaboratori** e alla **tutela dell'ambiente** è certificato secondo i più alti standard internazionali.

In un'ottica di sviluppo sostenibile, abbiamo adottato scelte concrete: tra queste, **l'impianto fotovoltaico** ci consente di produrre e accumulare energia pulita, contribuendo a ridurre l'impatto ambientale del nostro stabilimento.

Anche nella fase di finitura dimostriamo la nostra attenzione all'ambiente, con un **impianto di verniciatura a base acqua** che riduce in modo significativo l'emissione di composti organici volatili (VOC) rispetto ai sistemi tradizionali a solvente.

Per noi, innovazione e sostenibilità viaggiano insieme.

Ogni giorno, lavoriamo per costruire un futuro più responsabile.



Sicurezza e salute dei lavoratori



Tutela dell'ambiente



Sistema Qualità

+1200

Tonnellate/anno di CO² non immessa nell'aria

+118 KW/h

Prodotti dall'impianto fotovoltaico aziendale

12050 KG

VOC non emessi grazie all'utilizzo di vernice a base acqua nel 2024



POST VENDITA E RICAMBI

La nostra relazione con il cliente non finisce con la vendita: è solo l'inizio di una **collaborazione duratura**. Crediamo che l'affidabilità dell'azienda si misuri anche nel modo in cui supporta il cliente dopo l'acquisto.

Per questo abbiamo costruito un **servizio post-vendita solido**, basato su competenza tecnica, disponibilità e ascolto.

Ogni **richiesta** di assistenza viene gestita con tempestività e attenzione, per garantire che le **macchine** tornino **operative nel**

minor tempo possibile.

Mettiamo a disposizione una gamma completa di ricambi, progettati e testati per assicurare prestazioni costanti e una lunga durata operativa.

Ogni contatto, ogni risposta, ogni intervento riflette la nostra filosofia: **essere un partner affidabile, pronto a garantire continuità e serenità a chi lavora ogni giorno sul campo.**



11

Addetti post vendita e ricambi

675 M²

Area magazzino ricambi

48H

Presa in carico delle richieste

1

Portale clienti: My Bertì

2

Magazzini verticali

+6500

Spedizioni/anno

TRINCIATRICI

PER AREE VERDI E PRATI



MINI



15-30 CV



Ø 2 cm



	MINI 115		MINI 125		MINI 145	
Larghezza lavoro (cm)	115		125		145	
Mazze G	32		34		40	
Spostamento laterale (mm)	530	620	530	720	615	835
Peso min-max (Kg)	200	200	205	260	220	280

GREEN



25-60 CV



Ø 2-3 cm



HARDOX®

	GREEN 115		GREEN 125		GREEN 145		GREEN 160		GREEN 180	
Larghezza lavoro (cm)	115		125		145		160		180	
Mazze G1	32		34		40		44		50	
Spostamento laterale (mm)										
Peso min-max (Kg)	250	300	270	320	295	345	315	365	345	395



PARK/P



25-60 CV



Ø 2-3 cm



	PARK/P 105		PARK/P 115		PARK/P 125		PARK/P 135		PARK/P 145		PARK/P 160		PARK/P 180	
Larghezza lavoro (cm)	105		115		125		135		145		160		180	
Mazze L	10		10		12		12		14		14		16	
Coltelli VL	30		30		36		36		42		42		48	
Spostamento laterale (mm)	590 270	460 780	590 270	560 880	690 370	560 880	775 455	575 895	775 455	675 995	875 555	715 1045	875 555	915 1245
Peso min-max (Kg)	265	320	280	340	295	350	310	360	320	375	355	405	370	430



TRINCIATRICI

PER VIGNETO E FRUTTETO





AF



30-60 CV



Ø 4-5 cm



STRENX

	AF 135		AF 145		AF 160		AF 180	
Larghezza lavoro (cm)	135		145		160		180	
Mazze P	12		14		14		16	
Coltelli YP	36		42		42		48	
Spostamento laterale (mm)	715 345	635 1005	715 345	735 1105	715 345	885 1255	715 345	1085 1455
Peso min-max (Kg)	375	460	400	480	425	500	460	525

AF/L



Ø 5-6 cm



40-100 CV



STRENX

	AF/L 105		AF/L 115		AF/L 125		AF/L 135		AF/L 145		AF/L 160		AF/L 180		AF/L 200		AF/L 220 NEW	
Larghezza lavoro (cm)	105		115		125		135		145		160		180		200		220	
Mazze P	10		10		12		12		14		14		16		18		20	
Coltelli YP	30		30		36		36		42		42		48		54		58	
Spostamento laterale (mm)	600		650		700		700		700		700		700		810		975	
	360		360		360		360		360		360		360		440		600	
Spostamento laterale (attacco centrale) (mm)	/		/		/		/		/		980		980		1150		1255	
	/		/		/		/		/		605		605		780		880	
Peso min-max (Kg)	455	535	465	545	475	560	485	575	505	600	550	645	595	690	645	740	695	790



AF/LE *NEW*



60-100 CV



Ø 5-6 cm



STRENX®

	AF/LE 160		AF/LE 180		AF/LE 200		AF/LE 220	
Larghezza lavoro (cm)	160		180		200		220	
Mazze P	14		16		18		20	
Coltelli YP	42		48		54		60	
Spostamento laterale (mm)	940 0	660 1690	940 0	860 1790	940 0	1060 2130	940 0	1260 2330
Peso min-max (Kg)	540	595	585	640	630	685	675	730

AF/REV



40-100 CV



Ø 5-6 cm



STRENX

	AF/REV 105		AF/REV 115		AF/REV 125		AF/REV 135		AF/REV 145		AF/REV 160		AF/REV 180		AF/REV 200		AF/REV 220 NEW	
Larghezza lavoro (cm)	105		115		125		135		145		160		180		200		220	
Mazze P	10		10		12		12		14		14		16		18		20	
Coltelli YP	30		30		36		36		42		42		48		54		60	
Spostamento laterale (mm)	600		650		700		700		700		700		700		810		980	
	360		360		360		360		360		360		360		440		605	
Spostamento laterale (attacco centrale) (mm)	/		/		/		/		/		980		980		1150		1260	
	/		/		/		/		/		605		605		780		885	
Peso min-max (Kg)	455	535	465	545	475	560	485	575	505	600	550	645	595	690	645	740	695	790



TFB/L *NEW*



60-110 CV



Ø 7 cm



HARDOX®

	TFB/L 170		TFB/L 190		TFB/L 210		TFB/L 230	
Larghezza lavoro (cm)	170		190		210		230	
Mazze P	16		18		18		20	
Coltelli YP	48		54		60		60	
Spostamento laterale (mm)	900 800 420 1280		900 1000 420 1480		1045 1055 520 1580		1045 1255 520 1780	
Peso min-max (Kg)	590	750	630	790	670	830	710	870

TFB/LR *NEW*



60-110 CV



Ø 7 cm



HARDOX®

	TFB/LR 170		TFB/LR 190		TFB/LR 210		TFB/LR 230	
Larghezza lavoro (cm)	170		190		210		230	
Mazze P	16		18		18		20	
Coltelli YP	48		54		60		60	
Spostamento laterale (mm)	810 890 440 1260		810 1090 440 1460		975 1125 600 1500		975 1325 600 1700	
Peso min-max (Kg)	660	740	700	780	740	820	780	860



ZETA



60-110 CV



Ø 5-6 cm



STRENX

	ZETA 150	ZETA 170	ZETA 190	ZETA 210	ZETA 230	ZETA 250
Larghezza lavoro (cm)	150	170	190	210	230	250
Mazze P	8+8	8+8	10+10	10+10	12+12	12+12
Coltelli YP	24+24	24+24	30+30	30+30	36+36	36+36
Spostamento laterale (mm)	940 + 560 560 + 940	1040 + 660 660 + 1040	1140 + 760 760 + 1140	1240 + 860 860 + 1240	1340 + 960 960 + 1340	1440 + 1060 1060 + 1440
Peso min-max (Kg)	690 800	740 850	790 900	840 950	890 1000	940 1050

TFB/Y



60-110 CV



Ø 8 cm



HARDOX®

	TFB/Y 120		TFB/Y 140		TFB/Y 160		TFB/Y 180		TFB/Y 200		TFB/Y 220		TFB/Y 250	
Larghezza lavoro (cm)	120		140		160		180		200		220		250	
Mazze A	12		12		14		16		18		20		22	
Coltelli YA	36		36		42		48		54		60		66	
Spostamento laterale (mm)	685	515	875	525	875	725	875	925	875	1125	1040	1160	1040	1460
	315	885	355	1045	355	1245	355	1445	355	1645	520	1680	520	1980
Spostamento laterale (attacco centrale) (mm)	/		/		1046	554	1046	754	1216	784	1326	874	1560	940
					524	1076	524	1276	694	1306	804	1396	1040	1460
Peso min-max (Kg)	560	720	610	770	660	840	700	890	740	940	790	990	890	1100



TFB/YE *NEW*



70-110 CV



Ø 8 cm



HARDOX®

	TFB/YE 160		TFB/YE 180		TFB/YE 200		TFB/YE 220	
Larghezza lavoro (cm)	160		180		200		220	
Mazze A	14		16		18		20	
Coltelli YA	42		48		54		60	
Spostamento laterale (mm)	930 /	670 1730	930 /	870 1930	930 /	1070 2130	930 /	725 2330
Peso min-max (Kg)	660	850	700	890	740	940	790	990

TFB/C



60-110 CV



Ø 8 cm



HARDOX®

	TFB/C 140	TFB/C 160	TFB/C 180	TFB/C 200	TFB/C 220	TFB/C 250
Larghezza lavoro (cm)	140	160	180	200	220	250
Mazze A	12	14	16	18	20	22
Coltelli YA	36	42	48	54	60	66
Spostamento laterale (mm)	875 525 355 1045	875 725 355 1245	875 925 355 1455	875 1125 355 1645	1040 1160 520 1680	1040 1460 520 1980
Spostamento laterale (attacco centrale) (mm)	/	1046 554 524 1076	1046 754 524 1276	1216 784 694 1306	1326 874 804 1396	1560 940 1040 1460
Peso min-max (Kg)	650 810	700 880	740 930	780 980	830 1030	930 1150



TFB/REV



60-110 CV



Ø 8 cm



HARDOX®

	TFB/REV 140		TFB/REV 160		TFB/REV 180		TFB/REV 200		TFB/REV 220	
Larghezza lavoro (cm)	140		160		180		200		220	
Mazze A	12		14		16		18		20	
Coltelli YA	36		42		48		54		60	
Spostamento laterale (mm)	875 525 355 1045		875 725 355 1245		875 925 355 1455		875 1125 355 1645		1040 1160 520 1680	
Spostamento laterale (attacco centrale) (mm)	/		1025 575 505 1095		1025 775 505 1295		1195 805 675 1325		1305 895 785 1415	
Peso min-max (Kg)	710	830	750	890	800	950	840	1000	890	1050

TFB/M



70-150 CV



Ø 10-12 cm



STRENX

	TFB/M 160 <i>NEW</i>		TFB/M 180		TFB/M 200		TFB/M 200 S		TFB/M 220		TFB/M 250		TFB/M 280		TFB/M 300	
Larghezza lavoro (cm)	160		180		200		200		220		250		280		300	
Mazze M	14		16		18		18		20		22		26		28	
Spostamento laterale (mm)	880 360	720 1240	956 434	844 1366	1046 524	954 1476	1046 524	954 1476	1046 524	1154 1646	1046 524	1454 1976	1046 524	1754 2276	1046 524	1954 2476
Spostamento laterale (attacco centrale) (mm)	/		/		/		/		1320 800	880 1400	1320 800	1180 1700	1616 1094	1184 1706	1616 1094	1384 1906
Peso min-max (Kg)	825	940	875	995	925	1050	990	1125	1050	1195	1125	1280	1195	1365	1235	1415



TFB/ME



80-150 CV



Ø 10-12 cm



STRENX

	TFB/ME 200		TFB/ME 220		TFB/ME 250	
Larghezza lavoro (cm)	200		220		250	
Mazze M	18		20		22	
Spostamento laterale (mm) pos. 1	700 1300 / 2300		700 1500 / 2500		700 1800 / 2800	
Spostamento laterale (mm) pos. 2	1000 1000 / 2000		1000 1200 / 2200		1000 1500 / 2500	
Peso min-max (Kg)	1110	1190	1190	1280	1280	1370

SF/2 *NEW*



80-150 CV



Ø 10-12 cm



HARDOX®

	SF2 180	SF2 200	SF2 220	SF2 250
Larghezza lavoro (cm)	180	200	220	250
Mazze M	16	18	20	22
Spostamento laterale (mm)	520 1280 1040 760	730 1270 1250 750	800 1400 1320 880	980 1520 1500 1000
Peso min-max (Kg)	1050 1150	1125 1225	1195 1295	1280 1380





RASAEERBA

PER VIGNETI E FRUTTETI



EUROSTAR



40 -120 CV



	EUROSTAR 160	EUROSTAR 180	EUROSTAR 200	EUROSTAR 220	EUROSTAR 240
Larghezza lavoro (cm)	158	178	198	218	238
Coltelli snodati e ventilati	4	4	4	4	4
Spostamento laterale (mm)	790 790	890 890	990 990	1090 1090	1190 1190
Peso min. (Kg)	390	420	470	490	520

B-FLEX



40 -120 CV



	B-FLEX 120-150		B-FLEX 140-195		B-FLEX 175-240		B-FLEX 190-260		B-FLEX 220-300	
Larghezza lavoro min-max (cm)	119	147	142	190	175	240	192	257	220	300
Coltelli snodati e ventilati	4		4		4		4		4	
Spostamento laterale (mm)										
Peso min (Kg)	470		530		607		715		850	



AV



50 -120 CV



	AV 180-230 Ø 65		AV 180-245 Ø 80		AV 200-250 Ø 65		AV 200-265 Ø 80		AV 235-290 Ø 65	
Larghezza lavoro min-max (cm)	176	230	192	243	200	252	200	266	235	287
Coltelli snodati e ventilati	4		4		4		4		4	
Spostamento laterale (mm)										
Peso min. (Kg)	595		605		620		630		680	
	AV 235-300 Ø 80		AV 260-320 Ø 65		AV 260-335 Ø 80		AV 310-360 Ø 65		AV 310-375 Ø 80	
Larghezza lavoro min-max (cm)	240	299	264	317	264	331	312	366	316	376
Coltelli snodati e ventilati	4		5		5		5		5	
Spostamento laterale (mm)										
Peso min. (Kg)	690		700		710		760		770	



VARIANT



50 -120 CV



	VARIANT 160-260 Ø 60		VARIANT 160-260 Ø 70		VARIANT 180-280 Ø 60		VARIANT 180-300 Ø 70		VARIANT 180-320 Ø 80		VARIANT 200-300 Ø 60		VARIANT 200-320 Ø 70	
Larghezza lavoro min-max (cm)	158	266	158	284	178	280	178	298	178	315	198	300	198	318
Coltelli snodati e ventilati	4+8		4+8		4+8		4+8		4+8		4+8		4+8	
Spostamento laterale (mm)	800	800	800	800	900	900	900	900	900	900	1000	1000	1000	1000
	1330	1330	1420	1420	1400	1400	1490	1490	1570	1570	1500	1500	1590	1590
Peso min. (Kg)	520	620	530	630	550	650	560	660	570	670	590	690	600	700
	VARIANT 200-340 Ø 80		VARIANT 200-360 Ø 90		VARIANT 220-320 Ø 60		VARIANT 220-340 Ø 70		VARIANT 220-360 Ø 80		VARIANT 220-380 Ø 90		VARIANT 240-400 Ø 90	
Larghezza lavoro min-max (cm)	198	343	198	352	218	321	218	341	218	356	226	375	238	399
Coltelli snodati e ventilati	4+8		4+8		4+8		4+8		4+8		4+8		4+8	
Spostamento laterale (mm)	1000	1000	1000	1000	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1200	1200
	1720	1720	1760	1760	1610	1610	1710	1710	1780	1780	1880	1880	2000	2000
Peso min. (Kg)	610	710	620	720	630	730	640	740	650	750	660	760	680	780






INTERFILARI

PER VIGNETI E FRUTTETI




ECOLOGY/AD *NEW*

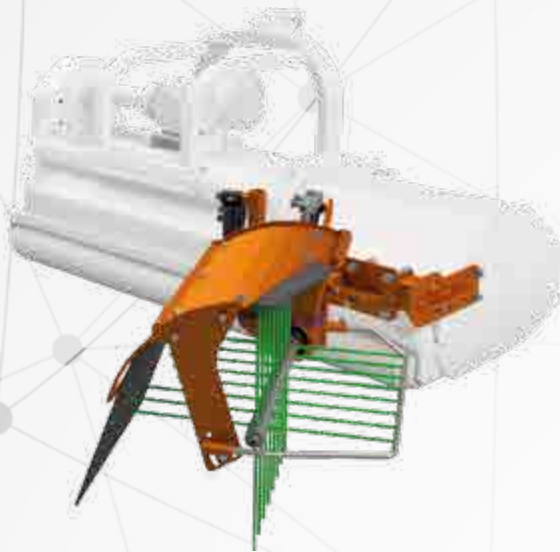

COMPATIBILITÀ CON MODELLI DELLA GAMMA

AF	135	145	160	180					
AF/L	105	115	125	135	145	160	180	200	220
AF/L attacco centrale	160	180	200	220					
TFB/L	170	190	210	230					
TFB/Y	140	160	180	200	220	250			
TFB/Y attacco centrale	160	180	200	220	250				
TFB/C	140	160	180	200	220	250			
TFB/C attacco centrale	160	180	200	220	250				

ECOLOGY/AD2 *NEW*

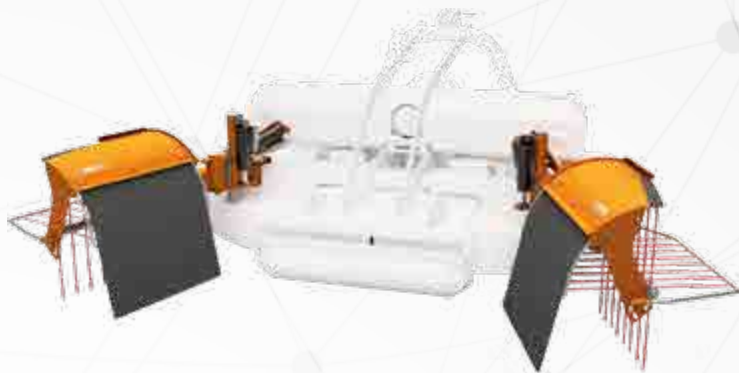


COMPATIBILITÀ CON MODELLI DELLA GAMMA

ZETA	150*	170*	190*	210*	230*	250*
EUROSTAR	160	180	200	220	240	
B-FLEX	140-195	175-240	190-260	220-300		

* limitato spostamento della trinciatrice


ECOLOGY *NEW*

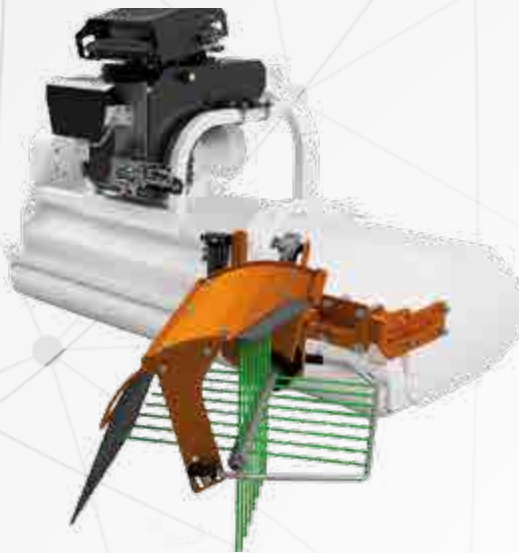

COMPATIBILITÀ CON MODELLI DELLA GAMMA

AF/L	135	145	160	180	200	220
AF/L attacco centrale	160	180	200	220		
TFB/L	170	190	210	230		
TFB/Y	140	160	180	200	220	250
TFB/Y attacco centrale	160	180	200	220	250	
TFB/C	140	160	180	200	220	250
TFB/C attacco centrale	160	180	200	220	250	

ECOSPRINT/M

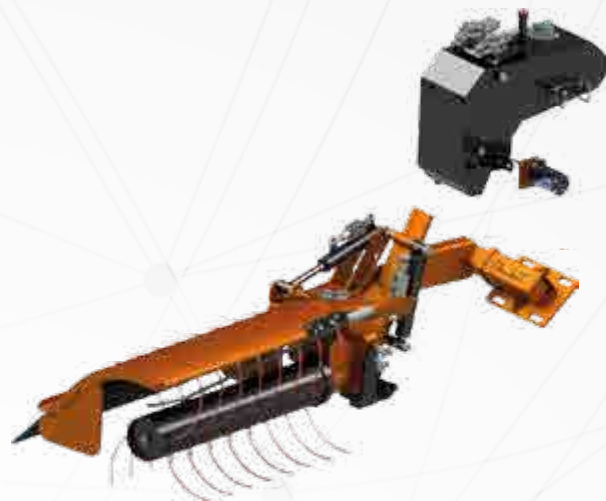

HARDOX®

COMPATIBILITÀ CON MODELLI DELLA GAMMA

AF/L	135	145	160	180	200	220
AF/L attacco centrale	160	180	200	220		
TFB/L	170	190	210	230		
TFB/Y	140	160	180	200	220	250
TFB/Y attacco centrale	160	180	200	220	250	
TFB/C	140	160	180	200	220	250
TFB/C attacco centrale	160	180	200	220	250	



RM/AD *NEW*



COMPATIBILITÀ CON MODELLI DELLA GAMMA

AF	135	145	160	180					
AF/L	105	115	125	135	145	160	180	200	220
AF/L attacco centrale	160	180	200	220					
TFB/L	170	190	210	230					
TFB/Y	120	140	160	180	200	220	250		
TFB/Y attacco centrale	160	180	200	220	250				
TFB/C	140	160	180	200	220	250			
TFB/C attacco centrale	160	180	200	220	250				

RM *NEW*



COMPATIBILITÀ CON MODELLI DELLA GAMMA

AF/L attacco centrale	160	180	200	220		
TFB/L	170	190	210	230		
TFB/Y	140	160	180	200	220	250
TFB/Y attacco centrale	160	180	200	220	250	
TFB/C	140	160	180	200	220	250
TFB/C attacco centrale	160	180	200	220	250	



RM/2 *NEW*



DISCO Ø 450 - COMPATIBILITÀ CON MODELLI DELLA GAMMA

AF/L	135	145	160	180	200	220
TFB/L	170	190	210	230		
TFB/Y - TFB/C	140	160	180	200	220	250


DISCO Ø 650 - COMPATIBILITÀ CON MODELLI DELLA GAMMA

AF/L	145	160	180	200	220	
TFB/L	170	190	210	230		
TFB/Y - TFB/C	140	160	180	200	220	250

DISCO Ø 800 - COMPATIBILITÀ CON MODELLI DELLA GAMMA

AF/L	180	200	220			
TFB/L	190	210	230			
TFB/Y - TFB/C	160	180	200	220	250	

RI *NEW*

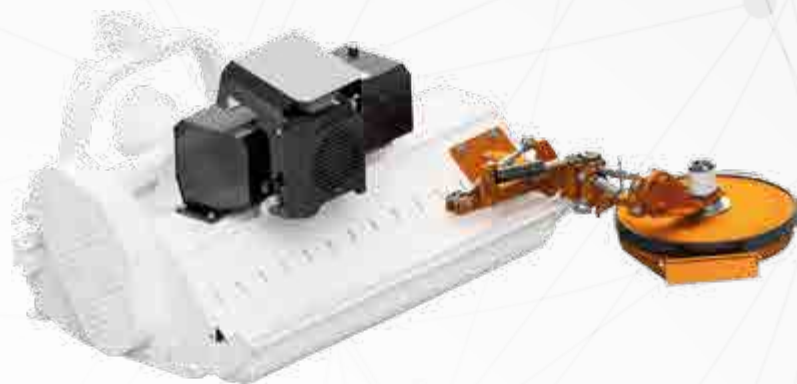

COMPATIBILITÀ CON MODELLI DELLA GAMMA

AF/L	105	115	125	135	145	160	180	200	220
AF/L attacco centrale	160	180	200	220					
TFB/L	170	190	210	230					
TFB/Y	140	160	180	200	220	250			
TFB/Y attacco centrale	160	180	200	220	250				
TFB/C	140	160	180	200	220	250			
TFB/C attacco centrale	160	180	200	220	250				



RI/2 *NEW*



DISCO Ø 450 - COMPATIBILITÀ CON MODELLI DELLA GAMMA

AF/L	145	160	180	200	220	
TFB/L	170	190	210	230		
TFB/Y - TFB/C	140	160	180	200	220	250


DISCO Ø 600 - COMPATIBILITÀ CON MODELLI DELLA GAMMA

AF/L	160	180	200	220		
TFB/L	170	190	210	230		
TFB/Y - TFB/C	160	180	200	220	250	

DISCO Ø 800 - COMPATIBILITÀ CON MODELLI DELLA GAMMA

AF/L	200	220				
TFB/L	190	210	230			
TFB/Y - TFB/C	180	200	220	250		

SPEEDY

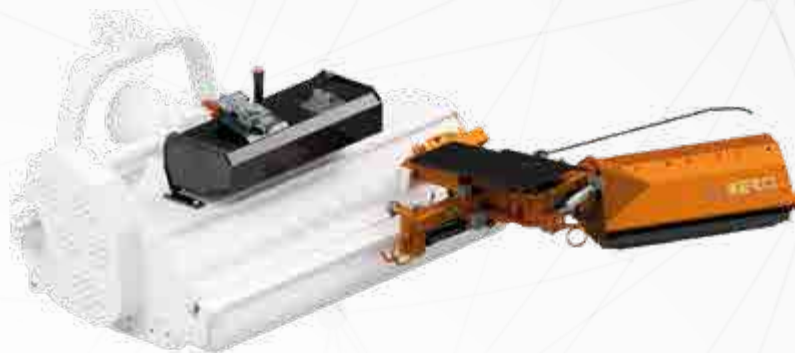

COMPATIBILITÀ CON MODELLI DELLA GAMMA

TFB/Y - TFB/C	120	140	160	180	200	220	250
---------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

ECOSPRINT/EASY



30 -80 CV



HARDOX®

	ECOSPRINT/EASY 90/140		ECOSPRINT/EASY 140/240	
Larghezza lavoro (cm)	75		75	
Num. fili	12		12	
Spostamento laterale (mm)				
Peso min-max (Kg)	480	540	500	580

ECOSPRINT



40 -100 CV



HARDOX®

	ECOSPRINT 90/140		ECOSPRINT 140/240	
Larghezza lavoro (cm)	75		75	
Num. fili	16		16	
Spostamento laterale (mm)				
Peso min-max (Kg)	480	540	500	580



ECOSPRINT/D



50 - 100 CV



HARDOX®

	ECOSPRINT/D 180/230		ECOSPRINT/D 230/350		ECOSPRINT/D 230/400	
Larghezza lavoro (cm)	75x2		75x2		75x2	
Num. fili	16+16		16+16		16+16	
Spostamento laterale (mm)	900 1800	900 1800	1150 1750	1150 1750	1150 2000	1150 2000
Peso min-max (Kg)	740	780	760	800	780	820

ECOROW



50 -100 CV



HARDOX®

	ECOROW (SV2)		ECOROW (SV3)		ECOROW (SV4)		ECOROW (SF2)		ECOROW (SF3)		ECOROW (SF4)	
Stelle anteriori	2		3		4		2		3		4	
Peso min-max (Kg)	300	390	310	400	320	410	390	480	400	490	410	500



ECOROW/D



50 -100 CV



HARDOX®

	ECOROW/D (DV2)		ECOROW/D (DV3)		ECOROW/D (DV4)		ECOROW/D (DF2)		ECOROW/D (DF3)		ECOROW/D (DF4)	
Stelle anteriori	2+2		3+3		4+4		2+2		3+3		4+4	
Peso min-max (Kg)	440	615	460	635	480	655	620	795	640	815	660	835

RM AD/TL



40 -100 CV



HARDOX®

	RM AD/TL 90/140		RM AD/TL 140/240	
Diametro disco (cm)	65		65	
Num. coltelli	2		2	
Spostamento laterale (mm)				
Peso min-max (Kg)	225	255	255	285



SPEEDY/TL



50 -100 CV



HARDOX®

SPEEDY/TL 140/240

	SPEEDY/TL 140/240	
Larghezza lavoro (cm)	60	
Mazze	10	
Spostamento laterale (mm)		
Peso min-max (Kg)	570	630





TRINCIATRICI

CON ROTORE PICK-UP PER RESIDUI DI POTATURE (NO ERBA)



PICKER®/L



60-100 CV



Ø 5 cm



	PICKER/L 85		PICKER/L 115		PICKER/L 135		PICKER/L 145		PICKER/L 160		PICKER/L 180 <i>NEW</i>	
Larghezza lavoro (cm)	85		115		135		145		160		180	
Mazze P	12		14		16		18		22		24	
Peso min-max (Kg)	460	490	580	610	640	675	700	735	790	830	890	930

PICKER®



60-120 CV



Mazze Ø 8 cm - Forestale Ø 12-15 cm



	PICKER 100		PICKER 120		PICKER 140		PICKER 150		PICKER 160		PICKER 180		PICKER 200	
Larghezza lavoro (cm)	100		120		140		150		160		180		200	
Mazze A	14		16		18		20		22		24		26	
Dente Forestale DF2	/		/		26		28		30		34		38	
Peso min-max (Kg)	800	950	850	1000	950	1100	1010	1180	1070	1250	1130	1310	1190	1370



PICKER®/F



80-140 CV



Mazze Ø 8 cm - Forestale Ø 12-15 cm



	PICKER/F 160		PICKER/F 180	
Larghezza lavoro (cm)	160		180	
Mazze A	22		24	
Dente Forestale DF2	30		34	
Peso min-max (Kg)	1270	1470	1350	1550

PICKER®/FR *NEW*



80-160 CV



Mazze Ø 8 cm - Forestale Ø 12-15 cm



	PICKER/FR 150		PICKER/FR 160		PICKER/FR 180		PICKER/FR 200		PICKER/FR 220	
Larghezza lavoro (cm)	150		160		180		200		220	
Mazze A	20		22		24		26		28	
Dente Forestale XF1	38		42		42		44		48	
Peso min-max (Kg)	960	1210	1020	1270	1150	1400	1280	1530	1410	1660



PICKER®/C



60-140 CV

Mazze Ø 8 cm - Forestale Ø 12-15 cm



	PICKER/C 100	PICKER/C 120	PICKER/C 140	PICKER/C 150	PICKER/C 160	PICKER/C 180
Larghezza lavoro (cm)	100	120	140	150	160	180
Mazze A	14	16	18	20	22	24
Dente Forestale DF2	/	/	26	28	30	34
H di scarico Kompact (cm)	/	/	185	185	/	/
H di scarico Normal (cm)	230	230	230	/	230	230
H di scarico Super (cm)	305	305	305	/	305	305
M³ contenitore Kompact	/	/	1,70	1,85	/	/
M³ contenitore Normal	1,50	1,80	2,10	/	2,40	2,70
M³ contenitore Super	1,90	2,30	2,70	/	3,10	3,50
Peso contenitore Kompact (kg)	-	-	-	-	1460 1660 1570 1770	-
Peso contenitore Normal (kg)	1480 168	1560 176	1680 188	-	1790 199	1860 2060
Peso contenitore Super (kg)	1590 1790	1720 1920	1840 2040	-	1950 2150	2030 2230

PICKER®/R



70-140 CV



Mazze Ø 8 cm - Foretale Ø 12-15 cm



	PICKER/R 160		PICKER/R 180		PICKER/R 200 NEW	
Larghezza lavoro (cm)	160		180		200	
Mazze A	22		24		26	
Dente Forestale DF2	30		34		38	
Peso min-max (Kg)	1190	1390	1240	1440	1290	1490



PICKER®/KARGO



60-140 CV



Mazze Ø 8 cm - Forestale Ø 12-15 cm



	PICKER/KARGO 140		PICKER/KARGO 200	
Larghezza lavoro (cm)	140		200	
Mazze A	18		22	
Dente Forestale DF2	26		38	
M³ contenitore	4,9		7,8	
Peso min-max (Kg)	2650	3000	3570	4000



TRINCIATRICI

PER ARBUSTI, AREE VERDI, TERRENI A RIPOSO, COVER CROPS E SOTTOBOSCO



EKR



30-100 CV



Ø 2-3 cm



	EKR 125		EKR 135		EKR 145		EKR 160		EKR 180		EKR 200	
Larghezza lavoro (cm)	125		135		145		160		180		200	
Mazze L o A	12		12		14		14		16		18	
Coltelli YL o YA	36		36		42		42		48		54	
Spostamento laterale (mm)	615	635	615	720	615	835	715	885	780	1020	950	1050
Peso min-max (Kg)	300	355	315	370	330	380	360	400	480	520	520	560

EKR/M



60-100 CV



Ø 4-5 cm



	EKR/M 180		EKR/M 200		EKR/M 220 NEW	
Larghezza lavoro (cm)	180		200		220	
Mazze L	16		18		20	
Coltelli YL	48		54		60	
Spostamento laterale (mm)	615	635	615	735	1140	1060
Peso min-max (Kg)	460	525	510	575	560	625



EKR/S



50-130 CV



Ø 4-5 cm



	EKR/S 180		EKR/S 200		EKR/S 220		EKR/S 250		EKR/S 280		EKR/S 300	
Larghezza lavoro (cm)	180		200		220		250		280		300	
Mazze A	16		18		20		22		26		28	
Coltelli YA	48		54		60		66		78		84	
Spostamento laterale (mm)	1040 520	760 1280	1210 690	790 1310	1320 800	880 1400	1320 800	1180 1700	1610 1040	1190 1760	1610 1040	1390 1960
Peso min-max (Kg)	560	710	600	740	630	770	690	830	890	1030	920	1060

BIMAX



70-130 CV



Ø 5-6 cm



STRENX

	BIMAX 180	BIMAX 200	BIMAX 220	BIMAX 250	BIMAX 280	BIMAX 300
Larghezza lavoro (cm)	180	200	220	250	280	300
Mazze A	16	18	20	22	26	28
Coltelli YA	48	54	60	66	78	84
Spostamento laterale (mm)	1040 + 520 760 + 1280	1210 + 690 790 + 1310	1320 + 800 880 + 1400	1320 + 800 1180 + 1700	1610 + 1040 1190 + 1760	1610 + 1040 1390 + 1960
Peso min-max (Kg)	560 710	600 740	630 770	690 830	890 1030	920 1060



DUAL



70-160 CV



Ø 6-8 cm



STRENX®

	DUAL 200		DUAL 230		DUAL 250		DUAL 280		DUAL 300	
Larghezza lavoro (cm)	200		230		250		280		300	
Mazze A	18		20		22		26		28	
Coltelli YA	54		60		66		78		84	
Spostamento laterale (mm)	1040 520	960 1480	1320 800	980 1500	1320 800	1180 1700	1610 1090	1190 1710	1610 1090	1390 1910
Peso min-max (Kg)	875	975	940	1040	990	1090	1070	1170	1110	1210

XPRO



100 -250 CV



Ø 8-10 cm



STRENX

	XPRO 230		XPRO 250		XPRO 280		XPRO 300	
Larghezza lavoro (cm)	230		250		280		300	
Mazze M	20		22		26		28	
Spostamento laterale (mm)	1320 800	980 1500	1500 980	1000 1520	1610 1090	1190 1710	1610 1090	1390 1910
Peso min-max (Kg)	1355	1645	1415	1705	1520	1810	1560	1850



XPRO/F



100-250 CV



Ø 10-12 cm



STRENX®

	XPRO/F 200	XPRO/F 230	XPRO/F 250	XPRO/F 280	XPRO/F 300
Larghezza lavoro (cm)	200	230	250	280	300
Mazze M	18	20	22	26	28
Spostamento laterale (mm)	1250 750 1320 1270	1320 980 800 1500	1500 1000 980 1520	1610 1190 1090 1710	1610 1390 1090 1910
Peso min-max (Kg)	1320 1600	1410 1700	1475 1765	1585 1875	1630 1920

TBM



70 -110 CV



Ø 5-7 cm



STRENX

	TBM 180		TBM 200		TBM 220		TBM 250		TBM 270	
Larghezza lavoro (cm)	200		230		250		280		300	
Mazze A	16		18		20		22		24	
Coltelli YA	48		54		60		66		72	
Spostamento laterale (mm)	875 355	925 1445	1040 520	960 1480	1040 520	1160 1680	1040 520	1460 1980	1040 520	1660 2180
Spostamento laterale (attacco centrale) (mm)	/		/		/		1465 945	1035 1555	1587 1065	1113 1635
Peso min-max (Kg)	735	815	780	870	820	920	905	1025	935	1070



TBM/S



80-150 CV



Ø 6-8 cm



STRENX

	TBM/S 180		TBM/S 200		TBM/S 220		TBM/S 250		TBM/S 280		TBM/S 300	
Larghezza lavoro (cm)	180		200		220		250		280		300	
Mazze A o M	16		18		20		22		26		28	
Coltelli YA	48		54		60		66		78		84	
Spostamento laterale (mm)	1050 530	750 1270	1050 530	950 1470	1050 530	1150 1670	1050 530	1450 1870	1050 530	1750 2270	1050 530	1950 2470
Spostamento laterale (attacco centrale) (mm)	/		/		1325 800	875 1400	1520 1000	980 1500	1616 1094	1184 1706	1616 1094	1384 1906
Peso min-max (Kg)	860	970	900	1030	945	1090	1010	1170	1090	1260	1135	1310



TRINCIASTOCCHI

PER MAIS, SORGO, GIRASOLE, SOIA, AREE VERDI E COVER CROPS





TSB



60-140 CV



	TSB 160		TSB 180		TSB 200		TSB 220		TSB 230		TSB 250		TSB 280	
Larghezza lavoro (cm)	160		180		200		220		230		250		280	
Coltelli 2YT	40		44		48		52		56		60		68	
Coltelli 3YT	60		66		72		78		84		90		102	
Mazze T	20		22		24		26		28		30		34	
Spostamento laterale (mm)	780	820	780	1020	780	1220	1060	1140	805	1495	1060	1140	1350	1450
									1105	1195				
Peso min-max (Kg)	680	820	730	870	790	930	850	990	880	1020	1010	1150	1130	1270



LAND



70 -150 CV



STRENX®

	LAND 160		LAND 180		LAND 200		LAND 230		LAND 250		LAND 280		LAND 300	
Larghezza lavoro (cm)	160		180		200		230		250		280		300	
Cotelli 2YT2	40		44		48		56		60		68		72	
Cotelli 3YT2	60		66		72		84		90		102		108	
Mazze T2	20		22		24		28		30		34		36	
Spostamento laterale (mm)	780	820	780	1020	780	1220	805	1495	1065	1435	1350	1450	1350	1650
							1105	1195						
Peso min-max (Kg)	870	1035	920	1085	970	1125	1090	1230	1160	1300	1280	1415	1320	1445



LAND/S



70-150 CV



	LAND/S 160		LAND/S 180		LAND/S 200		LAND/S 230		LAND/S 250		LAND/S 280		LAND/S 300	
Larghezza lavoro (cm)	160		180		200		230		250		280		300	
Coltelli 2YT2	40		44		48		56		60		68		72	
Coltelli 3YT2	60		66		72		84		90		102		108	
Mazze T2	20		22		24		28		30		34		36	
Spostamento laterale (mm)	1042 520	558 1080	1042 520	758 1280	1042 520	958 1480	1215 694	1085 1606	1325 803	1175 1697	1615 1094	1185 1706	1615 1094	1385 1906
Peso min-max (Kg)	950	1115	1000	1165	1050	1205	1170	1310	1240	1380	1360	1495	1400	1525

KING/DT



90 -180 CV



	KING/DT 200		KING/DT 270		KING/DT 320	
Larghezza lavoro (cm)	200		270		320	
Coltelli 2YT2	48		64		80	
Coltelli 3YT2	72		96		120	
Mazze T2	24		32		40	
Spostamento laterale (mm)	1000	1000	1350	1350	1600	1600
Peso min-max (Kg)	1260	1590	1500	1830	1690	2090



LAND/P



120-300 CV



STRENX®

	LAND/P 400		LAND/P 500		LAND/P 600	
Larghezza lavoro (cm)	400		500		600	
Coltelli 2YT2	96		120		144	
Coltelli 3YT2	144		180		216	
Mazze T2	48		60		72	
Spostamento laterale (mm)	2000	2000	2500	2500	3000	3000
Peso min-max (Kg)	2530	3050	3090	3570	3600	4070

LAND/P SERIE BioG **NEW**



250 -380 CV



STRENX

LAND/P SERIE BIOG 600

Larghezza lavoro (cm)	600	
Nazze T2	72	
Spostamento laterale (mm)	3000 ←	→ 3000
Peso min-max (Kg)	4480	4520



TRINCIARGINI

PER ARGINI E FOSSI



TA/K



30-50 CV



Ø 2 cm



	TA/K 115		TA/K 125		TA/K 145	
Larghezza lavoro (cm)	115		125		145	
Mazze G	32		34		40	
Peso min-max (Kg)	300	345	310	355	330	375

TA/LI



40-70 CV



Ø 3-4 cm



	TA/LI 135		TA/LI 145		TA/LI 160	
Larghezza lavoro (cm)	135		145		160	
Mazze L	12		14		14	
Coltelli YL	36		42		42	
Peso min-max (Kg)	435	515	445	525	460	540



TA/L



40-70 CV



Ø 3-4 cm



	TA/L 115		TA/L 135		TA/L 145	
Larghezza lavoro (cm)	115		135		145	
Mazze L	10		12		14	
Coltelli YL	30		36		42	
Peso min-max (Kg)	395	485	425	505	450	530

TA/MI



50-100 CV



Ø 4-5 cm



STRENX®

	TA/MI 145		TA/MI 160		TA/MI 180		TA/MI 200	
Larghezza lavoro (cm)	145		160		180		200	
Mazze P	14		14		16		18	
Coltelli YP	42		42		48		54	
Peso min-max (Kg)	585	695	620	730	660	770	685	795

TA/M



50-100 CV



Ø 4-5 cm



STRENX®

	TA/M 145		TA/M 160		TA/M 180		TA/M 200	
Larghezza lavoro (cm)	145		160		180		200	
Mazze P	14		14		16		18	
Coltelli YP	42		42		48		54	
Peso min-max (Kg)	610	720	640	750	680	790	720	830

TA



80 - 120 CV



Ø 7-8 cm



STRENX®

	TA 160		TA 180		TA 200		TA 220		TA 250	
Larghezza lavoro (cm)	160		180		200		220		250	
Mazze A	14		16		18		20		22	
Coltelli YA	42		48		54		60		66	
Peso min-max (Kg)	780	885	815	925	855	975	900	1030	980	1110



TA/S



80-120 CV



Ø 7-8 cm



STRENX®

	TA/S 160		TA/S 180		TA/S 200		TA/S 220	
Larghezza lavoro (cm)	160		180		200		220	
Mazze A	14		16		18		20	
Coltelli YA	42		48		54		60	
Peso min-max (Kg)	810	915	845	955	885	1005	925	1055

TA/P



80-200 CV



Ø 10 cm



STRENX®

	TA/P 160		TA/P 180		TA/P 200		TA/P 220		TA/P 250	
Larghezza lavoro (cm)	160		180		200		220		250	
Mazze A	14		16		18		20		22	
Coltelli YA	42		48		54		60		66	
Peso min-max (Kg)	940	1095	990	1145	1040	1195	1090	1245	1155	1310



TA/PS



90-200 CV



Ø 10 cm



STRENX®

	TA/PS 180		TA/PS 200		TA/PS 220		TA/PS 250	
Larghezza lavoro (cm)	180		200		220		250	
Mazze A	16		18		20		22	
Coltelli YA	48		54		60		66	
Peso min-max (Kg)	1015	1185	1060	1230	1110	1280	1175	1345

TA/MF *NEW*



150-250 CV



Ø 4-5 cm



STRENX®

	TA/MF 160		TA/MF 180		TA/MF 200		TA/MF 220	
Larghezza lavoro (cm)	160		180		200		220	
Mazze A	14		16		18		20	
Coltelli YA	42		48		54		60	
Peso min-max (Kg)	1050	1420	1100	1470	1150	1520	1200	1750



TRINCIATRICI

FORESTALI PER PULIZIA TERRENI INCOLTI, SOTTOBOSCO E RESIDUI VEGETALI



KX *NEW*



60-110 CV



Ø 12-15 cm



HARDOX®



Rotore forestale Smooth Cut

	KX 150		KX 170		KX 190	
Larghezza lavoro (cm)	150		170		190	
Dente forestale XF2	48		54		60	
Spostamento laterale (mm)	750 — —	750 — —	850 — —	850 — —	950 — —	950 — —
Peso min-max (Kg)	690	810	770	890	850	970

ECF/MD



90-160 CV



Ø 15-18 cm



STRENX® HARDOX®

	ECF/MD 160		ECF/MD 180		ECF/MD 200		ECF/MD 220	
Larghezza lavoro (cm)	160		180		200		220	
Mazze DF	28		32		36		40	
Mazze MF	28		32		36		40	
Mazze MWF	28		32		36		40	
Spostamento laterale (mm)	680	920	880	920	880	1120	1080	1120
Peso min-max (Kg)	1150	1355	1240	1445	1320	1535	1405	1620



EFX/MD



90-160 CV



Ø 20 cm



STRENX® HARDOX®



Rotore forestale Smooth Cut

	EFX/MD 160		EFX/MD 180		EFX/MD 200		EFX/MD 220	
Larghezza lavoro (cm)	160		180		200		220	
Dente forestale XF1	42		42		44		48	
Spostamento laterale (mm)	680	920	880	920	880	1120	1080	1120
Peso min-max (Kg)	1165	1370	1230	1435	1290	1505	1370	1590

ECF



110-200 CV



Ø 25 cm



STRENX[®] HARDOX[®]

	ECF 180		ECF 200		ECF 220	
Larghezza lavoro (cm)	180		200		220	
Mazze DF	32		36		39	
Mazze MF	32		36		39	
Mazze MWF	32		36		39	
Spostamento laterale (mm)	900	900	1000	1000	1100	1100
Peso min-max (Kg)	1930	2400	2050	2500	2170	2650



EFX



110-200 CV



Ø 30 cm



STRENX[®] HARDOX[®]



Rotore forestale Smooth Cut

	EFX 200		EFX 220	
Larghezza lavoro (cm)	200		220	
Dente forestale XF2 - XP - XWP	44		48	
Spostamento laterale (mm)	1000	1000	1100	1100
Peso min-max (Kg)	1940	2500	2040	2650

ECF/DT



110-250 CV



Ø 30 cm



STRENX® **HARDOX®**

	ECF/DT 200		ECF/DT 220		ECF/DT 250	
Larghezza lavoro (cm)	200		220		250	
Mazze DF	36		39		45	
Mazze MF	36		39		45	
Mazze MWF	36		39		45	
Spostamento laterale (mm)	1000	1000	1100	1100	1250	1250
Peso min-max (Kg)	2100	2450	2250	2620	2500	2880



EFX/DT



120-250 CV



Ø 40 cm



STRENX[®] HARDOX[®]



Rotore forestale Smooth Cut

	EFX/DT 200		EFX/DT 220		EFX/DT 250	
Larghezza lavoro (cm)	200		220		250	
Dente forestale XF - XP - XWP	44		48		54	
Spostamento laterale (mm)	1000	1000	1100	1100	1250	1250
Peso min-max (Kg)	2000	2350	2140	2510	2380	2760

FOREST PRO



250-400 CV



Ø 50 cm



STRENX® HARDOX®



Rotore forestale Smooth Cut

	FOREST PRO 250	
Larghezza lavoro (cm)	250	
Dente forestale XP - XWP	54	
Spostamento laterale (mm)	1250	1250
Peso min-max (Kg)	3500	5000



TRINCIAERBA

A CATENA



TC/M



40 - 80 CV



Ø 3-5 cm



	TC/M 150
Larghezza lavoro (cm)	150
Catene G80	2
Peso (Kg)	395

TC/P



80 -110 CV



Ø 3-5 cm



HARDOX®



	TC/P 180
Larghezza lavoro (cm)	180
Catene G80	2
Peso (Kg)	670



TC/PH



90 -110 CV



Ø 3-5 cm



HARDOX®



	TC/PH 180
Larghezza lavoro (cm)	180
Catene G80	2
Peso (Kg)	690



BRACCI

DECESPUGLIATORI





FB/X



20-30 CV



Ø 2 cm



	FB/X
Larghezza lavoro (cm)	150
Rotazione testata	360°
Capacità serbatoio (lt)	40
Peso minimo trattrice (Kg)	700
Peso (Kg)	280

FB/G 250-250S



20-30 CV



Ø 2 cm



	FB/G 250	FB/G 250 S
Larghezza lavoro (cm)	60	60
Rotazione testata	190°	190°
Capacità serbatoio (lt)	70	70
Coltelli Y	24	24
Peso minimo trattrice (Kg)	900	900
Peso (Kg)	315	350

FB/G 300-300S-380-380S



40-60 CV



Ø 2 cm



	FB/G 300	FB/G 300 S	FB/G 380	FB/G 380 S
Larghezza lavoro (cm)	80	80	80	80
Rotazione testata	190°	190°	190°	190°
Capacità serbatoio (lt)	95	95	95	95
Coltelli	32	32	32	32
Peso minimo trattrice (Kg)	1300	1300	1400	1400
Peso (Kg)	480	510	490	520

FB/PG 320



40-60 CV



Ø 3 cm



STRENX®

	FB/PG 320
Larghezza lavoro (cm)	80
Rotazione testata	190°
Capacità serbatoio (lt)	95
Coltelli	32
Peso minimo trattrice (Kg)	1500
Peso (Kg)	550



FB/PG 440-480



70-90 CV



Ø 4 cm



STRENX®

	FB/PG 440	FB/PG 480
Larghezza lavoro (cm)	100	100
Rotazione testata	190°	190°
Capacità serbatoio (lt)	120	120
Coltelli	40	40
Peso minimo trattrice (Kg)	2600	3200
Peso (Kg)	765	785

FB/P 400S-480-560



70-100 CV



Ø 4 cm



STRENX®

	FB/P 400S	FB/P 480	FB/P 560
Larghezza lavoro (cm)	100	100	100
Rotazione testata	190°	190°	190°
Capacità serbatoio (lt)	120	120	120
Coltelli	40	40	40
Peso minimo trattrice (Kg)	2400	2600	3000
Peso (Kg)	700	740	760



FB/ARC STX 380



60-90 CV



Ø 3 cm



STRENX®

FB/ARC 380 STX

	FB/ARC 380 STX
Larghezza lavoro (cm)	80
Rotazione testata	190°
Larghezza braccio min (cm)	90
Altezza braccio massima (cm)	270
Capacità serbatoio (lt)	95
Coltelli	32
Peso minimo trattrice (Kg)	2200
Peso (Kg)	620

FB/ARC STX 430-600



80-100 CV



Ø 2 cm



STRENX®

	FB/ARC 430 STX	FB/ARC 600 STX
Larghezza lavoro (cm)	100	100
Rotazione testata	190°	190°
Larghezza braccio min (cm)	120	130
Altezza braccio massima (cm)	300	320
Capacità serbatoio (lt)	125	125
Coltelli	40	40
Peso minimo trattrice (Kg)	3000	3500
Peso (Kg)	920	960



FB/P₄₃₀



70-100 CV



Ø 4 cm



STRENX

	FB/P 430
Larghezza lavoro (cm)	100
Rotazione testata	245°
Capacità serbatoio (lt)	125
Coltelli	40
Peso minimo trattrice (Kg)	3000
Peso (Kg)	880

FB/P 500-580



80-120 CV



Ø 5 cm



STRENX

	FB/P 500	FB/P 580
Larghezza lavoro (cm)	100	100
Rotazione testata	245°	245°
Capacità serbatoio (lt)	140	140
Coltelli	40	40
Peso minimo trattrice (Kg)	3500	3800
Peso (Kg)	960	1080



FB/P₆₀₀



90-140 CV



Ø 5 cm



STRENX

	FB/P 600
Larghezza lavoro (cm)	120
Rotazione testata	245°
Capacità serbatoio (lt)	225
Coltelli	48
Peso minimo trattrice (Kg)	4200
Peso (Kg)	1370

FB/T 660-730



100-150 CV



Ø 5 cm



STRENX®

	FB/T 660	FB/T 730
Larghezza lavoro (cm)	120	120
Rotazione testata	245°	245°
Capacità serbatoio (lt)	225	225
Coltelli	48	48
Peso minimo trattrice (Kg)	4500	5000
Peso (Kg)	1420	1470



FB/P SA 500-600



90-150 CV



Ø 5 cm



STRENX

	FB/P 500 SA	FB/P 600 SA
Larghezza lavoro (cm)	100	120
Rotazione testata	245°	245°
Capacità serbatoio (lt)	140	225
Coltelli	40	48
Peso minimo trattrice (Kg)	3500	4800
Peso (Kg)	1020	1430

FB/P A.H.G. 500-600



100-150 CV



Ø 5 cm



STRENX®

	FB/P 500 AHG	FB/P 600 AHG
Larghezza lavoro (cm)	100	120
Rotazione testata	245°	245°
Capacità serbatoio (lt)	140	225
Coltelli Y	40	48
Peso minimo trattrice (Kg)	4000	5000
Peso (Kg)	1100	1540



A close-up photograph of dark brown, moist soil with a crumbly, granular texture. The lighting creates subtle highlights and shadows, emphasizing the uneven surface of the earth.

INTERRASASSI



IS/K



15-28 CV



	IS/K 90	IS/K 100	IS/K 120
Larghezza lavoro (cm)	90	100	120
Profondità lavoro (cm)	12	12	12
Num. utensili	10+10	12+12	14+14
Peso versione slitte (kg)	180	200	215
Peso versione rete (Ø 30 cm) kg	220	240	260

IS/L



20-45 CV



	IS/L 100	IS/L 120	IS/L 135
Larghezza lavoro (cm)	101	117	133
Profondità lavoro (cm)	14	14	14
Num. utensili	12+12	14+14	16+16
Peso versione slitte (kg)	315	335	355
Peso versione rete (Ø 42 cm) kg	370	405	435
Peso versione gabbia (Ø 43 cm) kg	345	375	410
Peso versione packer (Ø 48 cm) kg	325	415	445



IS/M



30-75 CV



	IS/M 120	IS/M 140	IS/M 165	IS/M 185	IS/M 205
Larghezza lavoro (cm)	120	140	165	185	205
Profondità lavoro (cm)	15	15	15	15	15
Num. utensili	15+15	18+18	21+21	24+24	27+27
Peso versione slitte (kg)	465	505	550	590	630
Peso versione rete (Ø 42 cm) kg	545	590	635	680	720
Peso versione gabbia (Ø 43 cm) kg	/	570	620	665	700
Peso versione packer (Ø 48 cm) kg	/	685	735	775	860

IS/G *NEW*



50-120 CV



	IS/G 165	IS/G 185	IS/G 205	IS/G 230	IS/G 250
Larghezza lavoro (cm)	165	185	205	230	250
Profondità lavoro (cm)	15	15	15	15	15
Num. utensili	21+21	24+24	27+27	30+30	33+33
Peso versione rete (Ø 41 cm) kg	795	850	900	950	1010
Peso versione gabbia (Ø 43 cm) kg	675	720	745	797	847
Peso versione packer (Ø 48 cm) kg	775	840	885	957	1027



IS/H



100-170 CV



	IS/H 250	IS/H 280	IS/H 300
Larghezza lavoro (cm)	249	275	301
Profondità lavoro (cm)	23	23	23
Num. utensili	27+27	30+30	33+33
Peso versione gabbia (Ø 56 cm) kg	1380	1505	1635
Peso versione packer (Ø 57 cm) kg	1540	1680	1825

IS/P



130-220 CV



	IS/P 250	IS/P 300	IS/P 350	IS/P 400
Larghezza lavoro (cm)	247	299	351	403
Profondità lavoro (cm)	26	26	26	26
Num. utensili	27+27	33+33	39+39	45+45
Peso versione rete (Ø 56 cm) kg	1900	2070	2320	2600
Peso versione gabbia (Ø 56 cm) kg	1800	2070	2285	2500
Peso versione packer (Ø 57 cm) kg	2000	2270	2520	2800



ZAPPATRICI

A close-up, low-angle shot of a field of harvested corn. The foreground is filled with dark, rich brown soil, clumps of earth, and numerous dry, golden-brown corn stalks and husks scattered across the ground. The background shows a line of trees under a clear, bright blue sky, slightly out of focus. The word "ZAPPATRICI" is superimposed in large, white, bold, sans-serif capital letters across the upper portion of the image.



SOLE



15-25 CV



	SOLE 90	SOLE 100	SOLE 120
Larghezza lavoro (cm)	85	100	120
Profondità lavoro (cm)	12	12	12
Num. utensili	10+10	12+12	14+14
Spostamento laterale (mm)			
Peso (kg)	105	115	125

MERCURIO



20-40 CV



	MERCURIO 100	MERCURIO 120	MERCURIO 135	MERCURIO 150	MERCURIO 165
Larghezza lavoro (cm)	100	120	135	150	165
Profondità lavoro (cm)	15	15	15	15	15
Num. utensili	18+18	21+21	24+24	27+27	30+30
Spostamento laterale (mm)	512 488 280 720	707 493 280 920	707 643 280 1070	817 683 280 1220	817 833 280 1370
Peso (kg)	275	290	310	325	345



MARTE



30-75 CV



	MARTE 140	MARTE 165	MARTE 185	MARTE 205
Larghezza lavoro (cm)	140	165	185	205
Profondità lavoro (cm)	15	15	15	15
Num. utensili	18+18	21+21	24+24	27+27
Spostamento laterale (mm)	670 740 1090 320 1090	810 820 1240 410 1240	920 930 1330 520 1330	1030 1040 1440 630 1440
Peso (kg)	465	495	525	560

VENERE



20-35 CV



	VENERE 90	VENERE 100	VENERE 120	VENERE 135
Larghezza lavoro (cm)	85	101	117	133
Profondità lavoro (cm)	12	12	12	12
Num. utensili	10+10	12+12	14+14	16+16
Peso (kg)	125	135	150	160



TERRA



15-40 CV



	TERRA 90	TERRA 100	TERRA 120	TERRA 135	TERRA 150	TERRA 165	TERRA 180
Larghezza lavoro (cm)	87	100	120	135	150	165	180
Profondità lavoro (cm)	14	14	14	14	14	14	14
Num. utensili	10+10	12+12	14+14	16+16	18+18	20+20	22+22
Peso (kg)	195	210	225	240	250	265	285

NETTUNO



25-50 CV



	NETTUNO 150	NETTUNO 165	NETTUNO 180
Larghezza lavoro (cm)	150	180	195
Profondità lavoro (cm)	15	15	15
Num. utensili	27+27	30+30	33+33
Peso versione slitte (kg)	295	310	325
Peso versione gabbia (Ø 32 cm) kg	358	382	405
Peso versione spuntoni (Ø 45 cm) kg	363	386	408
Peso versione rete (Ø 41 cm) kg	405	435	460
Peso versione packer (Ø 37 cm) kg	405	435	465



URANO



30-75 CV



	URANO 100	URANO 120	URANO 140	URANO 165	URANO 185	URANO 205	URANO 230
Larghezza lavoro (cm)	100	120	140	165	185	205	230
Profondità lavoro (cm)	15	15	15	15	15	15	15
Num. utensili	12+12	15+15	18+18	21+21	24+24	27+27	30+30
Peso versione slitte (kg)	315	350	385	415	440	485	510
Peso versione gabbia (Ø 32 cm) kg	375	400	435	470	505	545	580
Peso versione spuntoni (Ø 48 cm) kg	365	405	440	475	505	545	580
Peso versione rete (Ø 42 cm) kg	398	433	483	518	553	598	/
Peso versione packer (Ø 37 cm) kg	395	435	475	515	565	620	670

SATURNO



30-75 CV



	SATURNO 120	SATURNO 140	SATURNO 165	SATURNO 185	SATURNO 205	SATURNO 230
Larghezza lavoro (cm)	120	140	165	185	205	230
Profondità lavoro (cm)	15	15	15	15	15	15
Num. utensili	15+15	18+18	21+21	24+24	27+27	30+30
Peso versione slitte (kg)	355	390	415	440	490	510
Peso versione gabbia (Ø 32 cm) kg	400	445	475	510	550	590
Peso versione spuntoni (Ø 45 cm) kg	410	455	495	520	580	615
Peso versione rete (Ø 42 cm) kg	438	488	523	558	603	/
Peso versione packer (Ø 37 cm) kg	440	480	520	565	625	675



GIOVE



50-130 CV



	GIOVE 155	GIOVE 165	GIOVE 185	GIOVE 205	GIOVE 230	GIOVE 250	GIOVE 280	GIOVE 300
Larghezza lavoro (cm)	154	164	186	208	230	252	273	295
Profondità lavoro (cm)	20	20	20	20	20	20	20	20
Num. utensili	18+18	21+21	24+24	27+27	30+30	33+33	36+36	39+39
Peso versione slitte (kg)	595	620	650	680	730	765	800	840
Peso versione gabbia (Ø 43 cm) kg	/	720	760	800	860	905	990	1050
Peso versione spuntoni (Ø 48 cm) kg	/	730	775	820	885	935	985	1035
Peso versione spirale (Ø 47 cm) kg	/	770	810	855	925	975	1030	1095
Peso versione rete (Ø 41 cm) kg	/	860	910	975	1033	1088	/	/
Peso versione packer (Ø 48 cm) kg	/	840	900	960	1040	1105	1170	1235

POLARIS



100-170 CV



	POLARIS 250	POLARIS 280	POLARIS 300
Larghezza lavoro (cm)	249	275	301
Profondità lavoro (cm)	23	23	23
Num. utensili	27+27	30+30	33+33
Peso versione slitte (kg)	1120	1225	1335
Peso versione gabbia (Ø 56 cm) kg	1360	1485	1615
Peso versione spuntoni (Ø 55 cm) kg	1400	1525	1655
Peso versione packer (Ø 57 cm) kg	1505	1645	1790



GIOVE BIO



60-130 CV



	GIOVE BIO 155	GIOVE BIO 165	GIOVE BIO 185	GIOVE BIO 205	GIOVE BIO 230	GIOVE BIO 250	GIOVE BIO 280	GIOVE BIO 300
Larghezza lavoro (cm)	155	165	185	205	230	250	280	300
Profondità lavoro (cm)	20	20	20	20	20	20	20	20
Num. utensili	18 + 18	21+21	24+24	27+27	30+30	33+33	36+36	39+39
Peso versione slitte (kg)	740	780	820	860	900	930	970	1010

POLARIS BIO



100-170 CV



	POLARIS BIO 250	POLARIS BIO 280	POLARIS BIO 300
Larghezza lavoro (cm)	249	275	301
Profondità lavoro (cm)	23	23	23
Num. utensili	27+27	30+30	33+33
Peso versione slitte (kg)	1365	1415	1460



LUNA



130-250 CV



	LUNA 250	LUNA 300	LUNA 350	LUNA 400
Larghezza lavoro (cm)	247	299	351	403
Profondità lavoro (cm)	26	26	26	26
Num. utensili	27+27	33+33	39+39	45+45
Peso versione slitte (kg)	1570	1610	1655	1700
Peso versione gabbia (Ø 56 cm) kg	1750	2000	2250	2500
Peso versione packer (Ø 57 cm) kg	1950	2200	2450	2740



ERPICI ROTANTI





IONIO



20-40 CV



	IONIO 90	IONIO 110	IONIO 130	IONIO 150	IONIO 170
Larghezza lavoro (cm)	87	107	127	147	167
Profondità lavoro (cm)	21	21	21	21	21
Num. utensili	4+4	6+4	6+6	8+6	8+8
Peso versione slitte (kg)	195	225	240	275	305
Peso versione gabbia (Ø 32 cm) kg	215	250	275	305	33
Peso versione spuntoni (Ø 45 cm) kg	-	245	285	315	335
Peso versione rete (Ø 42 cm) kg	265	290	315	335	385
Peso versione packer (Ø 37 cm) kg	260	290	325	335	390

TIRRENO



25-70 CV



	TIRRENO 90	TIRRENO 110	TIRRENO 130	TIRRENO 150	TIRRENO 170	TIRRENO 190	TIRRENO 210	TIRRENO 230
Larghezza lavoro (cm)	90	110	130	150	170	190	210	230
Profondità lavoro (cm)	26	26	26	26	26	26	26	26
Num. utensili	4+4	6+4	6+6	8+6	8+8	10+8	10+10	12+10
Peso versione gabbia (Ø 32 cm) kg	275	305	355	380	405	435	465	490
Peso versione spuntoni (Ø 45 cm) kg	/	305	350	385	415	460	485	515
Peso versione spirale (Ø 38 cm) kg	/	/	/	/	/	480	505	530
Peso versione rete (Ø 42 cm) kg	285	335	385	425	455	500	550	580
Peso versione packer (Ø 37 cm) kg	325	355	385	415	445	485	535	570



ADRIATICO



40-110 CV



	ADRIATICO 110	ADRIATICO 130	ADRIATICO 150	ADRIATICO 180	ADRIATICO 205	ADRIATICO 230	ADRIATICO 250	ADRIATICO 30
Larghezza lavoro (cm)	106	130	154	178	201	225	248	295
Profondità lavoro (cm)	29	29	29	29	29	29	29	29
Num. utensili	4+4	4+6	6+6	8+6	8+8	10+8	10+10	12+1
Peso versione gabbia (Ø 43 cm) kg	510	550	590	630	670	720	765	860
Peso versione spuntoni (Ø 48 cm) kg	510	550	590	640	690	740	790	830
Peso versione spirale (Ø 47 cm) kg	/	/	600	650	693	790	830	880
Peso versione rete (Ø 41 cm) kg	/	/	710	765	825	868	933	/
Peso versione packer (Ø 48 cm) kg	505	570	660	725	780	845	920	960

ARTICO



80-120 CV



	ARTICO 250	ARTICO 300
Larghezza lavoro (cm)	248	295
Profondità lavoro (cm)	29	29
Num. utensili	10+10	12+12
Peso versione gabbia (Ø 43 cm) kg	890	985
Peso versione spuntoni (Ø 48 cm) kg	905	995
Peso versione spirale (Ø 47 cm) kg	980	1060
Peso versione packer (Ø 48 cm) kg	1040	1150



INDIANO



80-150 CV



	INDIANO 300	INDIANO 360	INDIANO 400
Larghezza lavoro (cm)	314	361	408
Profondità lavoro (cm)	28	28	28
Num. utensili	12+12	14+14	16+16
Peso versione gabbia (Ø 43 cm) kg	1315	1480	1645
Peso versione spuntoni (Ø 48 cm) kg	1335	1500	1675
Peso versione spirale (Ø 47 cm) kg	1405	1585	1760
Peso versione packer (Ø 48 cm) kg	1480	1685	1895

ATLANTICO




120-230 CV



	ATLANTICO 400	ATLANTICO 450	ATLANTICO 500
Larghezza lavoro (cm)	408	455	502
Profondità lavoro (cm)	28	28	28
Num. utensili	16+16	18+18	20+20
Peso versione gabbia (Ø 49 cm) kg	1990	2080	2170
Peso versione spuntoni (Ø 55 cm) kg	2075	2155	2230
Peso versione spirale (Ø 47 cm) kg	2095	2175	2250
Peso versione packer (Ø 48 cm) kg	2155	2300	2425







A NAME
YOU CAN
TRUST



BERTI MACCHINE AGRICOLE SPA

Via Musi 1/A-3-4

37042 Caldiero (Verona) - Italy

+39 045 61 39 711

bertima.it

info@bertima.it

seguici:



2025 REV10

