



A name you can trust

BROYEUR

POUR ESPACES VERTS ET PARCS

FRANÇAIS



A NAME

YOU CAN

TRUST



BERTI

A NAME YOU CAN TRUST


Qualité, résistance et fiabilité: les fondements de notre travail.
Notre mission est d'offrir des équipements robustes et durables, conçus pour réduire au minimum le risque de rupture et garantir une efficacité maximale sur le terrain.

Nous sommes une famille qui croit aux valeurs de collaboration et de confiance.
Chaque jour, avec passion et engagement, nous fabriquons des centaines d'équipements conçus pour répondre aux besoins réels des travailleurs.
Nous respectons rigoureusement les normes de qualité les plus élevées, guidés par un sens aigu de l'éthique et la responsabilité de fournir des solutions sur mesure à chaque client.

Nous envisageons l'avenir avec énergie et détermination, prêts à évoluer pour rester toujours à vos côtés, avec des produits qui font la différence.



INDEX

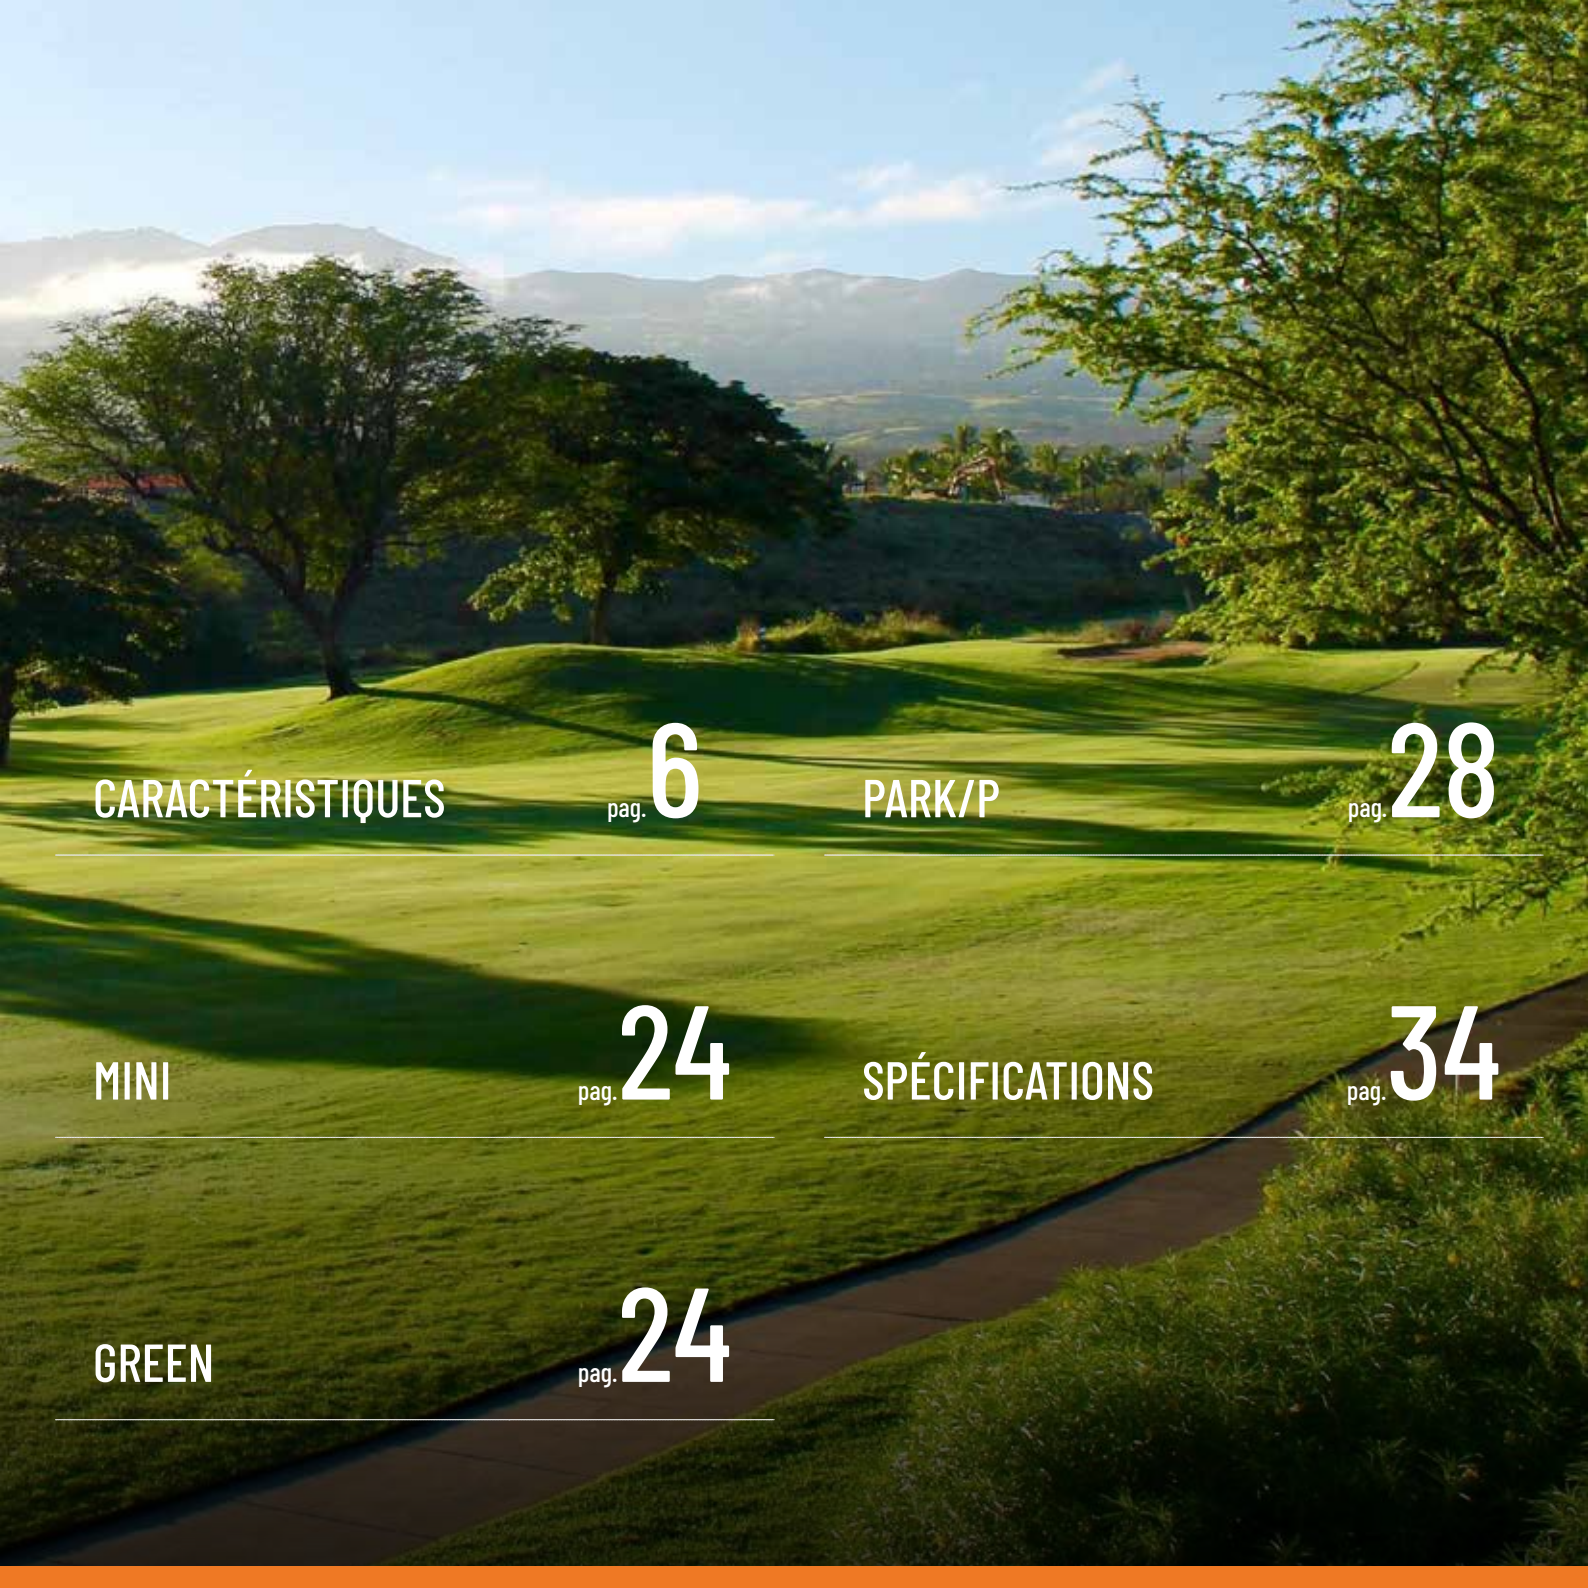

CARACTÉRISTIQUES

pag. **6**

PARK/P

pag. **28**

MINI

pag. **24**

SPÉCIFICATIONS

pag. **34**

GREEN

pag. **24**



ROTORS

ET SUPPORTS D'OUTILS

Tous les rotors sont réalisés avec une double bride, et le tuyau, obtenu par extrusion, est dépourvu de soudures, une garantie de robustesse et de fiabilité. Cette méthode de construction garantit une plus grande résistance aux chocs accidentels.

Support d'outils à rainure carrée: pourquoi est-ce mieux?

Dans le monde du broyage, chaque détail de construction fait la différence. Le support des outils en fait partie.

Le choix entre une rainure hexagonale et une carrée ne concerne pas seulement l'aspect géométrique, et impacte directement la capacité de tenue et le verrouillage du composant.



Un détail de construction qui se traduit par une plus grande fiabilité, durée et sécurité d'exploitation.

La rainure carrée permet un couplage mécanique plus précis et stable entre l'outil (fléau ou couteau) et le support.

Cela signifie:

- Aucun jeu entre les pièces, garantissant une plus longue

durée du couplage support-boulon;

- Moins de risque de glissement ou de rotation du boulon;
- Plus grande résistance aux contraintes dynamiques et de torsion.

Chaque rotor Berti est testé et équilibré à très haut régime pour garantir une exécution du travail de très grande qualité.

MINI

BROYEUR POUR L'HERBE ET LES PETITS RÉSIDUS LIGNEUX



15-30 CV



Ø 2 cm



ÉQUIPEMENT STANDARD

- Attelage fixe et réversible à 3 points, Cat.I.
- Rouleau palpeur autonettoyant réglable en hauteur Ø 114.
- Roue libre dans le boîtier.
- Marteaux BERTI forgés et trempés type "G".
- PDF 540 t/min.
- Protections selon normes CE.



ACCESSOIRES SUR DEMANDE



Jeu patins



**Jeu roues frontales réglable
en hauteur**



**Boîtier avec roue libre
et arbre de sortie
540/1000 t/min**



**Arbre
cardan**

GREEN

BROYEUR PUOR L'HERBE ET LES PETITS RÉSIDUS LIGNEUX



25-60 CV



Ø 2-3 cm



HARDOX®
WEAR PLATE

ÉQUIPEMENT STANDARD

- Attelage déportable et réversible à 3 points, avec tuyaux chromés, Cat. I.
- Déport mécanique.
- Rouleau palpeur autonettoyant réglable en hauteur Ø 114.
- Boîtier avec roue libre et arbre de sortie.
- Contre couteaux.
- Marteaux BERTI forgés et trempés type "G1".
- PDF 540/1000 t/min. (en inversant les poulies).
- Protections selon normes CE.




ACCESSOIRES SUR DEMANDE



Déport hydraulique
avec tuyaux et prises rapides



Jeu patins

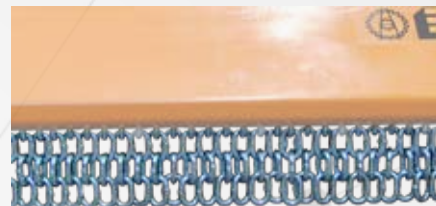

Protections frontales
par chaînes



Jeu roues frontales
reglable en hauteur



Boîtier avec roue libre
et arbre de sortie
540/1000 t/min



Arbre
cardan

PARK/P

BROYEUR POUR L'HERBE ET LES PETITS RÉSIDUS LIGNEUX



25-60 CV



Ø 2-3 cm



ÉQUIPEMENT STANDARD

- Attelage déportable à 3 points, Cat. I.
- Déport mécanique.
- Contre couteaux.
- Roue libre dans le boîtier.
- Rouleau palpeur autonettoyant réglable en hauteur Ø 139.
- Marteaux BERTI forgés et trempés type "L" ou kit couteaux "YL"
- PDF 540 /1000 t/min. (en inversant les poulies).
- Protections selon normes CE.



ACCESSOIRES SUR DEMANDE



Déport hydraulique
avec tuyaux et prises rapides



Jeu patins



Protections frontales
par chaînes



Arbre
cardan







PARK/P au travail





50 m

SPÉCIFICATIONS


TECHNIQUES

		 HP									 KG				
MODÈLE	cm	min	max	mm	n°	n°	n°	PTO	a	b	c	min	max	mm	mm
MINI 115	115	15	30		32	/	3	540	75	129	85	200	200	302	343
MINI 125	125	15	30		34	/	3	540	75	139	85	205	260	302	343
MINI 145	145	15	30		40	/	3	540	75	159	85	220	280	302	343
GREEN 115	115	25	60	 	32	/	2	540 (1000)	80	130	95	250	300	334	387
GREEN 125	125	30	60	 	34	/	2	540 (1000)	80	140	95	270	320	334	387
GREEN 145	145	30	60	 	40	/	2	540 (1000)	80	160	95	295	345	334	387
GREEN 160	160	30	60	 	44	/	2	540 (1000)	80	175	95	315	365	334	387



															
MODÈLE	cm	min	max	mm	n°	n°	n°	PTO	a	b	c	min	max	mm	mm
GREEN 180	180	30	60		50	/	2	540 (1000)	80	195	95	345	395	334	387
PARK/P 105	105	25	60		10	30	2	540 (1000)	79	120	80	265	320	364	407
PARK/P 115	115	25	60		10	30	2	540 (1000)	79	130	80	280	340	364	407
PARK/P 125	125	30	60		12	36	2	540 (1000)	79	140	80	295	350	364	407
PARK/P 135	135	30	60		12	36	2	540 (1000)	79	150	80	310	360	364	407
PARK/P 145	145	40	60		14	42	2	540 (1000)	79	160	80	320	375	364	407
PARK/P 160	160	40	60		14	42	2	540 (1000)	79	175	80	355	405	364	407
PARK/P 180	180	40	60		16	48	3	540 (1000)	79	195	80	370	430	364	407







A NAME
YOU CAN
TRUST



BERTI MACCHINE AGRICOLE SPA

Via Musi 1/A-3-4

37042 Caldiero (Verona) - Italy

+39 045 61 39 711

bertima.it

info@bertima.it

suivez-nuos sur:

