



A name you can trust

ATTREZZATURE INTERFILARI

ITALIANO



A NAME

YOU CAN

TRUST



BERTI

A NAME YOU CAN TRUST

Qualità, resistenza e affidabilità: le fondamenta del nostro lavoro.

La nostra missione è offrire attrezzature robuste e durature, progettate per ridurre al minimo il rischio di rottura e garantire sempre la massima efficienza sul campo.

Siamo una Famiglia che crede nei valori della collaborazione e della fiducia. Ogni giorno, con passione e impegno, realizziamo centinaia di attrezzature pensate per rispondere alle reali esigenze di chi lavora.

Seguiamo con rigore i più alti standard qualitativi, guidati da un forte senso etico e dalla responsabilità di fornire soluzioni su misura per ogni cliente.

Guardiamo al futuro con energia e determinazione, pronti ad evolverci per restare sempre al vostro fianco, con prodotti che fanno la differenza.

INDICE

CARATTERISTICHE

pag. 6

ECOSPRINT/M

pag. 6

ECOLOGY/AD

pag. 24

RM/AD

pag. 24

ECOLOGY/AD2

pag. 24

RM

pag. 24

ECOLOGY

pag. 24

RM/2

RI

pag. 6

ECOROW

pag. 28

RI/2

pag. 24

ECOROW/D

pag. 28

SPEEDY

pag. 24

RM AD/TL

pag. 34

ECOSPRINT/EASY

pag. 28

SPEEDY/TL

pag. 28

ECOSPRINT

pag. 28

SPECIFICHE TECNICHE

pag. 28

ECOSPRINT/D

pag. 28

INTERFILARI

QUALI SCEGLIERE

Il mondo degli interfilari è estremamente articolato e, contrariamente a quanto spesso si pensa, non esiste un'unica soluzione capace di risolvere automaticamente tutte le esigenze di gestione del sottofila. Per individuare l'attrezzatura più adatta è necessario partire da un'analisi precisa del contesto operativo: il tipo di trattore utilizzato e la disponibilità di prese idrauliche, l'età delle piante e

la conformazione del terreno — che si tratti di pianura, pendenza o contropendenza — incidono in modo significativo sulle prestazioni della macchina. Anche la distanza tra le piante, l'interfilare, la presenza di impianti di irrigazione sospesi o in superficie e la qualità del suolo, soprattutto in presenza di terreni sassosi, influenzano la scelta finale.





Occorre inoltre valutare se l'interfilare dovrà lavorare in superficie o effettuare interventi sotto il livello del terreno e se sarà impiegato come attrezzatura indipendente oppure applicato a una trinciatrice già esistente.

Scegliere il giusto interfilare significa quindi combinare in modo coerente esigenze agronomiche, tipologia di impianto e caratteristiche operative, per ottenere un lavoro pulito,

sicuro e rispettoso delle colture. Una gamma come quella Berti permette di trovare la soluzione più adatta a ogni vigneto e frutteto, garantendo efficienza, precisione e un approccio realmente su misura.

SOLUZIONI

IN FUNZIONE DEL SISTEMA CULTURALE

La scelta dell'interfilare ideale dipende in modo decisivo dalle caratteristiche del terreno e dell'impianto. Nei terreni pianeggianti o con piante adulte è possibile utilizzare l'intera gamma dei nostri modelli.


In presenza di colline, piante giovani o contropendenze risultano più adatti gli interfilari dotati di tastatori idraulici o sistemi di compensazione della pendenza, come R.I., Speedy ed Ecosprint nella versione a telaio.

Quando il suolo è particolarmente sassoso, è preferibile

orientarsi verso le **versioni a filo**, pur mantenendo la possibilità di impiegare anche gli altri modelli quando le condizioni lo consentono.

L'impianto irriguo influisce a sua volta sulla scelta: con irrigazione sospesa tutti i modelli sono pienamente utilizzabili, mentre la presenza di tubazioni a terra non permette l'impiego degli interfilari. In vigneti o frutteti con una piccola baulatura sottofila si distinguono per efficacia R.I., Ecology, Speedy — dotato dell'apposito accessorio per la



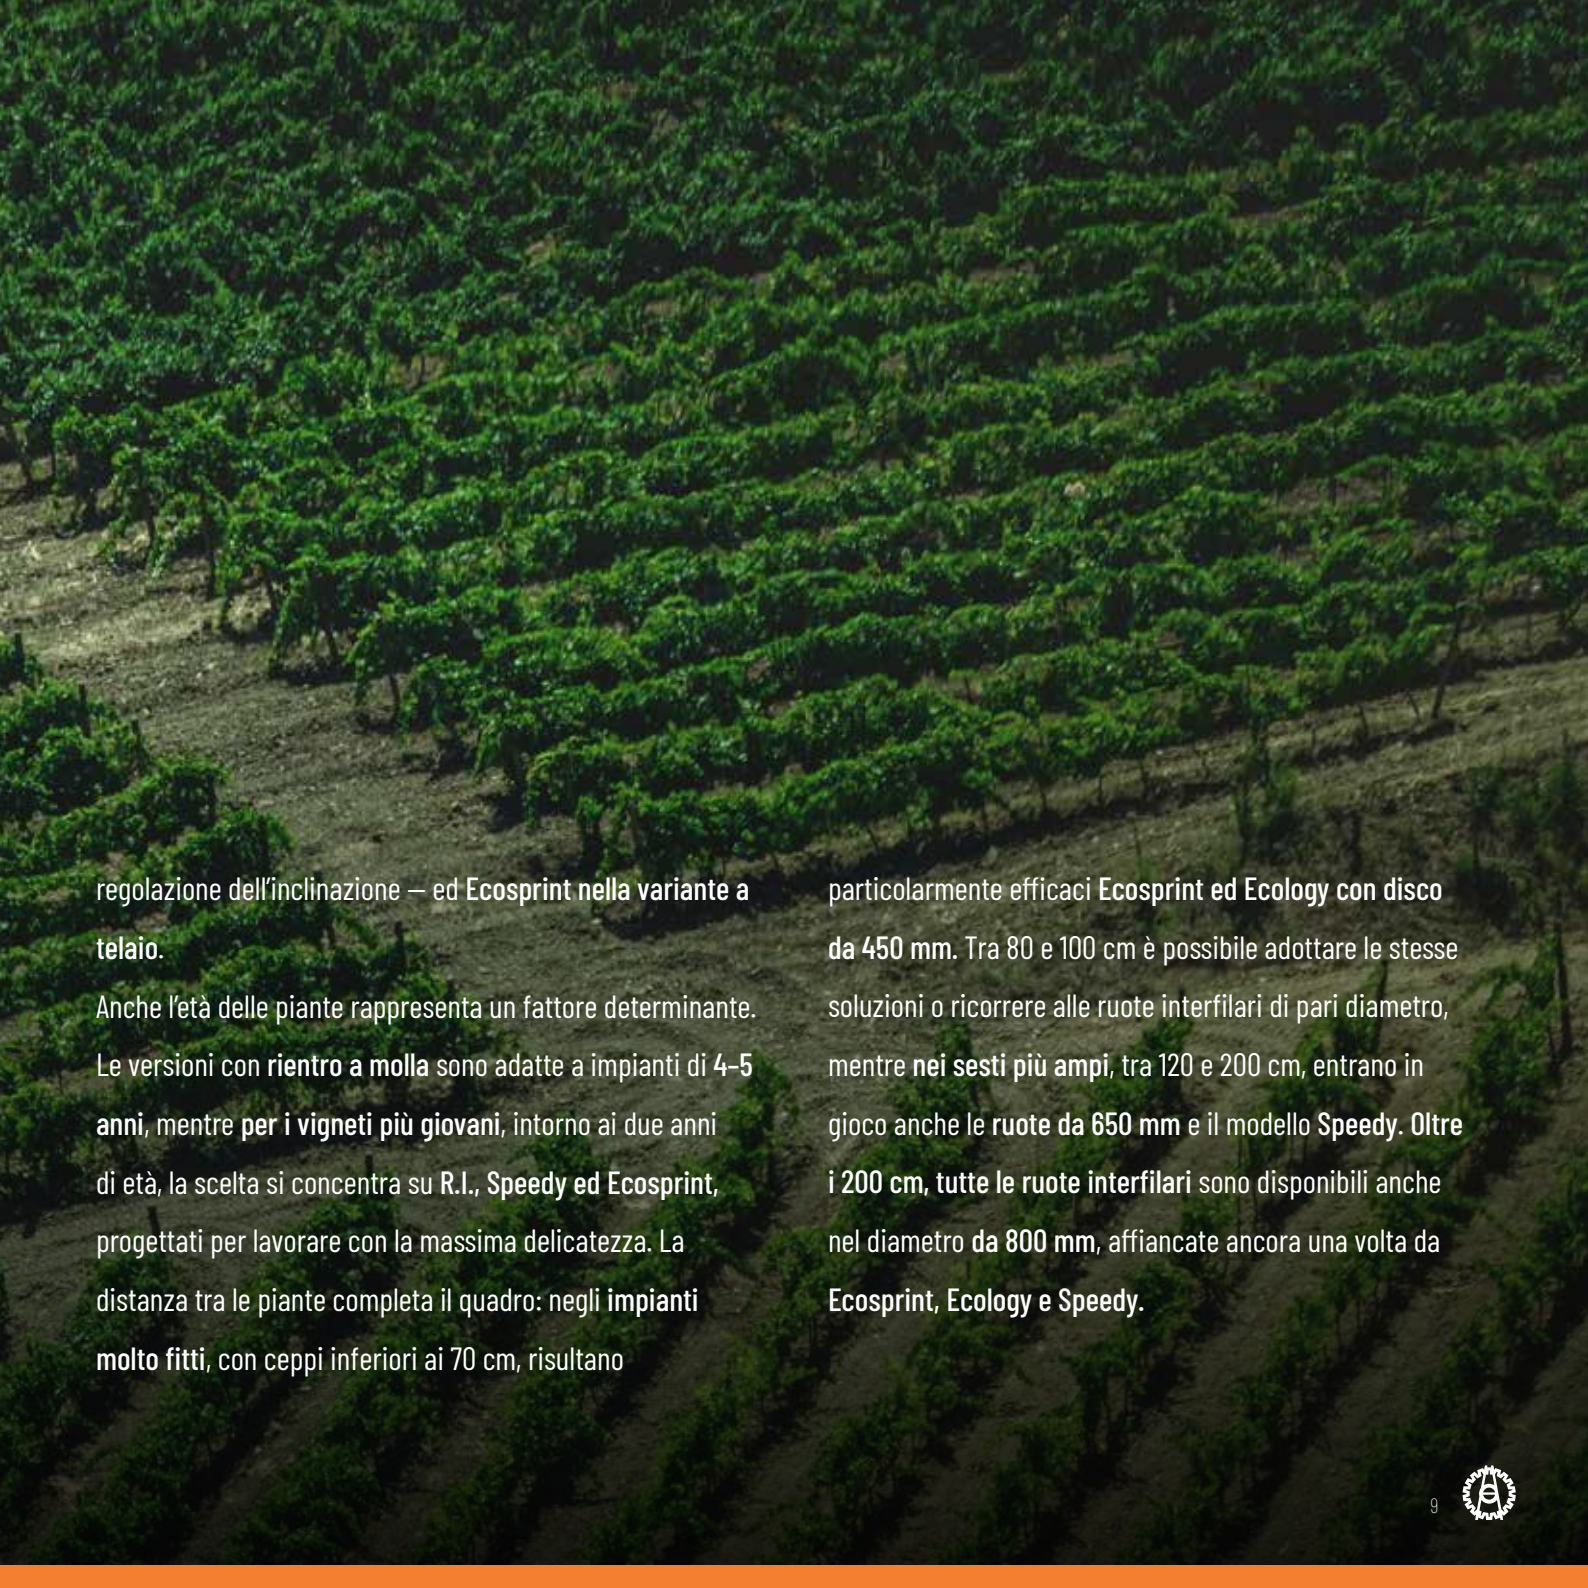

regolazione dell'inclinazione — ed Ecosprint nella variante a telaio.

Anche l'età delle piante rappresenta un fattore determinante. Le versioni con **rientro a molla** sono adatte a impianti di 4-5 anni, mentre per i vigneti più giovani, intorno ai due anni di età, la scelta si concentra su R.I., Speedy ed Ecosprint, progettati per lavorare con la massima delicatezza. La distanza tra le piante completa il quadro: negli impianti molto fitti, con ceppi inferiori ai 70 cm, risultano

particolarmente efficaci Ecosprint ed Ecology con disco da 450 mm. Tra 80 e 100 cm è possibile adottare le stesse soluzioni o ricorrere alle ruote interfilari di pari diametro, mentre nei sesti più ampi, tra 120 e 200 cm, entrano in gioco anche le ruote da 650 mm e il modello Speedy. Oltre i 200 cm, tutte le ruote interfilari sono disponibili anche nel diametro da 800 mm, affiancate ancora una volta da Ecosprint, Ecology e Speedy.

LA GAMMA

COME ORIENTARSI: IMPIANTO IDRAULICO


Per chi necessita di lavorare **senza un impianto idraulico** dedicato sulla macchina, sono disponibili modelli progettati per sfruttare direttamente l'impianto del trattore, a condizione che questo sia dotato del distributore per motore idraulico con funzione flottante.

In questa configurazione trovano il loro miglior impiego i modelli:

- R.M. AD
- Ecology AD
- Ecology AD/2
- Ecosprint Easy.

Soluzioni pratiche e affidabili che garantiscono un controllo efficace dell'utensile pur mantenendo una struttura semplice e leggera.



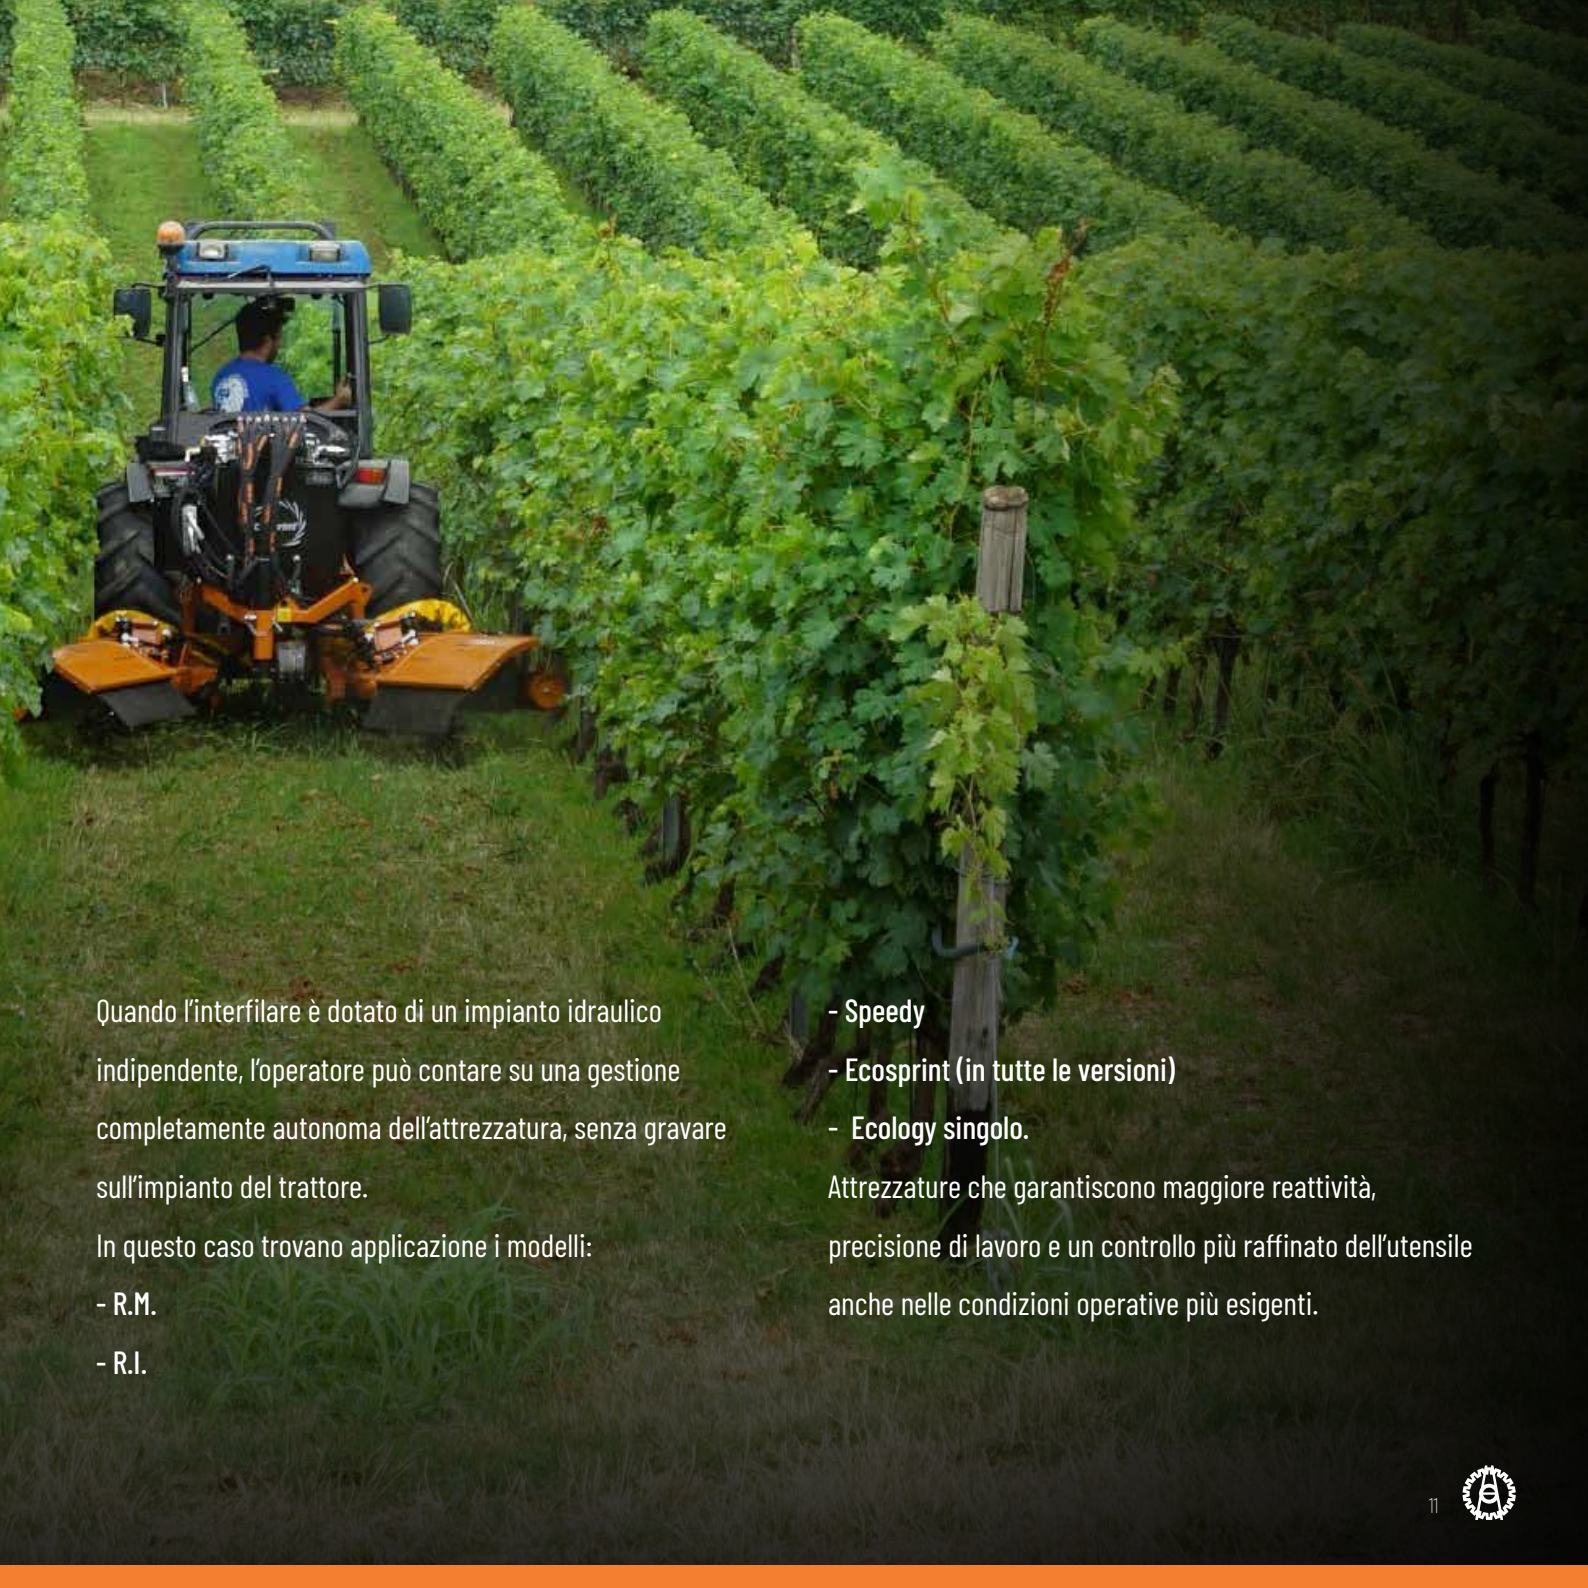

Quando l'interfilare è dotato di un impianto idraulico indipendente, l'operatore può contare su una gestione completamente autonoma dell'attrezzatura, senza gravare sull'impianto del trattore.

In questo caso trovano applicazione i modelli:

- R.M.
- R.I.

- Speedy
- Ecosprint (in tutte le versioni)
- Ecology singolo.

Attrezzature che garantiscono maggiore reattività, precisione di lavoro e un controllo più raffinato dell'utensile anche nelle condizioni operative più esigenti.

LA GAMMA

COME ORIENTARSI: TIPOLOGIA DI TASTATORE


I modelli equipaggiati con tastatore meccanico rappresentano la soluzione ideale per chi cerca un sistema semplice, affidabile e con manutenzione minima. Rientrano in questa categoria i modelli:

- R.M. A.D.
- R.M.
- Ecosprint (tutti i modelli)

- Ecology (tutti i modelli).

Queste configurazioni garantiscono un aggiramento naturale dei ceppi e una protezione efficace delle piante, mantenendo al tempo stesso un'elevata fluidità di lavoro anche negli impianti più sensibili.



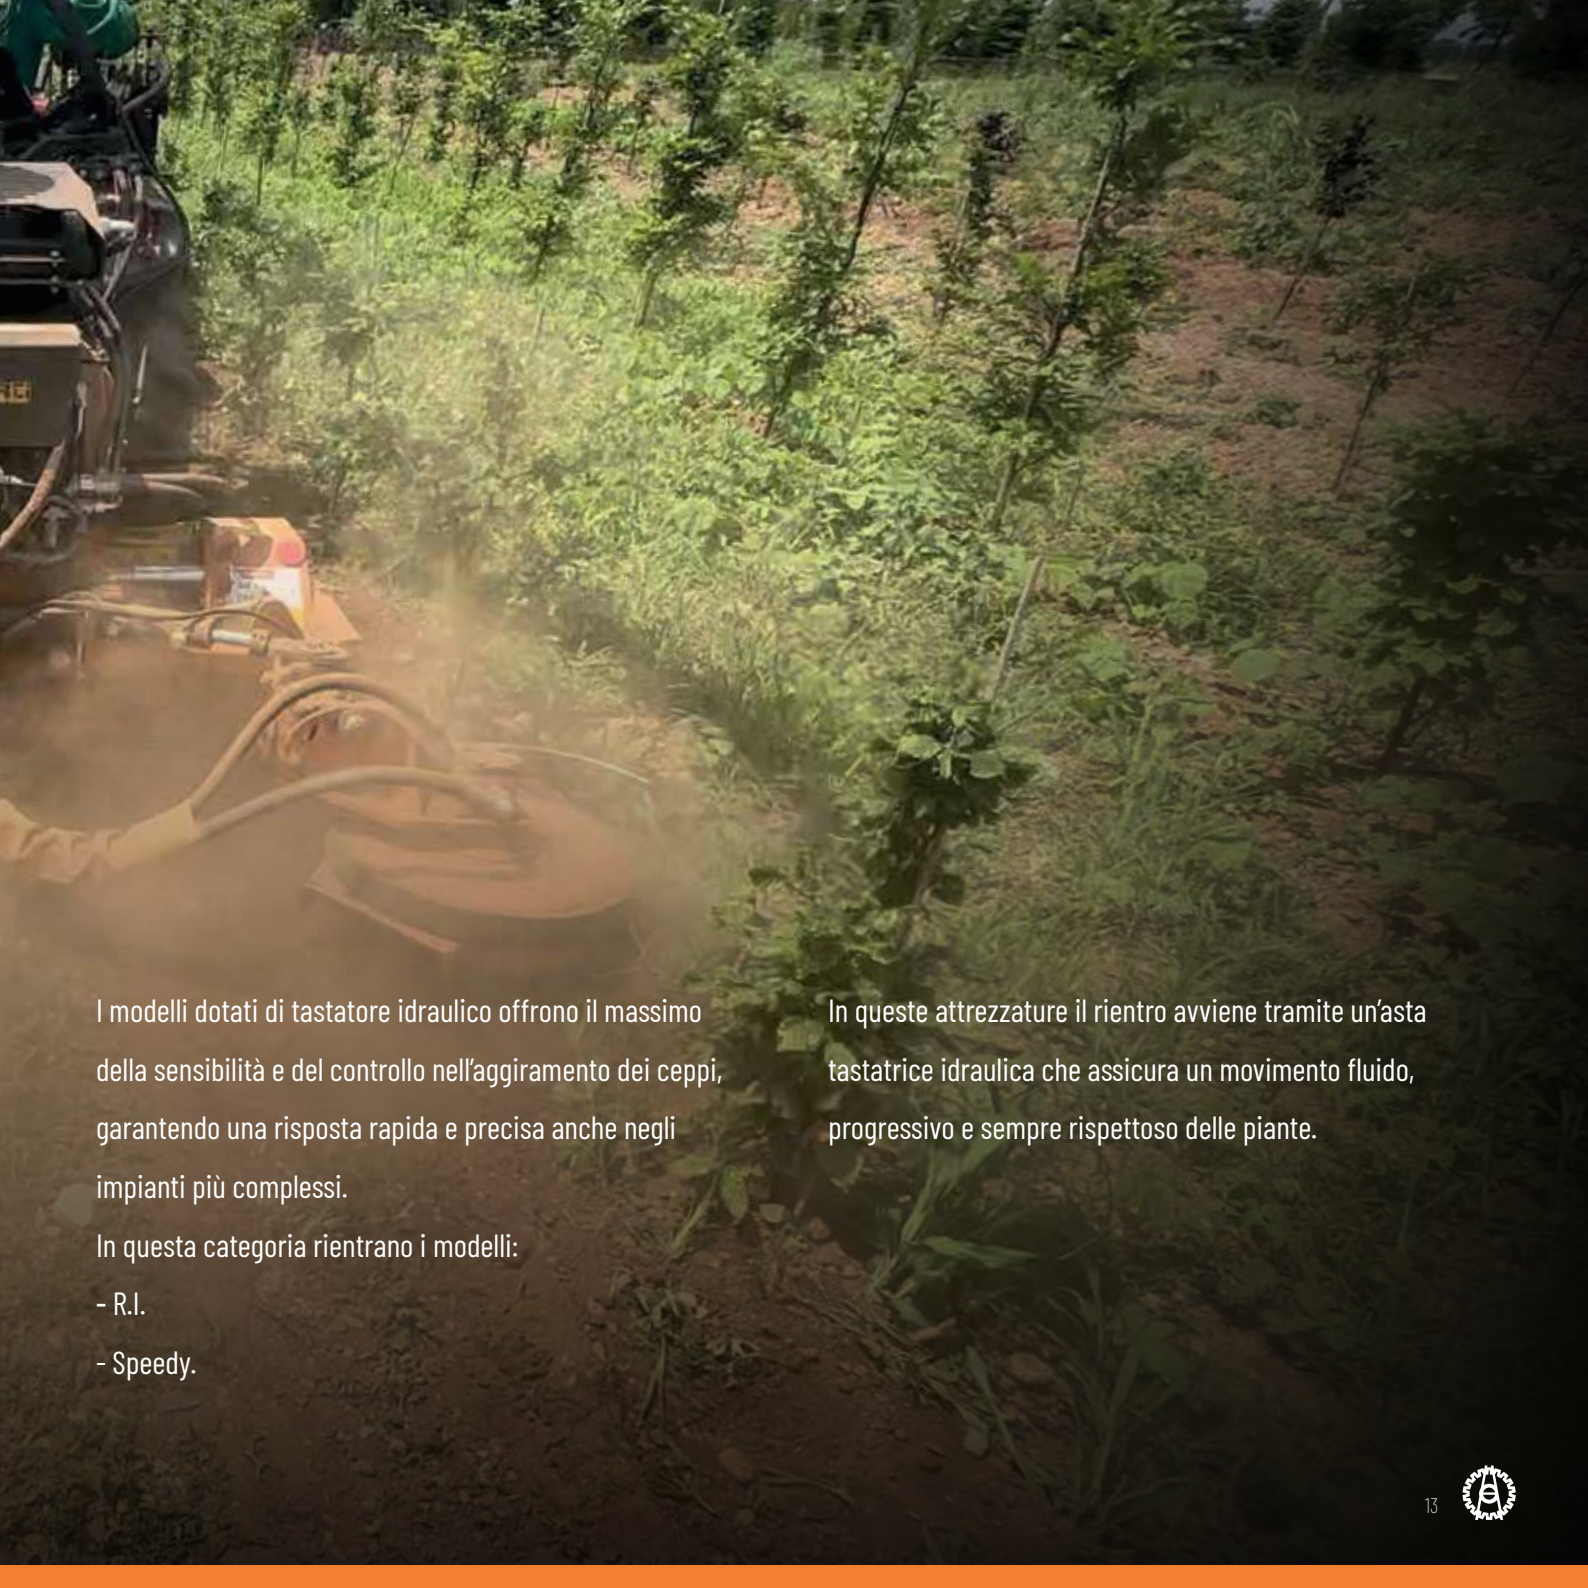

I modelli dotati di tastatore idraulico offrono il massimo della sensibilità e del controllo nell'aggiramento dei ceppi, garantendo una risposta rapida e precisa anche negli impianti più complessi.


In questa categoria rientrano i modelli:

- R.I.
- Speedy.

In queste attrezzature il rientro avviene tramite un'asta tastatrice idraulica che assicura un movimento fluido, progressivo e sempre rispettoso delle piante.

ECOLOGY/AD

DISERBATRICE MECCANICA A FILI PER LA PULIZIA DELL'INTERCEPPO

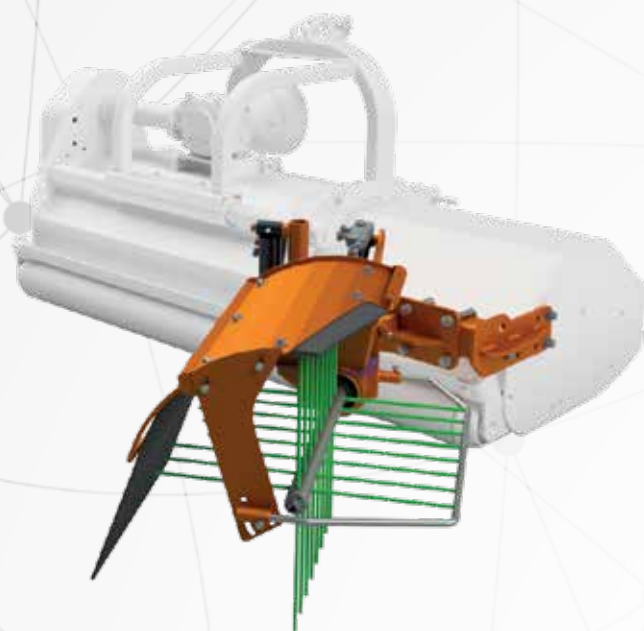

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE

- Carter con asta di protezione (salva corteccia).
- Albero portafili a regolazione rapida (filo da Ø3 mm a Ø8 mm)
- Regolazione idraulica dell'altezza con tubi e innesti rapidi.
- Regolazione idraulica dell'inclinazione con tubi e innesti rapidi.
- Regolatore di velocità del rotore.
- Motore idraulico con tubi e innesti rapidi.
- Filo Ø8 mm rinforzato.
- Protezioni antinfortunistiche a normative CE.

Applicabile su trinciatrici modello AF, AF/L, TFB/L, TFB/Y e TFB/C.

N.B.: solo per terreni pianeggianti.



OPTIONAL



Scambiatore di calore
con termostato




Impianto idraulico
completo di piastra innesti rapidi

COMPATIBILITÀ

Modello	LUNGHEZZA									
AF	135 ✓	145 ✓	160 ✓	180 ✓						
AF/L e AF/L attacco centrale	105 ✓	115 ✓	125 ✓	135 ✓	145 ✓	160 ✓	180 ✓	200 ✓	220 ✓	
TFB/L	170 ✓	190 ✓	210 ✓	230 ✓						
TFB/Y e TFB/Y attacco centrale	140 ✓	160 ✓	180 ✓	200 ✓	220 ✓	250 ✓				
TFB/C e TFB/C attacco centrale	140 ✓	160 ✓	180 ✓	200 ✓	220 ✓	250 ✓				

ECOLOGY/AD2

DISERBATRICE MECCANICA A FILI PER LA PULIZIA DELL'INTERCETTO

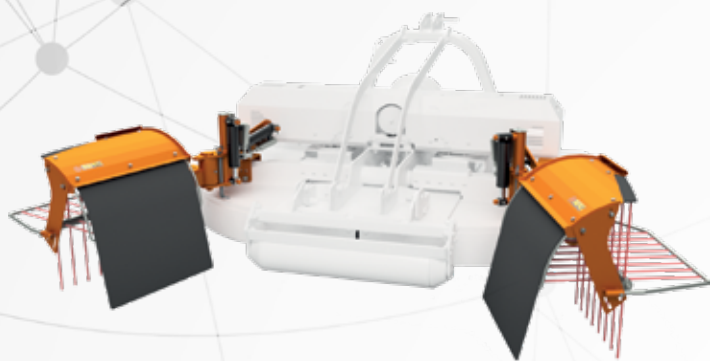

Applicabile su trinciatrici modello Zeta; Eurostar; B-Flex.

N.B.: solo per terreni pianeggianti.

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE

- Carter con asta di protezione (salva corteccia).
- Alberi portafilo a regolazione rapida (filo da Ø3 mm a Ø8 mm).
- Regolazione idraulica dell'altezza.
- Regolazione idraulica dell'inclinazione.
- Regolatore di velocità del rotore.
- Scambiatore di calore.
- Motori idraulici.
- Piastra completa di innesti rapidi.
- **Impianto idraulico AD completo di innesti rapidi, scambiatore di calore e comando elettrico (2 x motori 2 x inclinazioni 2 x alzate).**
- Filo Ø8 mm rinforzato.
- Protezioni antinfortunistiche a normative CE.



COMPATIBILITÀ


Modello	LUNGHEZZA								
ZETA	150* ✓	170* ✓	190* ✓	210* ✓	230* ✓	250* ✓			
EUROSTAR	160 ✓	180 ✓	200 ✓	220 ✓	240 ✓				
B-FLEX	120-150 ✗	140-195 ✓	175-240 ✓	190-260 ✓	220-300 ✓				

* limitato spostamento della trinciatrice



ECOLOGY

DISERBATRICE MECCANICA A FILI PER LA PULIZIA DELL'INTERCETTO

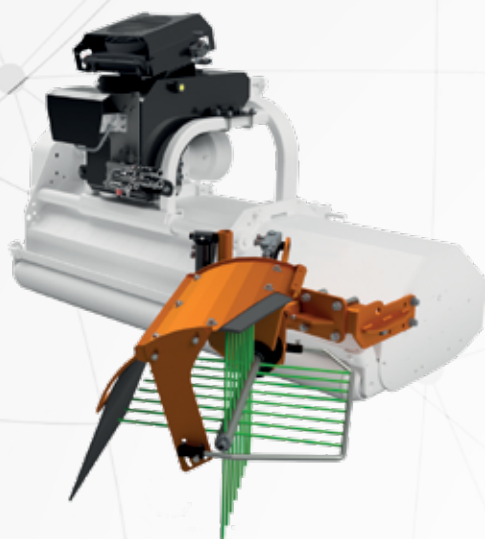

Applicabile su trinciatrici modello AF/L, TFB/L, TFB/Y e TFB/C.

N.B.: solo per terreni pianeggianti.

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE

- Carter con asta di protezione (salva corteccia).
- Alberi portafilo a regolazione rapida (filo da Ø3 mm a Ø8 mm).
- Regolazione idraulica dell'altezza.
- Regolazione idraulica dell'inclinazione.
- Regolatore di velocità del rotore.
- Scambiatore di calore.
- Motori idraulici.
- Piastra completa di innesti rapidi.
- **Impianto idraulico AD completo di innesti rapidi, scambiatore di calore e comando elettrico (2 x motori 2 x inclinazioni 2 x alzate).**
- Filo Ø8 mm rinforzato.
- Protezioni antinfortunistiche a normative CE.



OPTIONAL




Scambiatore di calore
con termostato

COMPATIBILITÀ

Modello	LUNGHEZZA									
AF/L e AF/L attacco centrale	105	115	125	135	145	160	180	200	220	
TFB/L	170	190	210	230						
TFB/Y e TFB/Y attacco centrale	140	160	180	200	220	250				
TFB/C e TFB/C attacco centrale	140	160	180	200	220	250				

ECOSPRINT/M

DISERBATRICE MECCANICA A FILI PER LA PULIZIA DELL'INTERCETTO

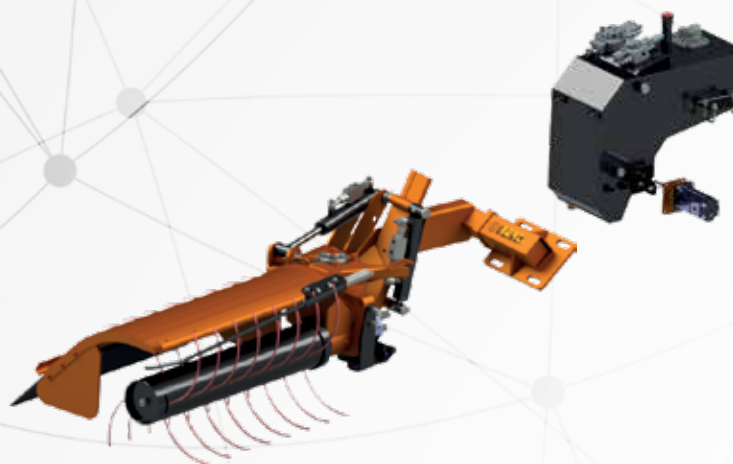

HARDOX®
WEAR PLATE

Applicabile su trinciatrici modello AF/L, TFB/L, TFB/Y e TFB/C.

N.B.: solo per terreni pianeggianti. Larghezza di lavoro cm. 25-30.

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE

- Supporto per montaggio su trinciatrice.
- Martinetto idraulico per la regolazione dell'altezza di lavoro con tubi e innesti rapidi.
- Martinetto idraulico per la regolazione dell'inclinazione di lavoro e chiusura con tubi e innesti rapidi.
- Rientro meccanico a molla.
- Testata da cm. 75.
- Centralina oleodinamica autonoma.
- Doppia pompa.
- Serbatoio olio.
- Distributore per innesto/arresto motore con cavo comando a distanza.
- Protezioni antinfortunistiche CE.



OPTIONAL



Scambiatore di calore
con termostato



Kit cavo comando per regolazioni
idrauliche



Comando elettrico joystick
con elettrovalvole

COMPATIBILITÀ

Modello	LUNGHEZZA									
AF/L e AF/L attacco centrale	105	115	125	135	145	160	180	200	220	
TFB/L	170	190	210	230						
TFB/Y e TFB/Y attacco centrale	140	160	180	200	220	250				
TFB/C e TFB/C attacco centrale	140	160	180	200	220	250				



RM/AD

DISERBATRICE A LAME PER LA PULIZIA DELL'INTERCEPPO



EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE

- Inclinazione di lavoro meccanica.
- Regolazione in altezza meccanica.
- Predisposizione per martinetto di richiamo manuale del disco.
- Rientro meccanico a molla.
- Disco interfilare da Ø 650 mm.
- Motore idraulico con tubi ed innesti rapidi con valvola di sicurezza da collegare al distributore del trattore.
- Protezioni antinfortunistiche a normative CE.

Applicabile su trinciatrici modello AF, AF/L, TFB/L, TFB/Y e TFB/C.

Il disco è consigliato su piante adulte (> 4 anni).

N.B. consigliato per terreni pianeggianti.



OPTIONAL



Scambiatore di calore
con termostato



Disco da
mm 450 - 800



Martinetto idraulico
per il rientro manuale del disco

COMPATIBILITÀ DISCO 450 - 650 - 800

Modello	LUNGHEZZA									
AF e AF attacco centrale	135 ✓	145 ✓	160 ✓	180 ✓						
AF/L e AF/L attacco centrale	105 ✓	115 ✓	125 ✓	135 ✓	145 ✓	160 ✓	180 ✓	200 ✓	220 ✓	
TFB/L	170 ✓	190 ✓	210 ✓	230 ✓						
TFB/Y e TFB/Y attacco centrale	140 ✓	160 ✓	180 ✓	200 ✓	220 ✓	250 ✓				
TFB/C e TFB/C attacco centrale	140 ✓	160 ✓	180 ✓	200 ✓	220 ✓	250 ✓				

RM

DISCO INTERFILARE A LAME CON IMPIANTO IDRAULICO INDIPENDENTE



EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE

- Inclinazione di lavoro meccanica.
- Regolazione in altezza meccanica.
- Disco interfilare da Ø 650 mm.
- Predisposizione per martinetto di richiamo manuale del disco.
- Centralina oleodinamica autonoma.
- Serbatoio olio indipendente.
- Distributore per innesto/arresto motore con cavo comando a distanza.
- Protezioni antinfortunistiche a normative CE.

Applicabile su trinciatrici modello AF/L, TFB/L, TFB/Y e TFB/C.

Il disco è consigliato su piante adulte (> 4 anni).

N.B.: consigliato per terreni pianeggianti.



OPTIONAL



Scambiatore di calore
con termostato



Disco da
mm 450 - 800



Martinetto idraulico
per il rientro manuale del disco

COMPATIBILITÀ DISCO 450 - 650 - 800

Modello	LUNGHEZZA									
AF/L e AF/L attacco centrale	105 ✓	115 ✓	125 ✓	135 ✓	145 ✓	160 ✓	180 ✓	200 ✓	220 ✓	
TFB/L	170 ✓	190 ✓	210 ✓	230 ✓						
TFB/Y e TFB/Y attacco centrale	140 ✓	160 ✓	180 ✓	200 ✓	220 ✓	250 ✓				
TFB/C e TFB/C attacco centrale	140 ✓	160 ✓	180 ✓	200 ✓	220 ✓	250 ✓				

RM/2

DOPPIO DISCO INTERFILARE A LAME CON IMPIANTO IDRAULICO INDIPENDENTE



EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE

- Inclinazione di lavoro meccanica.
- Regolazione in altezza meccanica.
- Disco interfilare da Ø 650 mm.
- Predisposizione per martinetto di richiamo manuale del disco.
- Centralina oleodinamica autonoma.
- Serbatoio olio indipendente.
- Distributore per innesto/arresto motore con cavo comando a distanza.
- Protezioni antinfortunistiche a normative CE.

Applicabile su trinciatrici modello AF/L, TFB/L, TFB/Y e TFB/C.

Il disco è consigliato su piante adulte (> 4 anni).

N.B.: consigliato per terreni pianeggianti.



DISCO 450

Modello	LUNGHEZZA							
AF/L	105 	115 	125 	135 	145 	160 	180 	200 
TFB/L	170 	190 	210 	230 				
TFB/Y - TFB/C	120 	140 	160 	180 	200 	220 	250 	

DISCO 650


Modello	LUNGHEZZA							
AF/L	105 	115 	125 	135 	145 	160 	180 	200 
TFB/L	170 	190 	210 	230 				
TFB/Y - TFB/C	120 	140 	160 	180 	200 	220 	250 	

DISCO 800

Modello	LUNGHEZZA							
AF/L	105 	115 	125 	135 	145 	160 	180 	200 
TFB/L	170 	190 	210 	230 				
TFB/Y - TFB/C	120 	140 	160 	180 	200 	220 	250 	

RI

DISCO INTERFILARE A RIENTRO IDRAULICO CON TASTATORE E IMPIANTO IDRAULICO INDIPENDENTE

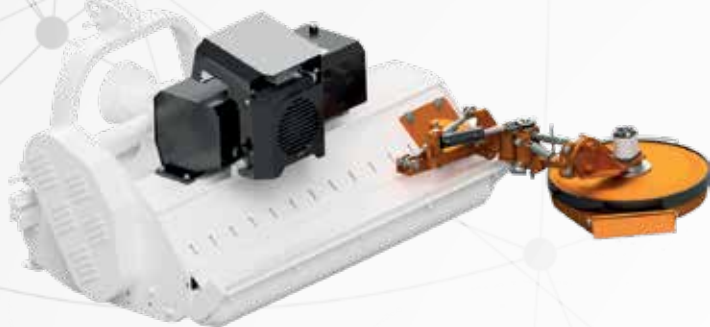

Applicabile su trinciatrici modello AF/L, TFB/L, TFB/Y e TFB/C.

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE

- Impianto idraulico indipendente (doppia pompa e serbatoio).
- Scambiatore di calore con termostato.
- Disco interfilare Ø 650 mm a rientro idraulico con tastatore.
- Innesto motore con comando elettrico.
- Sistema flottante del disco a regolazione meccanica.
- Inclinazione di lavoro meccanica.
- Regolazione snodo meccanica.
- Apertura/chiusura idraulica del disco con comando elettrico.
- Comando elettrico per il controllo delle funzioni.
- Protezioni antinfortunistiche CE.



OPTIONAL



Disco da
mm 450 - 800

COMPATIBILITÀ DISCO 450 - 650 - 800

Modello	LUNGHEZZA									
AF/L e AF/L attacco centrale	105 ✓	115 ✓	125 ✓	135 ✓	145 ✓	160 ✓	180 ✓	200 ✓	220 ✓	
TFB/L	170 ✓	190 ✓	210 ✓	230 ✓						
TFB/Y e TFB/Y attacco centrale	140 ✓	160 ✓	180 ✓	200 ✓	220 ✓	250 ✓				
TFB/C e TFB/C attacco centrale	140 ✓	160 ✓	180 ✓	200 ✓	220 ✓	250 ✓				

RI/2

DOPPIO DISCO INTERFILARE A RIENTRO IDRAULICO CON TASTATORE E IMPIANTO IDRAULICO INDIPENDENTE



Applicabile su trinciatrici configurate con attacco centrale modelli:
AF/L, TFB/L, TFB/Y e TFB/C.

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE

- Impianto idraulico indipendente (tripla pompa e serbatoio).
- Scambiatore di calore con termostato.
- Doppi dischi interfilari Ø 650 mm a rientro idraulico con tastatore.
- Innesto motore con comando elettrico.
- Sistema flottante dei dischi a regolazione meccanica.
- Inclinazione di lavoro meccanica.
- Regolazione snodo meccanica.
- Apertura/chiusura idraulica dei dischi con comando elettrico.
- Comando elettrico per il controllo delle funzioni.
- Protezioni antinfortunistiche CE.



DISCO 450

Modello	LUNGHEZZA							
AF/L	105	115	125	135	145	160	180	200
TFB/L	170	190	210	230				
TFB/Y - TFB/C	120	140	160	180	200	220	250	

DISCO 650

Modello	LUNGHEZZA							
AF/L	105	115	125	135	145	160	180	200
TFB/L	170	190	210	230				
TFB/Y - TFB/C	120	140	160	180	200	220	250	


DISCO 800

Modello	LUNGHEZZA							
AF/L	105	115	125	135	145	160	180	200
TFB/L	170	190	210	230				
TFB/Y - TFB/C	120	140	160	180	200	220	250	



SPEEDY

TRINCIATRICE INTERFILARE PER LA PULIZIA DELL'INTERCEPPO

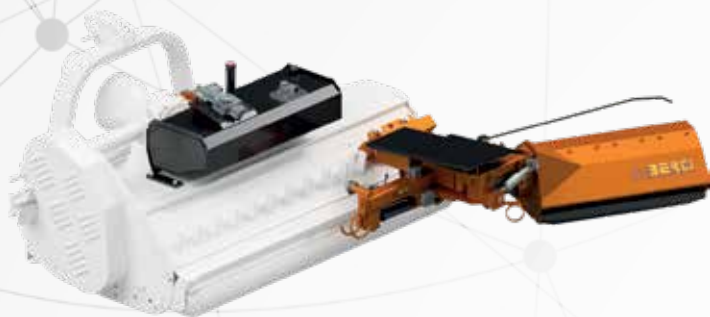

Applicabile su trinciatrici modello TFB/Y e TFB/C.

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE

- Inclinazione di lavoro idraulica con distributore e cavo comando a distanza.
- Regolazione in altezza meccanica.
- Regolazione snodo braccio meccanico.
- Rientro idraulico con tastatore.
- Rientro manuale idraulico con distributore e cavo comando a distanza.
- Testata da mm 600.
- Mazze forgiate e bonificate BERTI tipo "G1".
- Centralina oleodinamica autonoma.
- Doppia pompa.
- Serbatoio olio da lt. 80.
- Distributore per innesto/arresto motore con cavo comando a distanza.
- Valvola di sicurezza sul rientro.
- Protezioni antinfortunistiche a normative CE.



OPTIONAL



Scambiatore di calore
con termostato



Testata trinciante
da mm. 800-1000



Comando elettrico joystick
con elettrovalvole

COMPATIBILITÀ

Modello	LUNGHEZZA							
TFB/Y - TFB/C	120 ✓	140 ✓	160 ✓	180 ✓	200 ✓	220 ✓	250 ✓	

ECOSPRINT/EASY



DISERBATRICE MECCANICA A FILI PER LA PULIZIA DELL'INTERCETTO

30-80 CV



EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE

- Telaio con attacco ai tre punti Cat. I-II.
- Ruote regolabili in altezza.
- Regolazione meccanica dell'altezza e dell'inclinazione di lavoro.
- Spostamento laterale meccanico.
- Testata da cm. 75.
- Rientro meccanico a molla
- Regolatore di flusso.
- Protezioni antinfortunistiche a normative CE.

HARDOX®
WEAR PLATE



OPTIONAL



Scambiatore di calore
con termostato



Bobine
in alluminio/plastica



Ruote in gomma
in sostituzione di quelle in ferro



Martinetto idraulico per regolazione
dello spostamento laterale



Martinetto idraulico per regolazione
dell'altezza e dell'inclinazione

ECOSPRINT

DISERBATRICE MECCANICA A FILI PER LA PULIZIA DELL'INTERCEPPO



40-100 CV



HARDOX®
WEAR PLATE

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE

- Telaio con attacco ai tre punti Cat. I-II.
- Ruote regolabili in altezza.
- Martinetto idraulico per lo spostamento laterale con tubi ed innesti rapidi.
- Martinetto idraulico per la regolazione dell'altezza di lavoro con tubi e innesti rapidi.
- Martinetto idraulico per la regolazione dell'inclinazione di lavoro e chiusura con tubi ed innesti rapidi.
- Rientro meccanico a molla.
- Testata da cm. 75.
- Centralina oleodinamica autonoma.
- Serbatoio olio.
- Distributore per innesto/arresto motore con cavo comando a distanza.
- PTO 540 g/min.
- Protezioni antinfortunistiche CE.



OPTIONAL



Scambiatore di calore
con termostato



Bobine
in alluminio/plastica



Ruote in gomma
in sostituzione di quelle in ferro



Innesto/arresto motore
con dispositivo elettrico



Kit cavi comando per regolazione
spostamento, alzata e inclinazione



Comando elettrico joystick
con elettrovalvole



Albero
cardanico

ECOSPRINT/D



DISERBATRICE MECCANICA A FILI PER LA PULIZIA DELL'INTERCETTO

50-100 CV



HARDOX®
WEAR PLATE

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE

- Telaio con attacco ai tre punti Cat. I-II.
- Ruote regolabili in altezza.
- Scambiatore di calore con termostato.
- Comandi elettrici delle funzioni con Joystick.
- Martinetto idraulico per lo spostamento laterale.
- Martinetto idraulico per la regolazione dell'altezza di lavoro.
- Martinetto idraulico per la regolazione dell'inclinazione di lavoro e chiusura.
- Rientro meccanico a molla.
- Doppia testata da cm. 75.
- Centralina oleodinamica autonoma.
- Pompa tripla.
- Serbatoio olio.
- Avviamento elettrico dei motori
- PTO 540 g/min.
- Protezioni antinfortunistiche CE.



OPTIONAL



Bobine
in alluminio/plastica




Ruote in gomma
in sostituzione di quelle in ferro



Joystick a 10 funzioni
incluso kit contropendenze



Albero
cardanico

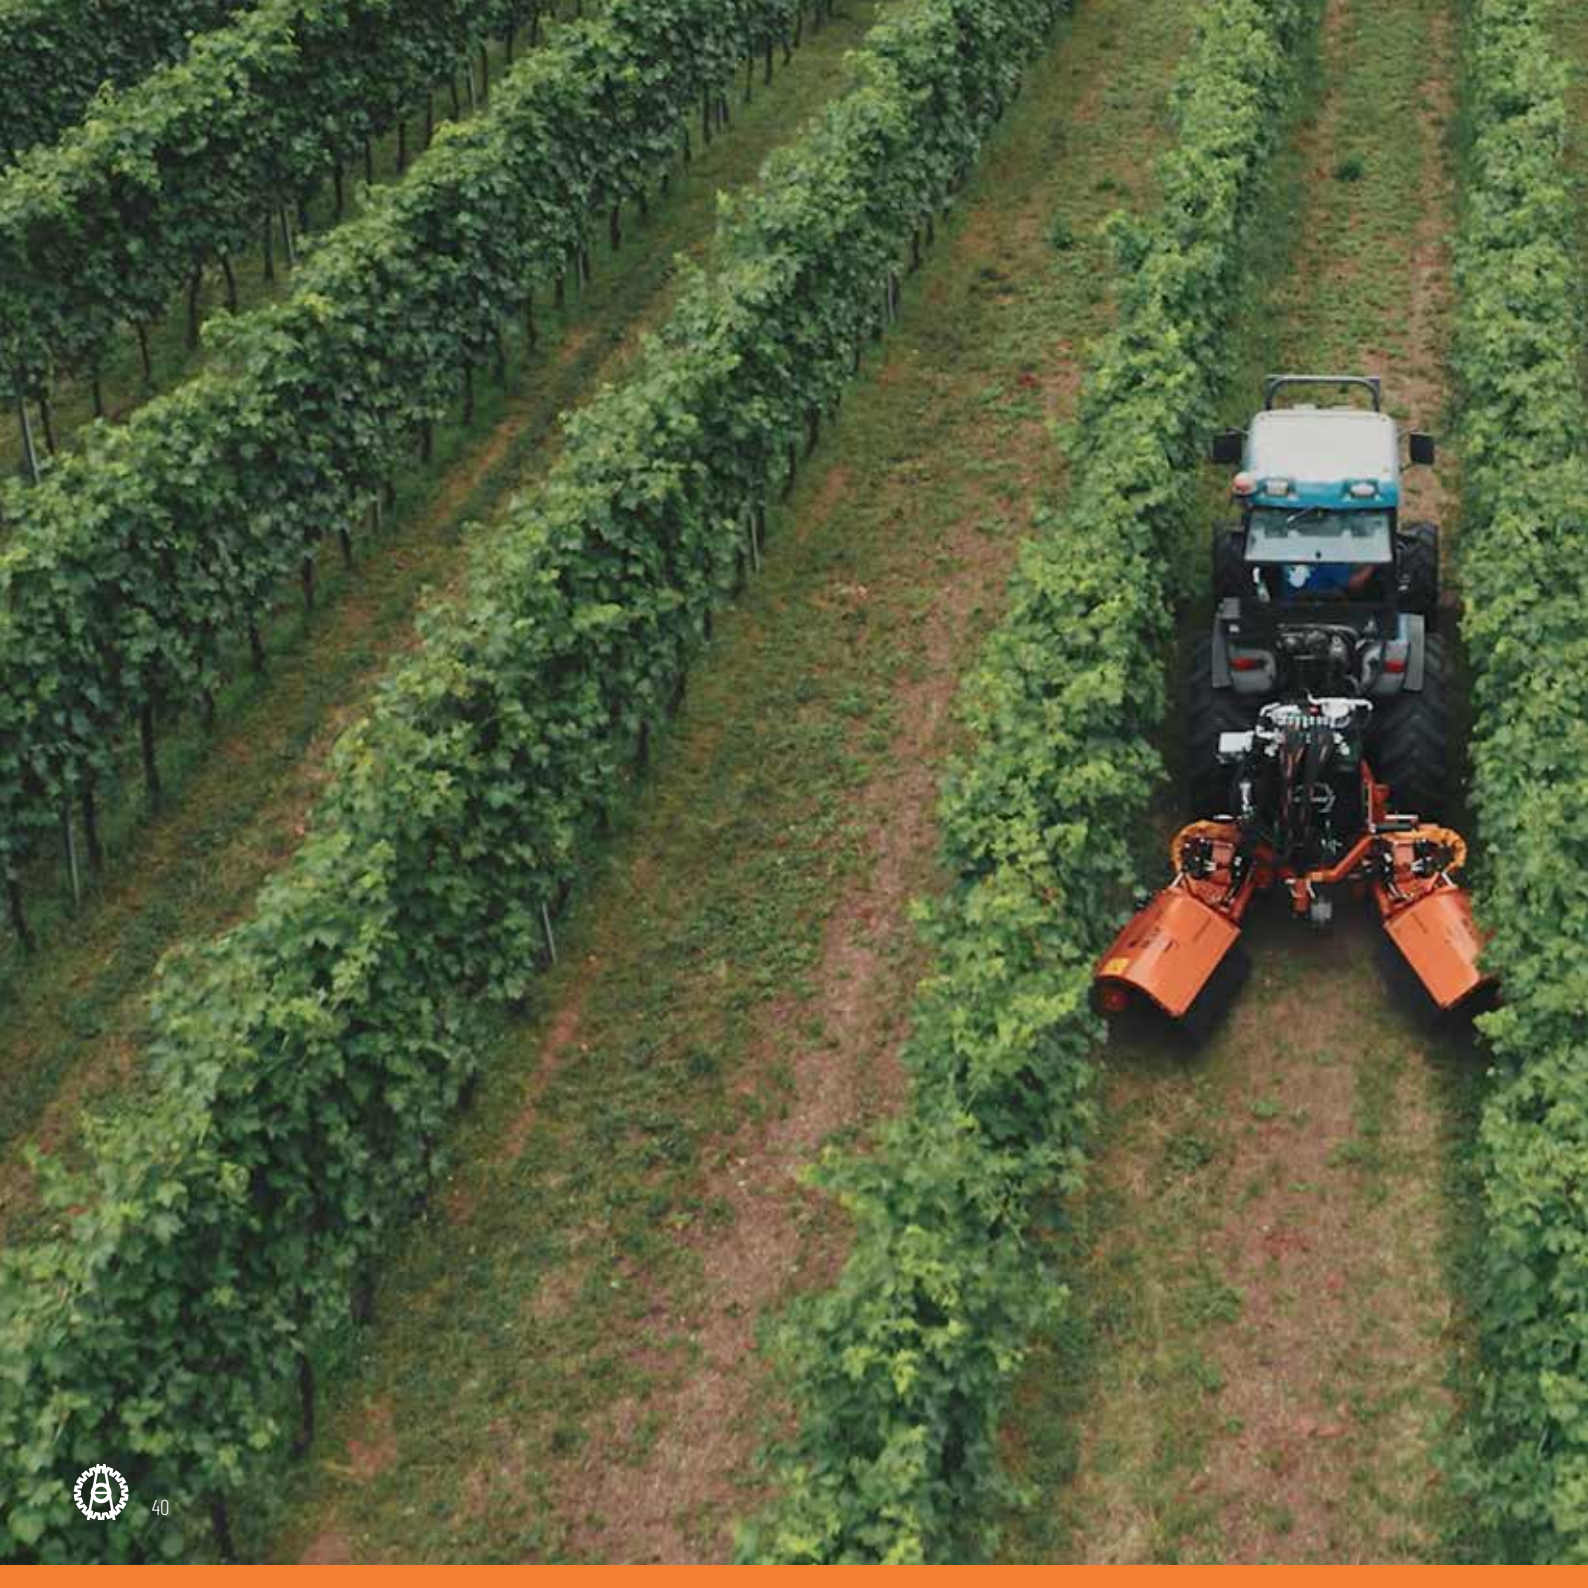



ECOSPRINT/D al lavoro



ECOROW

DISERBATRICE A DISCHI PER LA PULIZIA DELL'INTERCEPPO



50-100 CV



HARDOX®
WEAR PLATE

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE

- Attacco ai tre punti reversibile, Cat. I-II.
- Kit dischi a stella in materiale anti-usura (x 2, 3, 4)
- Guide scorrevoli su profilo estruso Berti.
- Martinetto idraulico indipendente per allargamento telaio.
- Ruote d'appoggio in ferro.
- Protezioni antinfortunistiche CE.



OPTIONAL



Disco a dito rosso (HARD)
Ø 54-70



Disco a dito giallo (SOFT)
Ø 54-70-100



Alzata idraulica del corpo
con tubi e innesti rapidi



Inclinazione idraulica del corpo
con tubi e innesti rapidi



Kit parasassi



Ruote d'appoggio
in ferro con cresta totale



Ruote d'appoggio in gomma
posteriori



Kit zavorre
(25kg)



Kit joystick
a tre funzioni con elettrovalvole

ECOROW/D

DISERBATRICE A DISCHI PER LA PULIZIA DELL'INTERCEPPO



50-100 CV



EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE

- Attacco ai tre punti reversibile, Cat. I-II.
- Apertura idraulica sincronizzata del telaio completa di tubi e innesti rapidi.
- Guide scorrevoli su profilo estruso Berti.
- Doppio kit dischi a stella in materiale anti-usura (x 2, 3, 4).
- Ruote d'appoggio in ferro.
- Protezioni antinfortunistiche CE.

HARDOX®
WEAR PLATE



OPTIONAL



Disco a dito rosso (HARD)
Ø 54-70



Disco a dito giallo (SOFT)
Ø 54-70-100



Alzata idraulica del corpo
con tubi e innesti rapidi



Inclinazione idraulica del corpo
con tubi e innesti rapidi



Kit parasassi



Ruote d'appoggio posteriori
in ferro con cresta



Ruote d'appoggio in gomma
posteriori



Kit zavorre
(50kg)



Kit joystick
a tre/cinque funzioni con elettrovalvole

RM AD/TL

DISCO INTERFILARE A LAME PER LA PULIZIA DELL'INTERCEPPO



HARDOX®
WEAR PLATE

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE

- Telaio con attacco ai tre punti Cat. I-II.
- Ruote regolabili in altezza.
- Disco interfilare da Ø 650 mm.
- Spostamento laterale meccanico.
- Inclinazione di lavoro meccanica.
- Regolazione in altezza meccanica.
- Rientro meccanico a molla del disco.
- Tubi ed innesti rapidi per azionamento motore.
- Regolatore di flusso.
- Protezioni antinfortunistiche a normative CE.



OPTIONAL



Scambiatore di calore
con termostato



Ruote in gomma
in sostituzione di quelle in ferro



Disco da
mm 450 - 800



Martinetto idraulico per regolazione
dello spostamento laterale



Martinetto idraulico per il rientro
manuale del disco

SPEEDY/TL

TRINCIATRICE INTERFILARE PER LA PULIZIA DELL'INTERCEPPO



EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE

- Telaio con attacco ai tre punti Cat. I-II.
- Ruote regolabili in altezza.
- Martinetto idraulico per lo spostamento laterale con tubi ed innesti rapidi.
- Martinetto idraulico per la regolazione dell'inclinazione con tubi ed innesti rapidi.
- Regolazione in altezza meccanica.
- Rientro idraulico con tastatore.
- Rientro manuale idraulico con distributore e cavo comando a distanza.
- Testata da cm. 60.
- Centralina oleodinamica autonoma.
- Doppia pompa.
- Serbatoio olio.
- Distributore per innesto/arresto motore con cavo comando a distanza.
- Valvola di sicurezza sul rientro.
- PTO 540 g/min.
- Protezioni antinfortunistiche a normative CE.



OPTIONAL



Scambiatore di calore
con termostato



Ruote in gomma
in sostituzione di quelle in ferro



Testata trinciante
da mm. 800-1000



Kit cavo comando
per regolazione inclinazione e spostamento






Comando elettrico joystick
con elettrovalvole




Albero
cardanico

SPECIFICHE

TECNICHE

	 HP							 KG	
MODELLO	min	max	cm	n°	mm	α	mm	min	max
ECOSPRINT/EASY 90/140	30	70	75	16		0° / 45°	120	225	285
ECOSPRINT EASY 140/240	40	80	75	16		0° / 65°	120	255	315
ECOSPRINT 90/140	40	100	75	16		0° / +45°	100	480	540
ECOSPRINT 140/240	50	100	75	16		0° / +65°	150	500	580
ECOSPRINT/D 180/230	50	100	75x2	16+16		0° / +45°	100	740	780
ECOSPRINT/D 230/350	50	100	75x2	16+16		0° / +65°	150	760	800
ECOSPRINT/D 230/400	50	100	75x2	16+16		0° / +65°	150	780	820



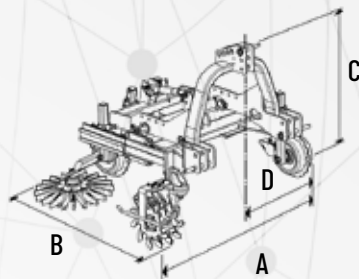

		A		B	C	D		 KG	
MODELLO	n°	min (cm)	max (cm)	cm	cm	cm	cm	min	max
ECOROW (SV2)	2	153	205	135	130	73	15	300	390
ECOROW (SV3)	3	160	213	135	130	73	22	310	400
ECOROW (SV4)	4	160	213	135	130	73	29	320	410

		A		B	C	D		 KG	
MODELLO	n°	min (cm)	max (cm)	cm	cm	cm	cm	min	max
ECOROW (SF2)	2	220	305	135	130	73	15	390	480
ECOROW (SF3)	3	227	312	135	130	73	22	400	490
ECOROW (SF4)	4	220	305	135	130	73	29	410	500

		A		B	C	D		 KG	
MODELLO	n°	min (cm)	max (cm)	cm	cm	cm	cm	min	max
ECOROW/D (DV2)	2+2	160	265	135	130	15+15	15	440	615
ECOROW/D (DV3)	3+3	175	280	135	130	22+22	22	460	635
ECOROW/D (DV4)	4+4	160	265	135	130	29+29	29	480	655


		A		B	C	D		 KG	
MODELLO	n°	min (cm)	max (cm)	cm	cm	cm	cm	min	max
ECOROW/D (DF2)	2+2	225	395	135	130	15+15	15	620	795
ECOROW/D (DF3)	3+3	240	410	135	130	22+22	22	640	815
ECOROW/D (DF4)	4+4	225	395	135	130	29+29	29	660	835



SPECIFICHE


TECNICHE

	 HP						 KG	
MODELLO	min	max	cm	n°	mm	α	min	max
RM AD/TL 90/140	40	100	65	2		-45° / +45°	225	255
RM AD/TL 140/240	50	100	65	2		-45° / +45°	255	285

	 HP						 KG	
MODELLO	min	max	cm	n°	mm	α	min	max
SPEEDY/TL 140/240	50	100	60	10		-5° / +55°	570	630









A NAME
YOU CAN
TRUST.



BERTI MACCHINE AGRICOLE SPA

Via Musi 1/A-3-4

37042 Caldiero (Verona) - Italy

+39 045 61 39 711

bertima.it

info@bertima.it

seguici:



2026 REV10