



A name you can trust

MAQUINARIA PARA DESHERBA INTERFILAS

ESPAÑOL



A NAME

YOU CAN

TRUST



BERTI

A NAME YOU CAN TRUST

Calidad, resistencia y fiabilidad: los pilares de nuestro trabajo. Nuestra misión es ofrecer equipos robustos y duraderos, diseñados para minimizar el riesgo de rotura y garantizar siempre la máxima eficiencia en el campo.

Somos una familia que cree en los valores de la colaboración y la confianza. Cada día, con pasión y compromiso, fabricamos cientos de equipos diseñados para responder a las necesidades reales de quienes trabajan.

Seguimos rigurosamente los más altos estándares de calidad, guiados por un fuerte sentido ético y la responsabilidad de proporcionar soluciones a medida para cada cliente.

Miramos hacia el futuro con energía y determinación, listos para evolucionar y seguir siempre a su lado, con productos que marcan la diferencia.

ÍNDICE

CARACTERÍSTICAS

pag. 6

ECOSPRINT/M

pag. 6

ECOLOGY/AD

pag. 24

RM/AD

pag. 24

ECOLOGY/AD2

pag. 24

RM

pag. 24

ECOLOGY

pag. 24

RM/2

RI

pag. 6

ECOROW

pag. 28

RI/2

pag. 24

ECOROW/D

pag. 28

SPEEDY

pag. 24

RM/AD/TL

pag. 34

ECOSPRINT/EASY

pag. 28

SPEEDY/TL

pag. 28

ECOSPRINT

pag. 28

DATOS TÉCNICOS

pag. 28

ECOSPRINT/D

pag. 28

MAQUINARIA PARA DESHERBAJE INTERFILAS

CUÁLES ELEGIR

El mundo de los interfilos es extremadamente complejo y, contrariamente a lo que se suele pensar, no existe una única solución capaz de resolver automáticamente todas las necesidades de gestión del trabajo bajo plantas. Para identificar el equipo más adecuado, es necesario partir de un análisis preciso del contexto operativo: el tipo de tractor utilizado y la disponibilidad de tomas hidráulicas,

la edad de las plantas y la conformación del terreno —ya sea llano, en pendiente o en contrapendiente— influyen de manera significativa en el rendimiento de la máquina. También la distancia entre las plantas, el interfilamento, la presencia de sistemas de riego suspendidos o en superficie y la calidad del suelo, especialmente en presencia de terrenos pedregosos, influyen en la elección final. Además,





es necesario evaluar si el interfilamento deberá trabajar en superficie o realizar intervenciones bajo el nivel del suelo y si se utilizará como equipo independiente o se aplicará a una trituradora ya existente. Por lo tanto, elegir el interfilero adecuado significa combinar de manera coherente las necesidades agronómicas, el tipo de plantación y las características operativas, para obtener un trabajo limpio,

seguro y respetuoso con los cultivos. Una gama como la de Bertí permite encontrar la solución más adecuada para cada viñedo y huerto, garantizando eficiencia, precisión y un enfoque realmente personalizado.


SOLUCIONES

EN FUNCIÓN DEL SISTEMA DE CULTIVO

La elección del de la maquinas de interfilas ideal depende de manera decisiva de las características del terreno y de la plantación. En terrenos llanos o con plantas adultas es posible utilizar toda nuestra gama de modelos. En presencia de colinas, plantas jóvenes o contrapendientes, resultan más adecuados los interfileros equipados con sensores hidráulicos o sistemas de compensación de la pendiente, como RI, Speedy y Ecosprint en la versión con bastidor. Cuando el suelo es especialmente pedregoso,

es preferible optar por las versiones con cable, aunque se mantiene la posibilidad de utilizar también los demás modelos cuando las condiciones lo permiten. El sistema de riego influye a su vez en la elección: con riego suspendido, todos los modelos son totalmente utilizables, mientras que la presencia de tuberías en el suelo no permite el uso de maquinas interfilas. En viñedos o huertos con un pequeño montículo entre hileras, destacan por su eficacia los modelos RI, Ecology, Speedy —equipado con el accesorio



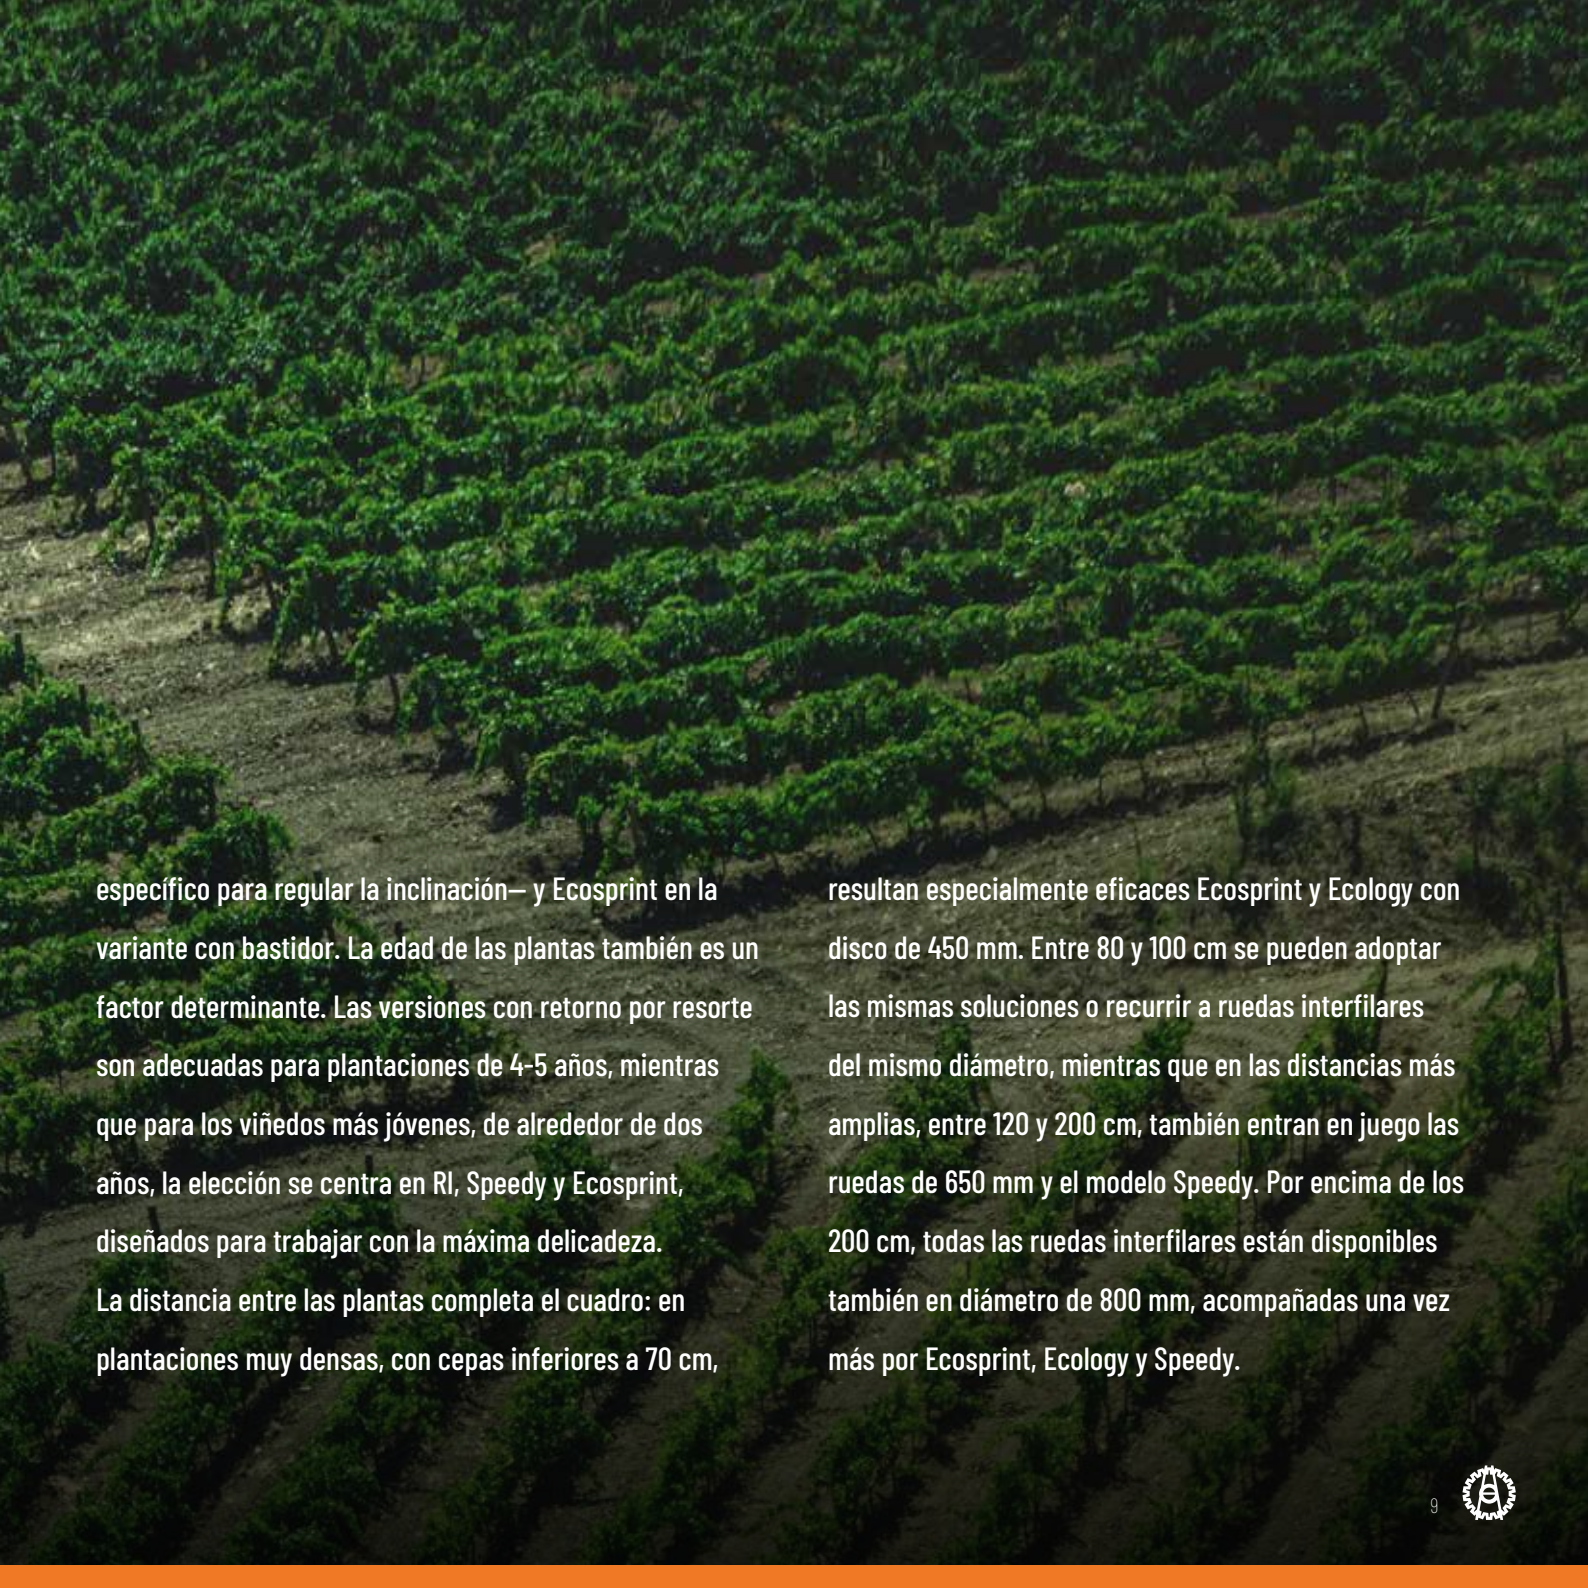

específico para regular la inclinación— y Ecosprint en la variante con bastidor. La edad de las plantas también es un factor determinante. Las versiones con retorno por resorte son adecuadas para plantaciones de 4-5 años, mientras que para los viñedos más jóvenes, de alrededor de dos años, la elección se centra en RI, Speedy y Ecosprint, diseñados para trabajar con la máxima delicadeza. La distancia entre las plantas completa el cuadro: en plantaciones muy densas, con cepas inferiores a 70 cm,

resultan especialmente eficaces Ecosprint y Ecology con disco de 450 mm. Entre 80 y 100 cm se pueden adoptar las mismas soluciones o recurrir a ruedas interfilares del mismo diámetro, mientras que en las distancias más amplias, entre 120 y 200 cm, también entran en juego las ruedas de 650 mm y el modelo Speedy. Por encima de los 200 cm, todas las ruedas interfilares están disponibles también en diámetro de 800 mm, acompañadas una vez más por Ecosprint, Ecology y Speedy.

LA GAMA

CÓMO ORIENTARSE: INSTALACIÓN HIDRÁULICA

Para quienes necesitan trabajar sin un sistema hidráulico específico en la máquina, hay disponibles modelos diseñados para aprovechar directamente el sistema del tractor, siempre que este esté equipado con un distribuidor para motor hidráulico con función flotante. En esta configuración, los modelos más adecuados son:

- RM/AD

- ECOLOGY/AD
- ECOLOGY/AD/2
- ECOSPRINT/EASY.

Soluciones prácticas y fiables que garantizan un control eficaz de la herramienta, manteniendo una estructura sencilla y ligera.





Cuando la maquina interfila está equipada con un sistema hidráulico independiente, el operador puede contar con un manejo completamente autónomo del equipo, sin sobrecargar el sistema del tractor. En este caso se aplican los modelos:

- RM
- RI

- Speedy
- Ecosprint (in tutte le versioni)
- Ecology.

Equipos que garantizan una mayor capacidad de respuesta, precisión de trabajo y un control más refinado de la herramienta, incluso en las condiciones de trabajo más exigentes.

LA GAMA

CÓMO ORIENTARSE: TIPO DE PALPADOR


Los modelos equipados con palpador mecánico son la solución ideal para quienes buscan un sistema sencillo, fiable y con un mantenimiento mínimo. En esta categoría se incluyen los modelos:

- RM/AD
- RM
- Ecosprint

- Ecology.

Estas configuraciones garantizan un desvío natural de los troncos y una protección eficaz de las plantas, al tiempo que mantienen una alta fluidez de trabajo incluso en las instalaciones más sensibles.



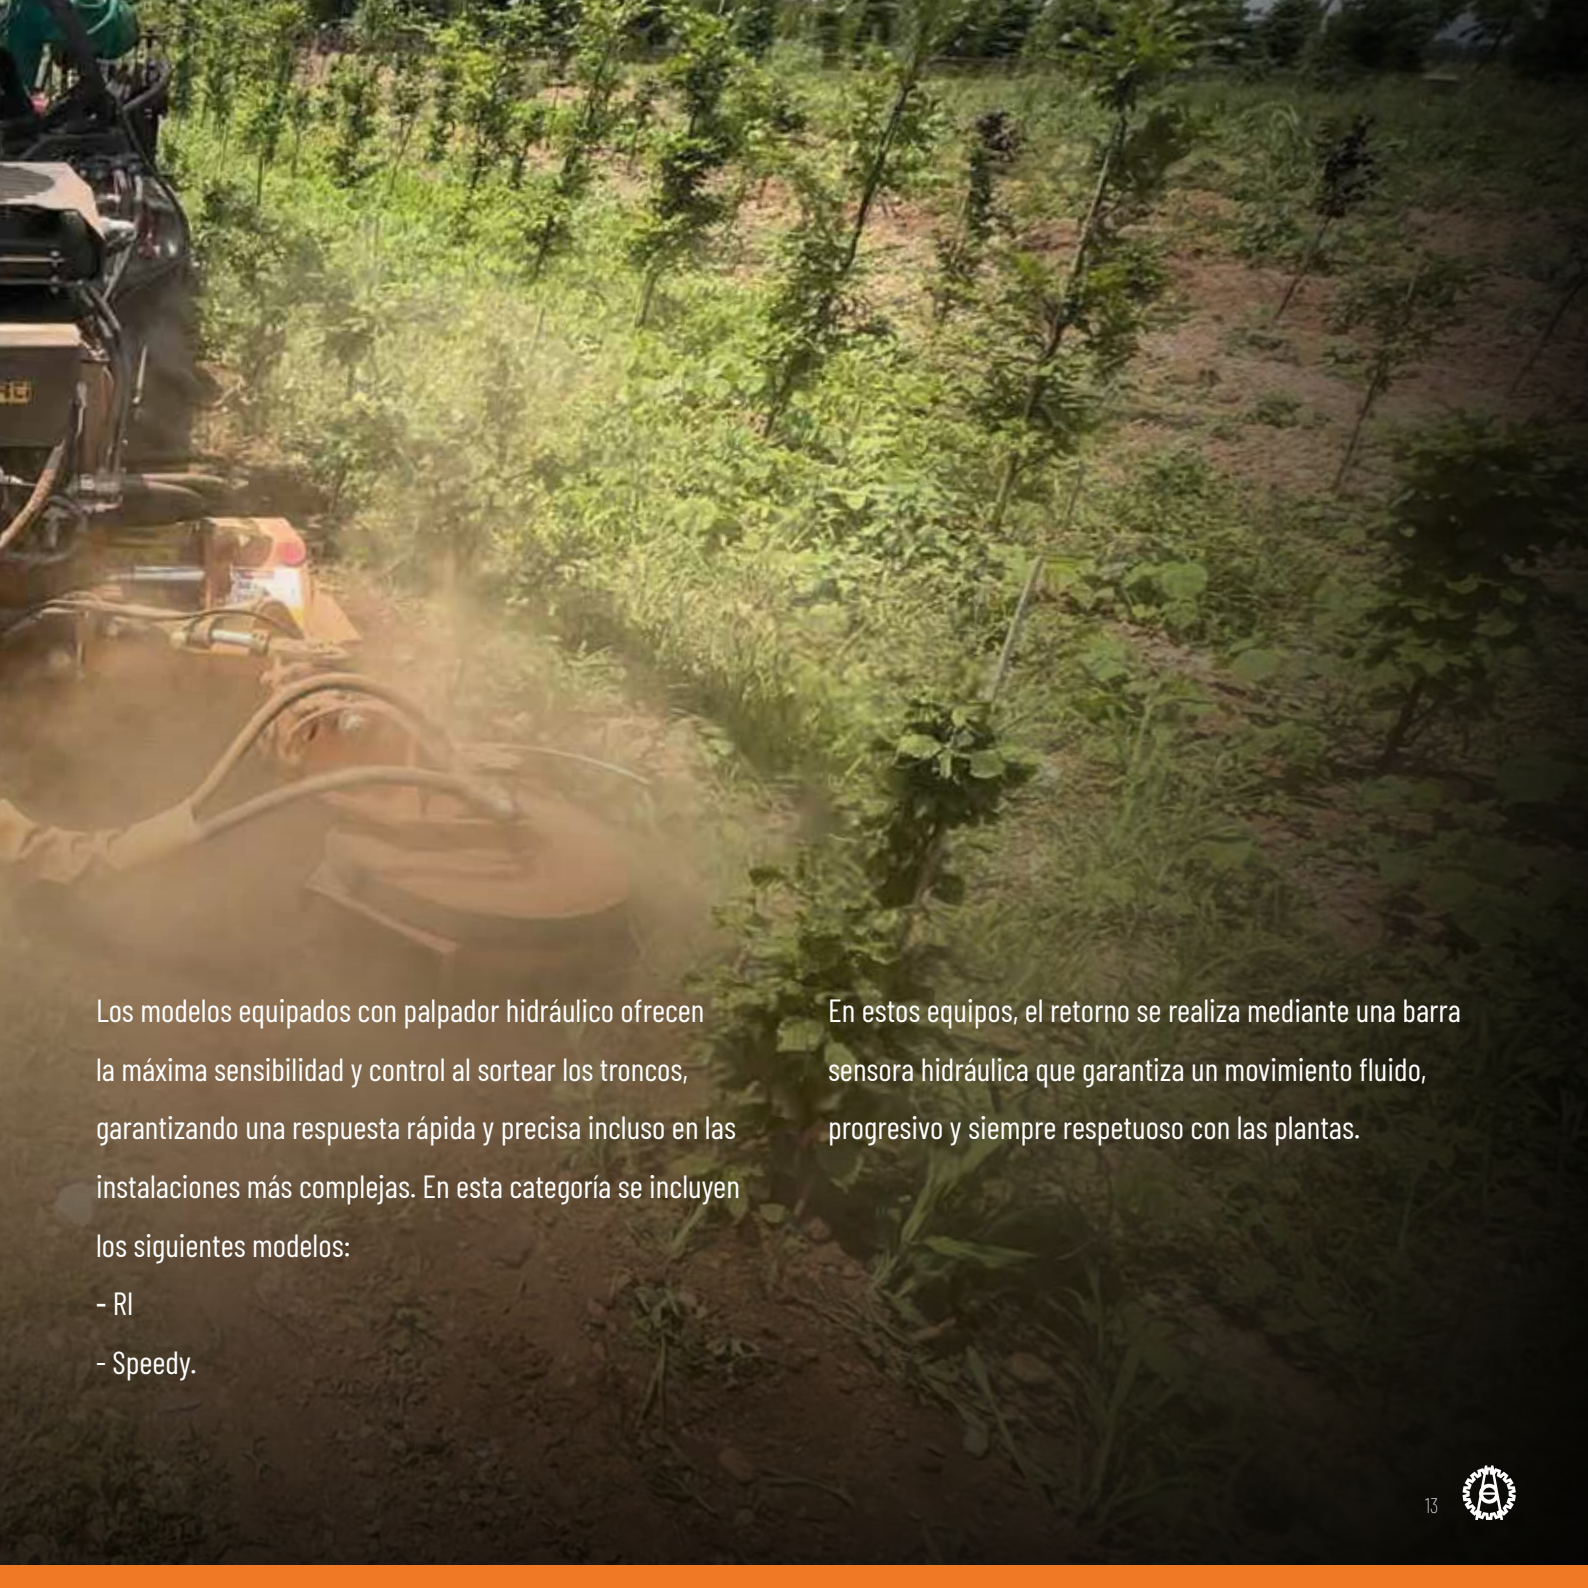


Los modelos equipados con palpador hidráulico ofrecen la máxima sensibilidad y control al sortear los troncos, garantizando una respuesta rápida y precisa incluso en las instalaciones más complejas. En esta categoría se incluyen los siguientes modelos:

- RI
- Speedy.

En estos equipos, el retorno se realiza mediante una barra sensora hidráulica que garantiza un movimiento fluido, progresivo y siempre respetuoso con las plantas.

ECOLOGY/AD

DESBROZADORA MECANICA DE HILO

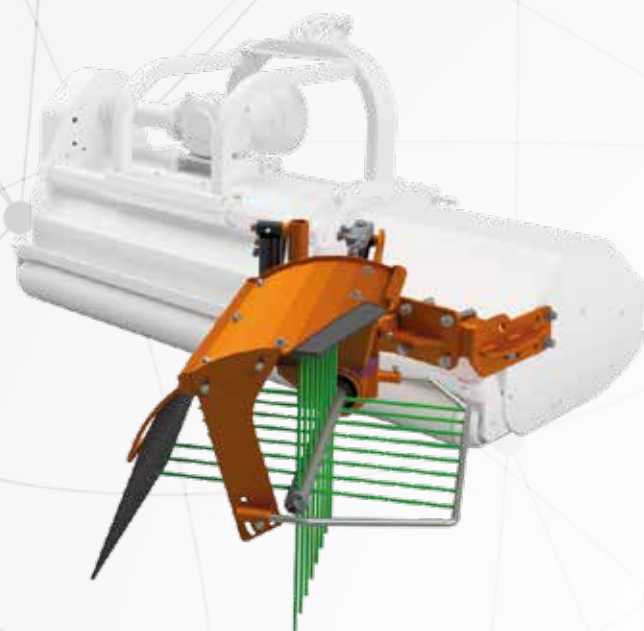

EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Carter de protección (protector de corteza).
- Ejes de hilo de ajuste rápido (hilo de Ø3 a Ø8 mm).
- Regulación hidráulica de la altura.
- Regulación hidráulica de la inclinación.
- Regulador de velocidad del rotor.
- Motor hidráulico.
- Hilo de Ø8 mm.
- Protecciones para prevención de accidentes CE.

Adaptable en los modelos AF, AF/L, TFB/L, TFB/Y y TFB/C.

N.B. solo para terrenos sin desniveles.



ACCESORIOS



Intercambiador de calor




Sistema hidráulico
completo con acoplamientos rápidos

COMPATIBILIDAD

Modelo	MEDIDAS TRITURADORAS									
AF	135 ✓	145 ✓	160 ✓	180 ✓						
AF/L y AF/L enganche central	105 ✓	115 ✓	125 ✓	135 ✓	145 ✓	160 ✓	180 ✓	200 ✓	220 ✓	
TFB/L	170 ✓	190 ✓	210 ✓	230 ✓						
TFB/Y y TFB/Y enganche central	140 ✓	160 ✓	180 ✓	200 ✓	220 ✓	250 ✓				
TFB/C y TFB/C enganche central	140 ✓	160 ✓	180 ✓	200 ✓	220 ✓	250 ✓				

ECOLOGY/AD2

DESBROZADORA MECANICA DE HILO

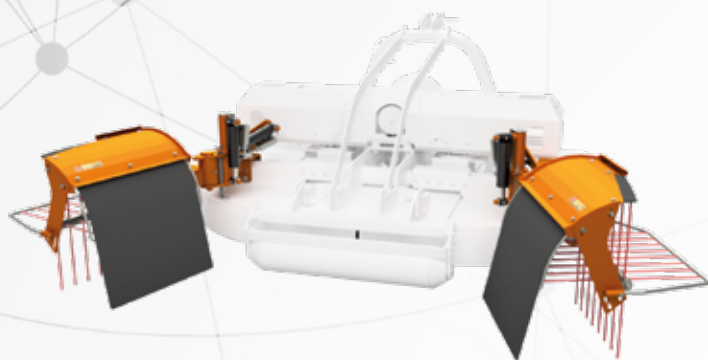

Adaptable en los modelos Zeta; Eurostar; B-Flex.

N.B. solo para terrenos sin desniveles.

EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Carter con varilla protectora (protector de corteza).
- Ejes de hilo de ajuste rápido (de Ø3 a Ø8 mm de hilo).
- Regulación hidráulica de la altura.
- Regulación hidráulica de la inclinación.
- Regulador de velocidad del rotor.
- Intercambiador de calor.
- Motores hidráulicos.
- Placa para kit de acoplamiento rápido.
- Sistema hidráulico (accionamiento directo desde el tractor)
- completo con acoplamientos rápidos, Intercambiador de calor y mandos eléctricos (2x motores, 2x inclinaciones, 2x alturas).
- Hilo de Ø8 mm, de alta resistencia.
- Protecciones para prevención de accidentes CE.




COMPATIBILIDAD

Modelo	MEDIDAS TRITURADORAS								
ZETA	150* 	170* 	190* 	210* 	230* 	250* 			
EUROSTAR	160 	180 	200 	220 	240 				
B-FLEX	120-150 	140-195 	175-240 	190-260 	220-300 				
* desplazamiento limitado de la trituradora									

ECOLOGY

DESBROZADORA MECANICA DE HILO

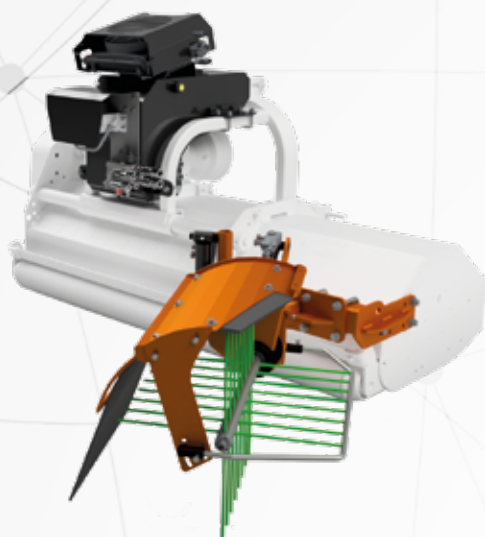

EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Sistema hidráulico independiente (bomba triple y depósito).
- Carter con varilla protectora (protector de corteza).
- Ejes de hilo de ajuste rapido (de Ø3 a Ø8 mm de hilo).
- Regulación hidráulica de la altura.
- Regulación hidráulica de la inclinación.
- Regulador de velocidad del rotor.
- Motor hidráulico.
- Placa para kit de acoplamientos rápidos.
- Mando eléctrico para las funciones.
- Hilo de Ø8 mm, de alta resistencia.
- Protecciones para prevención de accidentes CE.

Adaptable en los modelos AF/L, TFB/L, TFB/Y y TFB/C.

N.B. solo para terrenos sin desniveles.



ACCESORIOS




Intercambiador de calor

COMPATIBILIDAD

Modelo	MEDIDAS TRITURADORAS									
AF/L y AF/L enganche central	105	115	125	135	145	160	180	200	220	
TFB/L	170	190	210	230						
TFB/Y y TFB/Y enganche central	140	160	180	200	220	250				
TFB/C y TFB/C enganche central	140	160	180	200	220	250				

ECOSPRINT/M

DESBROZADORA MECANICA DE HILO

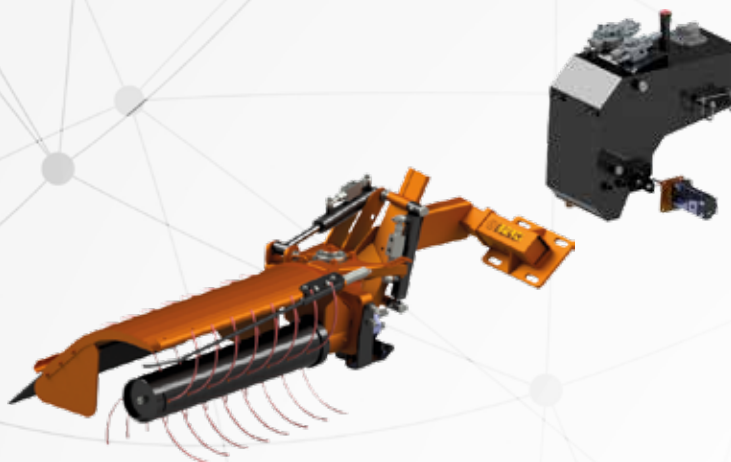

HARDOX®
WEAR PLATE

Adaptable en los modelos AF/L, TFB/L, TFB/Y y TFB/C.

N.B. solo para terrenos sin desniveles. Ancho de trabajo cm. 25-30.

EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Soporte para montaje sobre a la trituradora.
- Tubo hidráulico para regular la altura de trabajo.
- Tubo hidráulico para regular la inclinación de trabajo y el cierre.
- Retorno por resorte mecánico.
- Cabezal de cm. 75.
- Unidad hidráulica autónoma.
- Doble Bomba.
- Tanque de aceite.
- Distribuidor de encendido/apagado del motor con cable de mando a distancia.
- Protecciones para prevención de accidentes CE.



ACCESORIOS



Intercambiador de calor



Juego de cables de control para ajustar la inclinación y la altura



Mando eléctrico por joystick con distribuidor y electroválvulas

COMPATIBILIDAD

Modelo	MEDIDAS TRITURADORAS									
AF/L y AF/L enganche central	105	115	125	135	145	160	180	200	220	
TFB/L	170	190	210	230						
TFB/Y y TFB/Y enganche central	140	160	180	200	220	250				
TFB/C y TFB/C enganche central	140	160	180	200	220	250				

RM/AD

DISCO INTERFILAS



EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Inclinação de trabalho mecânica.
- Regulação em altura mecânica.
- Predisposición para que el cilindro desvíe (manualmente) el giro del disco.
- Retorno por resorte mecánico.
- Disco interlínea de Ø 650 mm.
- Hydraulic motor with hoses and quick couplings.
- Protecciones para prevención de accidentes CE.

Adaptable en los modelos AF, AF/L, TFB/L, TFB/Y y TFB/C.

Recomendado para plantas adultas (>4 años), mín.

N.B. solo para terrenos sin desniveles.



ACCESORIOS



Intercambiador de calor



Disco de
mm 450 - 800



Cilindro hidráulico
para by-pass manual del giro del disco

COMPATIBILIDAD DISCOS 450 - 650 - 800

Modelo	MEDIDAS TRITURADORAS									
AF y AF enganche central	135 ✓	145 ✓	160 ✓	180 ✓						
AF/L y AF/L enganche central	105 ✓	115 ✓	125 ✓	135 ✓	145 ✓	160 ✓	180 ✓	200 ✓	220 ✓	
TFB/L	170 ✓	190 ✓	210 ✓	230 ✓						
TFB/Y y TFB/Y enganche central	140 ✓	160 ✓	180 ✓	200 ✓	220 ✓	250 ✓				
TFB/C y TFB/C enganche central	140 ✓	160 ✓	180 ✓	200 ✓	220 ✓	250 ✓				

RM

DISCO INTERFILAS



EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Inclínación de trabajo mecánica.
- Regulación en altura mecánica.
- Disco interlínea de Ø 650 mm.
- Predisposición para que el cilindro desvíe (manualmente) el giro del disco.
- Unidad hidráulica autónoma.
- Distribuidor de encendido/apagado del motor con cable de mando a distancia.
- Protecciones para prevención de accidentes CE.

Adaptable en los modelos AF/L, TFB/L, TFB/Y y TFB/C.

Recomendado para plantas adultas (>4 años), mín.

N.B. solo para terrenos sin desniveles.



ACCESORIOS



Intercambiador de calor



Disco de
mm 450 - 800



Cilindro hidráulico
para by-pass manual del giro del disco

COMPATIBILIDAD DISCOS 450 - 650 - 800

Modelo	MEDIDAS TRITURADORAS									
AF/L y AF/L enganche central	105 ✓	115 ✓	125 ✓	135 ✓	145 ✓	160 ✓	180 ✓	200 ✓	220 ✓	
TFB/L	170 ✓	190 ✓	210 ✓	230 ✓						
TFB/Y y TFB/Y enganche central	140 ✓	160 ✓	180 ✓	200 ✓	220 ✓	250 ✓				
TFB/C y TFB/C enganche central	140 ✓	160 ✓	180 ✓	200 ✓	220 ✓	250 ✓				



RM/2

DISCO INTERFILAS



EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Sistema hidráulico independiente (bomba triple y depósito).
- Intercambiador de calor.
- Doble disco Ø 650 mm con retorno por muelle.
- Enganche motor con mando eléctrico.
- Sistema de discos flotantes, con regulación mecánica.
- Inclinación de trabajo mecánica.
- Apertura/cierre hidráulico de los discos con mando eléctrico.
- Control eléctrico de las funciones.
- Protecciones para prevención de accidentes CE.

Adaptable en los modelos AF/L, TFB/L, TFB/Y y TFB/C.

Recomendado para plantas adultas (>4 años), mín.

N.B. solo para terrenos sin desniveles.



DISCO 450

Modelo	MEDIDAS TRITURADORAS							
AF/L	105	115	125	135	145	160	180	200
TFB/L	170	190	210	230				
TFB/Y - TFB/C	120	140	160	180	200	220	250	

DISCO 650


Modelo	MEDIDAS TRITURADORAS							
AF/L	105	115	125	135	145	160	180	200
TFB/L	170	190	210	230				
TFB/Y - TFB/C	120	140	160	180	200	220	250	

DISCO 800

Modelo	MEDIDAS TRITURADORAS							
AF/L	105	115	125	135	145	160	180	200
TFB/L	170	190	210	230				
TFB/Y - TFB/C	120	140	160	180	200	220	250	

RI

DISCO INTERFILAS

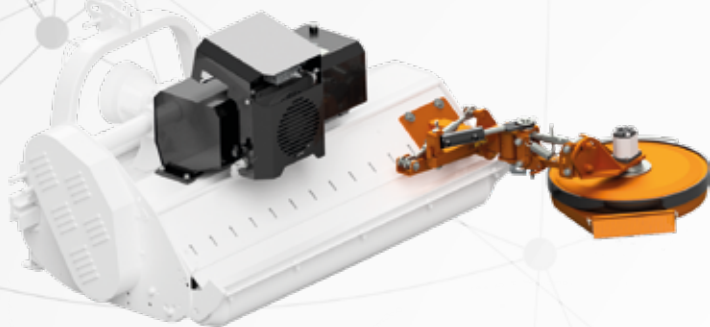

Adaptable en los modelos AF/L, TFB/L, TFB/Y y TFB/C.

EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Sistema hidráulico independiente (doble bomba y depósito).
- Intercambiador de calor.
- Disco interfilares Ø 650mm con retorno hidráulico con palpador automático.
- Enganche motor con mando eléctrico.
- Sistema de disco flotante, con ajuste mecánico.
- Inclinación de trabajo mecánica.
- Ajuste mecánico de la articulación del brazo.
- Apertura/cierre hidráulico del disco con mando eléctrico.
- Control eléctrico de las funciones.
- Protecciones para prevención de accidentes CE.



ACCESORIOS



Disco de
mm 450 - 800

COMPATIBILIDAD DISCOS 450 - 650 - 800

Modelo	MEDIDAS TRITURADORAS									
AF/L y AF/L enganche central	105 ✓	115 ✓	125 ✓	135 ✓	145 ✓	160 ✓	180 ✓	200 ✓	220 ✓	
TFB/L	170 ✓	190 ✓	210 ✓	230 ✓						
TFB/Y y TFB/Y enganche central	140 ✓	160 ✓	180 ✓	200 ✓	220 ✓	250 ✓				
TFB/C y TFB/C enganche central	140 ✓	160 ✓	180 ✓	200 ✓	220 ✓	250 ✓				



RI/2

DISCO INTERFILAS



Adaptable en los modelos configurate tercero Punto Central:
AF/L, TFB/L, TFB/Y y TFB/C.

EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Sistema hidráulico independiente (triple bomba y depósito).
- Intercambiador de calor.
- Disco interfilares Ø 650 mm, retorno hidráulico con palpador automático.
- Enganche motor con mando eléctrico.
- Sistema de discos flotantes, con ajuste mecánico.
- Inclinación de trabajo mecánica.
- Ajuste mecánico de la articulación del brazo.
- Apertura/cierre hidráulico de los discos con mando eléctrico.
- Control eléctrico de las funciones.
- Protecciones para prevención de accidentes CE



DISCO 450

Modelo	MEDIDAS TRITURADORAS							
AF/L	105 	115 	125 	135 	145 	160 	180 	200 
TFB/L	170 	190 	210 	230 				
TFB/Y - TFB/C	120 	140 	160 	180 	200 	220 	250 	

DISCO 650


Modelo	MEDIDAS TRITURADORAS							
AF/L	105 	115 	125 	135 	145 	160 	180 	200 
TFB/L	170 	190 	210 	230 				
TFB/Y - TFB/C	120 	140 	160 	180 	200 	220 	250 	

DISCO 800

Modelo	MEDIDAS TRITURADORAS							
AF/L	105 	115 	125 	135 	145 	160 	180 	200 
TFB/L	170 	190 	210 	230 				
TFB/Y - TFB/C	120 	140 	160 	180 	200 	220 	250 	

SPEEDY

TRITURADORA DE INTERFILAS CON INSTALACIÓN HIDRÁULICA INDEPENDIENTE

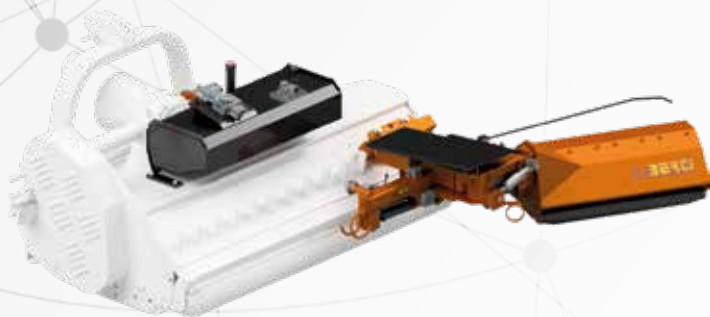

Adaptable en los modelos TFB/Y y TFB/C.

EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Inclinación de trabajo hidráulica con distribuidor y cable mando a distancia.
- Regulación en altura mecánica.
- Regulación articulación brazo mecánico.
- Retorno hidráulico con palpador.
- Retorno manual hidráulico con distribuidor y cable mando a distancia.
- Cabezal de mm 600.
- Martillos forjados y bonificados Berti tipo "G1".
- Unidad hidráulica autónoma.
- Doble bomba.
- Depósito de aceite de lt. 80.
- Distribuidor de encendido/apagado del motor con cable de mando a distancia.
- Válvula de seguridad en el retorno.
- Protecciones para prevención de accidentes CE.



ACCESORIOS



Intercambiador de calor



Cabezal
de mm. 800-1000



Mando eléctrico por joystick
con distribuidor y electroválvulas

COMPATIBILIDAD

Modelo	MEDIDAS TRITURADORAS							
TFB/Y - TFB/C	120 ✓	140 ✓	160 ✓	180 ✓	200 ✓	220 ✓	250 ✓	

ECOSPRINT/EASY



DESBROZADORA DE HILO CON CHASIS

30-80 CV

EQUIPAMIENTO DE SERIE



- Chasis con enganche a los tres puntos Cat. I-II.
- Ruedas regulables en altura.
- Regulación mecánica de la altura y de la inclinación de trabajo.
- Desplazamiento mecánico.
- Cabezal de cm. 75.
- Retorno por resorte mecánico.
- Regulador de flujo.
- Protecciones para prevención de accidentes CE.

HARDOX®
WEAR PLATE



ACCESORIOS



Intercambiador de calor



Bobinas
en aluminio/plástica



Ruedas en goma
en lugar de las en hierro



Cilindro hidráulico para ajuste
de desplazamiento lateral



Cilindro hidráulico para ajuste
de altura y de inclinación

ECOSPRINT

DESBROZADORA DE HILO CON CHASIS Y SISTEMA HIDRAULICO INDIVIDUAL



40-100 CV



HARDOX®
WEAR PLATE

EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Chasis con enganche a los tres puntos Cat. I-II.
- Ruedas regulables en altura.
- Gato hidráulico para el desplazamiento lateral con tubos y acoples rápidos.
- Tubo hidráulico para regular la altura de trabajo.
- Gato hidráulico para la regulación de la inclinación de trabajo y cierre con tubos y acoples rápidos.
- Retorno por resorte mecánico.
- Cabezal de cm. 75.
- Unidad hidráulica autónoma.
- Tanque de aceite.
- Distribuidor de encendido/apagado del motor con cable de mando a distancia.
- PTO 540 g/min.
- Protecciones para prevención de accidentes CE.



ACCESORIOS



Intercambiador de calor



Bobinas
en aluminio/plástica



Ruedas en goma
en lugar de las en hierro



Activación/parada del motor
con dispositivo eléctrico



Kit de cables de control
para configurar las funciones



Mando eléctrico por joystick
con distribuidor y electroválvulas



Arbol
cardan

ECOSPRINT/D



DESBROZADORA DE HILO CON CHASIS Y SISTEMA HIDRAULICO INDIVIDUAL

50-100 CV



HARDOX®
WEAR PLATE

EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Chasis con enganche a los tres puntos Cat. I-II.
- Ajuste de la altura de la ruedas.
- Intercambiador de calor.
- Mandos eléctricos de las funciones con Joystick.
- Gato hidráulico para el desplazamiento lateral.
- Tubo hidráulico para regular la altura de trabajo.
- Tubo hidráulico para regular la inclinación de trabajo y el cierre.
- Retorno por resorte mecánico.
- Double cabezal de cm. 75.
- Unidad hidráulica autónoma.
- Tripla bomba.
- Tanque de aceite.
- Electric ON/OFF of the motors.
- PTO 540 g/min.
- Protecciones para prevención de accidentes CE.



ACCESORIOS



Bobinas
en aluminio/plástico




Ruedas en goma
en lugar de las en hierro



Joystick de 10 funciones
para sistema de contra pendiente



Arbol
cardan

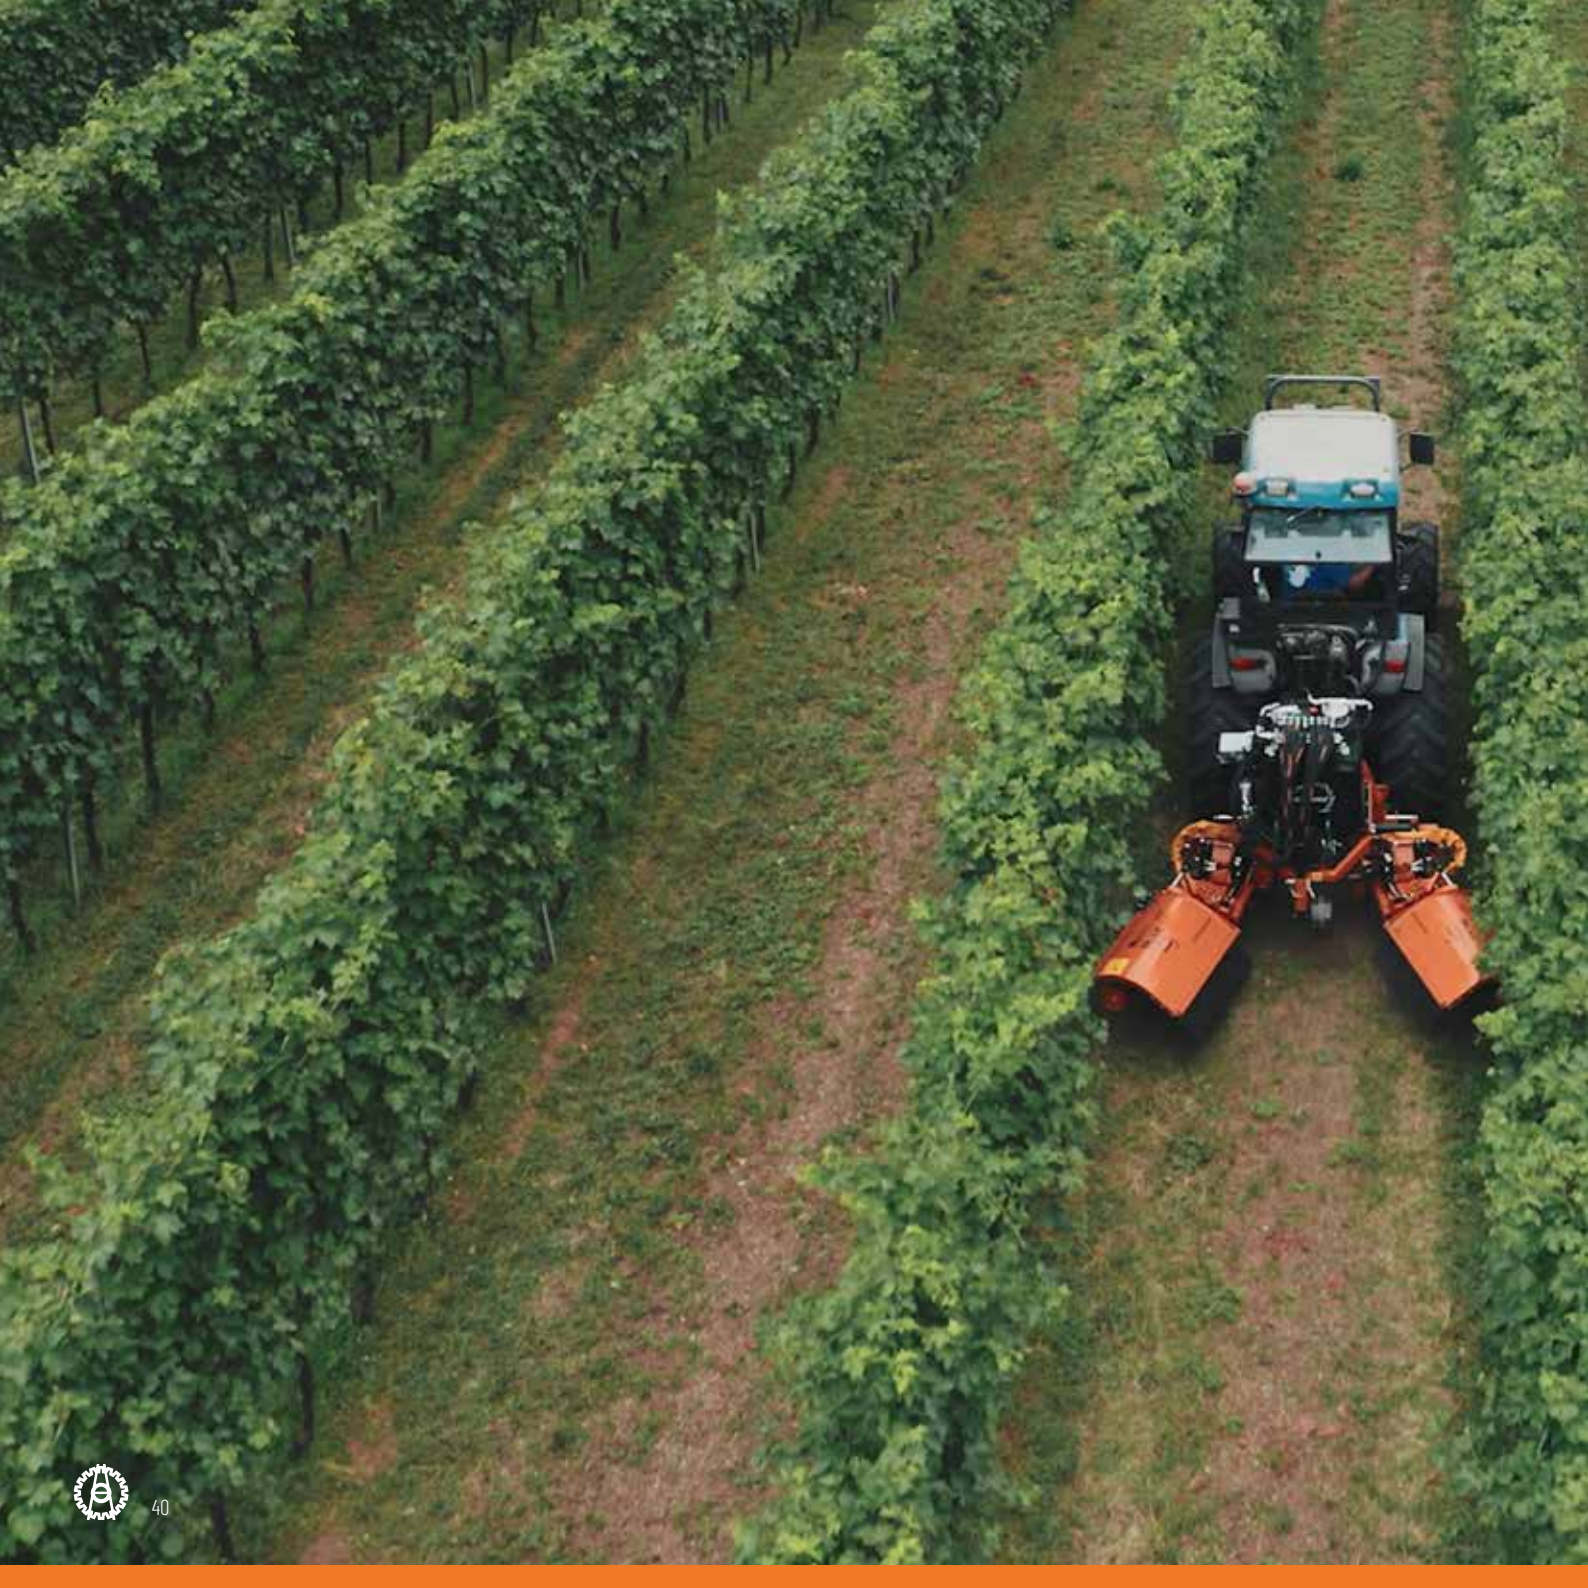



ECOSPRINT/D at work



ECOROW

DESYERBADORA MECÁNICA



50-100 CV



EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Enganche a los tres puntos reversible, Cat. I-II.
- Star discs kit of anti-wearing steel (x 2,3,4,5).
- Guías corredizas sobre perfil extruido Berti.
- Gato hidráulico independiente para ensanchamiento chasis.
- Ruedas de apoyo en hierro.
- Protecciones para prevención de accidentes CE.

HARDOX®
WEAR PLATE



ACCESORIOS



Disco de dedo rojo (HARD)
Ø 54-70



Disco de dedo amarillo (SOFT)
Ø 54-70-100



Elevación hidráulica del lato derecho
con tubos y acoples rápidos



Inclinación hidráulica
con tubos y acoples rápidos



Kit protección da piedras



Aumento de ruedas de soporte
de hierro con escudo



Ruedas traseras de apoyo
de goma



Kit contrapeso
(25kg)



Kit joystick
tres funciones con electroválvulas



ECOROW/D

DESYERBADORA MECÁNICA



50-100 CV



HARDOX®
WEAR PLATE

EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Enganche a los tres puntos reversible, Cat. I-II.
- Apertura/cierre hidráulico sincronizado del bastidor, mangueras y acoplamientos rápidos.
- Guías corredizas sobre perfil extruido Berti.
- Doble disco cultivadores delanteros (x2,3,4).
- Ruedas de apoyo en hierro.
- Protecciones para prevención de accidentes CE.



ACCESORIOS



Disco de dedo rojo (HARD)
Ø 54-70



Disco de dedo amarillo (SOFT)
Ø 54-70-100



Elevación hidráulica del lato derecho
con tubos y acoples rápidos



Inclinación hidráulica
con tubos y acoples rápidos



Kit protección da piedras



Aumento de ruedas de soporte
de hierro con escudo



Ruedas traseras de apoyo
de goma



Kit contrapeso
(50kg)



Kit joystick
3-5 funciones con electroválvulas



RM/AD/TL

DESYERBADORA CON DISCO Y SU CHASIS INDIPENDIENTE



HARDOX®
WEAR PLATE

EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Chasis con enganche a los tres puntos Cat. I-II.
- Ruedas regulables en altura.
- Disco interlínea de Ø 650 mm.
- Desplazamiento mecánico.
- Minclinación de trabajo mecánica.
- Regulación en altura mecánica.
- Retorno mecánico con muelle del disco
- Mangueras y acoplamientos rápidos para accionamientos del motor.
- Regulador de flujo.
- Protecciones para prevención de accidentes CE.



ACCESORIOS



Intercambiador de calor



Ruedas en goma
en lugar de las en hierro



Disco de
mm 450 - 800



Cilindro hidráulico para ajuste
de desplazamiento lateral



Cilindro hidráulico para by-pass manual
del giro del disco

SPEEDY/TL

DESYERBADORA CON TRITURADORA Y SU CHASIS INDIPENDIENTE



EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Chasis con enganche a los tres puntos Cat. I-II.
- Ruedas regulables en altura.
- Gato hidráulico para el desplazamiento lateral con tubos y acoples rápidos.
- Tubo hidráulico para regular la inclinación de trabajo y el cierre.
- Regulación en altura mecánica.
- Retorno hidráulico con palpador.
- Retorno manual hidráulico con distribuidor y cable mando a distancia.
- Cabezal de mm 600.
- Unidad hidráulica autónoma.
- Doble bomba.
- Tanque de aceite.
- Distribuidor de encendido/apagado del motor con cable de mando a distancia.
- Válvula de seguridad en el retorno.
- PTO 540 g/min.
- Protecciones para prevención de accidentes CE.



ACCESORIOS



Intercambiador de calor



Ruedas en goma
en lugar de las en hierro



Cabezal
de mm. 800-1000



Kit cable mando para accionamiento
desplazamiento lateral







Mando eléctrico por joystick
con distribuidor y electroválvulas




Arbol
cardan

DATOS

TÉCNICOS

	 HP							 KG	
MODELO	min	max	cm	n°	mm	α	mm	min	max
ECOSPRINT/EASY 90/140	30	70	75	16		0° / 45°	120	225	285
ECOSPRINT EASY 140/240	40	80	75	16		0° / 65°	120	255	315
ECOSPRINT 90/140	40	100	75	16		0° / +45°	100	480	540
ECOSPRINT 140/240	50	100	75	16		0° / +65°	150	500	580
ECOSPRINT/D 180/230	50	100	75x2	16+16		0° / +45°	100	740	780
ECOSPRINT/D 230/350	50	100	75x2	16+16		0° / +65°	150	760	800
ECOSPRINT/D 230/400	50	100	75x2	16+16		0° / +65°	150	780	820



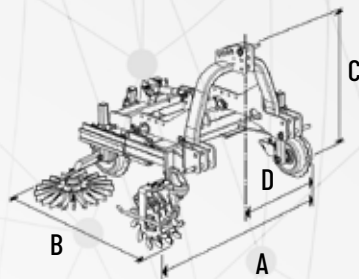

		A		B	C	D		KG	
MODELO	nº	min (cm)	max (cm)	cm	cm	cm	cm	min	max
ECOROW (SV2)	2	153	205	135	130	73	15	300	390
ECOROW (SV3)	3	160	213	135	130	73	22	310	400
ECOROW (SV4)	4	160	213	135	130	73	29	320	410

		A		B	C	D		KG	
MODELO	nº	min (cm)	max (cm)	cm	cm	cm	cm	min	max
ECOROW (SF2)	2	220	305	135	130	73	15	390	480
ECOROW (SF3)	3	227	312	135	130	73	22	400	490
ECOROW (SF4)	4	220	305	135	130	73	29	410	500

		A		B	C	D		KG	
MODELO	nº	min (cm)	max (cm)	cm	cm	cm	cm	min	max
ECOROW/D (DV2)	2+2	160	265	135	130	15+15	15	440	615
ECOROW/D (DV3)	3+3	175	280	135	130	22+22	22	460	635
ECOROW/D (DV4)	4+4	160	265	135	130	29+29	29	480	655


		A		B	C	D		KG	
MODELO	nº	min (cm)	max (cm)	cm	cm	cm	cm	min	max
ECOROW/D (DF2)	2+2	225	395	135	130	15+15	15	620	795
ECOROW/D (DF3)	3+3	240	410	135	130	22+22	22	640	815
ECOROW/D (DF4)	4+4	225	395	135	130	29+29	29	660	835



DATOS


TÉCNICOS

	 HP							
MODELO	min	max	cm	nº	mm	α	min	max
RM/AD/TL 90/140	40	100	65	2		-45° / +45°	225	255
RM/AD/TL 140/240	50	100	65	2		-45° / +45°	255	285

	 HP							
MODELO	min	max	cm	nº	mm	α	min	max
SPEEDY/TL 140/240	50	100	60	10		-5° / +55°	570	630









A NAME
YOU CAN
TRUST



BERTI MACCHINE AGRICOLE SPA

Via Musi 1/A-3-4

37042 Caldiero (Verona) - Italy

+39 045 61 39 711

bertima.it

info@bertima.it

síguenos:



2026 REV10