


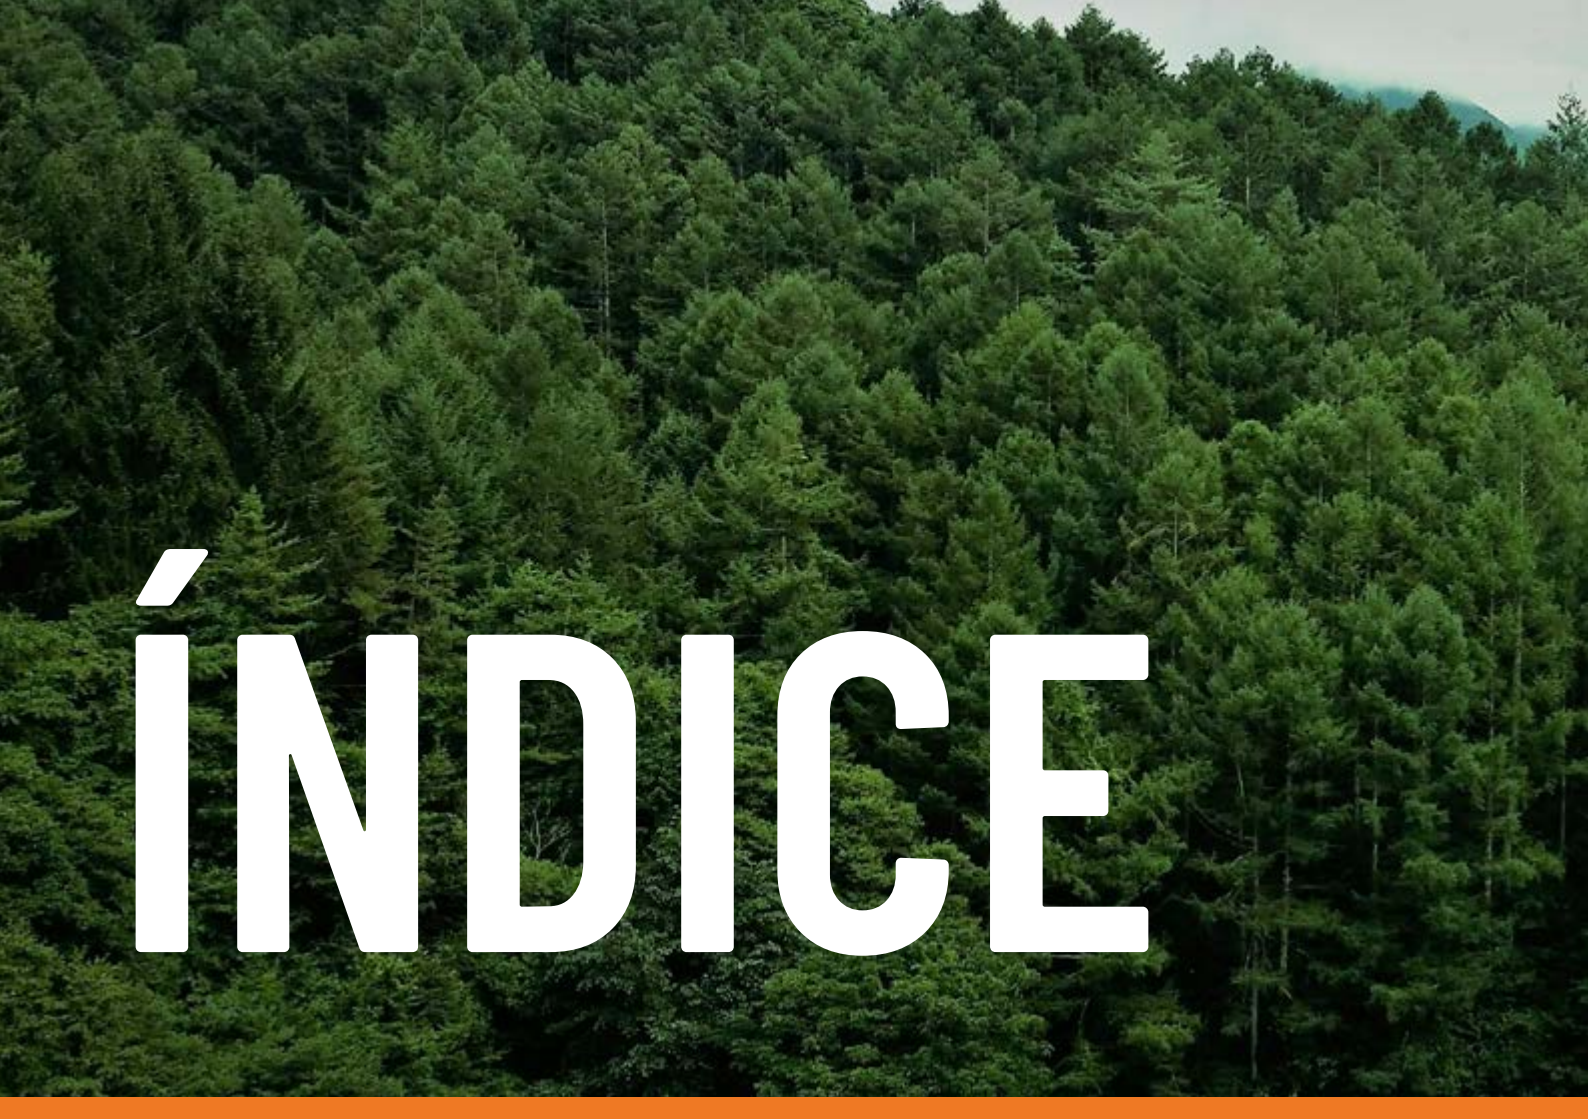

ÍNDICE

4

A NAME YOU CAN TRUST

NUESTRA HISTORIA, NUESTROS VALORES:
TRADICIÓN, INNOVACIÓN, FUTURO

14

DESBROZADORAS

HIDRÁULICAS
PARA EXCAVADORES DE 1,5 A 20 TON.

24

DESBROZADORAS

HIDRÁULICAS FORESTALES
PARA EXCAVADORES DE 3 A 35 TON.

46

BARRA

TRINCHARAMAS HIDRÁULICAS
PARA EXCAVADORES DE 5 A 10 TON,

50

DESBROZADORAS

HIDRÁULICAS PARA MINI
CARGADORAS COMPACTAS DE 20 A 120 HP

58

DESBROZADORAS

HIDRÁULICAS PARA MAQUINAS
CON RADIOMANDO DE 35 A 55 HP





MISIONES Y VALORES

Calidad, resistencia y fiabilidad: los pilares de nuestro trabajo.

Nuestra misión es ofrecer equipos robustos y duraderos, diseñados para minimizar el riesgo de averías y garantizar siempre la máxima eficiencia sobre el terreno.

Somos una familia que cree en los valores de la colaboración y la confianza. Cada día, con pasión y compromiso, fabricamos cientos de equipos diseñados para responder a las necesidades reales de

quienes trabajan.

Seguimos rigurosamente los más altos estándares de calidad, guiados por un fuerte sentido de la ética y la responsabilidad de proporcionar soluciones a medida para cada cliente.

Miramos hacia el futuro con energía y determinación, listos para evolucionar y seguir siempre a su lado, con productos que marcan la diferencia.

DAL 1920

A SU LADO, EN EL CAMPO

1920

Inicio de la actividad

1959

Traslado a Caldiero

1979

Trituradoras para márgenes

1972

Trituradoras para tractor

1989

Desbrozadoras hidráulicas para excavadoras

1995

Gama de segadoras





2003

Introducción de los modelos Picker

2005

Ampliación del departamento de repuestos

2024

130.000 máquinas vendidas

2002

Brazos desbrozadores para tractor

2013

Interfilas Ecosprint

2018

Nueva vanta productiva



MÁQUINAS QUE DURAN A LO LARGO DEL TIEMPO


Cada máquina Berti es el resultado de un proceso que parte de una idea y toma forma en nuestras fábricas desde hace más de 60 años.

No se trata solo de fabricar máquinas, sino de **dar vida a soluciones** pensadas **para quienes trabajan cada día sobre el terreno**, enfrentándose a retos siempre nuevos.

Desde el mecanizado de las cajas, pasando por el equilibrado de los rotores —verdadero orgullo de nuestra producción— hasta el

rejuntado, el pintado, el montaje y el embalaje, cada fase se lleva a cabo con rigor y precisión, fruto de unos conocimientos técnicos adquiridos a lo largo de **décadas de experiencia**.

Nuestra atención no se limita a lo que es inmediatamente visible: incluso los componentes más ocultos se procesan y tratan con el mismo cuidado, porque sabemos que los detalles marcan la **diferencia**.

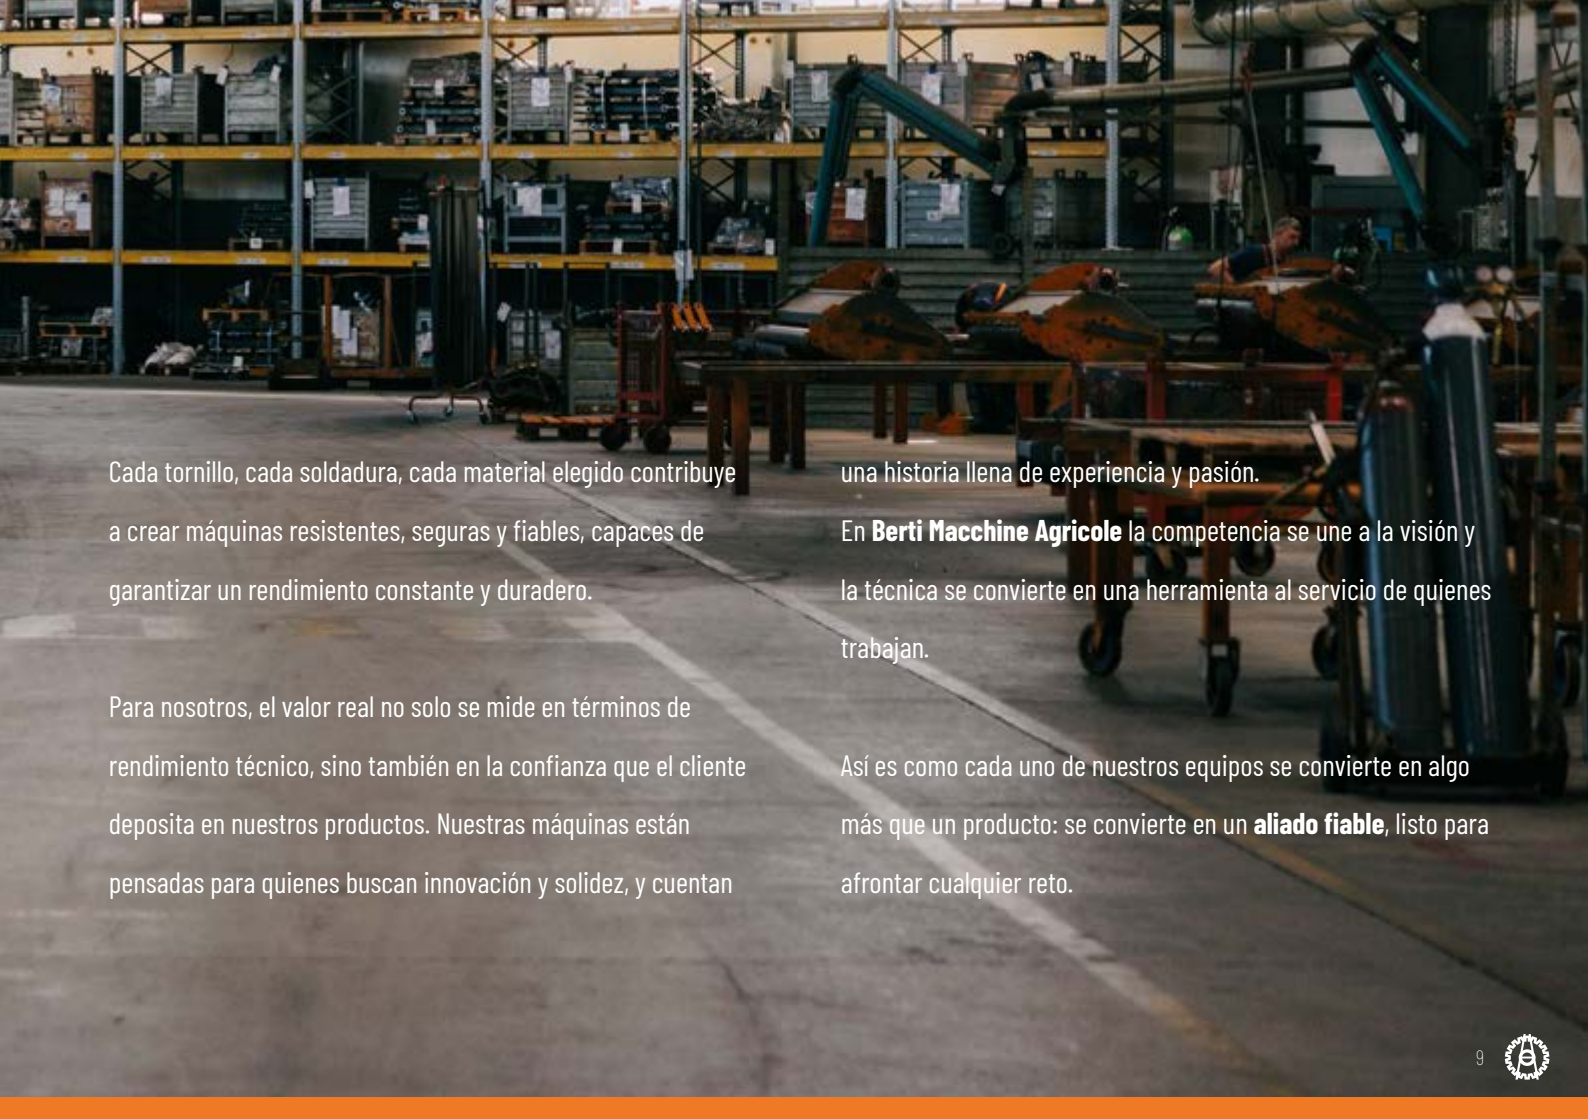

Cada tornillo, cada soldadura, cada material elegido contribuye a crear máquinas resistentes, seguras y fiables, capaces de garantizar un rendimiento constante y duradero.

Para nosotros, el valor real no solo se mide en términos de rendimiento técnico, sino también en la confianza que el cliente deposita en nuestros productos. Nuestras máquinas están pensadas para quienes buscan innovación y solidez, y cuentan

una historia llena de experiencia y pasión.

En **Berti Macchine Agricole** la competencia se une a la visión y la técnica se convierte en una herramienta al servicio de quienes trabajan.

Así es como cada uno de nuestros equipos se convierte en algo más que un producto: se convierte en un **aliado fiable**, listo para afrontar cualquier reto.

SOSTENIBILIDAD Y CERTIFICACIONES

El compromiso diario que dedicamos a la **calidad de nuestros productos**, a la **seguridad de nuestros empleados** y a la **protección del medio ambiente** está certificado según los más altos estándares internacionales.

Con vistas a un desarrollo sostenible, hemos adoptado medidas concretas: entre ellas, **la instalación fotovoltaica** nos permite producir y acumular energía limpia, contribuyendo a reducir el impacto medioambiental de nuestra planta.

También en la fase de acabado demostramos nuestra atención

al medio ambiente, con una **instalación de pintado a base de agua** que reduce significativamente la emisión de compuestos orgánicos volátiles (COV) en comparación con los sistemas tradicionales con disolventes.

Para nosotros, innovación y sostenibilidad van de la mano. Cada día trabajamos para construir un futuro más responsable.



Seguridad y salud de los trabajadores



Protección del medioambiente



Sistema de calidad

+1200

Toneladas/año de CO² no emitidas a la atmósfera

+118 KW/h

Productos de la instalación fotovoltaica de la empresa

12050 KG

COV no emitidos gracias al uso de pintura a base de agua

POSTVENTA Y REPUESTOS

Nuestra relación con el cliente no termina con la venta: es solo el comienzo de una **colaboración duradera**. Creemos que la fiabilidad de la empresa también se mide por la forma en que presta asistencia al cliente después de la compra.

Por eso hemos creado un **servicio posventa sólido**, basado en la competencia técnica, la disponibilidad y la atención al cliente.

Cada **solicitud** de asistencia se gestiona con rapidez y atención, para garantizar que las **máquinas** vuelvan a estar **operativas en el menor tiempo posible**.

Ofrecemos una gama completa de repuestos, diseñados y probados para garantizar un rendimiento constante y una larga vida útil.

Cada contacto, cada respuesta, cada intervención refleja nuestra filosofía: **ser un socio fiable, dispuesto a garantizar continuidad y tranquilidad a quienes trabajan cada día sobre el terreno**.

11

Personal de posventa y repuestos

675 M²

Área de almacén de repuestos

48H

Gestión de solicitudes

1

Portal clientes: My Berti

2

Almacenes verticales

+6500

Envíos/año

DESBROZADORAS

HIDRÁULICAS PARA EXCAVADORES DE 1,5 A 20 TON.





GREEN/SB



1,5 - 2,5 T.



Ø 2 cm



STRENX®

HARDOX®

	GREEN/SB 60		GREEN/SB 80	
Ancho tarbajo (cm)	60		80	
Martillos G	10		14	
Capacidad (l/min)	25-30 l/min		25-30 l/min	
Presión (bar)	195-205 bar		195-205 bar	
Peso mín-más (Kg)	100	120	110	130

NKR/SB



2,5-4 T.



Ø 3 cm



STRENX®

	NKR/SB 60		NKR/SB 80		NKR/SB 100	
Ancho tarbajo (cm)	60		80		100	
Cuchillas YN	20		28		36	
Capacidad (l/min)	33-37		33-37		38-42	
Presión (bar)	195-205		195-205		195-205	
Peso mín-máx (Kg)	150	175	170	195	190	215



GKR/SB



2.5 - 4 T.



Ø 4 cm



STRENX®

	GKR/SB 60		GKR/SB 80	
Ancho trabajo (cm)	60		80	
Martillos B	8		12	
Capacidad (l/min)	33-37		38-42	
Presión (bar)	195-205		195-205	
Peso mín-más (Kg)	185	210	215	240

CKT/SB



4,5 - 5,5 T.



Ø 5 cm



STRENX®



	CKT/SB 80		CKT/SB 100	
Ancho trabajo (cm)	80		100	
Martillos B	12		16	
Cuchillas YB	36		48	
Capacidad (l/min)	43-47		43-47	
Presión (bar)	245-255		245-255	
Peso mín-máx (Kg)	260	285	290	315



PARK/SB



6 - 8 T.



Ø 6 cm



STRENX®



	PARK/SB 90		PARK/SB 110	
Ancho trabajo (cm)	90		110	
Martillos D	12		16	
Cuchillas YB	36		48	
Capacidad (l/min)	63-67		63-67	
Presión (bar)	245-255		245-255	
Peso mín-máx (Kg)	430	490	455	515

RA/SB



7,5 - 9 T.



Ø 7 cm



STRENX®



	RA/SB 95		RA/SB 115		RA/SB 125	
Ancho tarbajo (cm)	95		115		125	
Martillos A	8		10		12	
Cuchillas YA	24		30		36	
Capacidad (l/min)	78-82		78-82		78-82	
Presión (bar)	245-255		245-255		245-255	
Peso mín-máx (Kg)	420	530	450	565	500	610



LAND/SB



12 - 20 T.



Ø 10 - 12 cm



STRENX®

	LAND/SB 120		LAND/SB 160		LAND/SB 200	
Ancho tarbajo (cm)	120		160		200	
Martillos T1	12		16		20	
Cuchillas YT1	24		32		40	
Capacidad (l/min)	115-125		115-125		140-160	
Presión (bar)	275-285		275-285		290-300	
Peso mín-máx (Kg)	780	1030	900	1240	1100	1350

LAND/SB A.V.T.



12 - 20 T.



Ø 10 - 12 cm



STRENX®

	LAND/SB A.V.T. 120		LAND/SB A.V.T. 160		LAND/SB A.V.T. 200	
Ancho tarbajo (cm)	120		160		200	
Martillos T1	12		16		20	
Cuchillas YT1	24		32		40	
Capacidad (l/min)	115-160		115-160		140-190	
Presión (bar)	275-285		275-285		290-300	
Peso mín-máx (Kg)	780	1030	900	1240	1100	1350



DESBROZADORAS

HIDRÁULICAS FORESTALES PARA EXCAVADORES DE 3 A 35
TON.





ROTORI FORESTALES

MARTILLOS MÓVILES

Al impactar contra superficies duras, se incluyen absorbiendo el impacto y manteniendo durante más tiempo la inercia del rotor.



DIENTES FIJOS

Potentes y precisos con la madera, garantizan hasta un 30% más de productividad en comparación con los rotores de martillos móviles. Las herramientas más resistentes y las sustituciones rápidas reducen al mínimo los tiempos de inactividad.



SMOOTH CUT

El nuevo rotor forestal de dientes fijos Smooth Cut está equipado con perfiles de acero que protegen el diente durante el impacto con la vegetación, reduciendo la potencia absorbida y mejorando el rendimiento general en el trabajo.



GKR/FX **NEW**



3 - 4,5 T.



Ø 7-8 cm



HARDOX®

	GKR/FX 60		GKR/FX 80	
Ancho tarbajo (cm)	60		80	
Forestal XF2	18		24	
Capacidad (l/min)	35-38		35-38	
Presión (bar)	215-225		215-225	
Peso mín-más (Kg)	220	295	240	315




CKT/FX



5 - 7 T.



Ø 7-8 cm

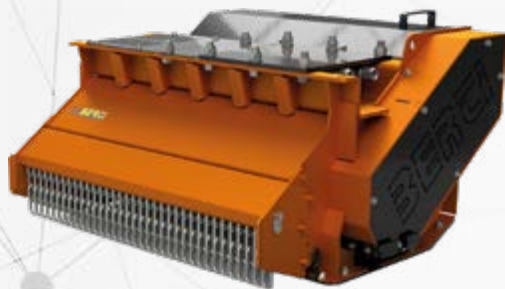

HARDOX®

	CKT/FX 80		CKT/FX 100	
Ancho trabajo (cm)	80		100	
Forestal XF2	29		37	
Capacidad (l/min)	48-52		48-52	
Presión (bar)	250-280		250-280	
Peso mín-más (Kg)	350	400	400	450


CKT/FX A.V.T.



5 - 7 T.



Ø 7-8 cm

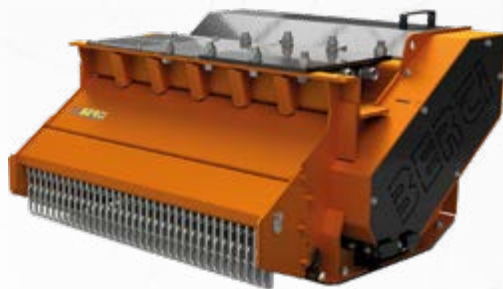

HARDOX®

	CKT/FX A.V.T. 80		CKT/FX A.V.T. 100	
Ancho trabajo (cm)	80		100	
Forestal XF2	29		37	
Capacidad (l/min)	50-75		50-75	
Presión (bar)	250-280		250-280	
Peso mín-máx (Kg)	350	400	400	450



PARK/FM



8 - 11 T.



Ø 10 cm



STRENX®

	PARK/FM 80		PARK/FM 100	
Ancho trabajo (cm)	80		100	
Forestal DF1	16		18	
Forestal MF2	16		18	
Capacidad (l/min)	78-82		78-82	
Presión (bar)	270-280		270-280	
Peso mín-máx (Kg)	435	550	475	590

PARK/FM A.V.T.



8 - 11 T.



Ø 10 cm



STRENX®



	PARK/FM A.V.T. 80		PARK/FM A.V.T. 100	
Ancho trabajo (cm)	80		100	
Forestal DF1	16		18	
Forestal MF2	16		18	
Capacidad (l/min)	80-100		80-100	
Presión (bar)	270-280		270-280	
Peso mín-máx (Kg)	435	550	475	590



PARK/FX



8-11 T.



Ø 12 cm



STRENX®

	PARK/FX 100		PARK/FX 120	
Ancho trabajo (cm)	100		120	
Forestal XF2	37		45	
Capacidad (l/min)	78-82		78-82	
Presión (bar)	270-280		270-280	
Peso mín-más (Kg)	525	640	595	710

PARK/FX A.V.T.



8-11 T.



Ø 12 cm



STRENX®



	PARK/FX A.V.T. 100		PARK/FX A.V.T. 120	
Ancho tarbajo (cm)	100		120	
Forestal XF2	37		45	
Capacidad (l/min)	80-100		80-100	
Presión (bar)	270-280		270-280	
Peso mín-máx (Kg)	525	640	595	710



TBM/SB



12-16 T.



Ø 15-18 cm



HARDOX®

	TBM/SB 100		TBM/SB 120		TBM/SB 140	
Ancho trabajo (cm)	100		120		140	
Martillos MFI	18		22		26	
Capacidad (l/min)	115-125		115-125		115-125	
Presión (bar)	275-285		275-285		290-300	
Peso mín-máx (Kg)	740	905	825	1025	910	1110

TBM/SB A.V.T.



12-16 T.



Ø 15-18 cm



HARDOX®

	TBM/SB A.V.T. 100		TBM/SB A.V.T. 120		TBM/SB A.V.T. 140	
Ancho tarbajo (cm)	100		120		140	
Martillos MFI	18		22		26	
Capacidad (l/min)	115-160		115-160		115-160	
Presión (bar)	275-285		275-285		290-300	
Peso mín-máx (Kg)	740	905	825	1025	910	1110



TFX/SB



12-16 T.



Ø 18-20 cm



HARDOX®

	TFX/SB 100		TFX/SB 120		TFX/SB 140	
Ancho trabajo (cm)	100		120		140	
Martillos XF1	24		30		36	
Capacidad (l/min)	115-125		115-125		115-125	
Presión (bar)	275-285		275-285		275-285	
Peso mín-máx (Kg)	765	925	860	1060	950	1150

TFX/SB A.V.T.



12-16 T.



Ø 18-20 cm



HARDOX®

	TFX/SB A.V.T. 100		TFX/SB A.V.T. 120		TFX/SB A.V.T. 140	
Ancho tarbajo (cm)	100		120		140	
Martillos XF1	24		30		36	
Capacidad (l/min)	115-160		115-160		115-160	
Presión (bar)	275-285		275-285		275-285	
Peso mín-máx (Kg)	765	925	860	1060	950	1150




ECF MD/SB



15-20 T.



Ø 25 cm

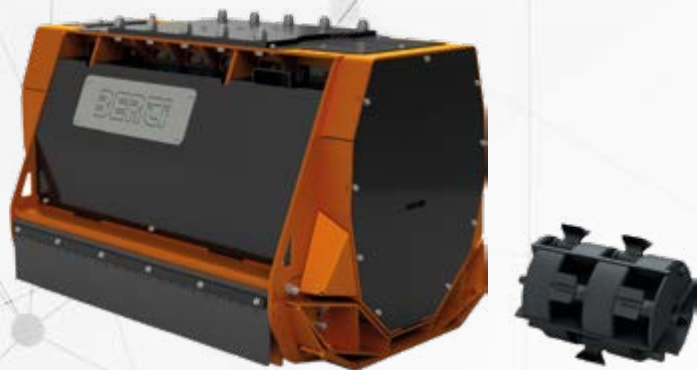

STRENX® **HARDOX®**

	ECF MD/SB 120		ECF MD/SB 140	
Ancho trabajo	120		140	
Martillos DF	20		24	
Martillos MF	20		24	
Martillos MWF	20		24	
Capacidad (l/min)	130-140		130-140	
Presión (bar)	290-300		290-300	
Peso min-máx (Kg)	1140	1310	1245	1415


ECF MD/SB A.V.T.



15-20 T.



Ø 25 cm

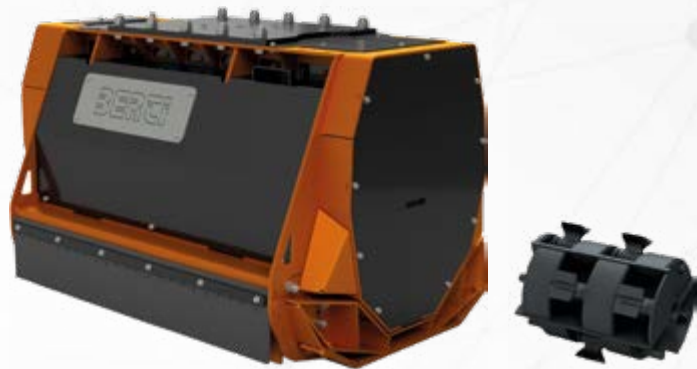

STRENX® **HARDOX®**

	ECF MD/SB A.V.T. 120		ECF MD/SB A.V.T. 140	
Ancho trabajo	120		140	
Martillos DF	20		24	
Martillos MF	20		24	
Martillos MWF	20		24	
Capacidad (l/min)	130-190		130-190	
Presión (bar)	290-300		290-300	
Peso min-máx (Kg)	1140	1310	1245	1415



EFX MD/SB



15-20 T.



Ø 30 cm



STRENX® **HARDOX®**

	EFX MD/SB 120		EFX MD/SB 140	
Ancho trabajo	120		140	
Martillos XFI	30		36	
Capacidad (l/min)	130-140		130-140	
Presión (bar)	290-300		290-300	
Peso min-máx (Kg)	1155	1320	1260	1420

EFX MD/SB A.V.T.



15-20 T.



Ø 30 cm



STRENX® **HARDOX®**

	EFX MD/SB A.V.T. 120		EFX MD/SB A.V.T. 140	
Ancho trabajo	120		140	
Martillos XF1	30		36	
Capacidad (l/min)	130-190		130-190	
Presión (bar)	290-300		290-300	
Peso min-máx (Kg)	1155	1320	1260	1420



ECF/SB



18-30 T.



Ø 35 cm



STRENX® HARDOX®

	ECF/SB 120		ECF/SB 140		ECF/SB 160	
Ancho trabajo (cm)	120		140		160	
Martillos DF	20		24		28	
Martillos MF	20		24		28	
Martillos MWF	20		24		28	
Capacidad (l/min)	150-170		150-170		150-170	
Presión (bar)	290-300		290-300		290-300	
Peso mín-máx (Kg)	1470	1670	1595	1795	1715	1915


ECF/SB A.V.T.



18-30 T.



Ø 35 cm

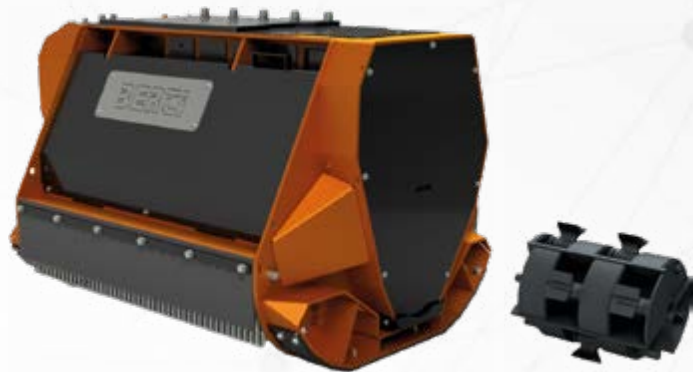

STRENGTH **HARDENED**

	ECF/SB A.V.T. 120		ECF/SB A.V.T. 140		ECF/SB A.V.T. 160	
Ancho trabajo (cm)	120		140		160	
Martillos DF	20		24		28	
Martillos MF	20		24		28	
Martillos MWF	20		24		28	
Capacidad (l/min)	190-210		190-210		190-210	
Presión (bar)	290-300		290-300		290-300	
Peso mín-máx (Kg)	1470	1670	1595	1795	1715	1915



EFX/SB



20-35 T.



Ø 40 cm



STRENX® HARDOX®

	EFX/SB 120		EFX/SB 140		EFX/SB 160	
Ancho trabajo (cm)	120		140		160	
Martillos XF	30		36		42	
Capacidad (l/min)	190-210		190-210		190-210	
Presión (bar)	290-300		290-300		290-300	
Peso mín-máx (Kg)	1430	1630	1550	1750	1670	1870

EFX/SB A.V.T.



20-35 T.



Ø 40 cm



STRENX® **HARDOX®**

	EFX/SB A.V.T. 120		EFX/SB A.V.T. 140		EFX/SB A.V.T. 160	
Ancho tarbajo (cm)	120		140		160	
Martillos XF	30		36		42	
Capacidad (l/min)	190-210		190-210		190-210	
Presión (bar)	290-300		290-300		290-300	
Peso mín-máx (Kg)	1430	1630	1550	1750	1670	1870



BARRA

TRINCHARAMAS HIDRÁULICAS PARA EXCAVADORES DE 5 A 10 TON





AS/M



5-10 T.



Ø 5 cm



	AS/M 150	AS/M 200
Ancho trabajo (cm)	150	200
Frecuencia (n/min)	200	200
Capacidad (l/min)	60	60
Presión (bar)	250	250
Peso mín-máx (Kg)	210	220



AS/P



5-10 T.



Ø 10 cm



	AS/P 160	AS/P 190	AS/P 220
Ancho trabajo (cm)	160	190	220
Frecuencia (n/min)	85	85	85
Capacidad (l/min)	60	60	60
Presión (bar)	250	250	250
Peso mín-máx (Kg)	240	265	290



DESBROZADORAS

HIDRÁULICAS PARA MINI CARGADORAS COMPACTAS

DE 20 A 120 HP





MINI/SSL



20-50 HP



Ø 2-3 cm



	MINI/SSL 115		MINI/SSL 125		MINI/SSL 145	
Ancho trabajo (cm)	115		125		145	
Martillos G	32		34		40	
Capacidad (l/min)	43-47		43-47		43-47	
Presión (bar)	245-255		245-255		245-255	
Peso mín-máx (Kg)	180	270	190	280	205	295

AF/SSL



50-90 HP



Ø 6-7 cm



	AF/SSL 145		AF/SSL 160		AF/SSL 180		AF/SSL 200	
Ancho trabajo (cm)	145		160		180		200	
Martillos A	14		14		16		18	
Cuchillas YA	42		42		48		52	
Capacidad (l/min)	63-67		88-92		88-92		105-115	
Presión (bar)	245-255		245-255		245-255		245-255	
Peso mín-máx (Kg)	495	680	535	720	575	760	625	810



KX/SSL



50-90 HP



Ø 12-15 cm



STRENX® HARDOX®

	KX/SSL 150		KX/SSL 170	
Ancho trabajo (cm)	150		170	
Martillos XF2	48		54	
Capacidad (l/min)	85-95		85-95	
Presión (bar)	245-255		245-255	
Peso mín-máx (Kg)	625	785	675	845

KX/SSL A.V.T.



50-90 HP



Ø 12-15 cm



STRENX® **HARDOX®**

	KX/SSL 150		KX/SSL 170	
Ancho tarbajo (cm)	150		170	
Martillos XF2	48		54	
Capacidad (l/min)	80-110		80-110	
Presión (bar)	245-255		245-255	
Peso mín-máx (Kg)	625	785	675	845



MX/SSL



70-120 HP



Ø 20 cm



STRENX® **HARDOX®**

	MX/SSL 140		MX/SSL 160		MX/SSL 180	
Ancho trabajo (cm)	140		160		180	
Martillos XFI	36		42		42	
Capacidad (l/min)	120-140		120-140		120-140	
Presión (bar)	270-300		270-300		270-300	
Peso mín-máx (Kg)	1135	1150	1220	1235	1300	1315

MX/SSL A.V.T.



70-120 HP



Ø 20 cm



STRENX® **HARDOX®**

	MX/SSL A.V.T. 140		MX/SSL A.V.T. 160		MX/SSL A.V.T. 180	
Ancho trabajo (cm)	140		160		180	
Martillos XF1	36		42		42	
Capacidad (l/min)	120-160		120-160		120-160	
Presión (bar)	270-300		270-300		270-300	
Peso mín-máx (Kg)	1135	1150	1220	1235	1300	1315



DESBROZADORAS

HIDRÁULICAS PARA MÁQUINAS CON RADIOMANDO
DE 35 A 55 HP





ET/M



35-55 HP



Ø 6-8 cm



STRENX® **HARDOX®**

	ET/M 130	
Ancho trabajo (cm)	130	
Martillos D	20	
Cuchillas YB	60	
Capacidad (l/min)	50-60	
Presión (bar)	200-260	
Peso min-más (Kg)	210	375

ET/FM



35-55 HP



Ø 8-10 cm



STRENX® HARDOX®

	ET/FM 130	
Ancho trabajo (cm)	130	
Martillos DFI	24	
Capacidad (l/min)	50-60	
Presión (bar)	200-260	
Peso min-más (Kg)	355	420



ET/FX



35-55 HP



Ø 10-12 cm



STRENX® **HARDOX®**

	ET/FX 130	
Ancho tarbajo (cm)	130	
Martillos XF2	49	
Capacidad (l/min)	50-60	
Presión (bar)	200-260	
Peso min-más (Kg)	395	460



