




A name you can trust


GAMMA AGRICOLA

ITALIANO



A NAME
YOU CAN
TRUST



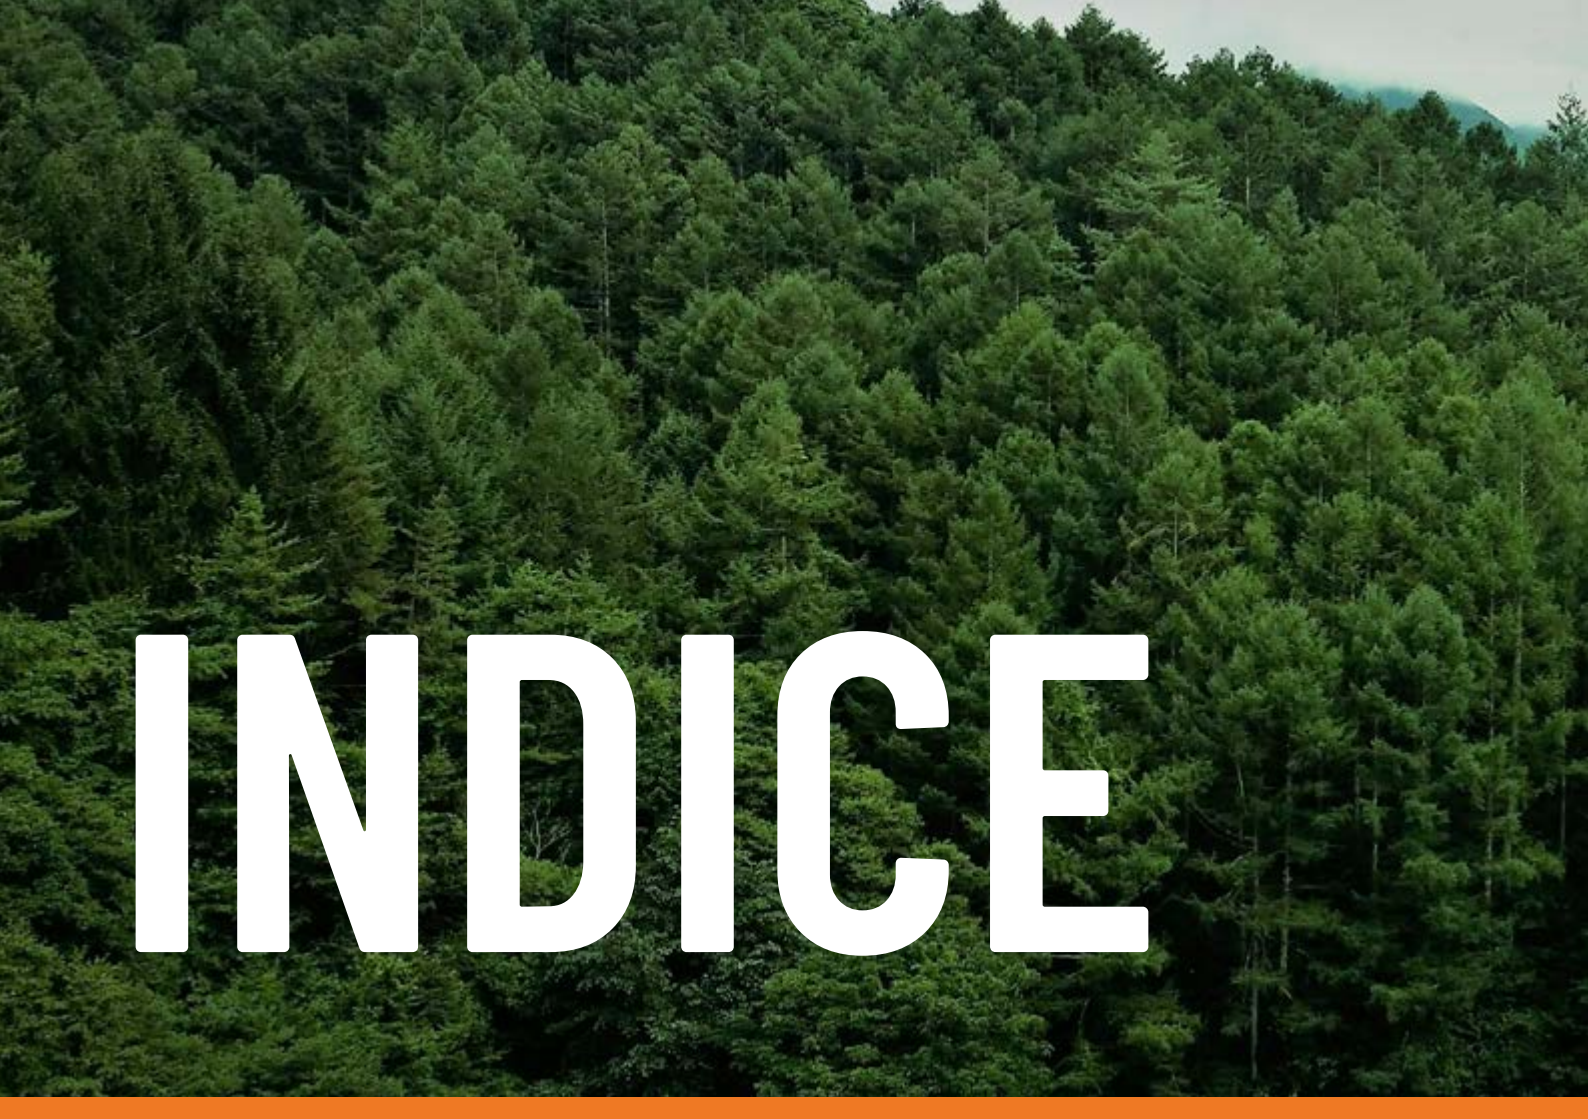

INDICE



4

A NAME YOU CAN TRUST

LA NOSTRA STORIA, I NOSTRI VALORI:
TRADIZIONE, INNOVAZIONE, FUTURO

14

DECESPUGLIATRICI

IDRAULICHE
PER ESCAVATORI DA 1,5 A 20 TON.

24

DECESPUGLIATRICI

IDRAULICHE FORESTALI
PER ESCAVATORI DA 3 A 35 TON.

46

TRONCARAMI

IDRAULICHE PER
ESCAVATORI DA 5 A 10 TON.

50

TRINCIATRICI

IDRAULICHE PER
MINIPALE DA 20 A 120 CV

58

TRINCIATRICI

IDRAULICHE PER PORTA ATTREZZI
RADIOCOMANDATE DA 35 A 55 CV





MISSION E VALORI

Qualità, resistenza e affidabilità: le fondamenta del nostro lavoro.

La nostra missione è offrire attrezzature robuste e durature, progettate per ridurre al minimo il rischio di rottura e garantire sempre la massima efficienza sul campo.

Siamo una Famiglia che crede nei valori della collaborazione e della fiducia. Ogni giorno, con passione e impegno, realizziamo

centinaia di attrezzature pensate per rispondere alle reali esigenze di chi lavora.

Seguiamo con rigore i più alti standard qualitativi, guidati da un forte senso di etica e dalla responsabilità di fornire soluzioni su misura per ogni cliente.

Guardiamo al futuro con energia e determinazione, pronti ad evolverci per restare sempre al vostro fianco, con prodotti che fanno la differenza.



1920

Inizio attività

1979

Trinciatrici per argini

1989

Decespugliatrici idraulica per escavatore

1959

Trasferimento a Caldiero

1972

Trinciatrici per trattore

1995

Gamma rasaerba





2003

Gamma Picker

2005

Ampliamento reparto ricambi

2024

130.000 macchine vendute

2002

Bracci decespugliatori a trattore

2013

Interfilari Ecosprint

2018

Nuovo terminal produttivo



ATTREZZATURE CHE DURANO NEL TEMPO


Ogni macchina Berti è il risultato di un percorso che parte da un'idea e prende forma nei nostri stabilimenti da oltre 60 anni.

Non si tratta soltanto di costruire macchine, ma di **dare vita a soluzioni** pensate **per chi lavora ogni giorno sul campo**, affrontando sfide sempre nuove.

Dalla lavorazione delle casse, dalla bilanciatura dei rotori — vero fiore all'occhiello della nostra produzione — fino a stuccatura,

verniciatura, assemblaggio e imballaggio, ogni fase viene seguita con rigore e precisione, frutto di un know-how maturato in **decenni di esperienza.**

La nostra attenzione non si limita a ciò che è immediatamente visibile: anche i componenti più nascosti vengono lavorati e trattati con la stessa cura, perché sappiamo che **la differenza la fanno i dettagli.**

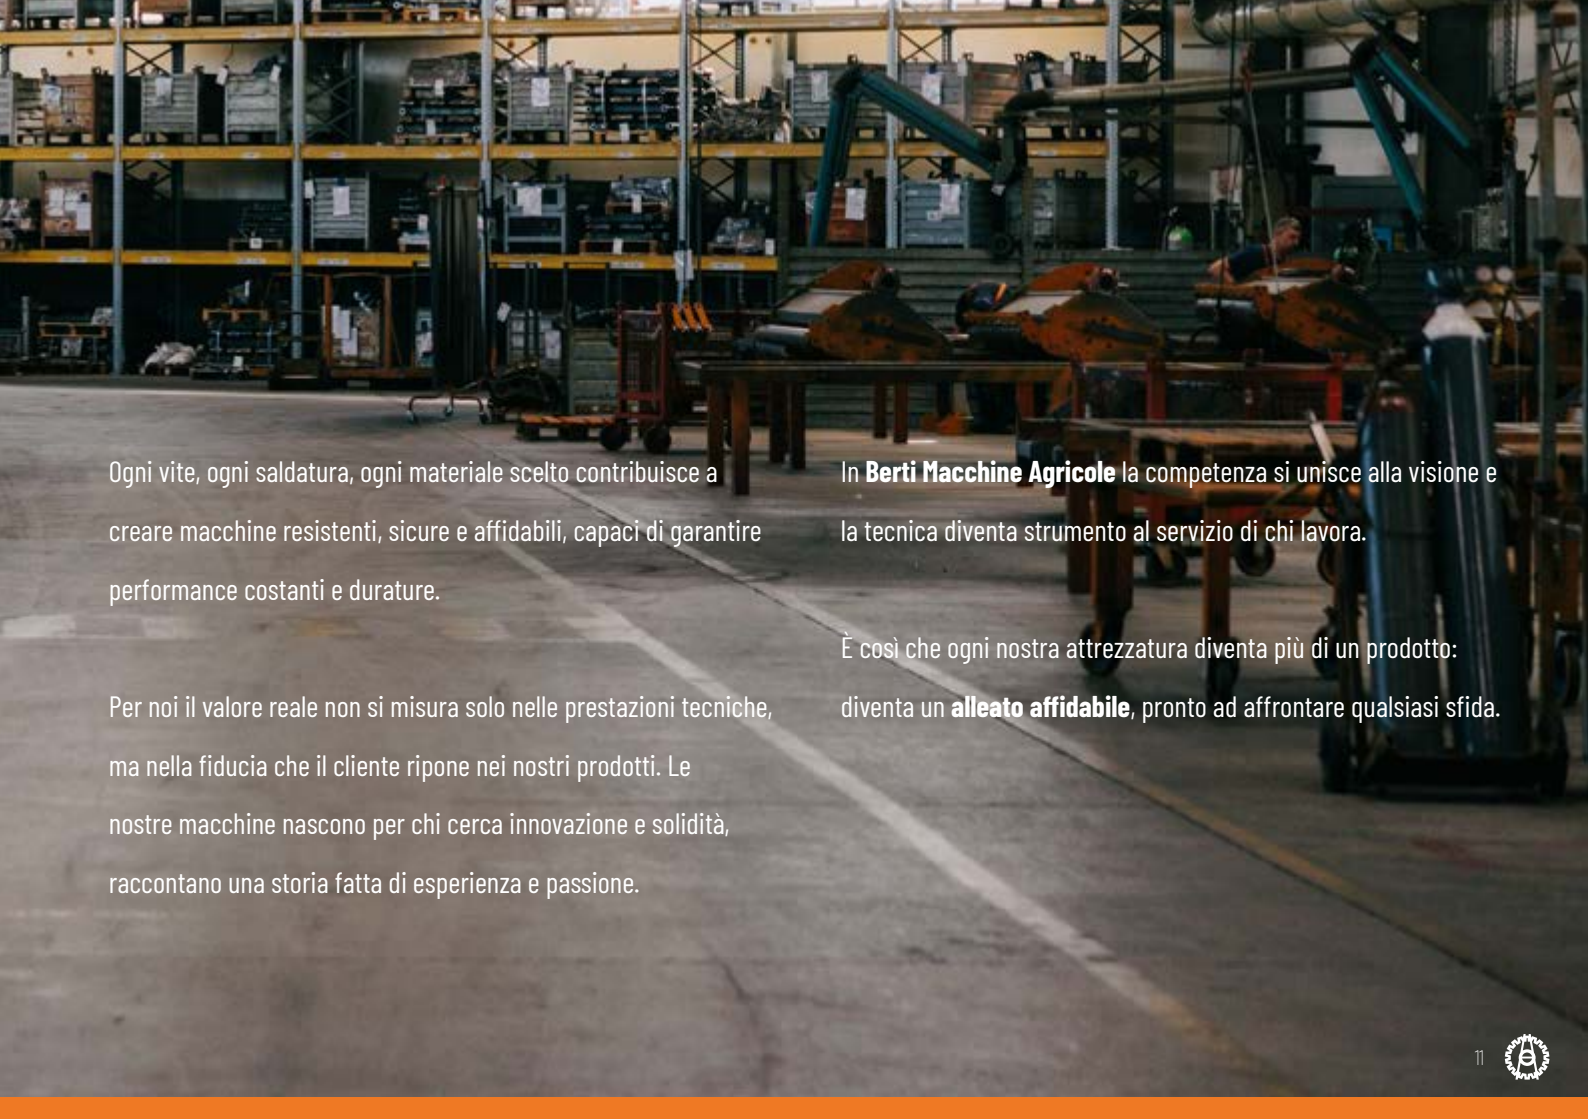

Ogni vite, ogni saldatura, ogni materiale scelto contribuisce a creare macchine resistenti, sicure e affidabili, capaci di garantire performance costanti e durature.

Per noi il valore reale non si misura solo nelle prestazioni tecniche, ma nella fiducia che il cliente ripone nei nostri prodotti. Le nostre macchine nascono per chi cerca innovazione e solidità, raccontano una storia fatta di esperienza e passione.

In **Berti Macchine Agricole** la competenza si unisce alla visione e la tecnica diventa strumento al servizio di chi lavora.

È così che ogni nostra attrezzatura diventa più di un prodotto: diventa un **alleato affidabile**, pronto ad affrontare qualsiasi sfida.

SOSTENIBILITÀ E CERTIFICAZIONI

L'impegno quotidiano che dedichiamo alla **qualità dei nostri prodotti**, alla **sicurezza dei collaboratori** e alla **tutela dell'ambiente** è certificato secondo i più alti standard internazionali.

In un'ottica di sviluppo sostenibile, abbiamo adottato scelte concrete: tra queste, **l'impianto fotovoltaico** ci consente di produrre e accumulare energia pulita, contribuendo a ridurre l'impatto ambientale del nostro stabilimento.

Anche nella fase di finitura dimostriamo la nostra attenzione all'ambiente, con un **impianto di verniciatura a base acqua** che riduce in modo significativo l'emissione di composti organici volatili (VOC) rispetto ai sistemi tradizionali a solvente.

Per noi, innovazione e sostenibilità viaggiano insieme.

Ogni giorno, lavoriamo per costruire un futuro più responsabile.



Sicurezza e salute dei lavoratori



Tutela dell'ambiente



Sistema Qualità

+1200

Tonnellate/anno di CO² non immesse nell'aria

+118 KW/h

Prodotti dall'impianto fotovoltaico aziendale

12050 KG

VOC non emessi grazie all'utilizzo di vernice a base acqua nel 2024



POST VENDITA E RICAMBI

La nostra relazione con il cliente non finisce con la vendita: è solo l'inizio di una **collaborazione duratura**. Crediamo che l'affidabilità dell'azienda si misuri anche nel modo in cui supporta il cliente dopo l'acquisto.

Per questo abbiamo costruito un **servizio post-vendita solido**, basato su competenza tecnica, disponibilità e ascolto.

Ogni **richiesta** di assistenza viene gestita con tempestività e attenzione, per garantire che le **macchine** tornino **operative nel**

minor tempo possibile.

Mettiamo a disposizione una gamma completa di ricambi, progettati e testati per assicurare prestazioni costanti e una lunga durata operativa.

Ogni contatto, ogni risposta, ogni intervento riflette la nostra filosofia: **essere un partner affidabile, pronto a garantire continuità e serenità a chi lavora ogni giorno sul campo.**

11

Addetti post vendita e ricambi

675 M²

Area magazzino ricambi

48H

Presa in carico delle richieste

1

Portale clienti: My Bertì

2

Magazzini verticali

+6500

Spedizioni/anno

DECESPUGLIATRICI

IDRAULICHE PER ESCAVATORI DA 1,5 A 20 TON.





GREEN/SB



1.5 - 2.5 T.



Ø 2 cm



STRENX®

HARDOX®

	GREEN/SB 60		GREEN/SB 80	
Larghezza lavoro (cm)	60		80	
Mazze G	10		14	
Portata (l/min)	25-30 l/min		25-30 l/min	
Pressione (bar)	195-205 bar		195-205 bar	
Peso min-max (Kg)	100	120	110	130

NKR/SB



2,5-4 T.



Ø 3 cm



STRENX®

	NKR/SB 60		NKR/SB 80		NKR/SB 100	
Larghezza lavoro (cm)	60		80		100	
Coltelli YN	20		28		36	
Portata (l/min)	33-37		33-37		38-42	
Pressione (bar)	195-205		195-205		195-205	
Peso min-max (Kg)	150	175	170	195	190	215



GKR/SB



2.5 - 4 T.



Ø 4 cm



STRENX®

	GKR/SB 60		GKR/SB 80	
Larghezza lavoro (cm)	60		80	
Mazze B	8		12	
Portata (l.min)	33-37		38-42	
Pressione (bar)	195-205		195-205	
Peso min-max (Kg)	185	210	215	240

CKT/SB



4,5 - 5,5 T.



Ø 5 cm



STRENX®



	CKT/SB 80		CKT/SB 100	
Larghezza lavoro (cm)	80		100	
Mazze B	12		16	
Coltelli YB	36		48	
Portata (l.min)	43-47		43-47	
Pressione (bar)	245-255		245-255	
Peso min-max (Kg)	260	285	290	315



PARK/SB



6 - 8 T.



Ø 6 cm



STRENX®



	PARK/SB 90		PARK/SB 110	
Larghezza lavoro (cm)	90		110	
Mazze D	12		16	
Coltelli YB	36		48	
Portata (l.min)	63-67		63-67	
Pressione (bar)	245-255		245-255	
Peso min-max (Kg)	430	490	455	515

RA/SB



7,5 - 9 T.



Ø 7 cm



STRENX®



	RA/SB 95		RA/SB 115		RA/SB 125	
Larghezza lavoro (cm)	95		115		125	
Mazze A	8		10		12	
Coltelli YA	24		30		36	
Portata (l/min)	78-82		78-82		78-82	
Pressione (bar)	245-255		245-255		245-255	
Peso min-max (Kg)	420	530	450	565	500	610



LAND/SB



12 - 20 T.



Ø 10 - 12 cm



STRENX®

	LAND/SB 120		LAND/SB 160		LAND/SB 200	
Larghezza lavoro (cm)	120		160		200	
Mazze T1	12		16		20	
Coltelli YT1	24		32		40	
Portata (l/min)	115-125		115-125		140-160	
Pressione (bar)	275-285		275-285		290-300	
Peso min-max (Kg)	780	1030	900	1240	1100	1350

LAND/SB A.V.T.



12 - 20 T.



Ø 10 - 12 cm



STRENX®

	LAND/SB A.V.T. 120		LAND/SB A.V.T. 160		LAND/SB A.V.T. 200	
Larghezza lavoro (cm)	120		160		200	
Mazze T1	12		16		20	
Coltelli YT1	24		32		40	
Portata (l/min)	115-160		115-160		140-190	
Pressione (bar)	275-285		275-285		290-300	
Peso min-max (Kg)	780	1030	900	1240	1100	1350



DECESPUGLIATRICI

IDRAULICHE FORESTALI PER ESCAVATORI DA 3 A 35 TON.





ROTORI FORESTALI

MAZZE MOBILI

All'impatto con superfici dure, rientrano assorbendo l'urto e mantenendo più a lungo l'inerzia del rotore.



DENTI FISSI

Potenti e precisi sulla legna, assicurano fino al 30% di produttività in più rispetto ai rotori a mazze mobili. Utensili più resistenti e sostituzioni rapide riducono al minimo i tempi di fermo.



SMOOTH CUT

Il nuovo rotore forestale a denti fissi Smooth Cut è dotato di profili in acciaio che proteggono il dente durante l'impatto con la vegetazione, riducendo la potenza assorbita e migliorando le prestazioni complessive in lavoro.



GKR/FX **NEW**



3 - 4,5 T.



Ø 7-8 cm



HARDOX®

	GKR/FX 60		GKR/FX 80	
Larghezza lavoro (cm)	60		80	
Forestele XF2	18		24	
Portata (l.min)	35-38		35-38	
Pressione (bar)	215-225		215-225	
Peso min-max (Kg)	220	295	240	315




CKT/FX



5 - 7 T.



Ø 7-8 cm

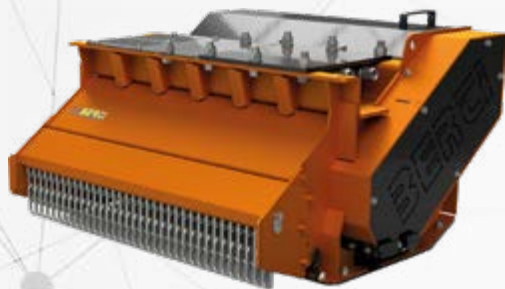

HARDOX®

	CKT/FX 80		CKT/FX 100	
Larghezza lavoro (cm)	80		100	
Forestale XF2	29		37	
Portata (l.min)	48-52		48-52	
Pressione (bar)	250-280		250-280	
Peso min-max (Kg)	350	400	400	450

CKT/FX A.V.T.



5 - 7 T.



Ø 7-8 cm



HARDOX®

	CKT/FX A.V.T. 80		CKT/FX A.V.T. 100	
Larghezza lavoro (cm)	80		100	
Forestale XF2	29		37	
Portata (l.min)	50-75		50-75	
Pressione (bar)	250-280		250-280	
Peso min-max (Kg)	350	400	400	450



PARK/FM



8 - 11 T.



Ø 10 cm



STRENX®

	PARK/FM 80		PARK/FM 100	
Larghezza lavoro (cm)	80		100	
Forestale DF1	16		18	
Forestale MF2	16		18	
Portata (l.min)	78-82		78-82	
Pressione (bar)	270-280		270-280	
Peso min-max (Kg)	435	550	475	590

PARK/FM A.V.T.



8 - 11 T.



Ø 10 cm



STRENX®



	PARK/FM A.V.T. 80		PARK/FM A.V.T. 100	
Larghezza lavoro (cm)	80		100	
Forestale DF1	16		18	
Forestale MF2	16		18	
Portata (l.min)	80-100		80-100	
Pressione (bar)	270-280		270-280	
Peso min-max (Kg)	435	550	475	590



PARK/FX



8-11 T.



Ø 12 cm



STRENX®



	PARK/FX 100		PARK/FX 120	
Larghezza lavoro (cm)	100		120	
Forestale XF2	37		45	
Portata (l.min)	78-82		78-82	
Pressione (bar)	270-280		270-280	
Peso min-max (Kg)	525	640	595	710

PARK/FX A.V.T.



8-11 T.



Ø 12 cm



STRENX®



	PARK/FX A.V.T. 100		PARK/FX A.V.T. 120	
Larghezza lavoro (cm)	100		120	
Forestale XF2	37		45	
Portata (l.min)	80-100		80-100	
Pressione (bar)	270-280		270-280	
Peso min-max (Kg)	525	640	595	710



TBM/SB



12-16 T.



Ø 15-18 cm



HARDOX®

	TBM/SB 100		TBM/SB 120		TBM/SB 140	
Larghezza lavoro (cm)	100		120		140	
Mazze MF1	18		22		26	
Portata (l/min)	115-125		115-125		115-125	
Pressione (bar)	275-285		275-285		290-300	
Peso min-max (Kg)	740	905	825	1025	910	1110

TBM/SB A.V.T.



12-16 T.



Ø 15-18 cm



HARDOX®

	TBM/SB A.V.T. 100		TBM/SB A.V.T. 120		TBM/SB A.V.T. 140	
Larghezza lavoro (cm)	100		120		140	
Mazze MF1	18		22		26	
Portata (l/min)	115-160		115-160		115-160	
Pressione (bar)	275-285		275-285		290-300	
Peso min-max (Kg)	740	905	825	1025	910	1110



TFX/SB



12-16 T.



Ø 18-20 cm



HARDOX®

	TFX/SB 100		TFX/SB 120		TFX/SB 140	
Larghezza lavoro (cm)	100		120		140	
Mazze XF1	24		30		36	
Portata (l/min)	115-125		115-125		115-125	
Pressione (bar)	275-285		275-285		275-285	
Peso min-max (Kg)	765	925	860	1060	950	1150

TFX/SB A.V.T.



12-16 T.



Ø 18-20 cm



HARDOX®

	TFX/SB A.V.T. 100		TFX/SB A.V.T. 120		TFX/SB A.V.T. 140	
Larghezza lavoro (cm)	100		120		140	
Mazze XF1	24		30		36	
Portata (l/min)	115-160		115-160		115-160	
Pressione (bar)	275-285		275-285		275-285	
Peso min-max (Kg)	765	925	860	1060	950	1150




ECF MD/SB



15-20 T.



Ø 25 cm

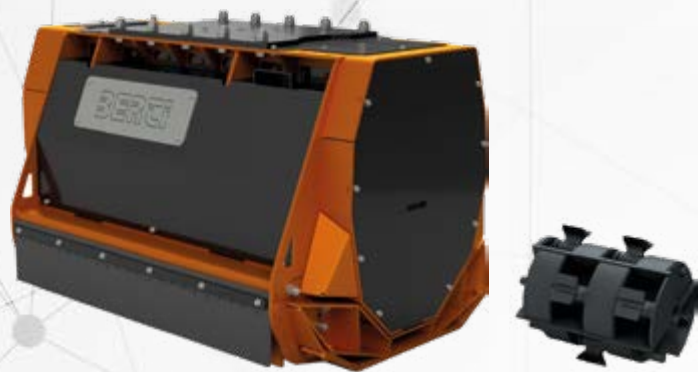

STRENX® **HARDOX®**

	ECF MD/SB 120		ECF MD/SB 140	
Larghezza lavoro	120		140	
Mazze DF	20		24	
Mazze MF	20		24	
Mazze MWF	20		24	
Portata (l/min)	130-140		130-140	
Pressione (bar)	290-300		290-300	
Peso min-max (Kg)	1140	1310	1245	1415


ECF MD/SB A.V.T.



15-20 T.



Ø 25 cm

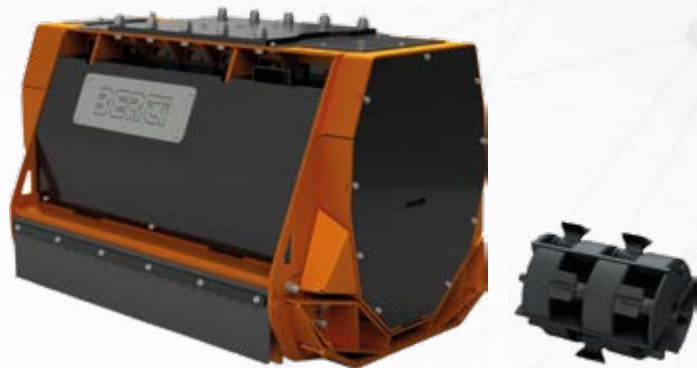

STRENX® **HARDOX®**

	ECF MD/SB A.V.T. 120		ECF MD/SB A.V.T. 140	
Larghezza lavoro	120		140	
Mazze DF	20		24	
Mazze MF	20		24	
Mazze MWF	20		24	
Portata (l/min)	130-190		130-190	
Pressione (bar)	290-300		290-300	
Peso min-max (Kg)	1140	1310	1245	1415



EFX MD/SB



15-20 T.



Ø 30 cm



STRENX® **HARDOX®**

	EFX MD/SB 120		EFX MD/SB 140	
Larghezza lavoro	120		140	
Mazze XFI	30		36	
Portata (l/min)	130-140		130-140	
Pressione (bar)	290-300		290-300	
Peso min-max (Kg)	1155	1320	1260	1420

EFX MD/SB A.V.T.



15-20 T.



Ø 30 cm



STRENX® **HARDOX®**

	EFX MD/SB A.V.T. 120		EFX MD/SB A.V.T. 140	
Larghezza lavoro	120		140	
Mazze XFI	30		36	
Portata (l/min)	130-190		130-190	
Pressione (bar)	290-300		290-300	
Peso min-max (Kg)	1155	1320	1260	1420



ECF/SB



18-30 T.



Ø 35 cm



STRENX® **HARDOX®**

	ECF/SB 120		ECF/SB 140		ECF/SB 160	
Larghezza lavoro (cm)	120		140		160	
Mazze DF	20		24		28	
Mazze MF	20		24		28	
Mazze MWF	20		24		28	
Portata (l/min)	150-170		150-170		150-170	
Pressione (bar)	290-300		290-300		290-300	
Peso min-max (Kg)	1470	1670	1595	1795	1715	1915


ECF/SB A.V.T.



18-30 T.



Ø 35 cm

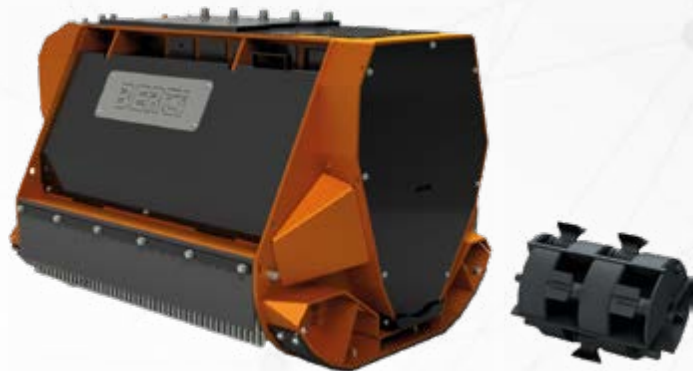

STRENX® **HARDOX®**

	ECF/SB A.V.T. 120		ECF/SB A.V.T. 140		ECF/SB A.V.T. 160	
Larghezza lavoro (cm)	120		140		160	
Mazze DF	20		24		28	
Mazze MF	20		24		28	
Mazze MWF	20		24		28	
Portata (l/min)	190-210		190-210		190-210	
Pressione (bar)	290-300		290-300		290-300	
Peso min-max (Kg)	1470	1670	1595	1795	1715	1915




EFX/SB



20-35 T.



Ø 40 cm

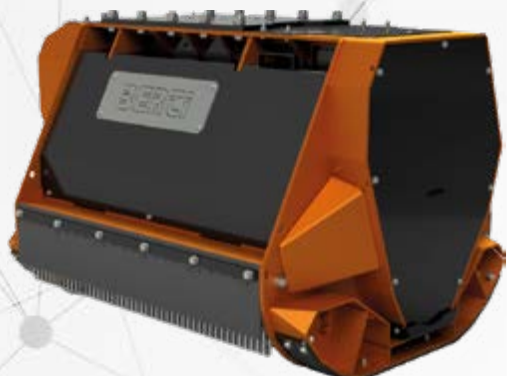

STRENX® **HARDOX®**

	EFX/SB 120		EFX/SB 140		EFX/SB 160	
Larghezza lavoro (cm)	120		140		160	
Mazze XF	30		36		42	
Portata (l/min)	190-210		190-210		190-210	
Pressione (bar)	290-300		290-300		290-300	
Peso min-max (Kg)	1430	1630	1550	1750	1670	1870

EFX/SB A.V.T.



20-35 T.



Ø 40 cm



STRENX® **HARDOX®**

	EFX/SB A.V.T. 120		EFX/SB A.V.T. 140		EFX/SB A.V.T. 160	
Larghezza lavoro (cm)	120		140		160	
Mazze XF	30		36		42	
Portata (l/min)	190-210		190-210		190-210	
Pressione (bar)	290-300		290-300		290-300	
Peso min-max (Kg)	1430	1630	1550	1750	1670	1870



TRONCARAMI

IDRAULICHE PER ESCAVATORI DA 5 A 10 TON.





AS/M



5-10 T.



Ø 5 cm



	AS/M 150	AS/M 200
Larghezza lavoro (cm)	150	200
Frequenza (n/min)	200	200
Portata (l/min)	60	60
Pressione (bar)	250	250
Peso min-max (Kg)	210	220

AS/P



5-10 T.



Ø 10 cm



	AS/P 160	AS/P 190	AS/P 220
Larghezza lavoro (cm)	160	190	220
Frequenza (n/min)	85	85	85
Portata (l/min)	60	60	60
Pressione (bar)	250	250	250
Peso min-max (Kg)	240	265	290



TRINCIATRICI

IDRAULICHE PER MINIPALE DA 20 A 120 CV



MINI/SSL



20-50 CV



Ø 2-3 cm



	MINI/SSL 115		MINI/SSL 125		MINI/SSL 145	
Larghezza lavoro (cm)	115		125		145	
Mazze G	32		34		40	
Portata (l/min)	43-47		43-47		43-47	
Pressione (bar)	245-255		245-255		245-255	
Peso min-max (Kg)	180	270	190	280	205	295

AF/SSL



50-90 CV



Ø 6-7 cm



	AF/SSL 145		AF/SSL 160		AF/SSL 180		AF/SSL 200	
Larghezza lavoro (cm)	145		160		180		200	
Mazze A	14		14		16		18	
Coltelli YA	42		42		48		52	
Portata (l/min)	63-67		88-92		88-92		105-115	
Pressione (bar)	245-255		245-255		245-255		245-255	
Peso min-max (Kg)	495	680	535	720	575	760	625	810



KX/SSL



50-90 CV



Ø 12-15 cm



STRENX® **HARDOX®**

	KX/SSL 150		KX/SSL 170	
Larghezza lavoro (cm)	150		170	
Mazze XF2	48		54	
Portata (l/min)	85-95		85-95	
Pressione (bar)	245-255		245-255	
Peso min-max (Kg)	625	785	675	845

KX/SSL A.V.T.



50-90 CV



Ø 12-15 cm



STRENX® **HARDOX®**

	KX/SSL 150		KX/SSL 170	
Larghezza lavoro (cm)	150		170	
Mazze XF2	48		54	
Portata (l/min)	80-110		80-110	
Pressione (bar)	275-285		275-285	
Peso min-max (Kg)	625	785	675	845



MX/SSL



70-120 CV



Ø 20 cm



STRENX® **HARDOX®**

	MX/SSL 140		MX/SSL 160		MX/SSL 180	
Larghezza lavoro (cm)	140		160		180	
Mazze XF1	36		42		42	
Portata (l/min)	120-140		120-140		120-140	
Pressione (bar)	270-300		270-300		270-300	
Peso min-max (Kg)	1135	1150	1220	1235	1300	1315

MX/SSL A.V.T.



70-120 CV



Ø 20 cm



STRENX® **HARDOX®**

	MX/SSL A.V.T. 140		MX/SSL A.V.T. 160		MX/SSL A.V.T. 180	
Larghezza lavoro (cm)	140		160		180	
Mazze XF1	36		42		42	
Portata (l/min)	120-160		120-160		120-160	
Pressione (bar)	270-300		270-300		270-300	
Peso min-max (Kg)	1135	1150	1220	1235	1300	1315



TRINCIATRICI

PER PORTA ATTREZZI RADIOCOMANDATI DA 35 A 55 CV





ET/M



35-55 CV



Ø 6-8 cm



STRENX® **HARDOX®**

	ET/M 130	
Larghezza lavoro (cm)	130	
Mazze D	20	
Coltelli YB	60	
Portata (l/min)	50-60	
Pressione (bar)	200-260	
Peso min-max (Kg)	210	375

ET/FM



35-55 CV



Ø 8-10 cm



STRENX® **HARDOX®**

	ET/FM 130	
Larghezza lavoro (cm)	130	
Mazze DF1	24	
Portata (l/min)	50-60	
Pressione (bar)	200-260	
Peso min-max (Kg)	355	420



ET/FX



35-55 CV




Ø 10-12 cm



STRENX® **HARDOX®**

	ET/FX 130	
Larghezza lavoro (cm)	130	
Mazze XF2	49	
Portata (l/min)	50-60	
Pressione (bar)	200-260	
Peso min-max (Kg)	395	460







A NAME
YOU CAN
TRUST



BERTI MACCHINE AGRICOLE SPA

Via Musi 1/A-3-4

37042 Caldiero (Verona) - Italy

+39 045 61 39 711

bertima.it

info@bertima.it

seguici:



2025 REV.0

