



A name you can trust

TRITURADORAS FORESTALES

HIDRÁULICAS PARA EXCAVADORAS DE 12 A 35 T.

ESPAÑOL

A background graphic consisting of a light gray grid of thin lines connecting small dark gray circular nodes, creating a network or web-like pattern.

A NAME

YOU CAN

TRUST

A solid orange horizontal bar at the bottom of the image.

A black and white photograph of three people standing in a modern office environment. On the left is a woman with long dark hair, wearing a dark jacket and jeans, smiling. In the center is an older man with glasses, wearing a light-colored button-down shirt and dark trousers, also smiling. On the right is a younger man with dark hair, wearing a light-colored sweater over a collared shirt and jeans, with his arm around the older man's shoulder. The background shows large glass windows and office furniture.

BERTI

A NAME YOU CAN TRUST

Calidad, resistencia y fiabilidad: los pilares de nuestro trabajo.

Nuestra misión es ofrecer equipos robustos y duraderos, diseñados para minimizar el riesgo de rotura y garantizar siempre la máxima eficiencia en el campo.

Somos una familia que cree en los valores de la colaboración y la confianza. Cada día, con pasión y compromiso, fabricamos cientos de equipos diseñados para responder a las necesidades reales de quienes trabajan.

Seguimos rigurosamente los más altos estándares de calidad, guiados por un fuerte sentido ético y la responsabilidad de proporcionar soluciones a medida para cada cliente. Miramos hacia el futuro con energía y determinación, listos para evolucionar y seguir siempre a su lado, con productos que marcan la diferencia.

ÍNDICE

CARACTERÍSTICAS pag. **6**

LAND/SB pag. **16**

LAND/SB AVT pag. **18**

TBM/SB pag. **22**

TBM/SB AVT pag. **24**

TFX/SB pag. **26**

TFX/SB AVT pag. **28**

ECF MD/SB pag. **32**

ECF MD/SB AVT

pag. **34**

ECF/SB AVT

pag. **44**

EFX MD/SB

pag. **36**

EFX/SB

pag. **46**

EFX MD/SB AVT

pag. **38**

EFX/SB AVT

pag. **48**

ECF/SB

pag. **42**

DATOS TÉCNICOS

pag. **52**


CAJA

DE ACERO STRENX® Y HARDOX®

La estructura interna de las desbrozadoras hidráulicas para excavadoras Berti está fabricada en acero Strenx® y/o Hardox®, materiales de alta resistencia y bajo peso específico que garantizan un excelente equilibrio entre robustez, elasticidad y precisión estructural. Cada carcasa está diseñada para garantizar una larga vida útil. El uso de

Strenx® y/o Hardox® permite obtener una estructura más ligera, pero al mismo tiempo resistente a las tensiones torsionales, lo que mejora la maniobrabilidad de la máquina y reduce el desgaste general. El cuidado en la fabricación y la experiencia adquirida por Berti a lo largo de décadas de diseño hacen que las cajas de las desbrozadoras

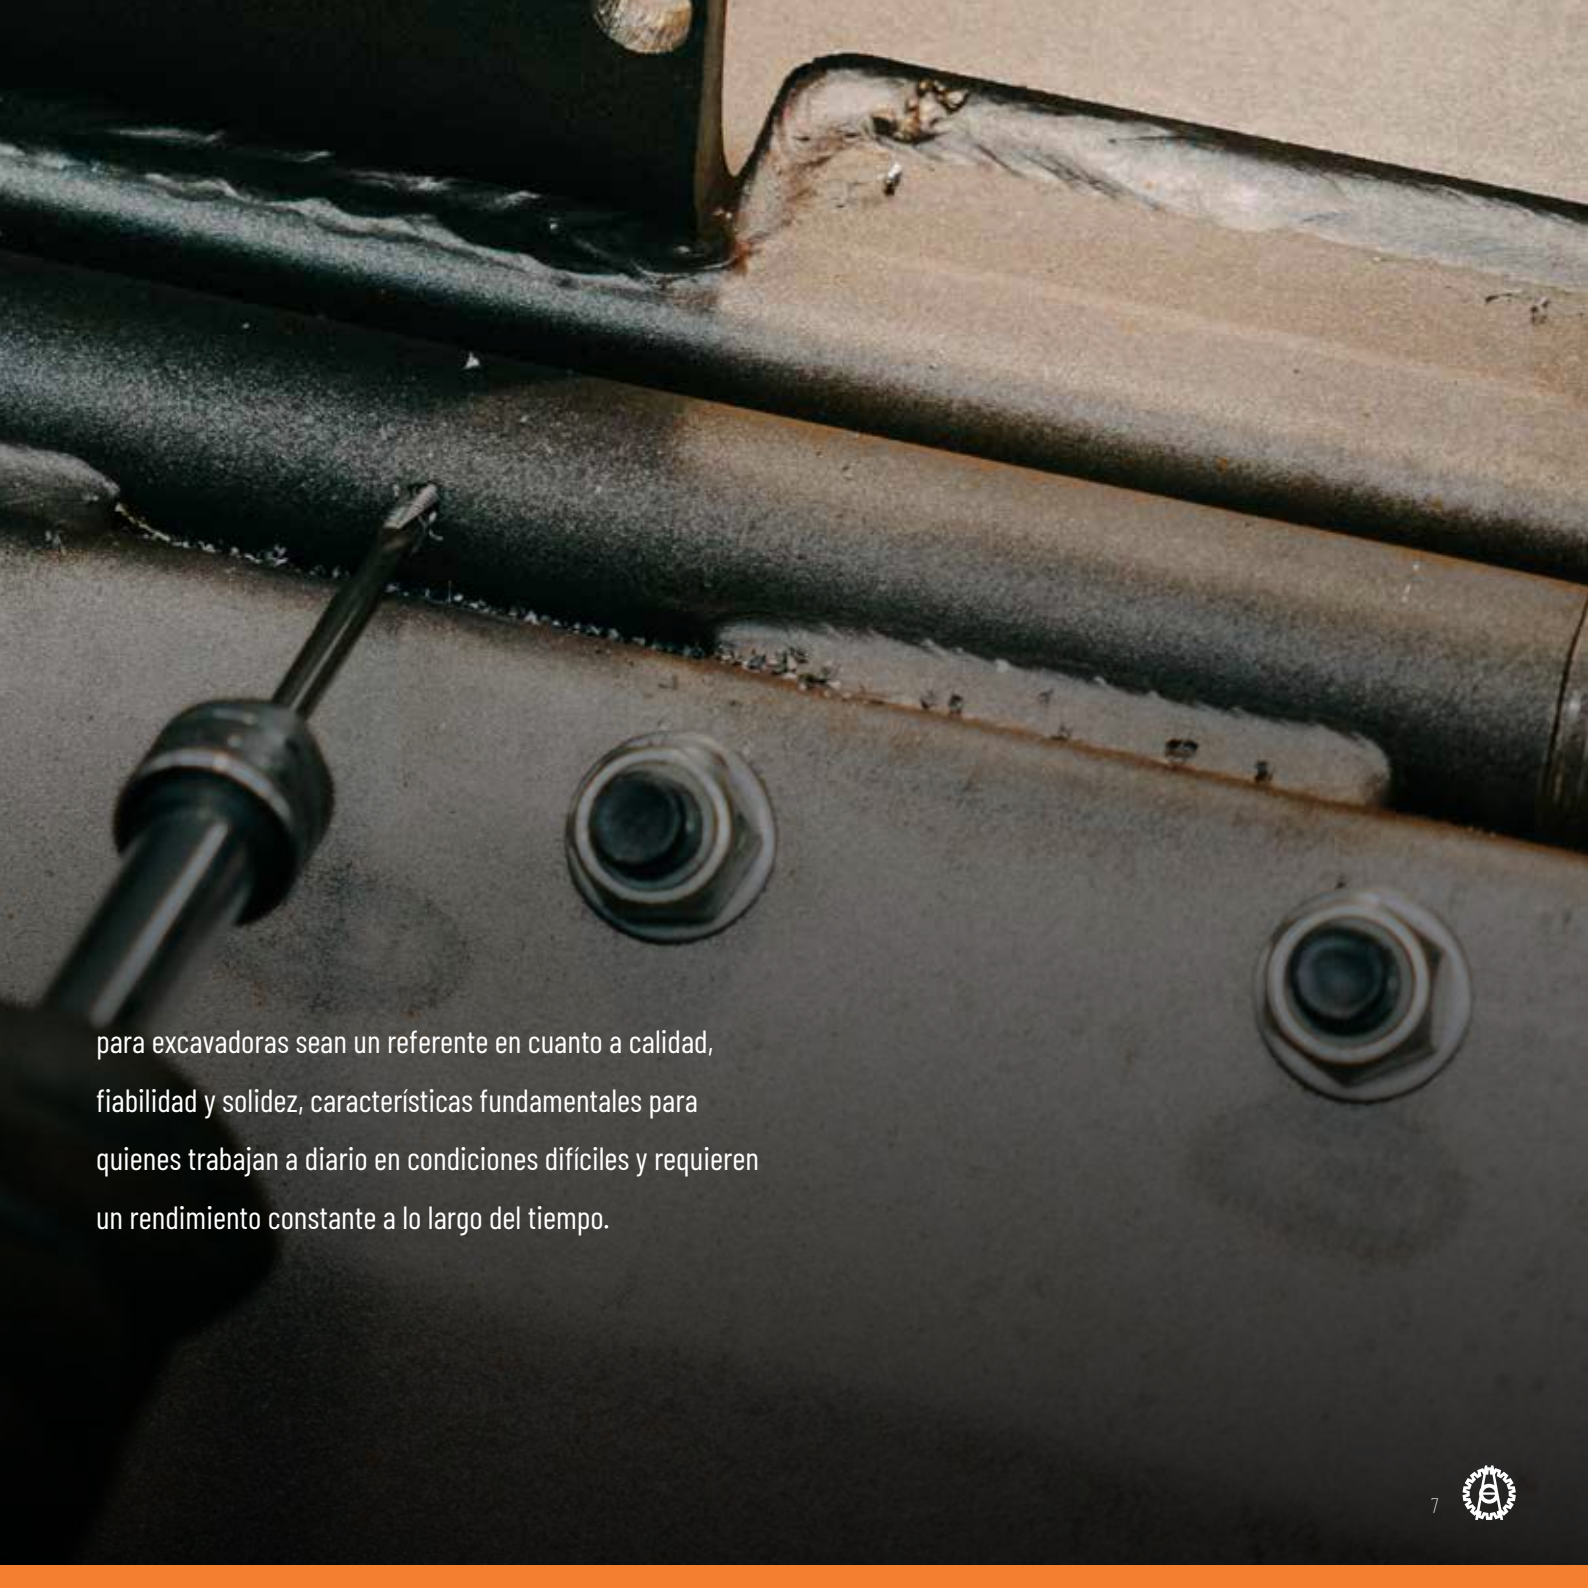

A close-up photograph of a welder's torch welding a metal joint. The torch is positioned on the left, with its tip touching the metal. The metal surface is dark and shows signs of wear and rust. Two large, circular, metallic components are visible in the background, suggesting a heavy-duty industrial machine. The overall scene is dimly lit, with the primary light source being the welding torch.

para excavadoras sean un referente en cuanto a calidad,
fiabilidad y solidez, características fundamentales para
quienes trabajan a diario en condiciones difíciles y requieren
un rendimiento constante a lo largo del tiempo.

BERTI FLUID-BOX

BLOQUE DE VÁLVULAS DE CONTROL

El sistema Berti Fluid Box está diseñado para optimizar el rendimiento de la desbrozadora, controlando constantemente los principales parámetros de funcionamiento. Gracias a sus funciones integradas:

- **Regula el caudal de aceite**, ajustando la cantidad máxima que llega al motor y evitando sobrecargas y revoluciones excesivas del rotor.
- **Limita la presión máxima de funcionamiento**, protegiendo el motor de picos de presión debidos a cargas repentinas.
- **Facilita la parada del rotor** al apagar la máquina, mejorando la seguridad operativa.
- **Previene los fenómenos de cavitación** en el sistema





hidráulico, preservando la eficiencia del sistema a lo largo del tiempo.

Berti Fluid Box: una tecnología sencilla, inteligente y fiable, que garantiza un rendimiento constante y una larga vida útil para tu desbrozadora para excavadora.

ROTORES

FORESTALES


Cada rotor Berti nace de una cadena de producción controlada en cada fase, desde el diseño hasta el equilibrado final. Utilizamos aceros de alta calidad, mecanizados con precisión en nuestras fábricas para garantizar la máxima robustez y una larga duración en el tiempo.

Cada componente es el resultado de un proceso de

producción cuidado hasta el más mínimo detalle. Cada rotor que producimos se prueba y se equilibra. Así es como cada máquina Berti ofrece la fiabilidad y la seguridad que los profesionales del sector esperan en cualquier condición de trabajo.

Dentro de la gama forestal, Berti ofrece tres configuraciones



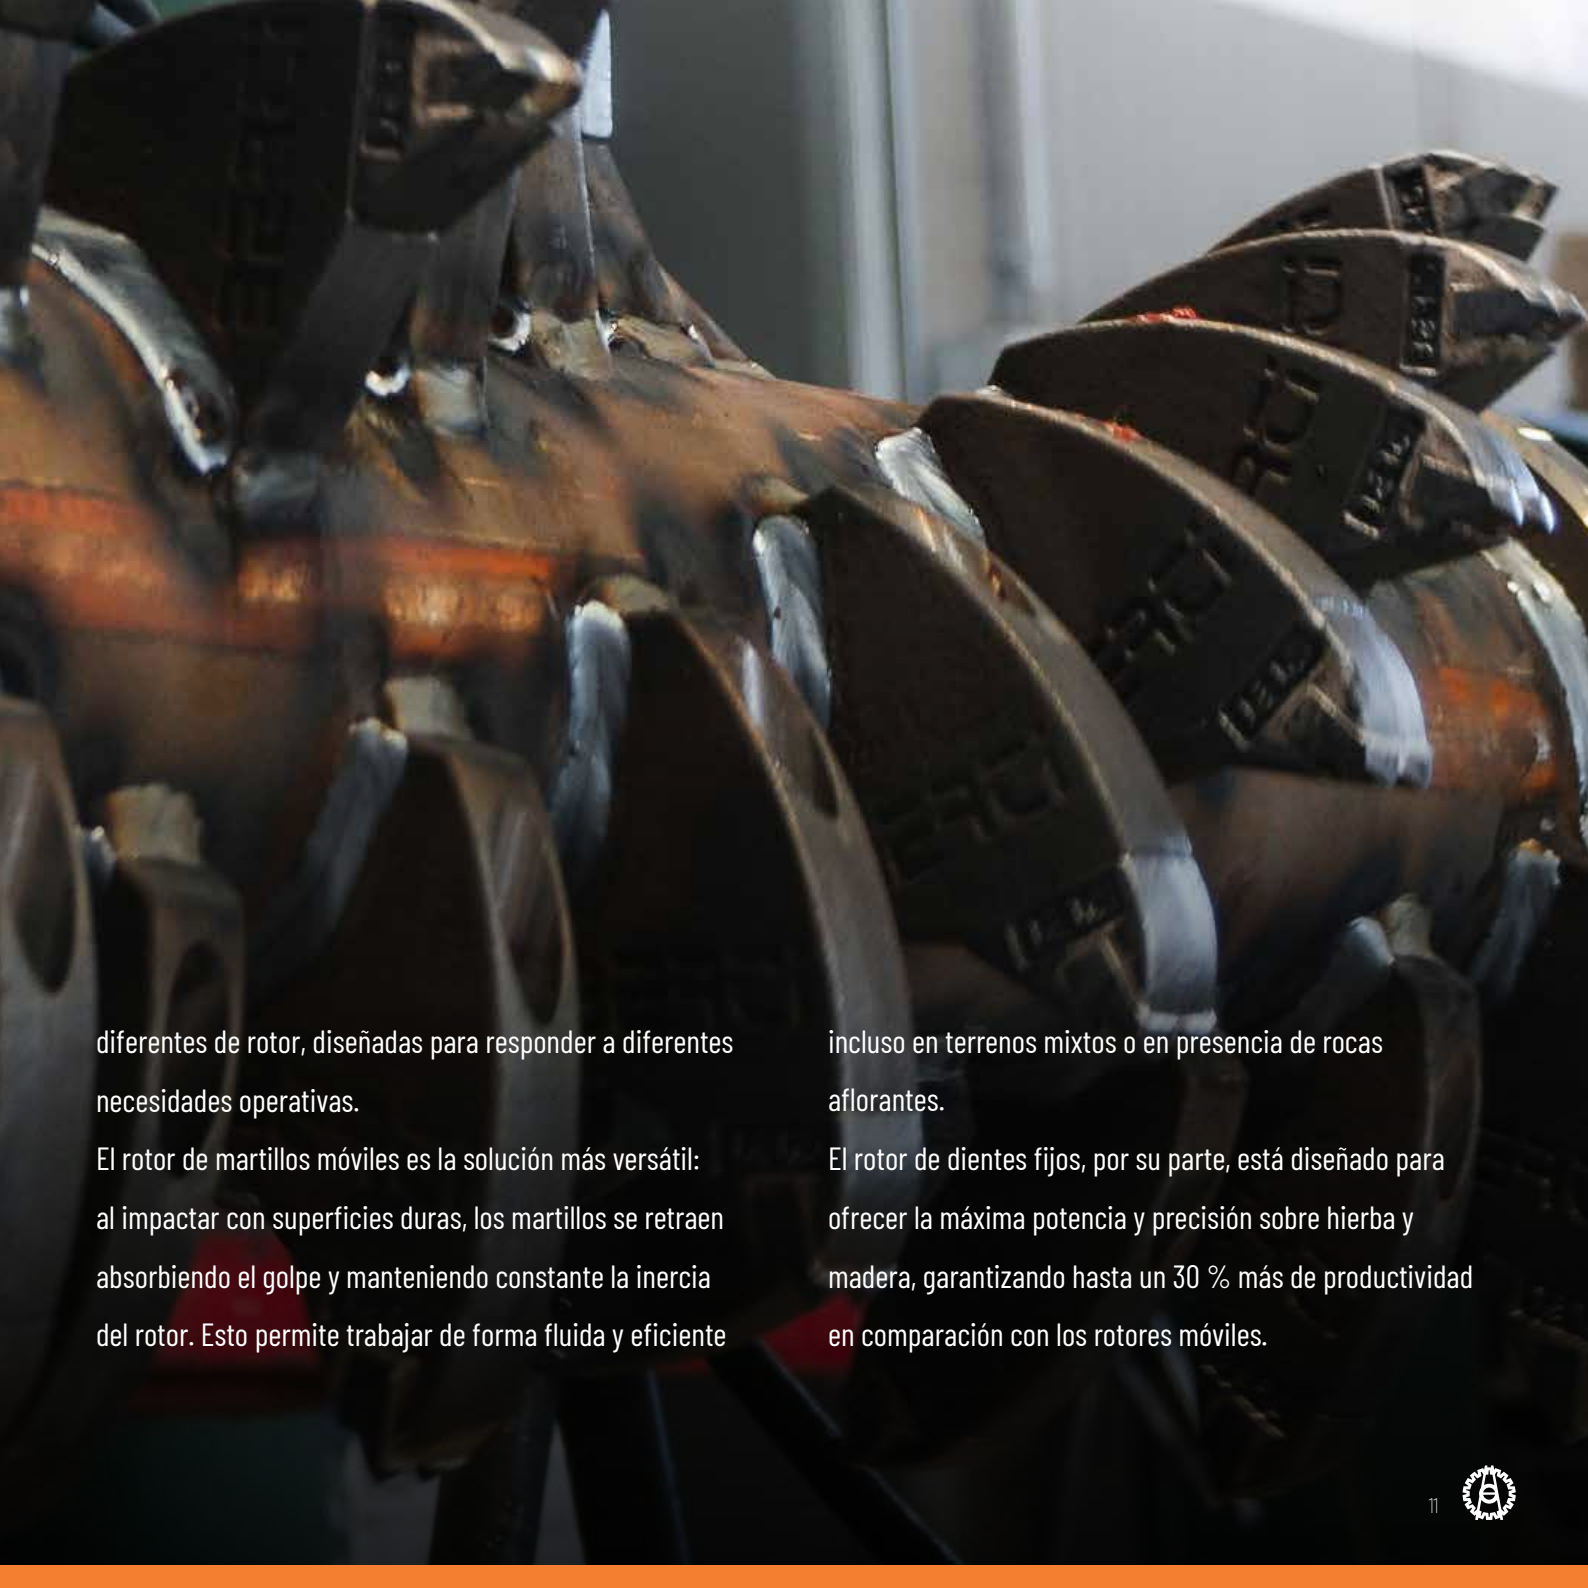

diferentes de rotor, diseñadas para responder a diferentes necesidades operativas.

El rotor de martillos móviles es la solución más versátil: al impactar con superficies duras, los martillos se retraen absorbiendo el golpe y manteniendo constante la inercia del rotor. Esto permite trabajar de forma fluida y eficiente

incluso en terrenos mixtos o en presencia de rocas aflorantes.

El rotor de dientes fijos, por su parte, está diseñado para ofrecer la máxima potencia y precisión sobre hierba y madera, garantizando hasta un 30 % más de productividad en comparación con los rotores móviles.



SMOOTH CUT

LA EVOLUCIÓN DEL ROTOR FORESTAL

Para completar la gama, el rotor forestal **Smooth Cut** representa la evolución más reciente de la tecnología Berti. Equipado con perfiles de acero que protegen el diente durante el impacto con la vegetación, reduce la potencia absorbida, mejora el rendimiento general del trabajo y ofrece excelentes resultados incluso en las condiciones más

difíciles. Las ventajas del rotor Smooth Cut son la reducción de la potencia absorbida durante las fases de trabajo, el aumento de la duración de las herramientas de corte, la reducción del estrés de la transmisión del tractor y de la trituradora y, por último, la reducción del consumo.





HERRAMIENTAS

PARA ROTORES FORESTALES



HERRAMIENTAS FIJAS XF y XF1 - ROTOR SMOOTH CUT

Estas herramientas se caracterizan por su filo de mayor anchura y por incorporar siempre insertos de carburo de tungsteno. Gracias al diseño Smooth Cut, con rebordes curvados y fabricados en material resistente al desgaste, estos rotores reducen la potencia absorbida, alargan la vida útil de la herramienta y disminuyen la carga sobre la transmisión y el consumo.



HERRAMIENTAS MONO CORTANTE MF y MF1 - ROTOR DE MARTILLOS MÓVILES

A diferencia de la herramienta de doble filo, las herramientas MF y MF1 cuentan con una sola hoja. Estas herramientas también se recomiendan para un uso polivalente, al igual que la herramienta DF. Su forma especial, caracterizada por un refuerzo estructural en la parte superior, garantiza una menor absorción de potencia, una mejor amortiguación de las vibraciones durante el trabajo y una mayor durabilidad de los filos.





HERRAMIENTAS DOBLE CORTANTE DF - ROTOR DE MARTILLOS MÓVILES

La herramienta de doble filo cuenta con una doble cuchilla y se recomienda para un uso polivalente: desde cortar el césped hasta triturar residuos leñosos, ramas y troncos.



HERRAMIENTAS MONO CORTANTE CON REVESTIMIENTO DE WIDIA MWF - ROTOR DE MARTILLOS MÓVILES

Esta herramienta también cuenta con una sola hoja, pero se distingue de la versión estándar de un solo filo por la presencia de insertos de Widia, que garantizan un rendimiento superior y una mayor durabilidad.

LAND/SB

TRITURADORA HIDRÁULICA PARA EXCAVADORA



12 - 20 T.



Ø 10-12 cm



ROTORES: **MARTILLOS**

HERRAMIENTA: **BERTI "T1"**



ROTORES: **CUCHILLAS**

HERRAMIENTA: **BERTI "YT1"**



STRENX™
PERFORMANCE STEEL



EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Doble caja.
- Transmisión lateral de correas.
- Tensor automático de las correas.
- Rodillo nivelador de apoyo Ø 159 mm. regulable en altura.
- Correas de apoyo con patines antidesgaste sustituibles.
- Contramartillos.
- Motor hidráulico de pistones con drenaje.
- Apertura hidráulica del capó para la inspección con tubos.
- Bloque de válvulas "Berti Fluid Box".
- **Tubos hidráulicos con funda protectora.**
- **Contraplaca para enganche**
- Protecciones para la prevención de accidentes CE.

ACCESORIOS



Cabezal de acoplamiento
con pernos



Gato hidráulico



Dispositivo de rotación
hidráulica con tubos



Kit electroválvula
para accesorios

LAND/SB AVT

TRITURADORA HIDRÁULICA PARA EXCAVADORA



12 - 20 T.



Ø 10-12 cm



ROTORES: **MARTILLOS**

HERRAMIENTA: **BERTI "T1"**



ROTORES: **CUCHILLAS**

HERRAMIENTA: **BERTI "YT1"**



STRENX™
PERFORMANCE STEEL



EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Doble caja.
- Transmisión lateral de correas.
- Tensor automático de las correas.
- Rodillo nivelador de apoyo Ø 159 mm. regulable en altura.
- Correas de apoyo con patines antidesgaste sustituibles.
- Contramartillos.
- **Motor hidráulico de pistones con torque variable automático.**
- Apertura hidráulica del capó para la inspección con tubos.
- Bloque de válvulas "Berti Fluid Box".
- **Tubos hidráulicos con funda protectora.**
- **Contraplaca para enganche**
- Protecciones para la prevención de accidentes CE.

ACCESORIOS



Cabezal de acoplamiento
con pernos



Gato hidráulico



Dispositivo de rotación
hidráulica con tubos



Kit electroválvula
para accesorios



LAND/SB en el trabajo





TBM/SB

TRITURADORA HIDRÁULICA PARA EXCAVADORA



12 - 16 T.



Ø 18 - 20 cm



ROTORES: MARTILLOS MÓVILES 360°

HERRAMIENTA: BERTI "MF1" MONO CORTANTE



HARDOX®
WEAR PLATE



EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Doble caja.
- Transmisión lateral de correas.
- Rotor forestal Ø 410 mm.
- Correderas de apoyo con patines antidesgaste sustituibles.
- Contramartillos.
- Motor hidráulico de pistones con drenaje.
- Apertura hidráulica del capó para la inspección con tubos.
- Bloque de válvulas "Berti Fluid Box".
- **Tubos hidráulicos con funda protectora.**
- **Contraplaca para enganche**
- Protecciones para la prevención de accidentes CE.

ACCESORIOS



Cabezal de acoplamiento
con pernos



Gato hidráulico



Kit electroválvula
para accesorios



Brazo frontal
de apoyo

TBM/SB AVT

TRITURADORA HIDRÁULICA PARA EXCAVADORA



12 - 16 T.



Ø 18 - 20 cm



ROTORES: MARTILLOS MÓVILES 360°

HERRAMIENTA: BERTI "MF1" MONO CORTANTE



HARDOX®
WEAR PLATE



EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Doble caja.
- Transmisión lateral de correas.
- Rotor forestal Ø 410 mm.
- Corredoras de apoyo con patines antidesgaste sustituibles.
- Contramartillos.
- **Motor hidráulico de pistones con torque variable automático.**
- Apertura hidráulica del capó para la inspección con tubos.
- Bloque de válvulas "Berti Fluid Box".
- **Tubos hidráulicos con funda protectora.**
- **Contraplaca para enganche**
- Protecciones para la prevención de accidentes CE.

ACCESORIOS



**Cabezal de acoplamiento
con pernos**



Gato hidráulico



**Kit electroválvula
para accesorios**



**Brazo frontal
de apoyo**

TFX/SB

TRITURADORA HIDRÁULICA PARA EXCAVADORA



12 - 16 T.



Ø 20 - 25 cm



ROTORES: FORESTAL SMOOTH CUT Ø 410 mm

HERRAMIENTA: BERTI "XF1"



HARDOX®
WEAR PLATE



EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Doble caja.
- Transmisión lateral de correas.
- Correderas de apoyo con patines antidesgaste sustituibles.
- Martillos fijos con puntas de carburo de tungsten tipo "XF1"
- Contramartillos.
- Motor hidráulico de pistones con drenaje.
- Apertura hidráulica del capó para la inspección con tubos.
- Bloque de válvulas "Berti Fluid Box".
- **Tubos hidráulicos con funda protectora.**
- **Contraplaca para enganche**
- Protecciones para la prevención de accidentes CE.

ACCESORIOS



Cabezal de acoplamiento
con pernos



Gato hidráulico



Kit electroválvula
para accesorios



Brazo frontal
de apoyo

TFX/SB AVT

TRITURADORA HIDRÁULICA PARA EXCAVADORA



12 - 16 T.



Ø 20 - 25 cm



ROTORES: FORESTAL SMOOTH CUT Ø 410 mm

HERRAMIENTA: BERTI "XF1"



HARDOX®
WEAR PLATE



EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Doble caja.
- Transmisión lateral de correas.
- Rotor forestal SMOOTH CUT Ø 410 mm.
- Correderas de apoyo con patines antidesgaste sustituibles.
- Martillos fijos con puntas de carburo de tungsten tipo "XF1"
- Contramartillos.
- **Motor hidráulico de pistones con torque variable automático.**
- Apertura hidráulica del capó para la inspección con tubos.
- Bloque de válvulas "Berti Fluid Box".
- **Tubos hidráulicos con funda protectora.**
- **Contraplaca para enganche**
- Protecciones para la prevención de accidentes CE.

ACCESORIOS



Cabezal de acoplamiento
con pernos



Gato hidráulico



Kit electroválvula
para accesorios




Brazo frontal
de apoyo



TFX/SB en el trabajo



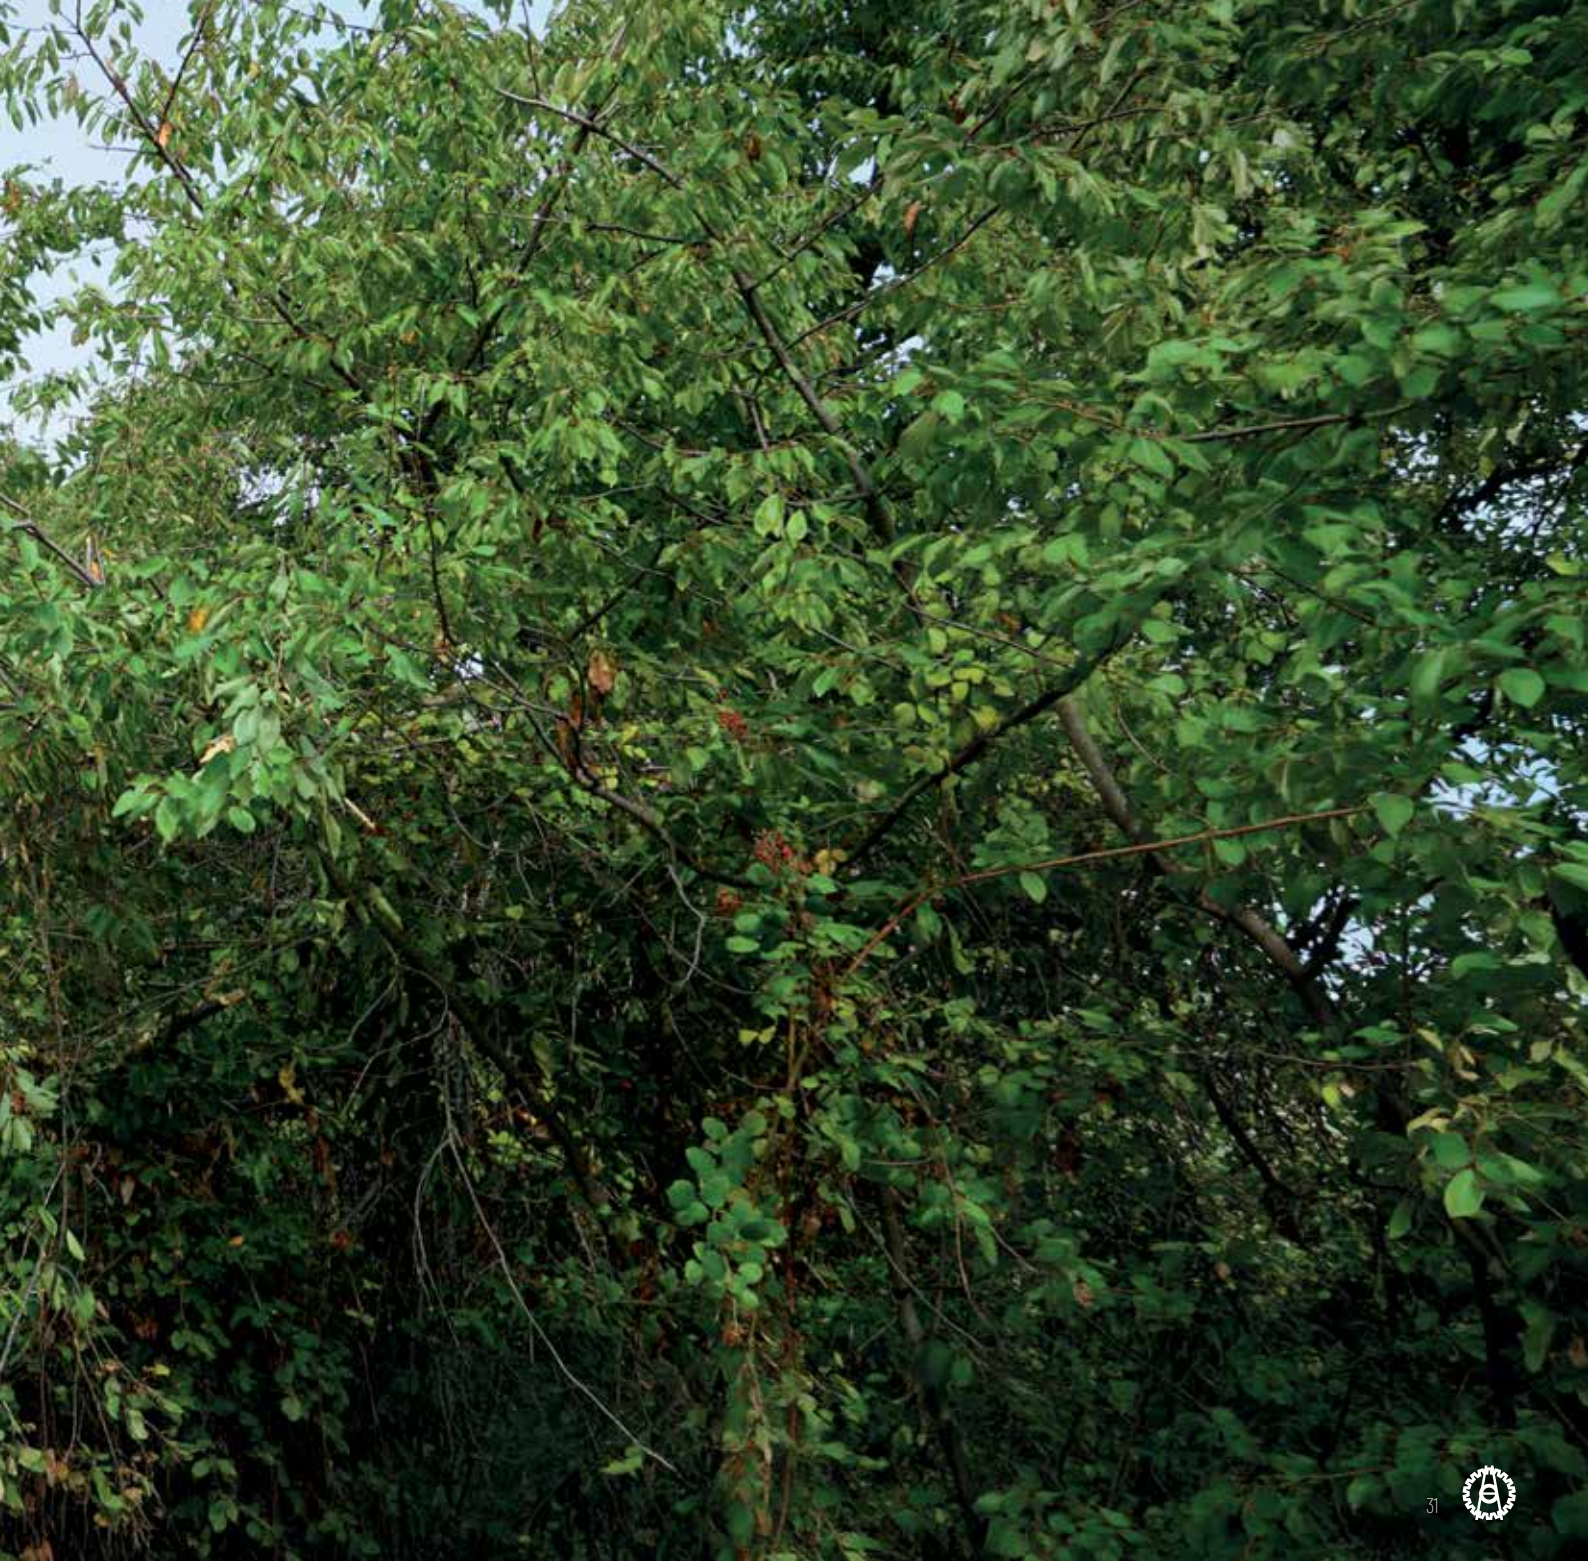

ECF MD/SB

TRITURADORA HIDRÁULICA PARA EXCAVADORA



15 - 20 T.



Ø 25-30 cm



ROTORES: MARTILLOS MÓVILES 360°



ROTORES: MARTILLOS MÓVILES 360°

HERRAMIENTA: BERTI "MF" "MWF" MONO CORTANTE



STRENX™
PERFORMANCE STEEL

HARDOX®
WEAR PLATE



EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Doble caja.
- Transmisión lateral de correas.
- Rotor forestal Ø 440 mm.
- Correderas de apoyo con patines antidesgaste sustituibles.
- Contramartillos.
- Motor hidráulico de pistones con drenaje.
- Apertura hidráulica del capó para la inspección con tubos.
- Bloque de válvulas "Berti Fluid Box".
- **Tubos hidráulicos con funda protectora.**
- **Contraplaca para enganche**
- Protecciones para la prevención de accidentes CE.

ACCESORIOS



Cabezal de acoplamiento
con pernos



Gato hidráulico



Kit electroválvula
para accesorios

ECF MD/SB AVT

TRITURADORA HIDRÁULICA PARA EXCAVADORA



15 - 20 T.



Ø 30 cm



ROTORES: MARTILLOS MÓVILES 360°

HERRAMIENTA: BERTI "DF" DOBLE CORTANTE



ROTORES: MARTILLOS MÓVILES 360°

HERRAMIENTA: BERTI "MF" "MWF" MONO CORTANTE



STRENX™
PERFORMANCE STEEL

HARDOX®
WEAR PLATE



EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Doble caja.
- Transmisión lateral de correas.
- Rotor forestal Ø 440 mm.
- Corredoras de apoyo con patines antidesgaste sustituibles.
- Contramartillos.
- **Motor hidráulico de pistones con torque variable automático.**
- Apertura hidráulica del capó para la inspección con tubos.
- Bloque de válvulas "Berti Fluid Box".
- **Tubos hidráulicos con funda protectora.**
- **Contraplaca para enganche**
- Protecciones para la prevención de accidentes CE.

ACCESORIOS



Cabezal de acoplamiento
con pernos



Gato hidráulico



Kit electroválvula
para accesorios

EFX MD/SB

TRITURADORA HIDRÁULICA PARA EXCAVADORA



15 - 20 T.



Ø 30 cm



ROTORES: FORESTAL SMOOTH CUT Ø 440 mm

HERRAMIENTA: BERTI "XF1"



STRENX™
PERFORMANCE STEEL

HARDOX®
WEAR PLATE



EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Doble caja.
- Transmisión lateral de correas.
- Correderas de apoyo con patines antidesgaste sustituibles.
- Martillos fijos con puntas de carburo de tungsten tipo "XF1"
- Contramartillos.
- Motor hidráulico de pistones con drenaje.
- Apertura hidráulica del capó para la inspección con tubos.
- Bloque de válvulas "Berti Fluid Box".
- **Tubos hidráulicos con funda protectora.**
- **Contraplaca para enganche**
- Protecciones para la prevención de accidentes CE.

ACCESORIOS



Cabezal de acoplamiento
con pernos



Gato hidráulico



Kit electroválvula
para accesorios

EFX MD/SB AVT

TRITURADORA HIDRÁULICA PARA EXCAVADORA



15 - 20 T.



Ø 30 cm



ROTORES: FORESTAL SMOOTH CUT Ø 440 mm

HERRAMIENTA: BERTI "XF1"



STRENX™
PERFORMANCE STEEL

HARDOX®
WEAR PLATE



EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Doble caja.
- Transmisión lateral de correas.
- Correderas de apoyo con patines antidesgaste sustituibles.
- Martillos fijos con puntas de carburo de tungsten tipo "XF1"
- Contramartillos.
- **Motor hidráulico de pistones con torque variable automático.**
- Apertura hidráulica del capó para la inspección con tubos.
- Bloque de válvulas "Berti Fluid Box".
- **Tubos hidráulicos con funda protectora.**
- **Contraplaca para enganche**
- Protecciones para la prevención de accidentes CE.

ACCESORIOS




Cabezal de acoplamiento
con pernos



Gato hidráulico



Kit electroválvula
para accesorios

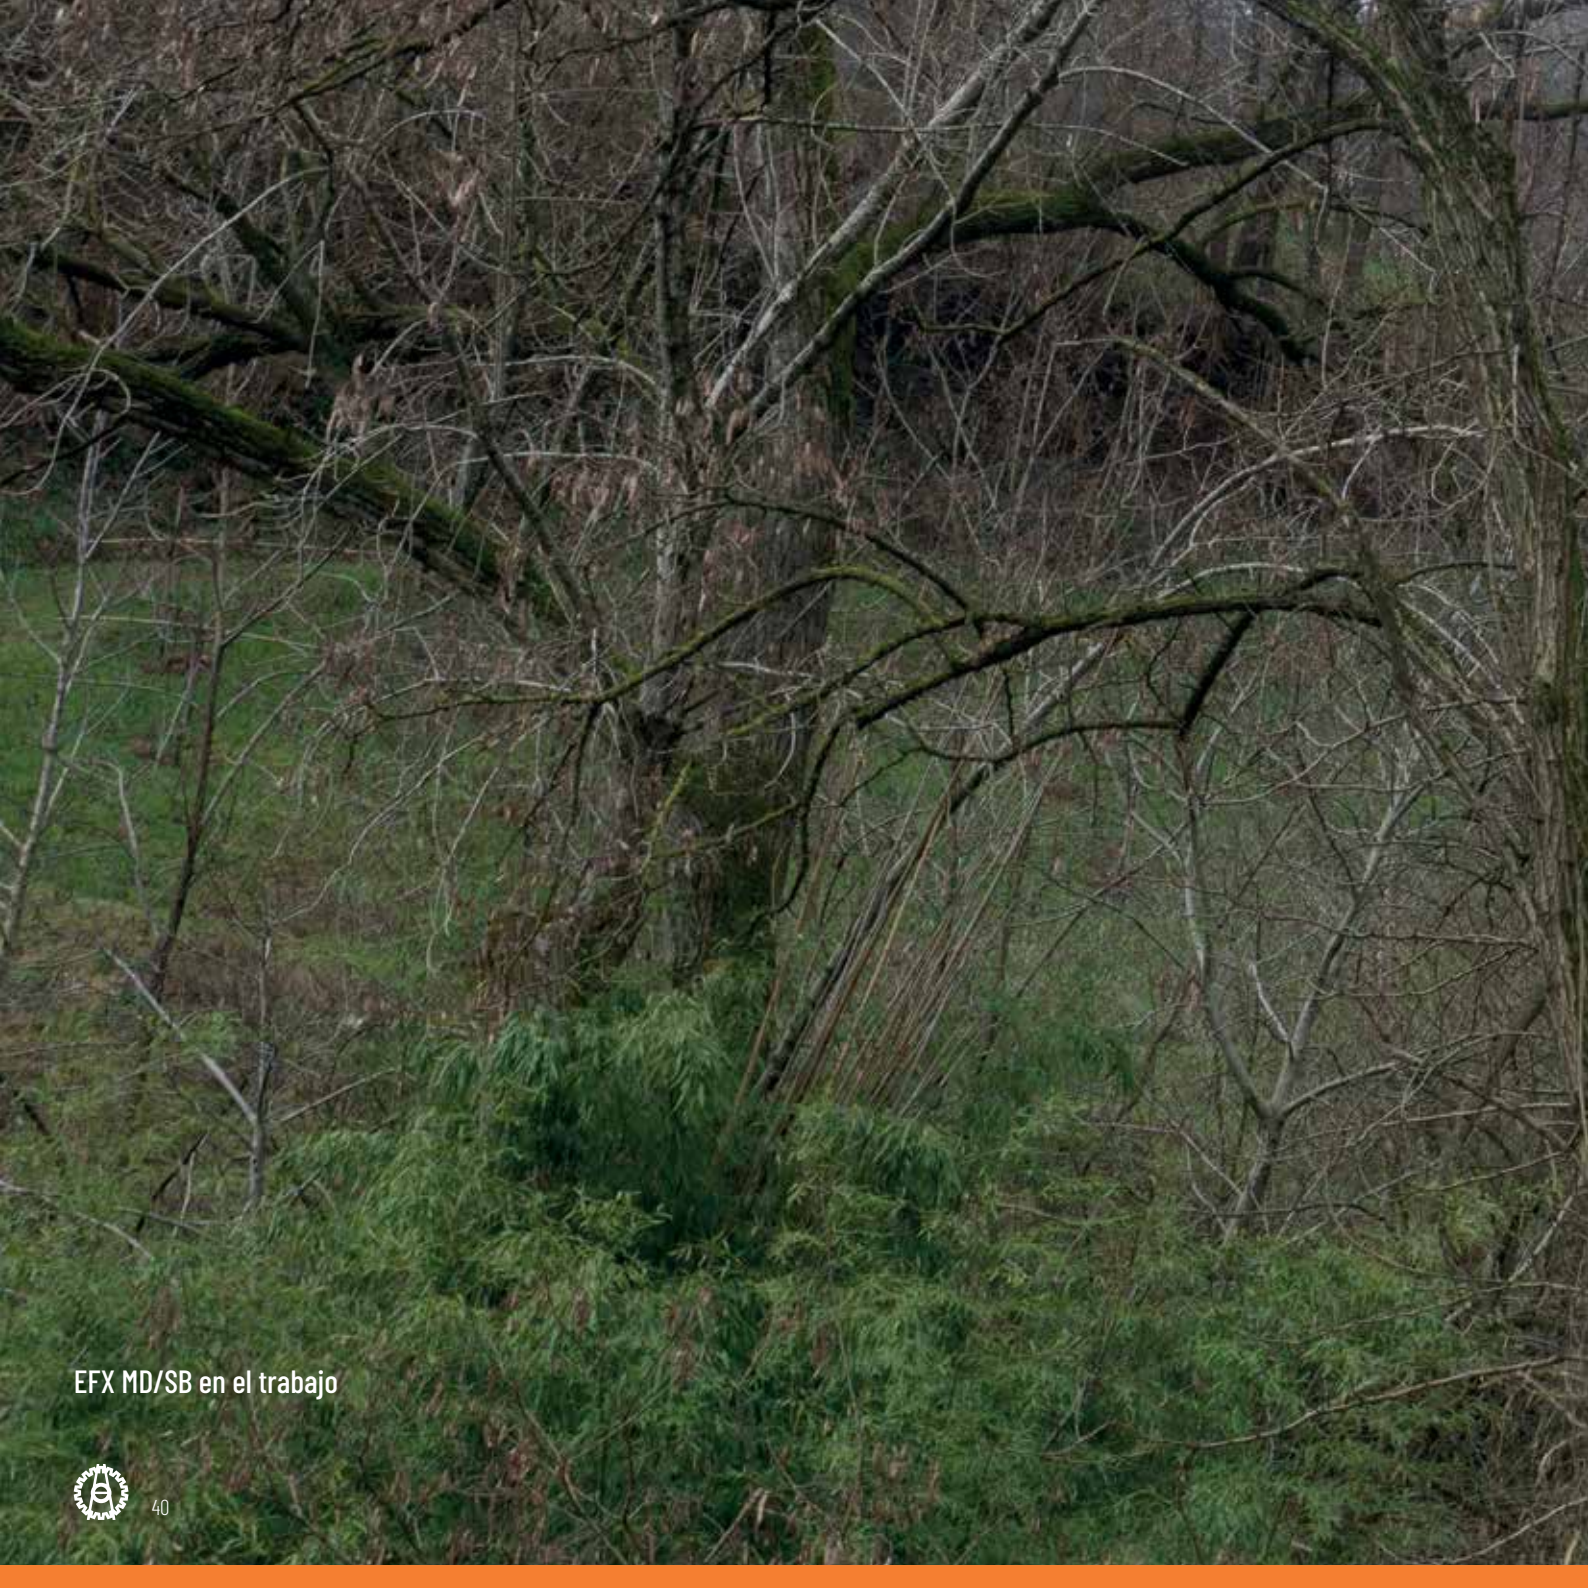

EFX MD/SB en el trabajo





ECF/SB

TRITURADORA HIDRÁULICA PARA EXCAVADORA



18 - 30 T.



Ø 35 - 40 cm



ROTORES: MARTILLOS MÓVILES 360°

HERRAMIENTA: BERTI "DF" DOBLE CORTANTE



ROTORES: MARTILLOS MÓVILES 360°

HERRAMIENTA: BERTI "MF" "MWF" MONO CORTANTE



STRENX™
PERFORMANCE STEEL

HARDOX®
WEAR PLATE



EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Doble caja.
- Transmisión lateral de correas.
- Rotor forestal Ø 520 mm.
- Correas de apoyo con patines antidesgaste sustituibles.
- Contramartillos.
- Motor hidráulico de pistones con drenaje.
- Apertura hidráulica del capó para la inspección con tubos.
- Bloque de válvulas "Berti Fluid Box".
- **Tubos hidráulicos con funda protectora.**
- **Contraplaca para enganche**
- Protecciones para la prevención de accidentes CE.

ACCESORIOS



Cabezal de acoplamiento
con pernos



Gato hidráulico



Kit electroválvula
para accesorios

ECF/SB AVT

TRITURADORA HIDRÁULICA PARA EXCAVADORA



18 - 30 T.



Ø 35 - 40 cm



ROTORES: MARTILLOS MÓVILES 360°

HERRAMIENTA: BERTI "DF" DOBLE CORTANTE



ROTORES: MARTILLOS MÓVILES 360°

HERRAMIENTA: BERTI "MF" "MWF" MONO CORTANTE



STRENX™
PERFORMANCE STEEL

HARDOX®
WEAR PLATE



EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Doble caja.
- Transmisión lateral de correas.
- Rotor forestal Ø 520 mm.
- Corredoras de apoyo con patines antidesgaste sustituibles.
- Contramartillos.
- **Motor hidráulico de pistones con torque variable automático.**
- Apertura hidráulica del capó para la inspección con tubos.
- Bloque de válvulas "Berti Fluid Box".
- **Tubos hidráulicos con funda protectora.**
- **Contraplaca para enganche**
- Protecciones para la prevención de accidentes CE.

ACCESORIOS



Cabezal de acoplamiento
con pernos



Gato hidráulico



Kit electroválvula
para accesorios

EFX/SB


TRITURADORA HIDRÁULICA PARA EXCAVADORA



20 - 35 T.



Ø 40 cm

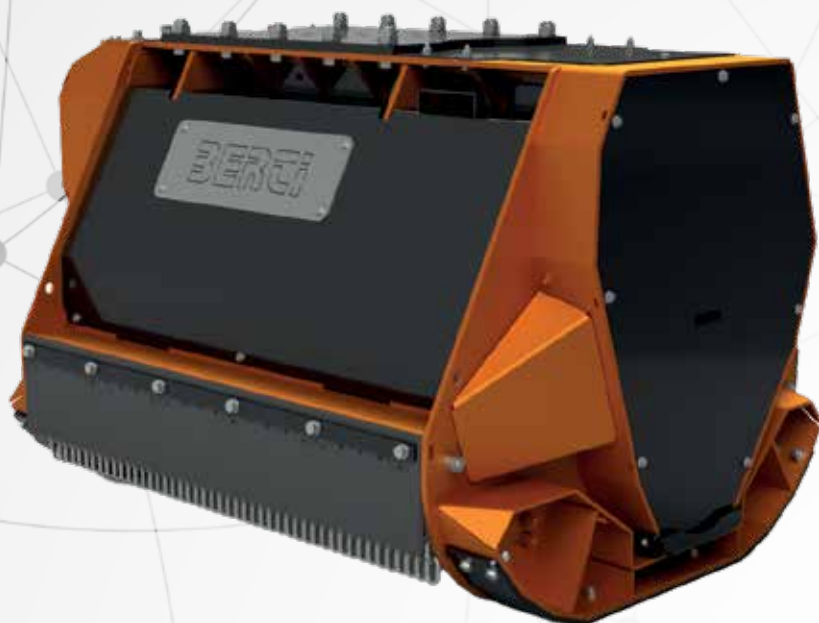

ROTORES: FORESTAL SMOOTH CUT Ø 520 mm

HERRAMIENTA: BERTI "XF"



STRENX™
PERFORMANCE STEEL

HARDOX®
WEAR PLATE



EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Doble caja.
- Transmisión lateral de correas.
- Correderas de apoyo con patines antidesgaste sustituibles.
- Martillos fijos con puntas de carburo de tungsten tipo "XF".
- Contramartillos.
- Motor hidráulico de pistones con drenaje.
- Apertura hidráulica del capó para la inspección con tubos.
- Bloque de válvulas "Berti Fluid Box".
- **Tubos hidráulicos con funda protectora.**
- **Contraplaca para enganche**
- Protecciones para la prevención de accidentes CE.

ACCESORIOS



Cabezal de acoplamiento
con pernos



Gato hidráulico



Kit electroválvula
para accesorios

EFX/SB AVT


TRITURADORA HIDRÁULICA PARA EXCAVADORA



20 - 35 T.



Ø 40 cm

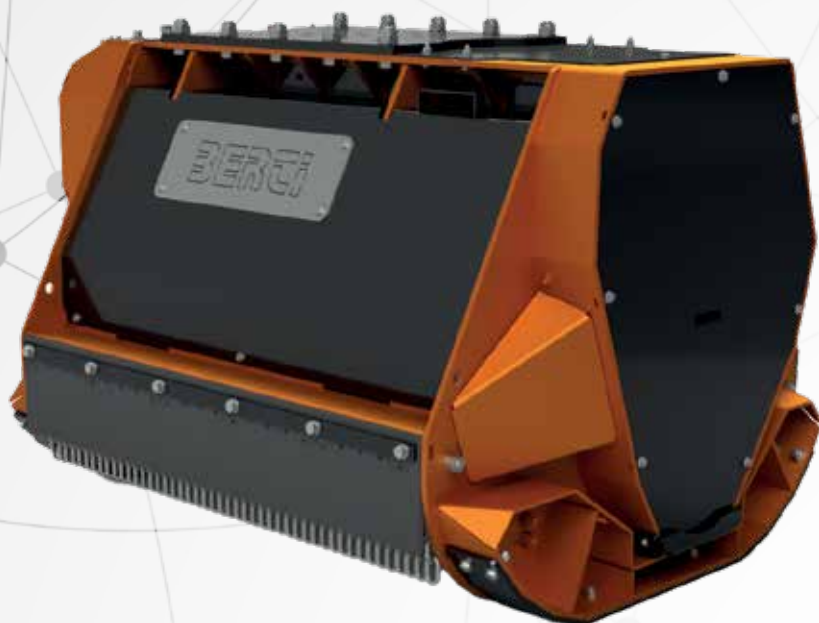

ROTORES: FORESTAL SMOOTH CUT Ø 520 mm

HERRAMIENTA: BERTI "XF"



STRENX™
PERFORMANCE STEEL

HARDOX®
WEAR PLATE



EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Doble caja.
- Transmisión lateral de correas.
- Correderas de apoyo con patines antidesgaste sustituibles.
- Martillos fijos con puntas de carburo de tungsten tipo "XF".
- Contramartillos.
- **Motor hidráulico de pistones con torque variable automático.**
- Apertura hidráulica del capó para la inspección con tubos.
- Bloque de válvulas "Berti Fluid Box".
- **Tubos hidráulicos con funda protectora.**
- **Contraplaca para enganche**
- Protecciones para la prevención de accidentes CE.

ACCESORIOS



Cabezal de acoplamiento
con pernos



Gato hidráulico



Kit electroválvula
para accesorios




EFX/SB en el trabajo







DATOS

TÉCNICOS

													
MODELO	cm	nº	nº	l/min	bar (min-max)	nº	a	b	c	Kg	min	max	
LAND/SB 120	120	12	24	115-125	275-285	4	148	111	90	80	780	1030	
LAND/SB 160	160	16	32	115-125	275-285	4	188	111	90	100	900	1240	
LAND/SB 200	200	20	40	140-160	290-300	4	228	111	90	100	1100	1350	
LAND/SB 120 A.V.T.	120	12	24	115-160	275-285	4	148	111	90	80	780	1030	
LAND/SB 160 A.V.T.	160	16	32	115-160	275-285	4	188	111	90	100	900	1240	
LAND/SB 200 A.V.T.	200	20	40	140-190	290-300	4	228	111	90	100	1100	1350	






											
MODELO	cm	n°	l/min	bar (min-max)	n°	a	b	c	Kg	min	max
TBM/SB 100	100	18	115-125	275-350	4	125	99	82	80	740	905
TBM/SB 120	120	22	115-125	275-350	4	145	99	82	80	825	1025
TBM/SB 140	140	26	115-125	275-350	4	165	99	82	80	910	1110
TBM/SB 100 A.V.T.	100	18	115-160	275-350	4	125	99	82	80	740	905
TBM/SB 120 A.V.T.	120	22	115-160	275-350	4	145	99	82	80	825	1025
TBM/SB 140 A.V.T.	140	26	115-160	275-350	4	165	99	82	80	910	1110




DATOS

TÉCNICOS

											
MODELO	cm	nº	l/min	bar (min-max)	nº	a	b	c	Kg	min	max
TFX/SB 100	100	24	115-125	275-350	4	125	103	82	80	765	925
TFX/SB 120	120	30	115-125	275-350	4	145	103	82	80	860	1060
TFX/SB 140	140	36	115-125	275-350	4	165	103	82	80	950	1150
TFX/SB 100 A.V.T.	100	24	115-160	275-350	4	125	103	82	80	765	925
TFX/SB 120 A.V.T.	120	30	115-160	275-350	4	145	103	82	80	860	1060
TFX/SB 140 A.V.T.	140	36	115-160	275-350	4	165	103	82	80	950	1150






											
MODELO	cm	nº	l/min	bar (min-max)	nº	a	b	c	Kg	min	max
ECF MD/SB 120	120	20	130-140	290-350	4	153	111	98	110	1140	1310
ECF MD/SB 140	140	24	130-140	290-350	4	173	111	98	110	1245	1415
ECF MD/SB 120 A.V.T.	120	20	130-190	290-350	4	153	111	98	110	1140	1310
ECF MD/SB 140 A.V.T.	140	24	130-190	290-350	4	173	111	98	110	1245	1415
EFX MD/SB 120	120	30	130-140	290-350	4	153	111	98	110	1155	1320
EFX MD/SB 140	140	36	130-140	290-350	4	173	111	98	110	1260	1420
EFX MD/SB 120 A.V.T.	120	30	130-190	290-350	4	153	111	98	110	1155	1320
EFX MD/SB 140 A.V.T.	140	36	130-190	290-350	4	173	111	98	110	1260	1420




DATOS

TÉCNICOS


											
MODELO	cm	nº	l/min	bar (min-max)	nº	a	b	c	Kg	min	max
ECF/SB 120	120	20	150-170	290-350	4	159	127	108	110	1470	1670
ECF/SB 140	140	24	150-170	290-350	4	179	127	108	110	1595	1795
ECF/SB 160	160	28	150-170	290-350	4	199	127	108	110	1715	1915
ECF/SB 120 A.V.T	120	20	190-210	290-350	4	159	127	108	110	1470	1670
ECF/SB 140 A.V.T	140	24	190-210	290-350	4	179	127	108	110	1595	1795
ECF/SB 160 A.V.T	160	28	190-210	290-350	4	199	127	108	110	1715	1915





											
MODELO	cm	nº	l/min	bar (min-max)	nº	a	b	c	Kg	min	max
EFX/SB 120	120	30	190-210	290-350	4	159	127	108	110	1430	1630
EFX/SB 140	140	36	190-210	290-350	4	179	127	108	110	1550	1750
EFX/SB 160	160	42	190-210	290-350	4	199	127	108	110	1670	1870
EFX/SB 120 A.V.T	120	30	190-210	290-350	4	159	127	108	110	1430	1630
EFX/SB 140 A.V.T	140	36	190-210	290-350	4	179	127	108	110	1550	1750
EFX/SB 160 A.V.T	160	42	190-210	290-350	4	199	127	108	110	1670	1870





Todas las imágenes y la información contenidas en este material tienen fines meramente ilustrativos.

El producto puede ser objeto de modificaciones destinadas a su mejora continua.

A background graphic consisting of a network of thin, light gray lines connecting various small, dark gray circular nodes. The nodes are scattered across the frame, with some clusters and many isolated points, creating a web-like or molecular structure. The overall tone is light gray.

**A NAME
YOU CAN
TRUST.**



BERTI MACCHINE AGRICOLE SPA

Via Musi 1/A-3-4

37042 Caldiero (Verona) - Italy

+39 045 61 39 711

bertima.it

info@bertima.it

síguenos:



2026 REV.10