

ÍNDICE

4

ABOUT US
NUESTRA HISTORIA

14

TRITURADORAS
PARA ÁREAS VERDES Y
PRADOS

20

TRITURADORAS
VIÑEDOS Y FRUTALES

36

SEGADORAS
VIÑEDOS Y FRUTALES

42

TRITURADORAS
INTERCEPAS

62

TRITURADORAS

CON PICK-UP PARA
RESIDUOS DE PODA

72

TRITURADORAS

PARA TERRENOS NO
CULTIVADOS Y ARBUSTOS

84

DESBROZADORA

PARA MAÍZ, SORGO,
GIRASOL Y ÁREAS VERDES

92

TRITURADORAS

PARA TERRAPLENES Y
BORDES DE CARRETERAS

104

TRITURADORAS

FORESTALES

114

SEGADORAS

DE CADENA ROTATIVA

120

DESBROZADORA

HIDRÁULICA

136

ENTERRADORAS

DE PIEDRAS

144

FRESADORAS

ROTATIVAS

160

GRADAS

ROTATIVAS





MISIONES Y VALORES

Calidad, resistencia y fiabilidad: los pilares de nuestro trabajo.

Nuestra misión es ofrecer equipos robustos y duraderos, diseñados para minimizar el riesgo de averías y garantizar siempre la máxima eficiencia sobre el terreno.

Somos una familia que cree en los valores de la colaboración y la confianza. Cada día, con pasión y compromiso, fabricamos cientos de equipos diseñados para responder a las necesidades reales de

quienes trabajan.

Seguimos rigurosamente los más altos estándares de calidad, guiados por un fuerte sentido de la ética y la responsabilidad de proporcionar soluciones a medida para cada cliente.

Miramos hacia el futuro con energía y determinación, listos para evolucionar y seguir siempre a su lado, con productos que marcan la diferencia.



DAL 1920

A SU LADO, EN EL CAMPO

1920

Inicio de la actividad

1959

Traslado a Caldiero

1979

Trituradoras para márgenes

1972

Trituradoras para tractor

1989

Desbrozadoras hidráulicas para excavadoras

1995

Gama de segadoras



2003

Introducción de los modelos Picker

2005

Ampliación del departamento de repuestos

2024

130.000 máquinas vendidas

2002

Brazos desbrozadores para tractor

2013

Interfilas Ecosprint

2018

Nueva vanta productiva



MÁQUINAS QUE DURAN A LO LARGO DEL TIEMPO


Cada máquina Berti es el resultado de un proceso que parte de una idea y toma forma en nuestras fábricas desde hace más de 60 años.

No se trata solo de fabricar máquinas, sino de **dar vida a soluciones** pensadas **para quienes trabajan cada día sobre el terreno**, enfrentándose a retos siempre nuevos.

Desde el mecanizado de las cajas, pasando por el equilibrado de los rotores —verdadero orgullo de nuestra producción— hasta el

rejuntado, el pintado, el montaje y el embalaje, cada fase se lleva a cabo con rigor y precisión, fruto de unos conocimientos técnicos adquiridos a lo largo de **décadas de experiencia**.

Nuestra atención no se limita a lo que es inmediatamente visible: incluso los componentes más ocultos se procesan y tratan con el mismo cuidado, porque sabemos que los detalles marcan la **diferencia**.

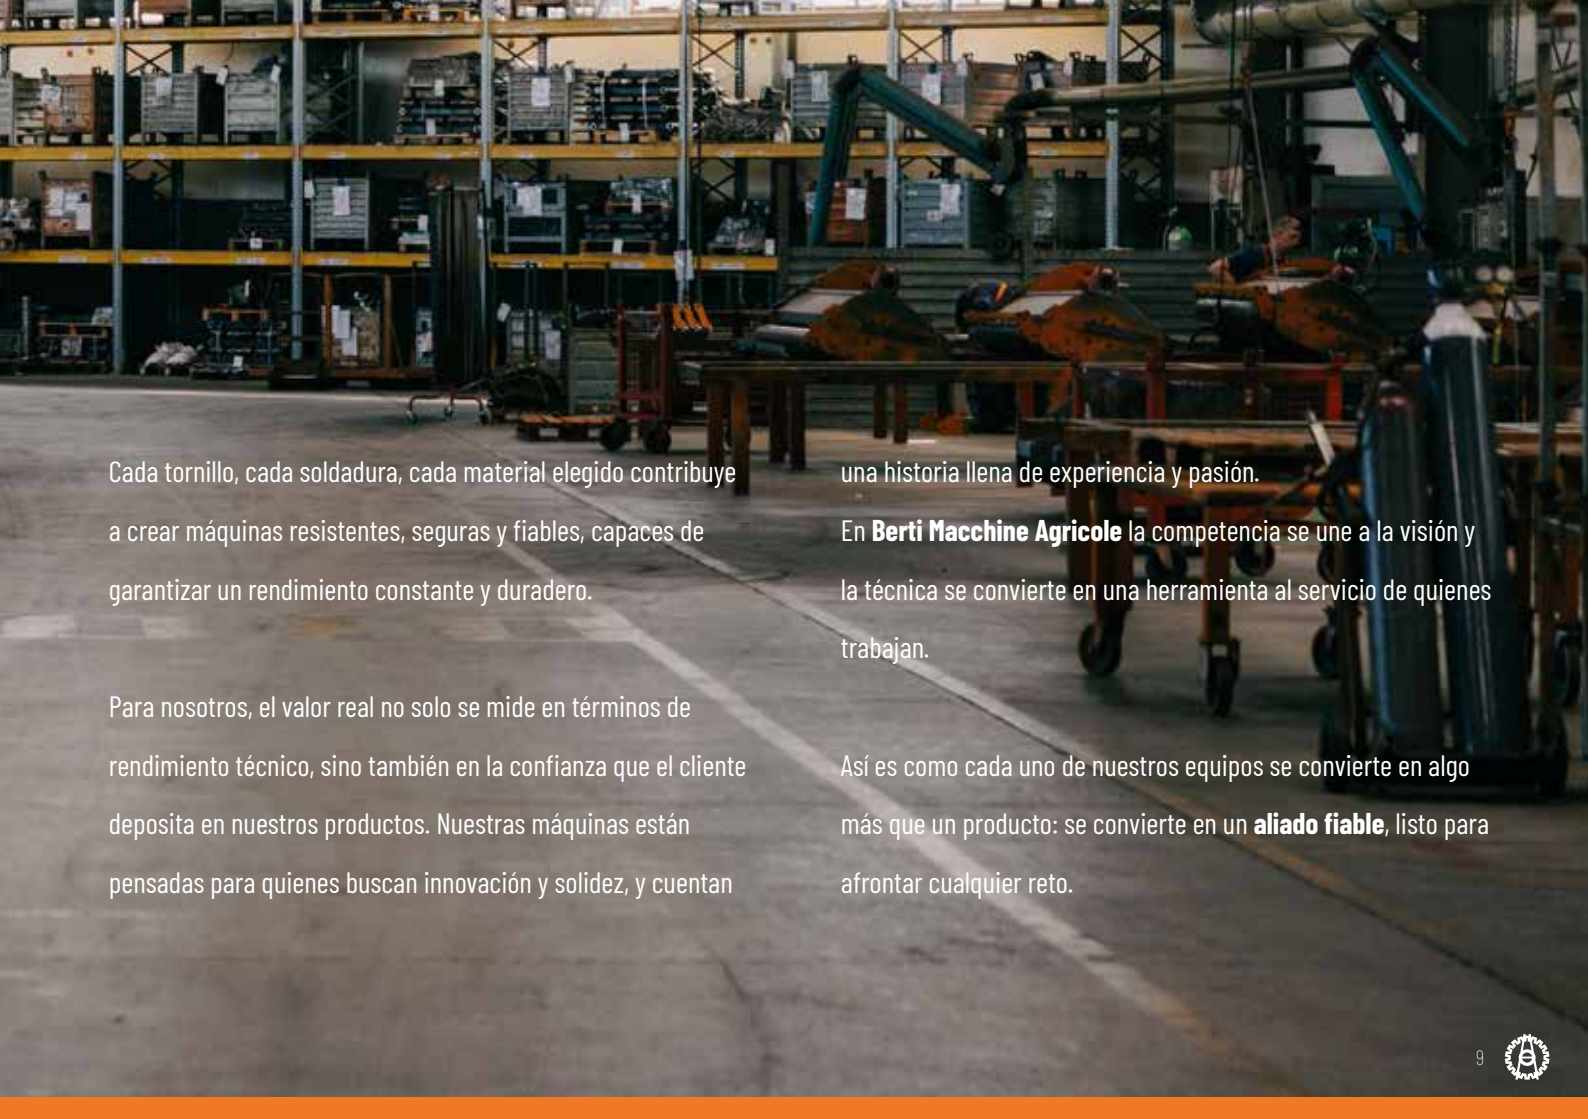

Cada tornillo, cada soldadura, cada material elegido contribuye a crear máquinas resistentes, seguras y fiables, capaces de garantizar un rendimiento constante y duradero.

Para nosotros, el valor real no solo se mide en términos de rendimiento técnico, sino también en la confianza que el cliente deposita en nuestros productos. Nuestras máquinas están pensadas para quienes buscan innovación y solidez, y cuentan

una historia llena de experiencia y pasión.

En **Berti Macchine Agricole** la competencia se une a la visión y la técnica se convierte en una herramienta al servicio de quienes trabajan.

Así es como cada uno de nuestros equipos se convierte en algo más que un producto: se convierte en un **aliado fiable**, listo para afrontar cualquier reto.

SOSTENIBILIDAD Y CERTIFICACIONES

El compromiso diario que dedicamos a la **calidad de nuestros productos**, a la **seguridad de nuestros empleados** y a la **protección del medio ambiente** está certificado según los más altos estándares internacionales.

Con vistas a un desarrollo sostenible, hemos adoptado medidas concretas: entre ellas, **la instalación fotovoltaica** nos permite producir y acumular energía limpia, contribuyendo a reducir el impacto medioambiental de nuestra planta.

También en la fase de acabado demostramos nuestra atención

al medio ambiente, con una **instalación de pintado a base de agua** que reduce significativamente la emisión de compuestos orgánicos volátiles (COV) en comparación con los sistemas tradicionales con disolventes.

Para nosotros, innovación y sostenibilidad van de la mano.

Cada día trabajamos para construir un futuro más responsable.





Seguridad y salud de los trabajadores



Protección del medioambiente



Sistema de calidad

+1200

Toneladas/año de CO² no emitidas a la atmósfera

+118 KW/h

Productos de la instalación fotovoltaica de la empresa

12050 KG

COV no emitidos gracias al uso de pintura a base de agua



POSTVENTA Y REPUESTOS

Nuestra relación con el cliente no termina con la venta: es solo el comienzo de una **colaboración duradera**. Creemos que la fiabilidad de la empresa también se mide por la forma en que presta asistencia al cliente después de la compra.

Por eso hemos creado un **servicio posventa sólido**, basado en la competencia técnica, la disponibilidad y la atención al cliente.

Cada **solicitud** de asistencia se gestiona con rapidez y atención, para garantizar que las **máquinas** vuelvan a estar **operativas en el menor tiempo posible**.

Ofrecemos una gama completa de repuestos, diseñados y probados para garantizar un rendimiento constante y una larga vida útil.

Cada contacto, cada respuesta, cada intervención refleja nuestra filosofía: **ser un socio fiable, dispuesto a garantizar continuidad y tranquilidad a quienes trabajan cada día sobre el terreno**.



11

Personal de posventa y repuestos

675

M²

Área de almacén de repuestos

48H

Gestión de solicitudes

1

Portal clientes: My Berti

2

Almacenes verticales

+6500

Envíos/año

TRITURADORAS

PARA AREAS VERDES Y PRADOS



MINI



15-30 CV



Ø 2 cm



	MINI 115		MINI 125		MINI 145	
Ancho de trabajo (cm)	115		125		145	
Martillos G	32		34		40	
Desplazamiento lateral (mm)	530	620	530	720	615	835
Peso mín-más (Kg)	200	200	205	260	220	280

GREEN



25-60 CV



Ø 2-3 cm



HARDOX®

	GREEN 115		GREEN 125		GREEN 145		GREEN 160		GREEN 180	
Ancho de trabajo (cm)	115		125		145		160		180	
Martillos G1	32		34		40		44		50	
Desplazamiento lateral (mm)	750 430	400 720	750 430	500 820	805 485	645 965	885 565	715 1035	885 565	915 1235
Peso mín-máx (Kg)	250	300	270	320	295	345	315	365	345	395



PARK/P



25-60 CV



Ø 2-3 cm



	PARK/P 105		PARK/P 115		PARK/P 125		PARK/P 135		PARK/P 145		PARK/P 160		PARK/P 180	
Ancho de trabajo (cm)	105		115		125		135		145		160		180	
Martillos L	10		10		12		12		14		14		16	
Cuchillas YL	30		30		36		36		42		42		48	
Desplazamiento lateral (mm)	590 270	460 780	590 270	560 880	690 370	560 880	775 455	575 895	775 455	675 995	875 555	715 1045	875 555	915 1245
Peso min-más (Kg)	265	320	280	340	295	350	310	360	320	375	355	405	370	430



TRITURADORAS

PARA VIÑEDOS Y FRUTALES





AF



30-60 CV



Ø 4-5 cm



STRENX®

	AF 135		AF 145		AF 160		AF 180	
Ancho de trabajo (cm)	135		145		160		180	
Martillos P	12		14		14		16	
Cuchillas YP	36		42		42		48	
Desplazamiento lateral (mm)	715 345	635 1005	715 345	735 1105	715 345	885 1255	715 345	1085 1455
Peso mín-máx (Kg)	375	460	400	480	425	500	460	525

AF/L



Ø 5-6 cm



40-100 CV



STRENX®

	AF/L 105		AF/L 115		AF/L 125		AF/L 135		AF/L 145		AF/L 160		AF/L 180		AF/L 200		AF/L 220 NEW	
Ancho de trabajo (cm)	105		115		125		135		145		160		180		200		220	
Martillos P	10		10		12		12		14		14		16		18		20	
Cuchillas YP	30		30		36		36		42		42		48		54		58	
Desplazamiento lateral (mm)	600 + 450 360 + 690		650 + 500 360 + 790		700 + 550 360 + 890		700 + 650 360 + 990		700 + 750 360 + 1090		700 + 900 360 + 1240		700 + 1100 360 + 1440		810 + 1190 440 + 1560		975 + 1225 600 + 1600	
Desplazamiento lateral (acoplamiento central) (mm)	/		/		/		/		/		980 + 620 605 + 995		980 + 820 605 + 1195		1150 + 850 780 + 1220		1255 + 945 880 + 1320	
Peso min-máx (Kg)	455	535	465	545	475	560	485	575	505	600	550	645	595	690	645	740	695	790



AF/LE *NEW*



60-100 CV



Ø 5-6 cm



STRENX®

	AF/LE 160		AF/LE 180		AF/LE 200		AF/LE 220	
Ancho de trabajo (cm)	160		180		200		220	
Martillos P	14		16		18		20	
Cuchillas YP	42		48		54		60	
Desplazamiento lateral (mm)	940 0	660 1690	940 0	860 1790	940 0	1060 2130	940 0	1260 2330
Peso mín-máx (Kg)	540	595	585	640	630	685	675	730

AF/REV



40-100 CV



Ø 5-6 cm



STRENX®

	AF/REV 105	AF/REV 115	AF/REV 125	AF/REV 135	AF/REV 145	AF/REV 160	AF/REV 180	AF/REV 200	AF/REV 220 NEW
Ancho de trabajo (cm)	105	115	125	135	145	160	180	200	220
Martillos P	10	10	12	12	14	14	16	18	20
Cuchillas YP	30	30	36	36	42	42	48	54	60
Desplazamiento lateral (mm)	600 + 450 360 + 690	650 + 500 360 + 790	700 + 550 360 + 890	700 + 650 360 + 990	700 + 750 360 + 1090	700 + 900 360 + 1240	700 + 1100 360 + 1440	810 + 1190 440 + 1560	980 + 1220 605 + 1595
Desplazamiento lateral (acoplamiento central) (mm)	/	/	/	/	/	980 + 620 605 + 995	980 + 820 605 + 1195	1150 + 850 780 + 1220	1260 + 940 885 + 1315
Peso min-máx (Kg)	455 535	465 545	475 560	485 575	505 600	550 645	595 690	645 740	695 790



TFB/L *NEW*



60-110 CV



Ø 7 cm



HARDOX®

	TFB/L 170		TFB/L 190		TFB/L 210		TFB/L 230	
Ancho de trabajo (cm)	170		190		210		230	
Martillos P	16		18		18		20	
Cuchillas YP	48		54		60		60	
Desplazamiento lateral (mm)	900 420	800 1280	900 420	1000 1480	1045 520	1055 1580	1045 520	1255 1780
Peso mín-más (Kg)	590	750	630	790	670	830	710	870

TFB/LR *NEW*



60-110 CV



Ø 7 cm



HARDOX®

	TFB/LR 170		TFB/LR 190		TFB/LR 210		TFB/LR 230	
Ancho de trabajo (cm)	170		190		210		230	
Martillos P	16		18		18		20	
Cuchillas YP	48		54		60		60	
Desplazamiento lateral (mm)	810 890 440 1260		810 1090 440 1460		975 1125 600 1500		975 1325 600 1700	
Peso mín-más (Kg)	660	740	700	780	740	820	780	860



ZETA



60-110 CV



Ø 5-6 cm



STRENX®

	ZETA 150	ZETA 170	ZETA 190	ZETA 210	ZETA 230	ZETA 250
Ancho de trabajo (cm)	150	170	190	210	230	250
Martillos P	8+8	8+8	10+10	10+10	12+12	12+12
Cuchillas YP	24+24	24+24	30+30	30+30	36+36	36+36
Desplazamiento lateral (mm)	940 + 560 560 + 940	1040 + 660 660 + 1040	1140 + 760 760 + 1140	1240 + 860 860 + 1240	1340 + 960 960 + 1340	1440 + 1060 1060 + 1440
Peso mín-máx (Kg)	690 800	740 850	790 900	840 950	890 1000	940 1050

TFB/Y



60-110 CV



Ø 8 cm



HARDOX®

	TFB/Y 120		TFB/Y 140		TFB/Y 160		TFB/Y 180		TFB/Y 200		TFB/Y 220		TFB/Y 250	
Ancho de trabajo (cm)	120		140		160		180		200		220		250	
Martillos A	12		12		14		16		18		20		22	
Cuchillas YA	36		36		42		48		54		60		66	
Desplazamiento lateral (mm)	685 315	515 885	875 355	525 1045	875 355	725 1245	875 355	925 1445	875 355	1125 1645	1040 520	1160 1680	1040 520	1460 1980
Desplazamiento lateral (acoplamiento central) (mm)	/		/		1046 524	554 1076	1046 524	754 1276	1216 694	784 1306	1326 804	874 1396	1560 1040	940 1460
Peso min-máx (Kg)	560 720	610 770	660 840	700 890	740 940	790 990	890 1100							



TFB/YE *NEW*



70-110 CV



Ø 8 cm



HARDOX®

	TFB/YE 160		TFB/YE 180		TFB/YE 200		TFB/YE 220	
Ancho de trabajo (cm)	160		180		200		220	
Martillos A	14		16		18		20	
Cuchillas YA	42		48		54		60	
Desplazamiento lateral (mm)	930 /	670 1730	930 /	870 1930	930 /	1070 2130	930 /	725 2330
Peso mín-máx (Kg)	660	850	700	890	740	940	790	990

TFB/C



60-110 CV



Ø 8 cm



HARDOX®

	TFB/C 140	TFB/C 160	TFB/C 180	TFB/C 200	TFB/C 220	TFB/C 250
Ancho de trabajo (cm)	140	160	180	200	220	250
Martillos A	12	14	16	18	20	22
Cuchillas YA	36	42	48	54	60	66
Desplazamiento lateral (mm)	875 525 355 1045	875 725 355 1245	875 925 355 1455	875 1125 355 1645	1040 1160 520 1680	1040 1460 520 1980
Desplazamiento lateral (acoplamiento central) (mm)	/	1046 554 524 1076	1046 754 524 1276	1216 784 694 1306	1326 874 804 1396	1560 940 1040 1460
Peso mín-máx (Kg)	650 810	700 880	740 930	780 980	830 1030	930 1150



TFB/REV



60-110 CV



Ø 8 cm



HARDOX®

	TFB/REV 140		TFB/REV 160		TFB/REV 180		TFB/REV 200		TFB/REV 220	
Ancho de trabajo (cm)	140		160		180		200		220	
Martillos A	12		14		16		18		20	
Cuchillas YA	36		42		48		54		60	
Desplazamiento lateral (mm)	875 525 355 1045		875 725 355 1245		875 925 355 1455		875 1125 355 1645		1040 1160 520 1680	
Desplazamiento lateral (acoplamiento central) (mm)	/		1025 575 505 1095		1025 775 505 1295		1195 805 675 1325		1305 895 785 1415	
Peso min-máx (Kg)	710	830	750	890	800	950	840	1000	890	1050

TFB/M



70-150 CV



Ø 10-12 cm



STRENX®

	TFB/M 160 <i>NEW</i>		TFB/M 180		TFB/M 200		TFB/M 200 S		TFB/M 220		TFB/M 250		TFB/M 280		TFB/M 300	
Ancho de trabajo (cm)	160		180		200		200		220		250		280		300	
Martillos M	14		16		18		18		20		22		26		28	
Desplazamiento lateral (mm)	880 360	720 1240	956 434	844 1366	1046 524	954 1476	1046 524	954 1476	1046 524	1154 1646	1046 524	1454 1976	1046 524	1754 2276	1046 524	1954 2476
Desplazamiento lateral (acoplamiento central) (mm)	/		/		/		/		1320 800	880 1400	1320 800	1180 1700	1616 1094	1184 1706	1616 1094	1384 1906
Peso min-máx (Kg)	825	940	875	995	925	1050	990	1125	1050	1195	1125	1280	1195	1365	1235	1415



TFB/ME



80-150 CV



Ø 10-12 cm



STRENX®

	TFB/ME 200		TFB/ME 220		TFB/ME 250	
Ancho de trabajo (cm)	200		220		250	
Martillos M	18		20		22	
Desplazamiento lateral (mm) pos. 1						
Desplazamiento lateral (mm) pos. 2						
Peso mín-máx (Kg)	1110	1190	1190	1280	1280	1370

SF/2 *NEW*



80-150 CV



Ø 10-12 cm



HARDOX®

	SF2 180	SF2 200	SF2 220	SF2 250
Ancho de trabajo (cm)	180	200	220	250
Martillos M	16	18	20	22
Desplazamiento lateral (mm)	520 1280 1040 760	730 1270 1250 750	800 1400 1320 880	980 1520 1500 1000
Peso mín-más (Kg)	1050 1150	1125 1225	1195 1295	1280 1380





SEGADORAS

PARA VIÑEDOS Y FRUTALES



EUROSTAR



40 -120 CV



	EUROSTAR 160	EUROSTAR 180	EUROSTAR 200	EUROSTAR 220	EUROSTAR 240
Ancho de trabajo (cm)	158	178	198	218	238
Cuchillas articuladas y ventiladas	4	4	4	4	4
Desplazamiento lateral (mm)	790 790	890 890	990 990	1090 1090	1190 1190
Peso mín (Kg)	390	420	470	490	520

B-FLEX



40 -120 CV



	B-FLEX 120-150		B-FLEX 140-195		B-FLEX 175-240		B-FLEX 190-260		B-FLEX 220-300	
Ancho de trabajo min-máx (cm)	119	147	142	190	175	240	192	257	220	300
Cuchillas snodati e ventilati	4		4		4		4		4	
Desplazamiento lateral (mm)										
Peso mín (Kg)	470		530		607		715		850	



AV



50 -120 CV



	AV 180-230 Ø 65		AV 180-245 Ø 80		AV 200-250 Ø 65		AV 200-265 Ø 80		AV 235-290 Ø 65	
Ancho de trabajo mín-máx (cm)	176	230	192	243	200	252	200	266	235	287
Cuchillas snodati e ventilati	4		4		4		4		4	
Desplazamiento lateral (mm)										
Peso mín (Kg)	595		605		620		630		680	
	AV 235-300 Ø 80		AV 260-320 Ø 65		AV 260-335 Ø 80		AV 310-360 Ø 65		AV 310-375 Ø 80	
Ancho de trabajo mín-máx (cm)	240	299	264	317	264	331	312	366	316	376
Cuchillas snodati e ventilati	4		5		5		5		5	
Desplazamiento lateral (mm)										
Peso mín (Kg)	690		700		710		760		770	



VARIANT



50 -120 CV



	VARIANT 160-260 Ø 60		VARIANT 160-260 Ø 70		VARIANT 180-280 Ø 60		VARIANT 180-300 Ø 70		VARIANT 180-320 Ø 80		VARIANT 200-300 Ø 60		VARIANT 200-320 Ø 70	
Ancho de trabajo min-máx (cm)	158	266	158	284	178	280	178	298	178	315	198	300	198	318
Cuchillas snodati e ventilati	4+8		4+8		4+8		4+8		4+8		4+8		4+8	
Desplazamiento lateral (mm)	800	800	800	800	900	900	900	900	900	900	1000	1000	1000	1000
	1330	1330	1420	1420	1400	1400	1490	1490	1570	1570	1500	1500	1590	1590
Peso mín (Kg)	520	620	530	630	550	650	560	660	570	670	590	690	600	700
	VARIANT 200-340 Ø 80		VARIANT 200-360 Ø 90		VARIANT 220-320 Ø 60		VARIANT 220-340 Ø 70		VARIANT 220-360 Ø 80		VARIANT 220-380 Ø 90		VARIANT 240-400 Ø 90	
Ancho de trabajo min-máx (cm)	198	343	198	352	218	321	218	341	218	356	226	375	238	399
Cuchillas snodati e ventilati	4+8		4+8		4+8		4+8		4+8		4+8		4+8	
Desplazamiento lateral (mm)	1000	1000	1000	1000	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1200	1200
	1720	1720	1760	1760	1610	1610	1710	1710	1780	1780	1880	1880	2000	2000
Peso mín (Kg)	610	710	620	720	630	730	640	740	650	750	660	760	680	780






TRITURADORAS INTERCEPAS




ECOLOGY/AD **NEW**

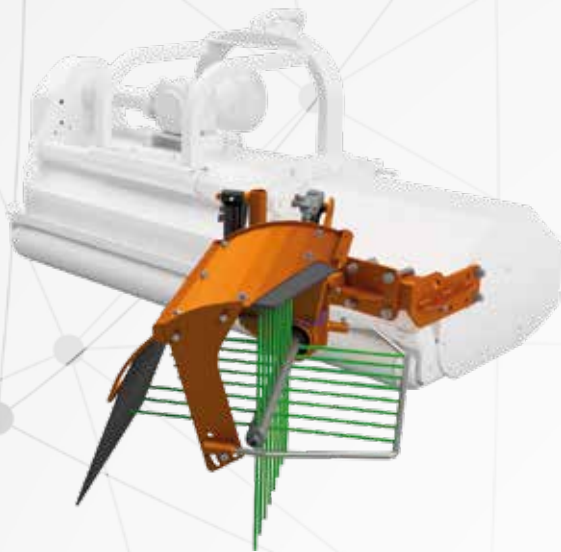

COMPATIBILIDAD CON LOS MODELOS DE LA GAMA

AF	135	145	160	180					
AF/L	105	115	125	135	145	160	180	200	220
AF/L acoplamiento central	160	180	200	220					
TFB/L	170	190	210	230					
TFB/Y	140	160	180	200	220	250			
TFB/Y acoplamiento central	160	180	200	220	250				
TFB/C	140	160	180	200	220	250			
TFB/C acoplamiento central	160	180	200	220	250				

ECOLOGY/AD2 *NEW*

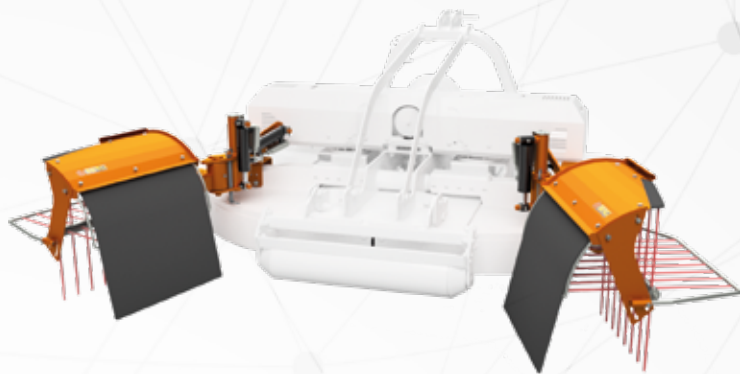


COMPATIBILIDAD CON LOS MODELOS DE LA GAMA

ZETA	150*	170*	190*	210*	230*	250*
EUROSTAR	160	180	200	220	240	
B-FLEX	140-195	175-240	190-260	220-300		

* desplazamiento limitado de la trituradora


ECOLOGY *NEW*

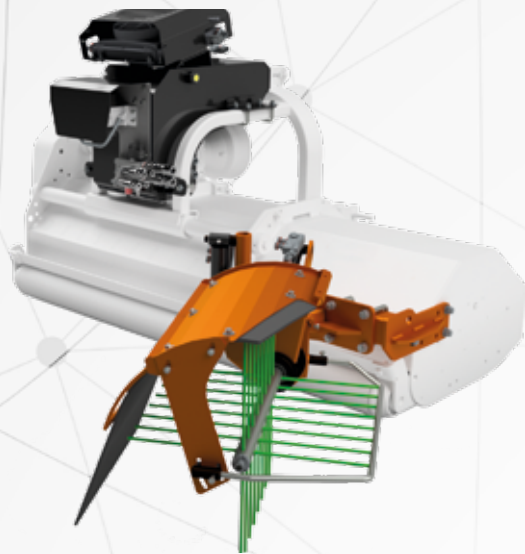

COMPATIBILIDAD CON LOS MODELOS DE LA GAMA

AF/L	135	145	160	180	200	220
AF/L acoplamiento central	160	180	200	220		
TFB/L	170	190	210	230		
TFB/Y	140	160	180	200	220	250
TFB/Y acoplamiento central	160	180	200	220	250	
TFB/C	140	160	180	200	220	250
TFB/C acoplamiento central	160	180	200	220	250	

ECOSPRINT/M

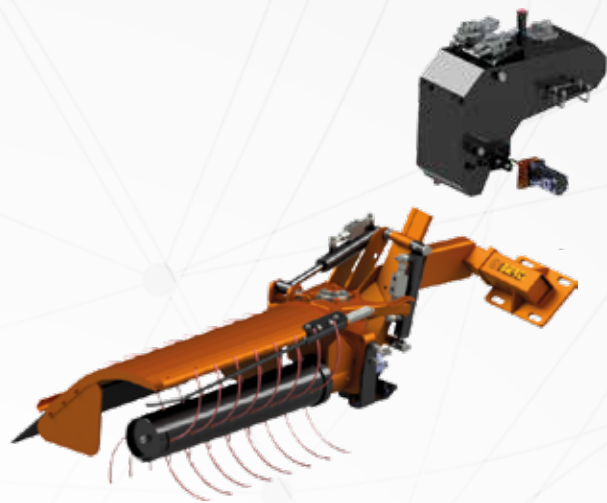


HARDOX®

COMPATIBILIDAD CON LOS MODELOS DE LA GAMA

AF/L	135	145	160	180	200	220
AF/L acoplamiento central	160	180	200	220		
TFB/L	170	190	210	230		
TFB/Y	140	160	180	200	220	250
TFB/Y acoplamiento central	160	180	200	220	250	
TFB/C	140	160	180	200	220	250
TFB/C acoplamiento central	160	180	200	220	250	




RM/AD *NEW*

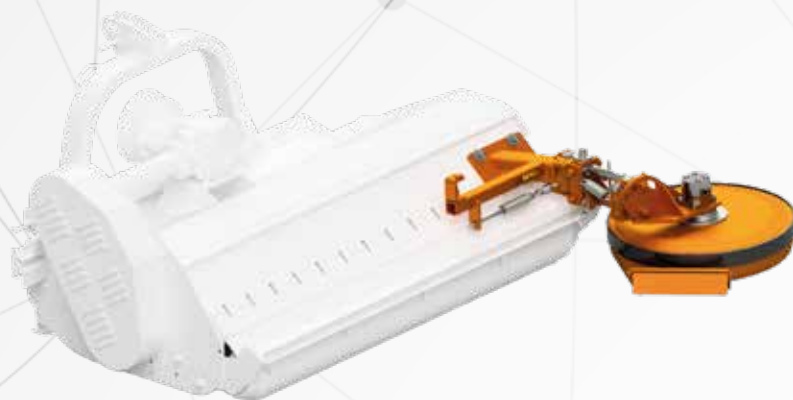

COMPATIBILIDAD CON LOS MODELOS DE LA GAMA

AF	135	145	160	180					
AF/L	105	115	125	135	145	160	180	200	220
AF/L acoplamiento central	160	180	200	220					
TFB/L	170	190	210	230					
TFB/Y	120	140	160	180	200	220	250		
TFB/Y acoplamiento central	160	180	200	220	250				
TFB/C	140	160	180	200	220	250			
TFB/C acoplamiento central	160	180	200	220	250				

RM *NEW*

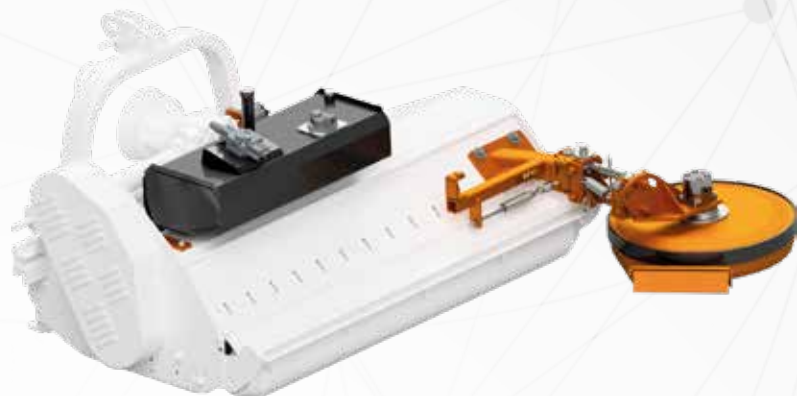


COMPATIBILIDAD CON LOS MODELOS DE LA GAMA

AF/L acoplamiento central	160	180	200	220		
TFB/L	170	190	210	230		
TFB/Y	140	160	180	200	220	250
TFB/Y acoplamiento central	160	180	200	220	250	
TFB/C	140	160	180	200	220	250
TFB/C acoplamiento central	160	180	200	220	250	



RM/2 *NEW*

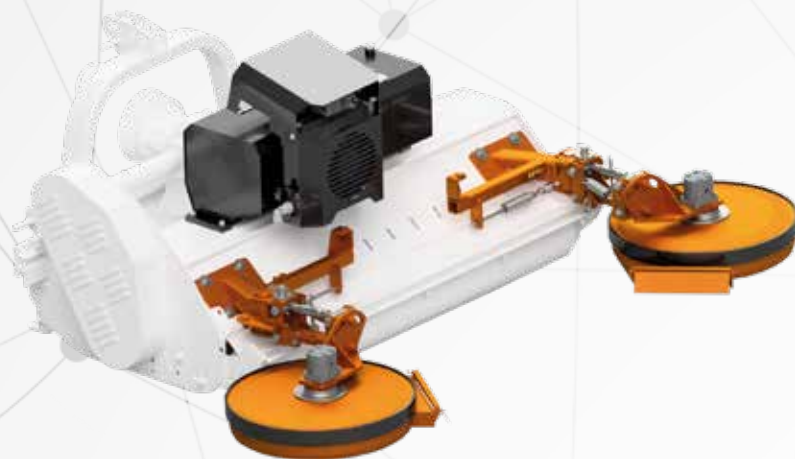

DISCO Ø 450 - COMPATIBILIDAD CON LOS MODELOS DE LA GAMA

AF/L	135	145	160	180	200	220
TFB/L	170	190	210	230		
TFB/Y - TFB/C	140	160	180	200	220	250


DISCO Ø 650 - COMPATIBILIDAD CON LOS MODELOS DE LA GAMA

AF/L	145	160	180	200	220	
TFB/L	170	190	210	230		
TFB/Y - TFB/C	140	160	180	200	220	250

DISCO Ø 800 - COMPATIBILIDAD CON LOS MODELOS DE LA GAMA

AF/L	180	200	220			
TFB/L	190	210	230			
TFB/Y - TFB/C	160	180	200	220	250	

RI *NEW*

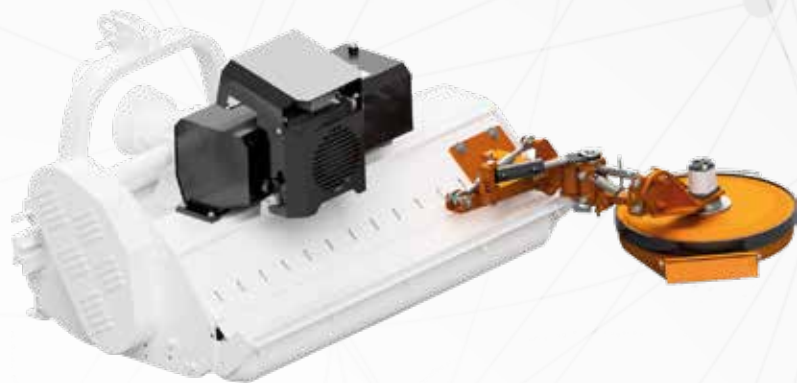

COMPATIBILIDAD CON LOS MODELOS DE LA GAMA

AF/L	105	115	125	135	145	160	180	200	220
AF/L acoplamiento central	160	180	200	220					
TFB/L	170	190	210	230					
TFB/Y	140	160	180	200	220	250			
TFB/Y acoplamiento central	160	180	200	220	250				
TFB/C	140	160	180	200	220	250			
TFB/C acoplamiento central	160	180	200	220	250				



RI/2 *NEW*



DISCO Ø 450 - COMPATIBILIDAD CON LOS MODELOS DE LA GAMA

AF/L	145	160	180	200	220	
TFB/L	170	190	210	230		
TFB/Y - TFB/C	140	160	180	200	220	250

DISCO Ø 600 - COMPATIBILIDAD CON LOS MODELOS DE LA GAMA

AF/L	160	180	200	220		
TFB/L	170	190	210	230		
TFB/Y - TFB/C	160	180	200	220	250	

DISCO Ø 800 - COMPATIBILIDAD CON LOS MODELOS DE LA GAMA

AF/L	200	220				
TFB/L	190	210	230			
TFB/Y - TFB/C	180	200	220	250		

SPEEDY



COMPATIBILIDAD CON LOS MODELOS DE LA GAMA

TFB/Y - TFB/C	120	140	160	180	200	220	250
---------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

ECOSPRINT/EASY



30 -80 CV



HARDOX®

	ECOSPRINT/EASY 90/140		ECOSPRINT/EASY 140/240	
Ancho de trabajo (cm)	75		75	
Nº de hilos	12		12	
Desplazamiento lateral (mm)				
Peso mín-máx (Kg)	480	540	500	580

ECOSPRINT



40 -100 CV



HARDOX®

	ECOSPRINT 90/140		ECOSPRINT 140/240	
Ancho de trabajo (cm)	75		75	
Nº de hilos	16		16	
Desplazamiento lateral (mm)				
Peso mín-máx (Kg)	480	540	500	580



ECOSPRINT/D



50 - 100 CV



HARDOX®

	ECOSPRINT/D 180/230		ECOSPRINT/D 230/350		ECOSPRINT/D 230/400	
Ancho de trabajo (cm)	75x2		75x2		75x2	
Nº de hilos	16+16		16+16		16+16	
Desplazamiento lateral (mm)	900 1800	900 1800	1150 1750	1150 1750	1150 2000	1150 2000
Peso mín-máx (Kg)	740	780	760	800	780	820

ECOROW



50 -100 CV



HARDOX®

	ECOROW (SV2)		ECOROW (SV3)		ECOROW (SV4)		ECOROW (SF2)		ECOROW (SF3)		ECOROW (SF4)	
Estrellas delanteras	2		3		4		2		3		4	
Peso min-máx (Kg)	300	390	310	400	320	410	390	480	400	490	410	500



ECOROW/D



50 -100 CV



HARDOX®

	ECOROW/D (DV2)		ECOROW/D (DV3)		ECOROW/D (DV4)		ECOROW/D (DF2)		ECOROW/D (DF3)		ECOROW/D (DF4)	
Estrellas delanteras	2+2		3+3		4+4		2+2		3+3		4+4	
Peso min-máx (Kg)	440	615	460	635	480	655	620	795	640	815	660	835

RM AD/TL



40 -100 CV



HARDOX®

	RM AD/TL 90/140		RM AD/TL 140/240	
Diámetro disco (cm)	65		65	
Nº Cuchillas	2		2	
Desplazamiento lateral (mm)				
Peso mín-máx (Kg)	225	255	255	285



SPEEDY/TL



50 -100 CV



HARDOX®

SPEEDY/TL 140/240

	SPEEDY/TL 140/240	
Ancho de trabajo (cm)	60	
Martillos	10	
Desplazamiento lateral (mm)		
Peso min-más (Kg)	570	630





TRITURADORAS

CON PICK-UP PARA RESIDUOS DE PODA



PICKER®/L



60-100 CV



Ø 5 cm



	PICKER/L 85		PICKER/L 115		PICKER/L 135		PICKER/L 145		PICKER/L 160		PICKER/L 180 <i>NEW</i>	
Ancho de trabajo (cm)	85		115		135		145		160		180	
Martillos P	12		14		16		18		22		24	
Peso min-máx (Kg)	460	490	580	610	640	675	700	735	790	830	890	930

PICKER®



60-120 CV



Martillos Ø 8 cm - Forestal Ø 12-15 cm



	PICKER 100		PICKER 120		PICKER 140		PICKER 150		PICKER 160		PICKER 180		PICKER 200	
Ancho de trabajo (cm)	100		120		140		150		160		180		200	
Martillos A	14		16		18		20		22		24		26	
Diente Forestal DF2	/		/		26		28		30		34		38	
Peso min-más (Kg)	800	950	850	1000	950	1100	1010	1180	1070	1250	1130	1310	1190	1370



PICKER®/F



80-140 CV



Martillos Ø 8 cm - Forestal Ø 12-15 cm



	PICKER/F 160		PICKER/F 180	
Ancho de trabajo (cm)	160		180	
Martillos A	22		24	
Diente Forestal DF2	30		34	
Peso min-más (Kg)	1270	1470	1350	1550

PICKER®/FR *NEW*



80-160 CV



Martillos Ø 8 cm - Forestal Ø 12-15 cm



	PICKER/FR 150		PICKER/FR 160		PICKER/FR 180		PICKER/FR 200		PICKER/FR 220	
Ancho de trabajo (cm)	150		160		180		200		220	
Martillos A	20		22		24		26		28	
Diente Forestal XF1	38		42		42		44		48	
Peso mín-máx (Kg)	960	1210	1020	1270	1150	1400	1280	1530	1410	1660



PICKER®/C



60-140 CV



Martillos Ø 8 cm - Forestal Ø 12-15 cm



	PICKER/C 100	PICKER/C 120	PICKER/C 140	PICKER/C 150	PICKER/C 160	PICKER/C 180
Ancho de trabajo (cm)	100	120	140	150	160	180
Martillos A	14	16	18	20	22	24
Diente Forestal DF2	/	/	26	28	30	34
H de descarga Kompact (cm)	/	/	185	185	/	/
H de descarga Normal (cm)	230	230	230	/	230	230
H de descarga Super (cm)	305	305	305	/	305	305
M³ contenedor Kompact	/	/	1,70	1,85	/	/
M³ contenedor Normal	1,50	1,80	2,10	/	2,40	2,70
M³ contenedor Super	1,90	2,30	2,70	/	3,10	3,50
Peso contenedor Kompact (kg)	-	-	-	-	1460 1660 1570 1770	-
Peso contenedor Normal (kg)	1480 168 1560 176	1680 188	-	1790 199	1860 2060	
Peso contenedor Super (kg)	1590 1790	1720 1920	1840 2040	-	1950 2150	2030 2230

PICKER®/R



70-140 CV



Martillos Ø 8 cm - Forestal Ø 12-15 cm



	PICKER/R 160		PICKER/R 180		PICKER/R 200 NEW	
Ancho de trabajo (cm)	160		180		200	
Martillos A	22		24		26	
Diente Forestal DF2	30		34		38	
Peso mín-más (Kg)	1190	1390	1240	1440	1290	1490



PICKER®/KARGO



60-140 CV



Martillos Ø 8 cm - Forestal Ø 12-15 cm



	PICKER/KARGO 140		PICKER/KARGO 200	
Ancho de trabajo (cm)	140		200	
Martillos A	18		22	
Diente Forestal DF2	26		38	
M³ contenedor	4,9		7,8	
Peso min-máx (Kg)	2650	3000	3570	4000



TRITURADORAS

PARA TERRENOS NO CULTIVADOS Y ARBUSTOS



EKR



30-100 CV



Ø 2-3 cm



	EKR 125		EKR 135		EKR 145		EKR 160		EKR 180		EKR 200	
Ancho de trabajo (cm)	125		135		145		160		180		200	
Martillos L o A	12		12		14		14		16		18	
Cuchillas YL o YA	36		36		42		42		48		54	
Desplazamiento lateral (mm)	615	635	615	720	615	835	715	885	780	1020	950	1050
Peso mín-máx (Kg)	300	355	315	370	330	380	360	400	480	520	520	560

EKR/M



60-100 CV



Ø 4-5 cm



	EKR/M 180		EKR/M 200		EKR/M 220 NEW	
Ancho de trabajo (cm)	180		200		220	
Martillos L	16		18		20	
Cuchillas YL	48		54		60	
Desplazamiento lateral (mm)	615	635	615	735	1140	1060
Peso mín-máx (Kg)	460	525	510	575	560	625



EKR/S



50-130 CV



Ø 4-5 cm



	EKR/S 180		EKR/S 200		EKR/S 220		EKR/S 250		EKR/S 280		EKR/S 300	
Ancho de trabajo (cm)	180		200		220		250		280		300	
Martillos A	16		18		20		22		26		28	
Cuchillas YA	48		54		60		66		78		84	
Desplazamiento lateral (mm)	1040 520	760 1280	1210 690	790 1310	1320 800	880 1400	1320 800	1180 1700	1610 1040	1190 1760	1610 1040	1390 1960
Peso mín-máx (Kg)	560	710	600	740	630	770	690	830	890	1030	920	1060

BIMAX



70-130 CV



Ø 5-6 cm



STRENX®

	BIMAX 180		BIMAX 200		BIMAX 220		BIMAX 250		BIMAX 280		BIMAX 300	
Ancho de trabajo (cm)	180		200		220		250		280		300	
Martillos A	16		18		20		22		26		28	
Cuchillas YA	48		54		60		66		78		84	
Desplazamiento lateral (mm)	1040 + 760 520 1280		1210 + 790 690 1310		1320 + 880 800 1400		1320 + 1180 800 1700		1610 + 1190 1040 1760		1610 + 1390 1040 1960	
Peso mín-máx (Kg)	560 710		600 740		630 770		690 830		890 1030		920 1060	



DUAL



70-160 CV



Ø 6-8 cm



STRENX®

	DUAL 200		DUAL 230		DUAL 250		DUAL 280		DUAL 300	
Ancho de trabajo (cm)	200		230		250		280		300	
Martillos A	18		20		22		26		28	
Cuchillas YA	54		60		66		78		84	
Desplazamiento lateral (mm)	1040 520	960 1480	1320 800	980 1500	1320 800	1180 1700	1610 1090	1190 1710	1610 1090	1390 1910
Peso mín-máx (Kg)	875	975	940	1040	990	1090	1070	1170	1110	1210

XPRO



100 -250 CV



Ø 8-10 cm



STRENX®

	XPRO 230	XPRO 250	XPRO 280	XPRO 300
Ancho de trabajo (cm)	230	250	280	300
Martillos M	20	22	26	28
Desplazamiento lateral (mm)				
Peso mín-máx (Kg)	1355 1645	1415 1705	1520 1810	1560 1850




XPRO/F



100-250 CV



Ø 10-12 cm

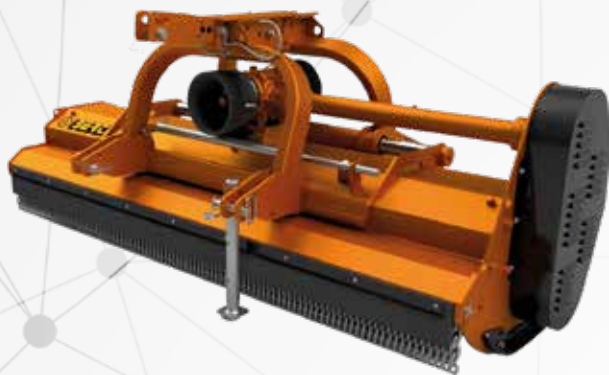

STRENX®

	XPRO/F 200		XPRO/F 230		XPRO/F 250		XPRO/F 280		XPRO/F 300	
Ancho de trabajo (cm)	200		230		250		280		300	
Martillos M	18		20		22		26		28	
Desplazamiento lateral (mm)	1250 1320	750 1270	1320 800	980 1500	1500 980	1000 1520	1610 1090	1190 1710	1610 1090	1390 1910
Peso mín-máx (Kg)	1320	1600	1410	1700	1475	1765	1585	1875	1630	1920

TBM



70 -110 CV



Ø 5-7 cm



STRENX®

	TBM 180		TBM 200		TBM 220		TBM 250		TBM 270	
Ancho de trabajo (cm)	200		230		250		280		300	
Martillos A	16		18		20		22		24	
Cuchillas YA	48		54		60		66		72	
Desplazamiento lateral (mm)	875	925	1040	960	1040	1160	1040	1460	1040	1660
	355	1445	520	1480	520	1680	520	1980	520	2180
Desplazamiento lateral (acoplamiento central) (mm)	/		/		/		1465	1035	1587	1113
							945	1555	1065	1635
Peso mín-máx (Kg)	735	815	780	870	820	920	905	1025	935	1070



TBM/S



80-150 CV



Ø 6-8 cm



STRENX®

	TBM/S 180		TBM/S 200		TBM/S 220		TBM/S 250		TBM/S 280		TBM/S 300	
Ancho de trabajo (cm)	180		200		220		250		280		300	
Martillos A o M	16		18		20		22		26		28	
Cuchillas YA	48		54		60		66		78		84	
Desplazamiento lateral (mm)	1050 530	750 1270	1050 530	950 1470	1050 530	1150 1670	1050 530	1450 1870	1050 530	1750 2270	1050 530	1950 2470
Desplazamiento lateral (acoplamiento central) (mm)	/		/		1325 800	875 1400	1520 1000	980 1500	1616 1094	1184 1706	1616 1094	1384 1906
Peso mín-máx (Kg)	860	970	900	1030	945	1090	1010	1170	1090	1260	1135	1310



DESBROZADORA

PARA MAÍZ, SORGO, GIRASOL, ÁREAS VERDES, CULTIVO DE COBERTURA



TSB



60-140 CV



	TSB 160		TSB 180		TSB 200		TSB 220		TSB 230		TSB 250		TSB 280	
Ancho de trabajo (cm)	160		180		200		220		230		250		280	
Cuchillas 2YT	40		44		48		52		56		60		68	
Cuchillas 3YT	60		66		72		78		84		90		102	
Martillos T	20		22		24		26		28		30		34	
Desplazamiento lateral (mm)	780	820	780	1020	780	1220	1060	1140	805	1495	1060	1140	1350	1450
									1105	1195				
Peso min-más (Kg)	680	820	730	870	790	930	850	990	880	1020	1010	1150	1130	1270



LAND



70 -150 CV



STRENX®


	LAND 160		LAND 180		LAND 200		LAND 230		LAND 250		LAND 280		LAND 300	
Ancho de trabajo (cm)	160		180		200		230		250		280		300	
Cuchillas 2YT2	40		44		48		56		60		68		72	
Cuchillas 3YT2	60		66		72		84		90		102		108	
Martillos T2	20		22		24		28		30		34		36	
Desplazamiento lateral (mm)	780	820	780	1020	780	1220	805	1495	1065	1435	1350	1450	1350	1650
							1105	1195						
Peso min-máx (Kg)	870	1035	920	1085	970	1125	1090	1230	1160	1300	1280	1415	1320	1445



LAND/S



70-150 CV

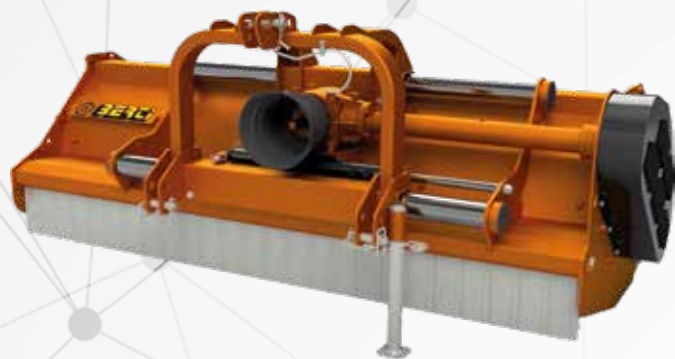


	LAND/S 160		LAND/S 180		LAND/S 200		LAND/S 230		LAND/S 250		LAND/S 280		LAND/S 300	
Ancho de trabajo (cm)	160		180		200		230		250		280		300	
Cuchillas 2YT2	40		44		48		56		60		68		72	
Cuchillas 3YT2	60		66		72		84		90		102		108	
Martillos T2	20		22		24		28		30		34		36	
Desplazamiento lateral (mm)	1042 520	558 1080	1042 520	758 1280	1042 520	958 1480	1215 694	1085 1606	1325 803	1175 1697	1615 1094	1185 1706	1615 1094	1385 1906
Peso min-máx (Kg)	950	1115	1000	1165	1050	1205	1170	1310	1240	1380	1360	1495	1400	1525

KING/DT



90 -180 CV

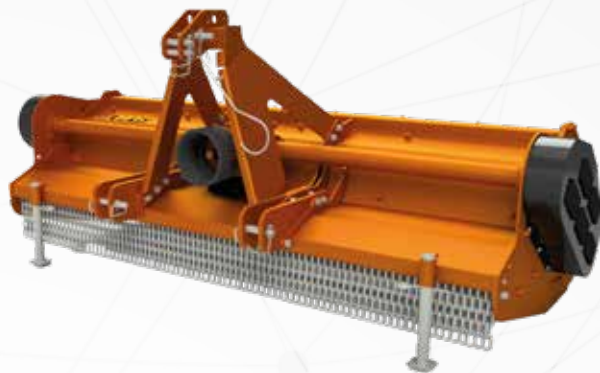

	KING/DT 200		KING/DT 270		KING/DT 320	
Ancho de trabajo (cm)	200		270		320	
Cuchillas 2YT2	48		64		80	
Cuchillas 3YT2	72		96		120	
Martillos T2	24		32		40	
Desplazamiento lateral (mm)	1000	1000	1350	1350	1600	1600
Peso mín-máx (Kg)	1260	1590	1500	1830	1690	2090



LAND/P



120-300 CV



STRENX®

	LAND/P 400		LAND/P 500		LAND/P 600	
Ancho de trabajo (cm)	400		500		600	
Cuchillas 2YT2	96		120		144	
Cuchillas 3YT2	144		180		216	
Martillos T2	48		60		72	
Desplazamiento lateral (mm)	2000	2000	2500	2500	3000	3000
Peso mín-máx (Kg)	2530	3050	3090	3570	3600	4070

LAND/P SERIE BioG **NEW**



250 -380 CV



STRENX®

LAND/P SERIE BIOG 600

Ancho de trabajo (cm)	600	
Martillos T2	72	
Desplazamiento lateral (mm)	3000 ←	→ 3000
Peso mín-máx (Kg)	4480	4520



TRITURADORAS

PARA TERRAPLENES Y BORDES DE CARRETERAS



TA/K



30-50 CV



Ø 2 cm



	TA/K 115		TA/K 125		TA/K 145	
Ancho de trabajo (cm)	115		125		145	
Martillos G	32		34		40	
Peso mín-máx (Kg)	300	345	310	355	330	375


TA/LI



40-70 CV



Ø 3-4 cm

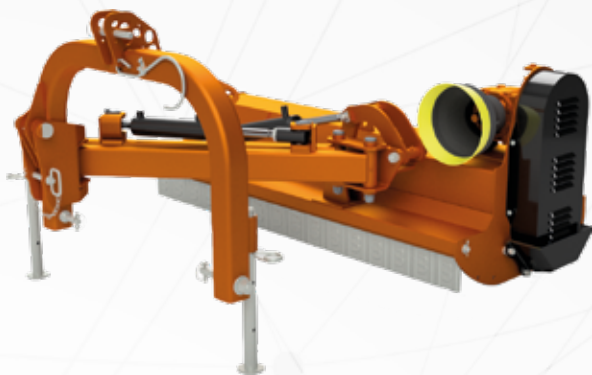

	TA/LI 135		TA/LI 145		TA/LI 160	
Ancho de trabajo (cm)	135		145		160	
Martillos L	12		14		14	
Cuchillas YL	36		42		42	
Peso mín-máx (Kg)	435	515	445	525	460	540



TA/L



40-70 CV



Ø 3-4 cm



	TA/L 115		TA/L 135		TA/L 145	
Ancho de trabajo (cm)	115		135		145	
Martillos L	10		12		14	
Cuchillas YL	30		36		42	
Peso mín-máx (Kg)	395	485	425	505	450	530

TA/MI



50-100 CV



Ø 4-5 cm



STRENX®

	TA/MI 145		TA/MI 160		TA/MI 180		TA/MI 200	
Ancho de trabajo (cm)	145		160		180		200	
Martillos P	14		14		16		18	
Cuchillas YP	42		42		48		54	
Peso mín-máx (Kg)	585	695	620	730	660	770	685	795



TA/M



50-100 CV



Ø 4-5 cm



STRENX®

	TA/M 145		TA/M 160		TA/M 180		TA/M 200	
Ancho de trabajo (cm)	145		160		180		200	
Martillos P	14		14		16		18	
Cuchillas YP	42		42		48		54	
Peso mín-máx (Kg)	610	720	640	750	680	790	720	830

TA



80 - 120 CV



Ø 7-8 cm



STRENX®

	TA 160		TA 180		TA 200		TA 220		TA 250	
Ancho de trabajo (cm)	160		180		200		220		250	
Martillos A	14		16		18		20		22	
Cuchillas YA	42		48		54		60		66	
Peso min-más (Kg)	780	885	815	925	855	975	900	1030	980	1110



TA/S



80-120 CV



Ø 7-8 cm



STRENX®

	TA/S 160		TA/S 180		TA/S 200		TA/S 220	
Ancho de trabajo (cm)	160		180		200		220	
Martillos A	14		16		18		20	
Cuchillas YA	42		48		54		60	
Peso mín-máx (Kg)	810	915	845	955	885	1005	925	1055



TA/P



80-200 CV



Ø 10 cm



STRENX®

	TA/P 160		TA/P 180		TA/P 200		TA/P 220		TA/P 250	
Ancho de trabajo (cm)	160		180		200		220		250	
Martillos A	14		16		18		20		22	
Cuchillas YA	42		48		54		60		66	
Peso min-más (Kg)	940	1095	990	1145	1040	1195	1090	1245	1155	1310



TA/PS



90-200 CV



Ø 10 cm



STRENX®

	TA/PS 180		TA/PS 200		TA/PS 220		TA/PS 250	
Ancho de trabajo (cm)	180		200		220		250	
Martillos A	16		18		20		22	
Cuchillas YA	48		54		60		66	
Peso mín-máx (Kg)	1015	1185	1060	1230	1110	1280	1175	1345

TA/MF *NEW*



150-250 CV



Ø 4-5 cm



STRENX®

	TA/MF 160		TA/MF 180		TA/MF 200		TA/MF 220	
Ancho de trabajo (cm)	160		180		200		220	
Martillos A	14		16		18		20	
Cuchillas YA	42		48		54		60	
Peso mín-máx (Kg)	1050	1420	1100	1470	1150	1520	1200	1750



A dense forest scene with tall, thin trees and a thick undergrowth of green ferns and brown leaves. The lighting is soft, suggesting a misty or overcast day. The text 'TRITURADORAS FORESTALES' is overlaid in large, white, sans-serif capital letters, centered horizontally and vertically.

TRITURADORAS FORESTALES



KX *NEW*



60-110 CV



Ø 12-15 cm



HARDOX®



Rotor forestal Smooth Cut

	KX 150		KX 170		KX 190	
Ancho de trabajo (cm)	150		170		190	
Diente Forestal XF2	48		54		60	
Desplazamiento lateral (mm)	750	750	850	850	950	950
Peso mín-máx (Kg)	690	810	770	890	850	970

ECF/MD



90-160 CV



Ø 15-18 cm



STRENX® HARDOX®

	ECF/MD 160		ECF/MD 180		ECF/MD 200		ECF/MD 220	
Ancho de trabajo (cm)	160		180		200		220	
Martillos DF	28		32		36		40	
Martillos MF	28		32		36		40	
Martillos MWF	28		32		36		40	
Desplazamiento lateral (mm)	680	920	880	920	880	1120	1080	1120
Peso mín-más (Kg)	1150	1355	1240	1445	1320	1535	1405	1620



EFX/MD



90-160 CV



Ø 20 cm



STRENX® HARDOX®



Rotor forestal Smooth Cut

	EFX/MD 160		EFX/MD 180		EFX/MD 200		EFX/MD 220	
Ancho de trabajo (cm)	160		180		200		220	
Diente Forestal XF1	42		42		44		48	
Desplazamiento lateral (mm)	680	920	880	920	880	1120	1080	1120
Peso mín-máx (Kg)	1165	1370	1230	1435	1290	1505	1370	1590


ECF



110-200 CV



Ø 25 cm

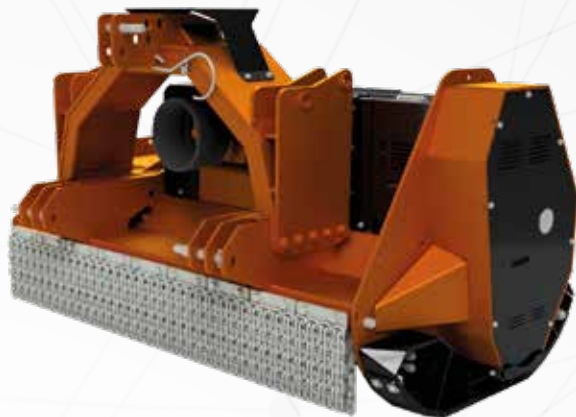

STRENX® HARDOX®

	ECF 180		ECF 200		ECF 220	
Ancho de trabajo (cm)	180		200		220	
Martillos DF	32		36		39	
Martillos MF	32		36		39	
Martillos MWF	32		36		39	
Desplazamiento lateral (mm)	900	900	1000	1000	1100	1100
Peso mín-más (Kg)	1930	2400	2050	2500	2170	2650



EFX



110-200 CV



Ø 30 cm



STRENX® HARDOX®



Rotor forestal Smooth Cut

	EFX 200		EFX 220	
Ancho de trabajo (cm)	200		220	
Diente Forestal XF2 - XP - XWP	44		48	
Desplazamiento lateral (mm)	1000	1000	1100	1100
Peso min-más (Kg)	1940	2500	2040	2650

ECF/DT



110-250 CV



Ø 30 cm



STRENX® HARDOX®

	ECF/DT 200		ECF/DT 220		ECF/DT 250	
Ancho de trabajo (cm)	200		220		250	
Martillos DF	36		39		45	
Martillos MF	36		39		45	
Martillos MWF	36		39		45	
Desplazamiento lateral (mm)	1000	1000	1100	1100	1250	1250
Peso mín-más (Kg)	2100	2450	2250	2620	2500	2880




EFX/DT



120-250 CV



Ø 40 cm

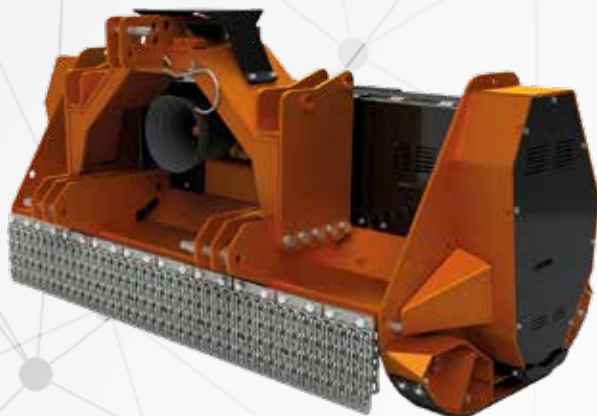

STRENX® **HARDOX®**



Rotor forestal Smooth Cut

	EFX/DT 200		EFX/DT 220		EFX/DT 250	
Ancho de trabajo (cm)	200		220		250	
Diente Forestal XF - XP - XWP	44		48		54	
Desplazamiento lateral (mm)	1000	1000	1100	1100	1250	1250
Peso mín-más (Kg)	2000	2350	2140	2510	2380	2760

FOREST PRO



250-400 CV



Ø 50 cm



STRENX® HARDOX®



Rotor forestal Smooth Cut

	FOREST PRO 250	
Ancho de trabajo (cm)	250	
Diente Forestal XP - XWP	54	
Desplazamiento lateral (mm)	1250	1250
Peso mín-más (Kg)	3500	5000



SEGADORAS DE CADENA ROTATIVA

The image features a vibrant green landscape. In the foreground, there is a field of tall, wild grasses and some small plants. In the background, a dense line of trees with lush green foliage stretches across the top of the frame. The overall scene is bright and natural, suggesting a rural or agricultural setting.



TC/M



40 - 80 CV



Ø 3-5 cm



	TC/M 150
Ancho de trabajo (cm)	150
Cadenas G80	2
Peso (Kg)	395

TC/P



80 -110 CV



Ø 3-5 cm



HARDOX®



	TC/P 180
Ancho de trabajo (cm)	180
Cadenas G80	2
Peso (Kg)	670



TC/PH



90 -110 CV



Ø 3-5 cm



HARDOX®



TC/PH 180	
Ancho de trabajo (cm)	180
Cadenas G80	2
Peso (Kg)	690



DESBROZADORAS HIDRÀULICAS





FB/X



20-30 CV



Ø 2 cm



	FB/X
Ancho de trabajo (cm)	150
Rotación cabezal	360°
Capacidad depósito (lt)	40
Peso mínimo tractor (Kg)	700
Peso (Kg)	280

FB/G 250-250S



20-30 CV



Ø 2 cm



	FB/G 250	FB/G 250 S
Ancho de trabajo (cm)	60	60
Rotación cabezal	190°	190°
Capacidad depósito (lt)	70	70
Cuchillas Y	24	24
Peso mínimo tractor (Kg)	900	900
Peso (Kg)	315	350

FB/G 300-300S-380-380S



40-60 CV



Ø 2 cm



	FB/G 300	FB/G 300 S	FB/G 380	FB/G 380 S
Ancho de trabajo (cm)	80	80	80	80
Rotación cabezal	190°	190°	190°	190°
Capacidad depósito (lt)	95	95	95	95
Cuchillas	32	32	32	32
Peso mínimo tractor (Kg)	1300	1300	1400	1400
Peso (Kg)	480	510	490	520

FB/PG 320



40-60 CV



Ø 3 cm



STRENX®

	FB/PG 320
Ancho de trabajo (cm)	80
Rotación cabezal	190°
Capacidad depósito (lt)	95
Cuchillas	32
Peso mínimo tractor (Kg)	1500
Peso (Kg)	550



FB/PG 440-480



70-90 CV



Ø 4 cm



STRENX®

	FB/PG 440	FB/PG 480
Ancho de trabajo (cm)	100	100
Rotación cabezal	190°	190°
Capacidad depósito (lt)	120	120
Cuchillas	40	40
Peso mínimo tractor (Kg)	2600	3200
Peso (Kg)	765	785

FB/P 400S-480-560



70-100 CV



Ø 4 cm



STRENX®

	FB/P 400S	FB/P 480	FB/P 560
Ancho de trabajo (cm)	100	100	100
Rotación cabezal	190°	190°	190°
Capacidad depósito (lt)	120	120	120
Cuchillas	40	40	40
Peso mínimo tractor (Kg)	2400	2600	3000
Peso (Kg)	700	740	760



FB/ARC STX 380



60-90 CV



Ø 3 cm



STRENX®

FB/ARC 380 STX

Ancho de trabajo (cm)	80
Rotación cabezal	190°
Ancho mínimo del brazo (cm)	90
Altura máxima del brazo (cm)	270
Capacidad depósito (lt)	95
Cuchillas	32
Peso mínimo tractor (Kg)	2200
Peso (Kg)	620

FB/ARC STX 430-600



80-100 CV



Ø 2 cm



STRENX®

	FB/ARC 430 STX	FB/ARC 600 STX
Ancho de trabajo (cm)	100	100
Rotación cabezal	190°	190°
Ancho mínimo del brazo (cm)	120	130
Altura máxima del brazo (cm)	300	320
Capacidad depósito (lt)	125	125
Cuchillas	40	40
Peso mínimo tractor (Kg)	3000	3500
Peso (Kg)	920	960



FB/P₄₃₀



70-100 CV



Ø 4 cm



STRENX®

	FB/P 430
Ancho de trabajo (cm)	100
Rotación cabezal	245°
Capacidad depósito (lt)	125
Cuchillas	40
Peso mínimo tractor (Kg)	3000
Peso (Kg)	880

FB/P 500-580



80-120 CV



Ø 5 cm



STRENX®

	FB/P 500	FB/P 580
Ancho de trabajo (cm)	100	100
Rotación cabezal	245°	245°
Capacidad depósito (lt)	140	140
Cuchillas	40	40
Peso mínimo tractor (Kg)	3500	3800
Peso (Kg)	960	1080



FB/P₆₀₀



90-140 CV



Ø 5 cm



STRENX®

	FB/P 600
Ancho de trabajo (cm)	120
Rotación cabezal	245°
Capacidad depósito (lt)	225
Cuchillas	48
Peso mínimo tractor (Kg)	4200
Peso (Kg)	1370

FB/T 660-730



100-150 CV



Ø 5 cm



STRENX®

	FB/T 660	FB/T 730
Ancho de trabajo (cm)	120	120
Rotación cabezal	245°	245°
Capacidad depósito (lt)	225	225
Cuchillas	48	48
Peso mínimo tractor (Kg)	4500	5000
Peso (Kg)	1420	1470



FB/P SA 500-600



90-150 CV



Ø 5 cm



STRENX®

	FB/P 500 SA	FB/P 600 SA
Ancho de trabajo (cm)	100	120
Rotación cabezal	245°	245°
Capacidad depósito (lt)	140	225
Cuchillas	40	48
Peso mínimo tractor (Kg)	3500	4800
Peso (Kg)	1020	1430

FB/P A.H.G. 500-600



100-150 CV



Ø 5 cm



STRENX®

	FB/P 500 AHG	FB/P 600 AHG
Ancho de trabajo (cm)	100	120
Rotación cabezal	245°	245°
Capacidad depósito (lt)	140	225
Cuchillas Y	40	48
Peso mínimo tractor (Kg)	4000	5000
Peso (Kg)	1100	1540



The background of the image is a close-up, high-resolution photograph of dark brown soil. The soil has a crumbly, granular texture with various shades of brown, from deep chocolate to lighter tan, suggesting organic matter and mineral content. The lighting is somewhat uneven, creating subtle gradients and highlighting the irregularities of the soil surface.

ENTERRADORAS DE PIEDRAS



IS/K



15-28 CV



	IS/K 90	IS/K 100	IS/K 120
Ancho de trabajo (cm)	90	100	120
Profundidad de trabajo (cm)	12	12	12
Número de herramientas	10+10	12+12	14+14
Peso versión patines (kg)	180	200	215
Peso versión red (Ø 30 cm) kg	220	240	260

IS/L



20-45 CV



	IS/L 100	IS/L 120	IS/L 135
Ancho de trabajo (cm)	101	117	133
Profundidad de trabajo (cm)	14	14	14
Número de herramientas	12+12	14+14	16+16
Peso versión patines (kg)	315	335	355
Peso versión red (Ø 42 cm) kg	370	405	435
Peso versión barras (Ø 43 cm) kg	345	375	410
Peso versión packer (Ø 48 cm) kg	325	415	445



IS/M



30-75 CV



	IS/M 120	IS/M 140	IS/M 165	IS/M 185	IS/M 205
Ancho de trabajo (cm)	120	140	165	185	205
Profundidad de trabajo (cm)	15	15	15	15	15
Número de herramientas	15+15	18+18	21+21	24+24	27+27
Peso versión patines (kg)	465	505	550	590	630
Peso versión red (Ø 42 cm) kg	545	590	635	680	720
Peso versión barras (Ø 43 cm) kg	/	570	620	665	700
Peso versión packer (Ø 48 cm) kg	/	685	735	775	860

IS/G *NEW*



50-120 CV



	IS/G 165	IS/G 185	IS/G 205	IS/G 230	IS/G 250
Ancho de trabajo (cm)	165	185	205	230	250
Profundidad de trabajo (cm)	15	15	15	15	15
Número de herramientas	21+21	24+24	27+27	30+30	33+33
Peso versión red (Ø 41 cm) kg	795	850	900	950	1010
Peso versión barras (Ø 43 cm) kg	675	720	745	797	847
Peso versión packer (Ø 48 cm) kg	775	840	885	957	1027



IS/H



100-170 CV



	IS/H 250	IS/H 280	IS/H 300
Ancho de trabajo (cm)	249	275	301
Profundidad de trabajo (cm)	23	23	23
Número de herramientas	27+27	30+30	33+33
Peso versión barras (Ø 56 cm) kg	1380	1505	1635
Peso versión packer (Ø 57 cm) kg	1540	1680	1825

IS/P



130-220 CV



	IS/P 250	IS/P 300	IS/P 350	IS/P 400
Ancho de trabajo (cm)	247	299	351	403
Profundidad de trabajo (cm)	26	26	26	26
Número de herramientas	27+27	33+33	39+39	45+45
Peso versión red (Ø 56 cm) kg	1900	2070	2320	2600
Peso versión barras (Ø 56 cm) kg	1800	2070	2285	2500
Peso versión packer (Ø 57 cm) kg	2000	2270	2520	2800





FRESADORAS ROTATIVAS



SOLE



15-25 CV



	SOLE 90	SOLE 100	SOLE 120
Ancho de trabajo (cm)	85	100	120
Profundidad de trabajo (cm)	12	12	12
Número de herramientas	10+10	12+12	14+14
Desplazamiento lateral (mm)			
Peso (kg)	105	115	125

MERCURIO



20-40 CV



	MERCURIO 100	MERCURIO 120	MERCURIO 135	MERCURIO 150	MERCURIO 165
Ancho de trabajo (cm)	100	120	135	150	165
Profundidad de trabajo (cm)	15	15	15	15	15
Número de herramientas	18+18	21+21	24+24	27+27	30+30
Desplazamiento lateral (mm)	512 488 280 720	707 493 280 920	707 643 280 1070	817 683 280 1220	817 833 280 1370
Peso (kg)	275	290	310	325	345



MARTE



30-75 CV



	MARTE 140	MARTE 165	MARTE 185	MARTE 205
Ancho de trabajo (cm)	140	165	185	205
Profundidad de trabajo (cm)	15	15	15	15
Número de herramientas	18+18	21+21	24+24	27+27
Desplazamiento lateral (mm)	670 740 1090 320 1090	810 820 1240 410 1240	920 930 1330 520 1330	1030 1040 1440 630 1440
Peso (kg)	465	495	525	560

VENERE



20-35 CV



	VENERE 90	VENERE 100	VENERE 120	VENERE 135
Ancho de trabajo (cm)	85	101	117	133
Profundidad de trabajo (cm)	12	12	12	12
Número de herramientas	10+10	12+12	14+14	16+16
Peso (kg)	125	135	150	160



TERRA



15-40 CV



	TERRA 90	TERRA 100	TERRA 120	TERRA 135	TERRA 150	TERRA 165	TERRA 180
Ancho de trabajo (cm)	87	100	120	135	150	165	180
Profundidad de trabajo (cm)	14	14	14	14	14	14	14
Número de herramientas	10+10	12+12	14+14	16+16	18+18	20+20	22+22
Peso (kg)	195	210	225	240	250	265	285



NETTUNO



25-50 CV



	NETTUNO 150	NETTUNO 165	NETTUNO 180
Ancho de trabajo (cm)	150	180	195
Profundidad de trabajo (cm)	15	15	15
Número de herramientas	27+27	30+30	33+33
Peso versión patines (kg)	295	310	325
Peso versión barras (Ø 32 cm) kg	358	382	405
Peso versión dientes (Ø 45 cm) kg	363	386	408
Peso versión red (Ø 41 cm) kg	405	435	460
Peso versión packer (Ø 37 cm) kg	405	435	465



URANO



30-75 CV



	URANO 100	URANO 120	URANO 140	URANO 165	URANO 185	URANO 205	URANO 230
Ancho de trabajo (cm)	100	120	140	165	185	205	230
Profundidad de trabajo (cm)	15	15	15	15	15	15	15
Número de herramientas	12+12	15+15	18+18	21+21	24+24	27+27	30+30
Peso versión patines (kg)	315	350	385	415	440	485	510
Peso versión barras (Ø 32 cm) kg	375	400	435	470	505	545	580
Peso versión dientes (Ø 48 cm) kg	365	405	440	475	505	545	580
Peso versión red (Ø 42 cm) kg	398	433	483	518	553	598	/
Peso versión packer (Ø 37 cm) kg	395	435	475	515	565	620	670

SATURNO



30-75 CV



	SATURNO 120	SATURNO 140	SATURNO 165	SATURNO 185	SATURNO 205	SATURNO 230
Ancho de trabajo (cm)	120	140	165	185	205	230
Profundidad de trabajo (cm)	15	15	15	15	15	15
Número de herramientas	15+15	18+18	21+21	24+24	27+27	30+30
Peso versión patines (kg)	355	390	415	440	490	510
Peso versión barras (Ø 32 cm) kg	400	445	475	510	550	590
Peso versión dientes (Ø 45 cm) kg	410	455	495	520	580	615
Peso versión red (Ø 42 cm) kg	438	488	523	558	603	/
Peso versión packer (Ø 37 cm) kg	440	480	520	565	625	675



GIOVE



50-130 CV



	GIOVE 155	GIOVE 165	GIOVE 185	GIOVE 205	GIOVE 230	GIOVE 250	GIOVE 280	GIOVE 300
Ancho de trabajo (cm)	154	164	186	208	230	252	273	295
Profundidad de trabajo (cm)	20	20	20	20	20	20	20	20
Número de herramientas	18+18	21+21	24+24	27+27	30+30	33+33	36+36	39+39
Peso versión patines (kg)	595	620	650	680	730	765	800	840
Peso versión barras (Ø 43 cm) kg	/	720	760	800	860	905	990	1050
Peso versión dientes (Ø 48 cm) kg	/	730	775	820	885	935	985	1035
Peso versión espiral (Ø 47 cm) kg	/	770	810	855	925	975	1030	1095
Peso versión red (Ø 41 cm) kg	/	860	910	975	1033	1088	/	/
Peso versión packer (Ø 48 cm) kg	/	840	900	960	1040	1105	1170	1235

POLARIS



100-170 CV



	POLARIS 250	POLARIS 280	POLARIS 300
Ancho de trabajo (cm)	249	275	301
Profundidad de trabajo (cm)	23	23	23
Número de herramientas	27+27	30+30	33+33
Peso versión patines (kg)	1120	1225	1335
Peso versión barras (Ø 56 cm) kg	1360	1485	1615
Peso versión dientes (Ø 55 cm) kg	1400	1525	1655
Peso versión packer (Ø 57 cm) kg	1505	1645	1790



GIOVE BIO



60-130 CV



	GIOVE BIO 155	GIOVE BIO 165	GIOVE BIO 185	GIOVE BIO 205	GIOVE BIO 230	GIOVE BIO 250	GIOVE BIO 280	GIOVE BIO 300
Ancho de trabajo (cm)	155	165	185	205	230	250	280	300
Profundidad de trabajo (cm)	20	20	20	20	20	20	20	20
Número de herramientas	18 + 18	21+21	24+24	27+27	30+30	33+33	36+36	39+39
Peso versión patines (kg)	740	780	820	860	900	930	970	1010

POLARIS BIO



100-170 CV



	POLARIS BIO 250	POLARIS BIO 280	POLARIS BIO 300
Ancho de trabajo (cm)	249	275	301
Profundidad de trabajo (cm)	23	23	23
Número de herramientas	27+27	30+30	33+33
Peso versión patines (kg)	1365	1415	1460



LUNA



130-250 CV



	LUNA 250	LUNA 300	LUNA 350	LUNA 400
Ancho de trabajo (cm)	247	299	351	403
Profundidad de trabajo (cm)	26	26	26	26
Número de herramientas	27+27	33+33	39+39	45+45
Peso versión patines (kg)	1570	1610	1655	1700
Peso versión barras (Ø 56 cm) kg	1750	2000	2250	2500
Peso versión packer (Ø 57 cm) kg	1950	2200	2450	2740





GRADAS

ROTATIVAS



IONIO



20-40 CV



	IONIO 90	IONIO 110	IONIO 130	IONIO 150	IONIO 170
Ancho de trabajo (cm)	87	107	127	147	167
Profundidad de trabajo (cm)	21	21	21	21	21
Número de herramientas	4+4	6+4	6+6	8+6	8+8
Peso versión patines (kg)	195	225	240	275	305
Peso versión barras (Ø 32 cm) kg	215	250	275	305	33
Peso versión dientes (Ø 45 cm) kg	-	245	285	315	335
Peso versión red (Ø 42 cm) kg	265	290	315	335	385
Peso versión packer (Ø 37 cm) kg	260	290	325	335	390

TIRRENO



25-70 CV



	TIRRENO 90	TIRRENO 110	TIRRENO 130	TIRRENO 150	TIRRENO 170	TIRRENO 190	TIRRENO 210	TIRRENO 230
Ancho de trabajo (cm)	90	110	130	150	170	190	210	230
Profundidad de trabajo (cm)	26	26	26	26	26	26	26	26
Número de herramientas	4+4	6+4	6+6	8+6	8+8	10+8	10+10	12+10
Peso versión barras (Ø 32 cm) kg	275	305	355	380	405	435	465	490
Peso versión dientes (Ø 45 cm) kg	/	305	350	385	415	460	485	515
Peso versión espiral (Ø 38 cm) kg	/	/	/	/	/	480	505	530
Peso versión red (Ø 42 cm) kg	285	335	385	425	455	500	550	580
Peso versión packer (Ø 37 cm) kg	325	355	385	415	445	485	535	570



ADRIATICO



40-110 CV



	ADRIATICO 110	ADRIATICO 130	ADRIATICO 150	ADRIATICO 180	ADRIATICO 205	ADRIATICO 230	ADRIATICO 250	ADRIATICO 30
Ancho de trabajo (cm)	106	130	154	178	201	225	248	295
Profundidad de trabajo (cm)	29	29	29	29	29	29	29	29
Número de herramientas	4+4	4+6	6+6	8+6	8+8	10+8	10+10	12+1
Peso versión barras (Ø 43 cm) kg	510	550	590	630	670	720	765	860
Peso versión dientes (Ø 48 cm) kg	510	550	590	640	690	740	790	830
Peso versión espiral (Ø 47 cm) kg	/	/	600	650	693	790	830	880
Peso versión red (Ø 41 cm) kg	/	/	710	765	825	868	933	/
Peso versión packer (Ø 48 cm) kg	505	570	660	725	780	845	920	960

ARTICO



80-120 CV



	ARTICO 250	ARTICO 300
Ancho de trabajo (cm)	248	295
Profundidad de trabajo (cm)	29	29
Número de herramientas	10+10	12+12
Peso versión barras (Ø 43 cm) kg	890	985
Peso versión dientes (Ø 48 cm) kg	905	995
Peso versión espiral (Ø 47 cm) kg	980	1060
Peso versión packer (Ø 48 cm) kg	1040	1150



INDIANO



80-150 CV



	INDIANO 300	INDIANO 360	INDIANO 400
Ancho de trabajo (cm)	314	361	408
Profundidad de trabajo (cm)	28	28	28
Número de herramientas	12+12	14+14	16+16
Peso versión barras (Ø 43 cm) kg	1315	1480	1645
Peso versión dientes (Ø 48 cm) kg	1335	1500	1675
Peso versión espiral (Ø 47 cm) kg	1405	1585	1760
Peso versión packer (Ø 48 cm) kg	1480	1685	1895

ATLANTICO



120-230 CV



	ATLANTICO 400	ATLANTICO 450	ATLANTICO 500
Ancho de trabajo (cm)	408	455	502
Profundidad de trabajo (cm)	28	28	28
Número de herramientas	16+16	18+18	20+20
Peso versión barras (Ø 49 cm) kg	1990	2080	2170
Peso versión dientes (Ø 55 cm) kg	2075	2155	2230
Peso versión espiral (Ø 47 cm) kg	2095	2175	2250
Peso versión packer (Ø 48 cm) kg	2155	2300	2425



