



A name you can trust

TRINCIATRICI PER STOCCHI

ITALIANO



A NAME

YOU CAN

TRUST



BERTI

A NAME YOU CAN TRUST

Qualità, resistenza e affidabilità: le fondamenta del nostro lavoro.

La nostra missione è offrire attrezzature robuste e durature, progettate per ridurre al minimo il rischio di rottura e garantire sempre la massima efficienza sul campo.

Siamo una Famiglia che crede nei valori della collaborazione e della fiducia. Ogni giorno, con passione e impegno, realizziamo centinaia di attrezzature pensate per rispondere alle reali esigenze di chi lavora.

Seguiamo con rigore i più alti standard qualitativi, guidati da un forte senso etico e dalla responsabilità di fornire soluzioni su misura per ogni cliente.

Guardiamo al futuro con energia e determinazione, pronti ad evolverci per restare sempre al vostro fianco, con prodotti che fanno la differenza.

INDICE



CARATTERISTICHE

pag. **6**

LAND

pag. **18**

TSB

pag. **16**

LAND/S

pag. **20**

KING/DT

pag. **22**

LAND/P SERIE BIOG

pag. **28**

LAND/P

pag. **24**

SPECIFICHE TECNICHE

pag. **34**

ROTORI

& SUPPORTI UTENSILI

Tutti i rotori sono realizzati con doppia flangia, il tubo, ottenuto per estrusione, è privo di saldature: garanzia di robustezza e affidabilità. Questo metodo costruttivo garantisce una maggiore resistenza agli urti accidentali. Supporto utensili con incavo quadrato: perché è meglio? Nel mondo della trinciatura, ogni dettaglio costruttivo fa la

differenza. Il supporto degli utensili è uno di questi. La scelta tra un incavo esagonale e uno quadrato non riguarda solo l'aspetto geometrico, ma incide direttamente sulla capacità di tenuta e sul bloccaggio del componente. Un dettaglio costruttivo che si traduce in maggiore affidabilità, durata e sicurezza operativa.





L'incavo quadrato consente un accoppiamento meccanico più preciso e stabile tra l'utensile (mazza o coltello) e il supporto.

Questo significa:

- Nessun gioco tra le parti, garantendo una maggiore durata dell'accoppiamento supporto-bullone;
- Minore rischio di slittamento o rotazione del bullone;
- Maggiore resistenza a sollecitazioni dinamiche e torsionali.

Ogni rotore Berti è testato e bilanciato ad altissimi giri e a regime di rotazione elevati per garantire un'esecuzione del lavoro di altissima qualità.

UTENSILI

MAZZE O TIPOLOGIA

La gamma trinciastocchi Berti ti offre la libertà di scegliere tra mazze e coltelli, per affrontare ogni tipo di residuo e ottenere sempre risultati eccellenti. Efficienza, qualità e precisione diventano così il tuo standard di lavoro.

Mazze: potenza senza compromessi

le mazze garantiscono:

- Impatto potente su materiali voluminosi

- Operatività continua anche su terreni irregolari

- Massima durabilità e affidabilità


Coltelli: precisione e velocità

- Trinciatura fine e uniforme

- Taglio pulito che favorisce la decomposizione rapida

Versatilità che fa la differenza



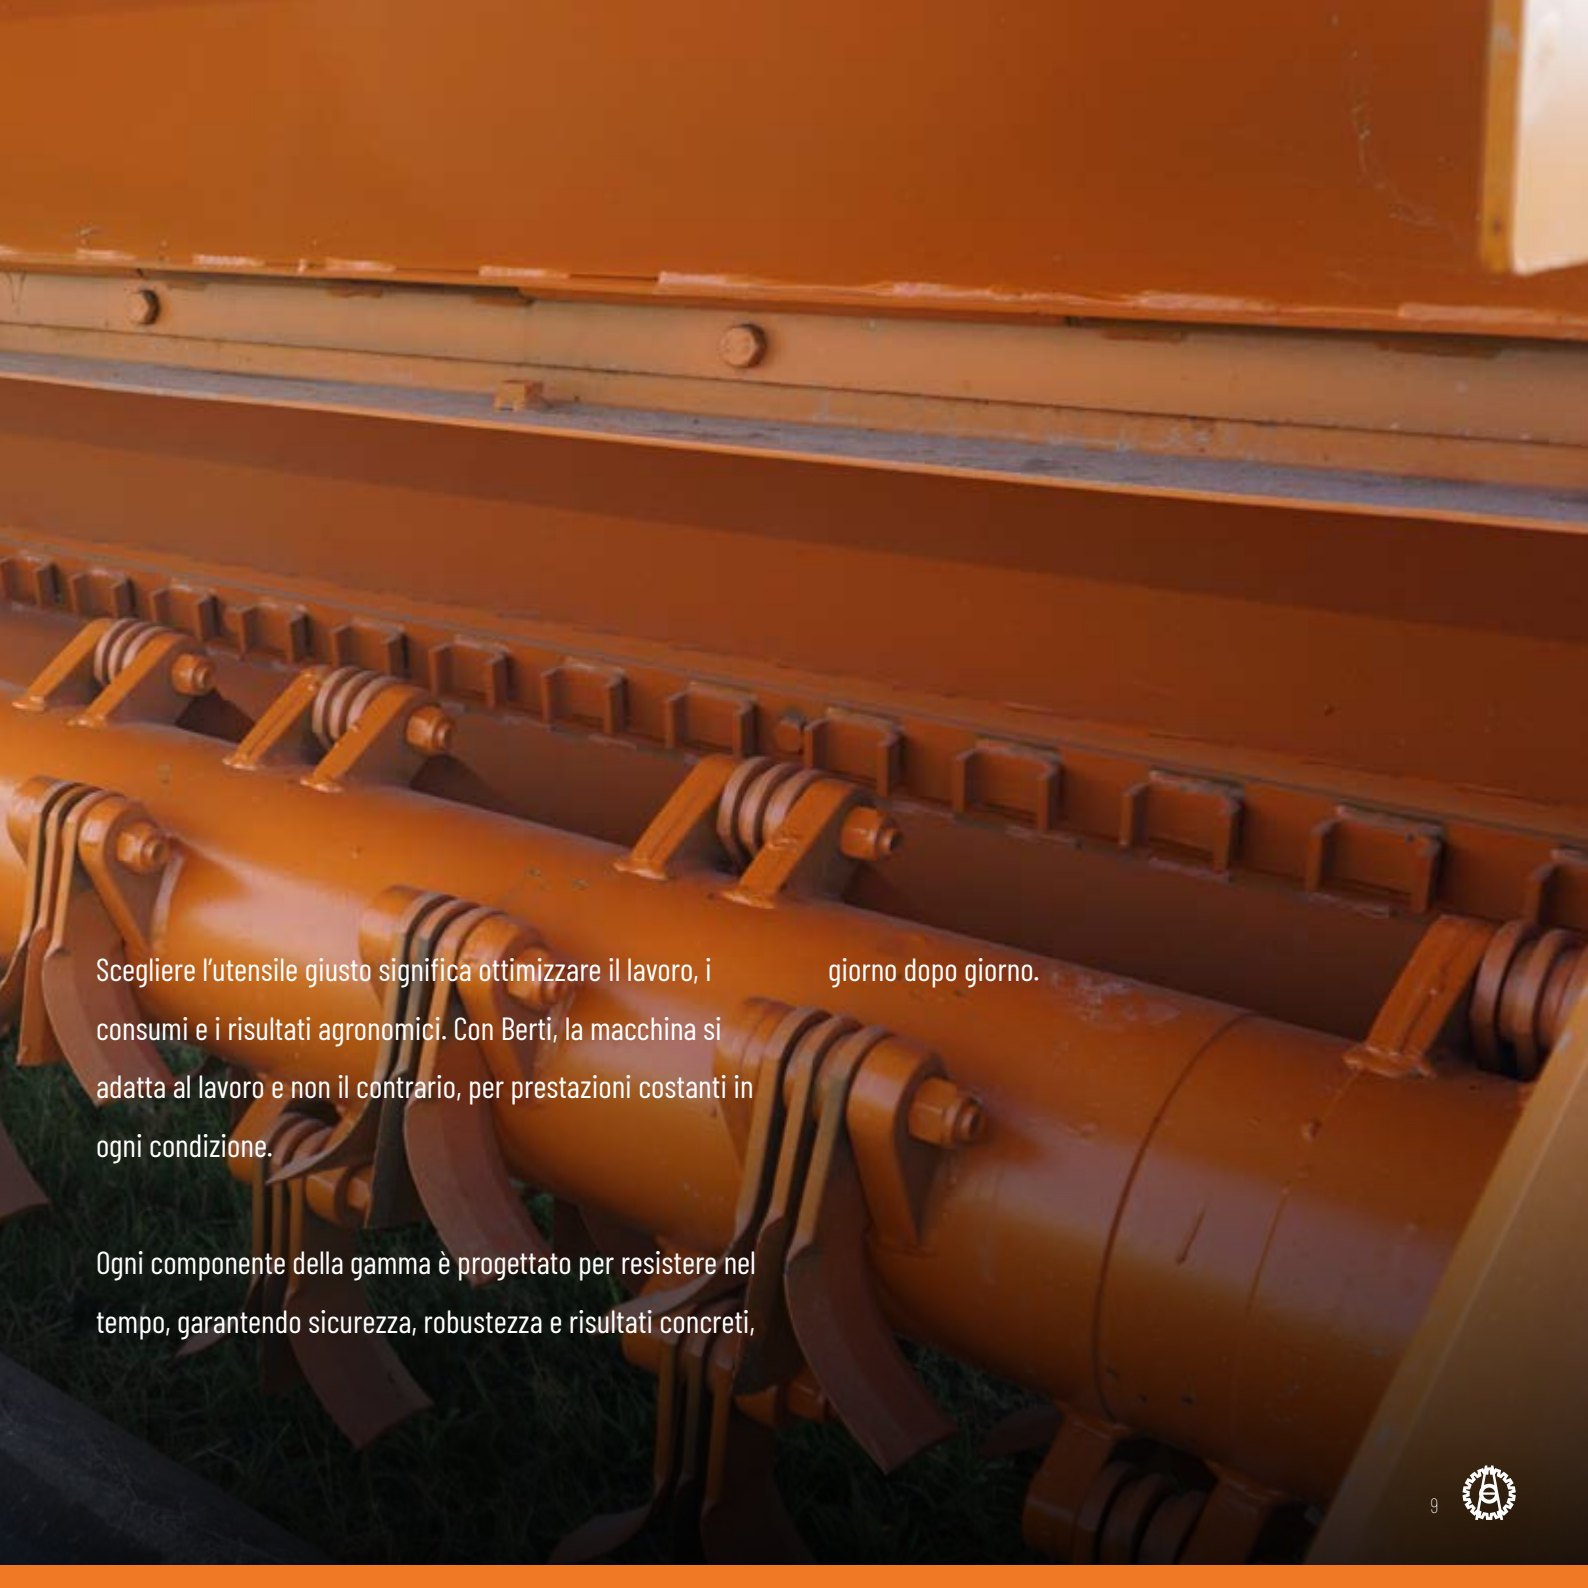

Scegliere l'utensile giusto significa ottimizzare il lavoro, i consumi e i risultati agronomici. Con Berti, la macchina si adatta al lavoro e non il contrario, per prestazioni costanti in ogni condizione.

giorno dopo giorno.

Ogni componente della gamma è progettato per resistere nel tempo, garantendo sicurezza, robustezza e risultati concreti,


RULLO LIVELLATORE

A CAMPANE IMBULLONATE

Il rullo a campane imbullonate è progettato per offrire massima efficienza, durata e facilità di manutenzione. La sua struttura completamente smontabile consente di sostituire singolarmente ogni componente, evitando la sostituzione dell'intero gruppo in caso di danneggiamento. I doppi cuscinetti a rulli alle estremità assicurano maggiore

resistenza al carico e lunga durata anche negli impieghi più gravosi. La camera interna schermata riduce la frequenza di ingrassaggio rispetto ai rulli standard, il tubo del rullo è lavorato con precisione per far alloggiare il gruppo cuscinetti in una sede perfettamente protetta, migliorando la rettilineità e robustezza della struttura.



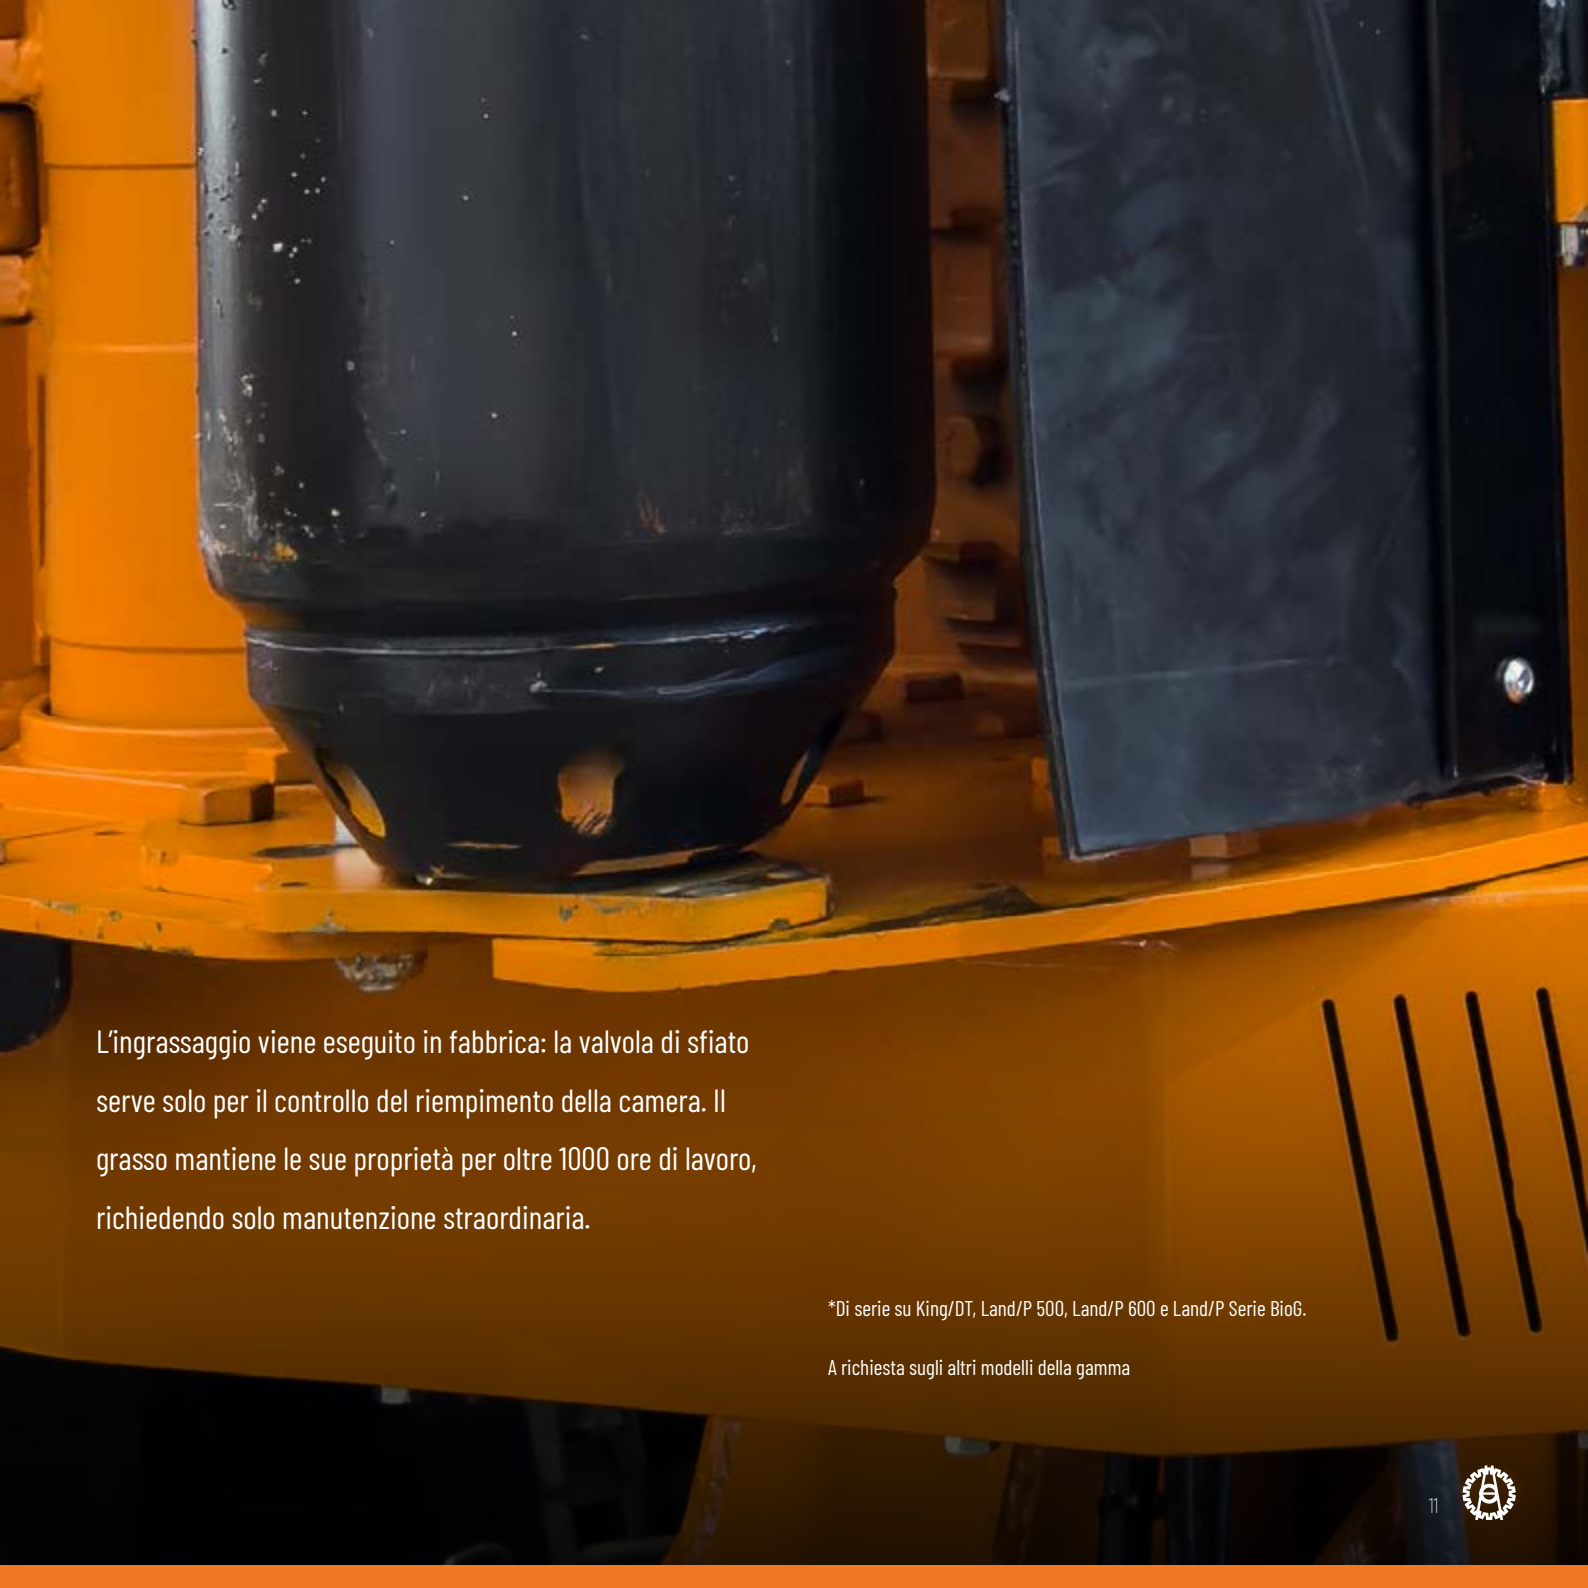

L'ingrassaggio viene eseguito in fabbrica: la valvola di sfiato serve solo per il controllo del riempimento della camera. Il grasso mantiene le sue proprietà per oltre 1000 ore di lavoro, richiedendo solo manutenzione straordinaria.

*Di serie su King/DT, Land/P 500, Land/P 600 e Land/P Serie BioG.

A richiesta sugli altri modelli della gamma

CASSA ALTA

PROGETTATA PER LA MASSIMA EFFICIENZA

La nostra gamma trinciastocchi è dotata di cassa alta, una scelta progettuale che deriva dall'esperienza sul campo e dalle reali esigenze degli agricoltori.

L'aumento del volume interno della cassa consente alla macchina di accogliere e gestire quantità maggiori di residuo colturale, garantendo un flusso di lavoro più ampio, regolare e continuo.

Grazie alla cassa alta, il materiale ha più spazio per essere

convogliato verso l'organo di taglio, evitando accumuli, rallentamenti e dispersioni. Questo significa:

- Migliore capacità di assorbimento del prodotto, anche in condizioni di particolare abbondanza di residui.
- Triturazione più uniforme, perché il materiale scorre in modo più fluido all'interno della macchina.
- Riduzione degli intasamenti, soprattutto su terreni difficili o in presenza di stocchi lunghi e voluminosi.





- Maggiore produttività, poiché la macchina mantiene costante la sua resa anche durante le fasi più intense del lavoro.

La cassa alta, inoltre, ottimizza l'interazione tra rotore, controcoltelli e flussi d'aria, migliorando l'efficienza complessiva del processo di taglio. Il risultato è una trinciatura più fine e omogenea, che favorisce una rapida decomposizione del residuo e contribuisce alla salute del terreno.

In sintesi, la cassa alta non è solo un dettaglio costruttivo: è un vantaggio funzionale concreto, pensato per chi cerca prestazioni elevate, affidabilità e continuità operativa in ogni condizione di lavoro.



TENDITORE


AUTOMATICO DELLE CINGHIE

Le trinciastocchi Berti sono equipaggiate di serie* con tenditore automatico delle cinghie.

Questo dispositivo elimina la necessità di regolazioni manuali, poiché compensa automaticamente l'allungamento naturale delle cinghie nel tempo, assicurando una

trasmissione costante della potenza e riducendo gli interventi di manutenzione ordinaria.

Il tenditore automatico semplifica anche le operazioni di sostituzione delle cinghie che possono essere rimosse facilmente a mano, senza l'impiego di attrezzi, rendendo la

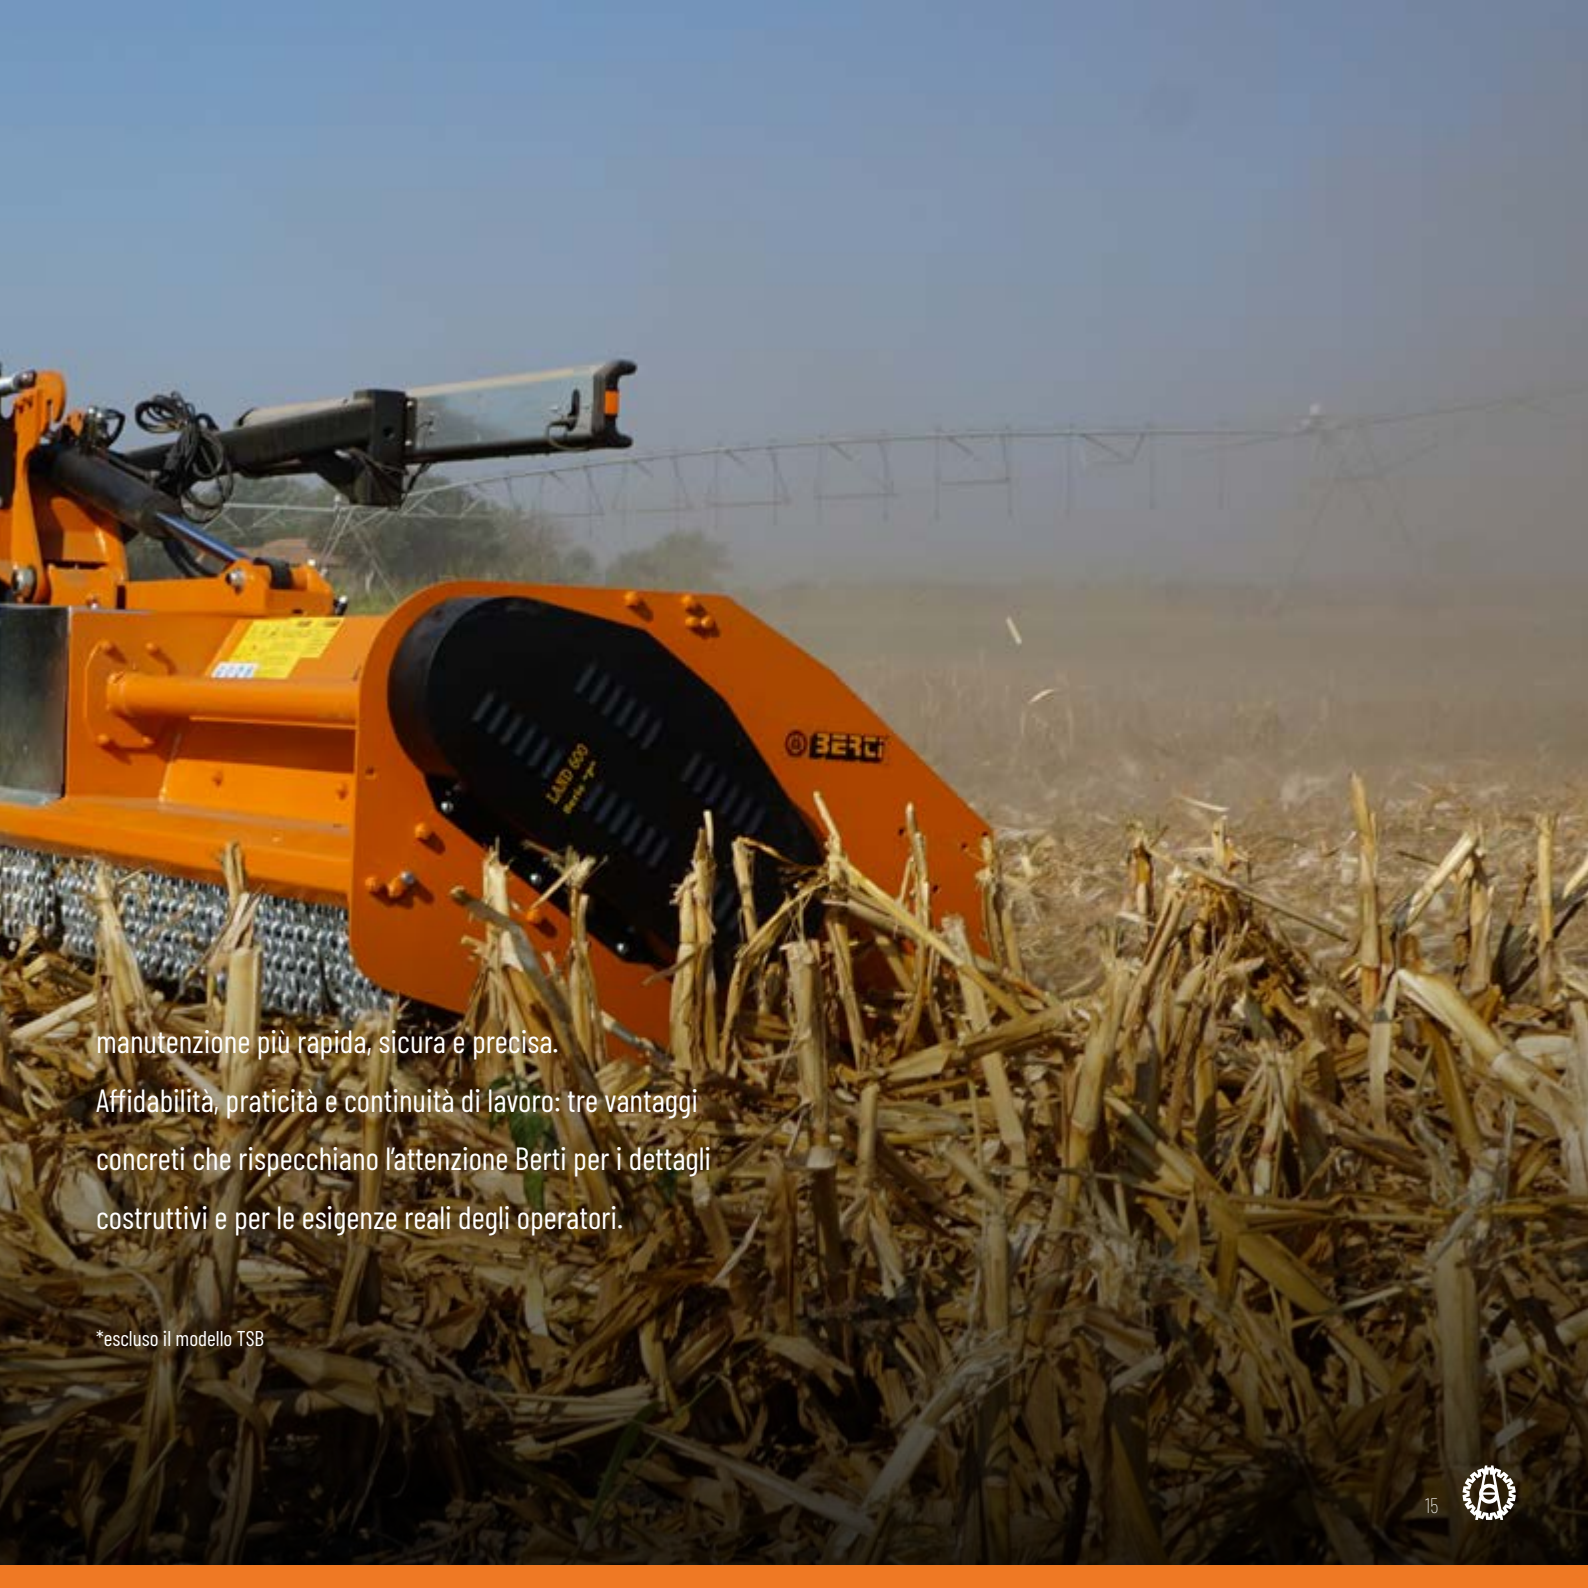

manutenzione più rapida, sicura e precisa.

Affidabilità, praticità e continuità di lavoro: tre vantaggi concreti che rispecchiano l'attenzione Berti per i dettagli costruttivi e per le esigenze reali degli operatori.


*escluso il modello TSB

TSB

TRINCIATRICE PER STOCCHI, SORGO E COVER CROPS



60 -140 CV

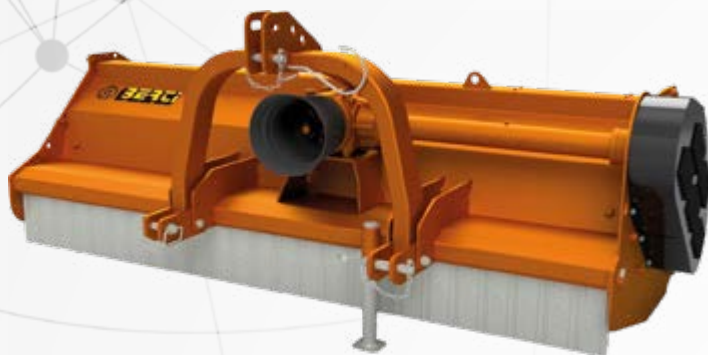

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE

- Attacco ai tre punti fisso, Cat. II.
- Attacco ai tre punti Cat. II, spostabile in due posizioni (230).
- **Tirante terzo punto.**
- Doppia cassa.
- Ruota libera nella scatola ingranaggi.
- Tenditore automatico delle cinghie.
- Rullo livellatore Ø 194 con pulirullo.
- Cofano posteriore apribile per ispezione.
- Coltelli universali BERTI "2YT2", "3YT2" o mazze tipo "T2".
- Controcoltelli avvitati.
- PTO 540 g/min. (160 - 230).
- PTO 1000 g/min. (250 - 300).
- Protezioni antinfortunistiche CE.



OPTIONAL



Slitte
di appoggio



Rullo posteriore livellatore Ø 194 -220
con campane imbullonate e pulirullo



Kit ruote sterzanti
in gomma con molle



Protezioni frontali
a catena



Kit segnaletica stradale
con luci




Albero
cardanico

LAND

TRINCIATRICE PER STOCCHI, SORGO E COVER CROPS



70 -150 CV

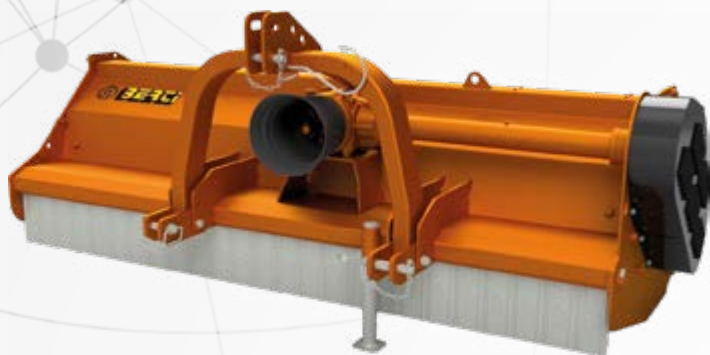

STRENX®

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE

- Attacco ai tre punti fisso, Cat. II.
- Attacco ai tre punti Cat. II, spostabile in due posizioni (230).
- **Tirante terzo punto.**
- Doppia cassa.
- Ruota libera nella scatola ingranaggi.
- Tenditore automatico delle cinghie.
- Rullo livellatore Ø 194 con pulirullo.
- Cofano posteriore apribile per ispezione.
- Coltelli universali BERTI "2YT2", "3YT2" o mazze tipo "T2".
- Controcoltelli avvitati.
- PTO 540 g/min. (160 - 230).
- PTO 1000 g/min. (250 - 300).
- Protezioni antinfortunistiche CE.



OPTIONAL



Slitte
di appoggio



Rullo posteriore livellatore Ø 194 -220
con campane imbullonate e pulirullo



Kit ruote sterzanti
in gomma con molle




Protezioni frontali
a catena



Secondo contropettine
avvitato



Apertura/chiusura idraulica del cofano
con tubi e innesti rapidi

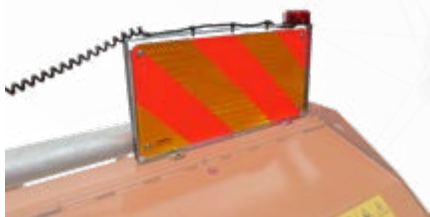

Kit segnaletica stradale
con luci




Albero
cardanico

LAND/S

TRINCIATRICE PER STOCCHI, SORGO E COVER CROPS



70 -150 CV

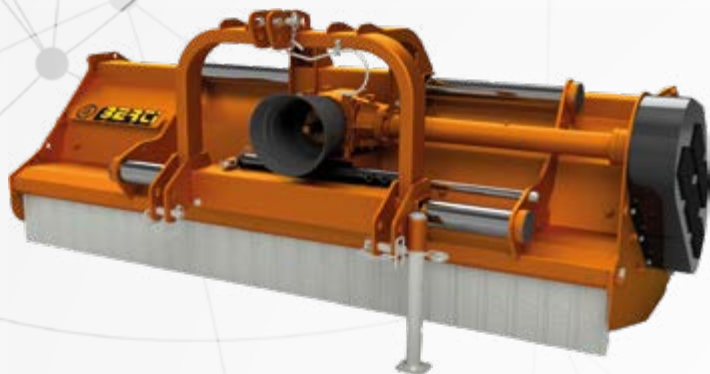

STRENX®

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE

- Attacco ai tre punti spostabile su tubi zincati, Cat. II.
- **Spostamento idraulico con tubi e innesti rapidi.**
- **Tirante terzo punto.**
- Doppia cassa.
- Ruota libera nella scatola ingranaggi.
- Tenditore automatico delle cinghie.
- Rullo livellatore Ø 194 con pulirullo.
- Cofano posteriore apribile per ispezione.
- Coltelli universali BERTI "2YT2", "3YT2" o mazze tipo "T2".
- Controcoltelli avvitati.
- PTO 540 g/min. (160 - 230).
- PTO 1000 g/min. (250 - 300).
- Protezioni antinfortunistiche CE.



OPTIONAL



Slitte
di appoggio



Rullo posteriore livellatore Ø 194 -220
con campane imbullonate e pulirullo



Kit ruote sterzanti
in gomma con molle




Protezioni frontali
a catena e gomma



Secondo contropettine
avvitato



Apertura/chiusura idraulica del cofano
con tubi e innesti rapidi

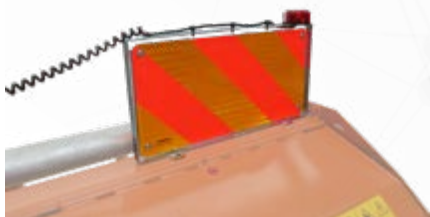

Kit segnaletica stradale
con luci




Albero
cardanico

KING/DT

TRINCIATRICE PER STOCCHI, SORGO E COVER CROPS



90 -180 CV

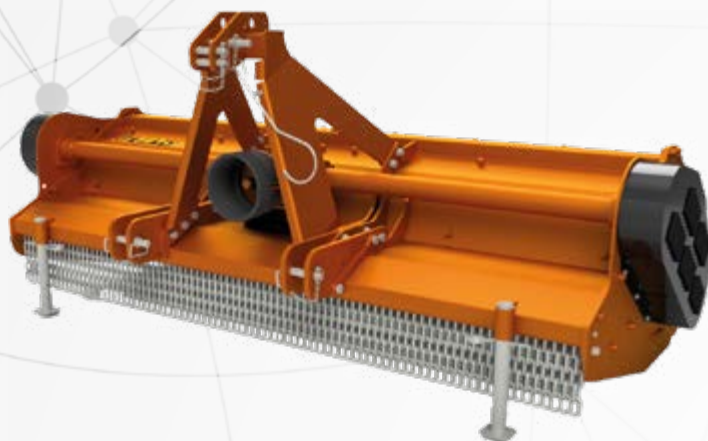

STRENX®

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE

- Attacco fisso centrale ai tre punti Cat II.
- Biella terzo punto oscillante.
- Doppia cassa imbullonata.
- Doppia trasmissione laterale a cinghie.
- Ruota libera nella scatola ingranaggi 1" 3/4, Z6.
- Tenditore automatico delle cinghie.
- **Rullo livellatore regolabile in altezza Ø 220 con campagne imbullonate e pulirullo.**
- Coltelli universali BERTI "2YT2", "3YT2" o mazze tipo "T2".
- Controcoltelli avvitati.
- Cofano posteriore apribile, per ispezione.
- Protezioni frontali a catena.
- PTO 1000 g/min.
- Protezioni antinfortunistiche CE.



OPTIONAL



Slitte
di appoggio



Kit ruote sterzanti
in gomma con molle



Barra attacco tre punti
inferiore



Apertura/chiusura idraulica del cofano
con tubi e innesti rapidi



Kit segnaletica stradale
con luci



Albero
cardanico




LAND/P

EFFICENZA ROBUSTEZZA E VERSATILITÀ

La versione pieghevole della gamma trinciastocchi Berti è progettata per massimizzare l'efficienza nelle grandi estensioni, raggiungendo fino a 6 metri di larghezza di lavoro una volta aperta e garantendo al tempo stesso un trasporto su strada semplice e sicuro grazie alla chiusura compatta.

In tutte le varianti del modello ritroviamo la solidità costruttiva Berti, con doppia cassa in Strenx che assicura rigidità e resistenza, martinetti idraulici flottanti che permettono alla macchina di seguire perfettamente le irregolarità del terreno e cofani posteriori apribili che

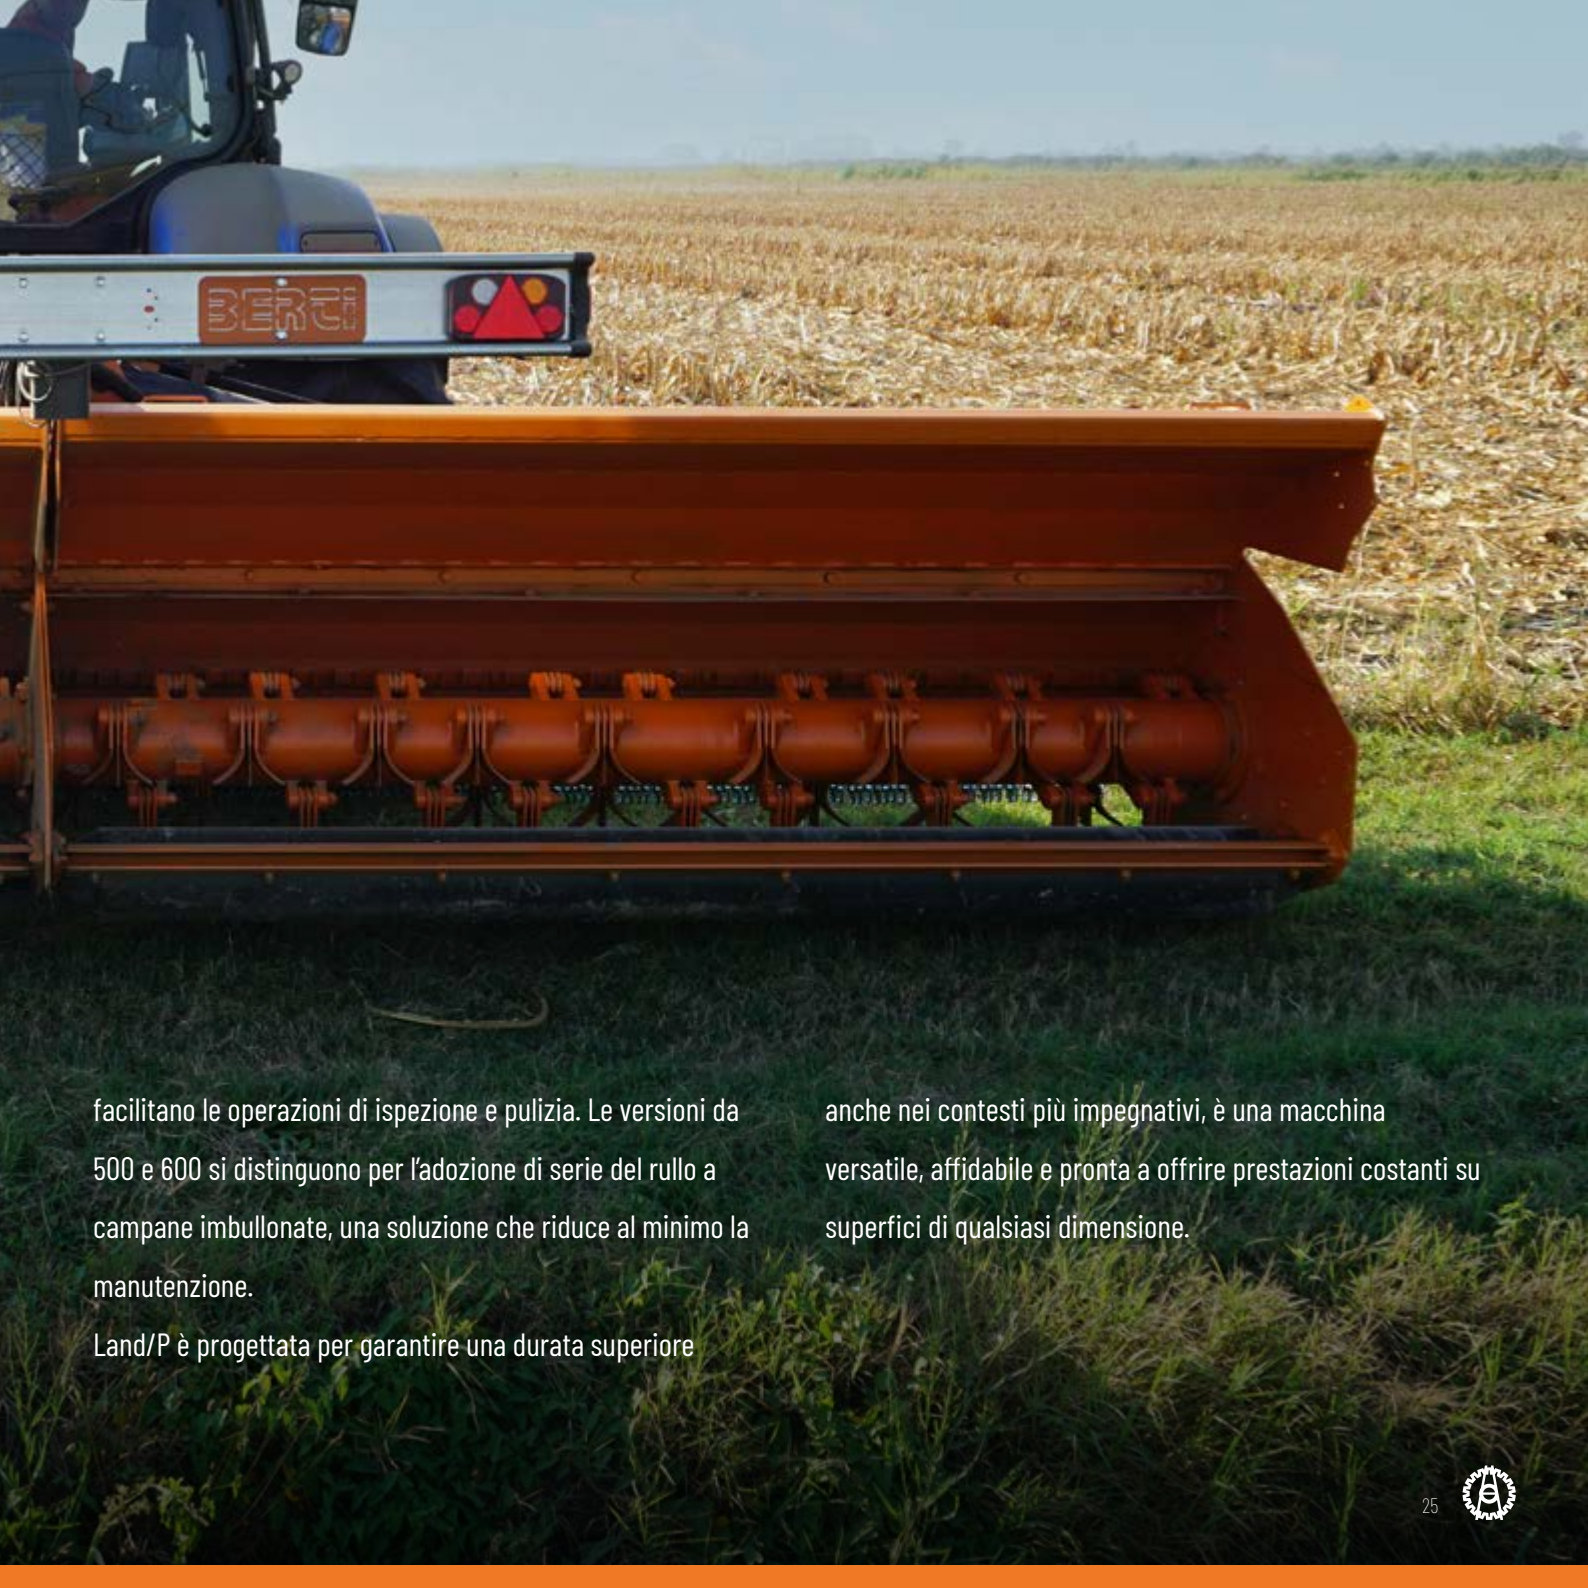

facilitano le operazioni di ispezione e pulizia. Le versioni da 500 e 600 si distinguono per l'adozione di serie del rullo a campane imbullonate, una soluzione che riduce al minimo la manutenzione.

Land/P è progettata per garantire una durata superiore

anche nei contesti più impegnativi, è una macchina versatile, affidabile e pronta a offrire prestazioni costanti su superfici di qualsiasi dimensione.

LAND/P

TRINCIATRICE PIEGHEVOLE PER STOCCHI, SORGO E COVER CROPS



120 - 300 CV



STRENX®

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE

- Attacco ai tre punti fisso, Cat. II-III.
- Biella terzo punto oscillante.
- Doppia cassa.
- Doppia trasmissione.
- Ruota libera nella scatola ingranaggi albero entrata 1" 3/4, Z6.
- Tenditori automatici delle cinghie.
- Rulli livellatori Ø 194 con pulirullo (400).
- **Rulli livellatori Ø 220 con campane imbullonate e pulirullo (500-600).**
- Martinetti idraulici flottanti con valvole di sicurezza.
- Ganci di sicurezza per trasporto su strada.
- Protezioni cardani laterali in lamiera.
- Protezioni frontali a catena.
- Controcoltelli avvitati.
- Cofani posteriori apribili per ispezione.
- Coltelli universali BERTI "2YT2", "3YT2" o mazze tipo "T2".
- Barra fanali posteriore, per trasporto su strada.
- PTO 1000 g/min.
- Protezioni antinfortunistiche CE.



OPTIONAL



Trincia taglia filo
Speedy



Slitte
di appoggio



Kit ruote sterzanti
in gomma con molle



Secondo contropettine
avvitato



Apertura/chiusura idraulica del cofano
con tubi e innesti rapidi



Albero
cardanico

LAND/P SERIE BioG

UNA NUOVA FRONTIERA PER LE ENERGIE RINNOVABILI

La LAND/P Serie BioG nasce dalla collaborazione tra Berti Macchine Agricole e BioG GmbH per offrire una soluzione efficiente e sostenibile nel recupero dei sottoprodotti agricoli.

Il materiale vegetale residuo viene trinciato e, contemporaneamente, andato in un'unica operazione: un sistema ideale per chi intende destinare gli scarti della raccolta alla produzione di energia o per una gestione agronomica più responsabile.

Adatta a trattori con potenza compresa tra 250 e 380 CV, la LAND/P BioG è pensata per impieghi intensivi su superfici agricole importanti.

Il materiale trinciato risulta di elevata qualità: i residui vegetali non vengono mescolati al suolo, mantenendo una purezza che garantisce una resa energetica superiore nei processi di valorizzazione.

Oltre alla sua funzione energetica, il recupero dei residui





agricoli con LAND/P BioG porta benefici agronomici diretti: contribuisce alla riduzione dei parassiti, limita la contaminazione da muffe nelle colture successive e migliora la gestione dei nutrienti nel terreno.

La trinciatura e l'andatura si svolgono in modo efficiente grazie a un sistema ben progettato: la vegetazione entra dalla parte frontale della macchina, viene trinciata e convogliata su un nastro trasportatore che la scarica su un

lato, formando un'andatura ordinata, pronta per la raccolta o lo stoccaggio.

In un unico passaggio, la LAND/P BioG trasforma residui agricoli in biomassa di qualità, offrendo un contributo concreto alla produzione di energia rinnovabile e alla sostenibilità agronomica.





LAND/P

SERIE BioG



TRINCIATRICE PIEGHEVOLE PER STOCCHI, SORGO E COVER CROPS

250 -380 CV



STRENX®

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE

- Attacco ai tre punti fisso, Cat. II-III.
- Biella terzo punto oscillante.
- Doppia cassa.
- Doppia trasmissione.
- Ruota libera nella scatola ingranaggi albero entrata 1" 3/4, Z6.
- Tenditori automatici delle cinghie.
- Rulli livellatori Ø 273 con pulirullo.
- Martinetti idraulici flottanti con valvole di sicurezza.
- Ganci di sicurezza per trasporto su strada.
- Protezioni cardani laterali in lamiera.
- Protezioni frontali a catena.
- Tappeto rotativo per lo scarico laterale del materiale trinciato.
- Piedini di appoggio per parcheggio macchina.
- Mazze forgiate e bonificate BERTI tipo "T2".
- Fanali posteriori per trasporto su strada.
- PTO 1000 g/min.
- Protezioni antinfortunistiche CE.



OPTIONAL



Kit disco
andatore



Doppio
innesto centrifugo Berti



Albero
cardanico

SPECIFICHE

TECNICHE

																
MODELLO	cm	min	max	mm	n°	n°	n°	n°	PTO	a	b	c	min	max	mm	mm
TSB 160	160	60	80		40	60	20	4	540	90	174	110	680	820	593	746
TSB 180	180	60	80		44	66	22	4	540	90	194	110	730	870	593	746
TSB 200	200	70	80		48	72	24	4	540	90	214	110	790	930	593	746
TSB 220	220	80	90		52	78	26	4	540	90	234	110	850	990	593	746
TSB 230	230	80	90		56	84	28	4	540	90	244	110	880	1020	611	756
TSB 250	250	90	110		60	90	30	5	1000	96	264	116	1010	1150	636	801
TSB 280	280	90	140		68	102	34	5	1000	96	299	116	1130	1270	636	801
LAND 160	160	70	120		40	60	20	4	540	105	178	155	870	1035	593	784



																
MODELLO	cm	min	max	mm	n°	n°	n°	n°	PTO	a	b	c	min	max	mm	mm
LAND 180	180	70	120		44	66	22	4	540	105	198	155	920	1085	593	784
LAND 200	200	70	120		48	72	24	4	540	105	218	155	970	1125	593	784
LAND 230	230	70	120		56	84	28	4	540	107	248	155	1090	1230	611	799
LAND 250	250	80	150		60	90	30	5	1000	110	268	155	1160	1300	636	822
LAND 280	280	80	150		68	102	34	5	1000	110	298	155	1280	1415	636	822
LAND 300	300	80	150		72	108	36	5	1000	110	318	155	1320	1445	651	834
LAND/S 160	160	70	120		40	60	20	4	540	105	178	155	950	1115	593	784
LAND/S 180	180	70	120		44	66	22	4	540	105	198	155	1000	1165	593	784
LAND/S 200	200	70	120		48	72	24	4	540	105	218	155	1050	1205	593	784
LAND/S 230	230	70	120		56	84	28	4	540	107	248	155	1170	1310	611	799
LAND/S 250	250	80	150		60	90	30	5	1000	110	268	155	1240	1380	636	822
LAND/S 280	280	80	150		68	102	34	5	1000	110	298	155	1360	1495	636	822
LAND/S 300	300	80	150		72	108	36	5	1000	110	318	155	1400	1525	651	834



SPECIFICHE


TECNICHE

																
MODELLO	cm	min	max	mm	n°	n°	n°	n°	PTO	a	b	c	min	max	mm	mm
KING/DT 200	200	90	180		48	72	24	4+4	1000	82	230	155	1260	1590	651	831
KING/DT 270	270	90	180		64	96	32	4+4	1000	82	300	155	1500	1830	651	831
KING/DT 320	320	90	180		80	120	40	4+4	1000	82	350	155	1690	2090	651	831
LAND/P 400	400	120	250		96	144	48	4+4	1000	230	245/435	150	2530	3050	593	784
LAND/P 500	500	140	300		120	180	60	5+5	1000	280	245/535	150	3090	3570	636	822
LAND/P 600	600	180	300		144	216	72	5+5	1000	330	245/635	150	3600	4070	651	829
LAND/P BIOG 600	600	250	380		/	/	72	5+5	1000	330	245/635	240	4480	4520	651	1125











BERTI MACCHINE AGRICOLE SPA

Via Musi 1/A-3-4

37042 Caldiero (Verona) - Italy

+39 045 61 39 711

bertima.it

info@bertima.it

seguici:

