



A name you can trust

TRINCIATRICI

PER AREE VERDI E PARCHI

ITALIANO



A NAME

YOU CAN

TRUST



BERTI

A NAME YOU CAN TRUST

Qualità, resistenza e affidabilità: le fondamenta del nostro lavoro.

La nostra missione è offrire attrezzature robuste e durature, progettate per ridurre al minimo il rischio di rottura e garantire sempre la massima efficienza sul campo.


Siamo una Famiglia che crede nei valori della collaborazione e della fiducia. Ogni giorno, con passione e impegno, realizziamo centinaia di attrezzature pensate per rispondere alle reali esigenze di chi lavora.

Seguiamo con rigore i più alti standard qualitativi, guidati da un forte senso etico e dalla responsabilità di fornire soluzioni su misura per ogni cliente.

Guardiamo al futuro con energia e determinazione, pronti ad evolverci per restare sempre al vostro fianco, con prodotti che fanno la differenza.



INDICE

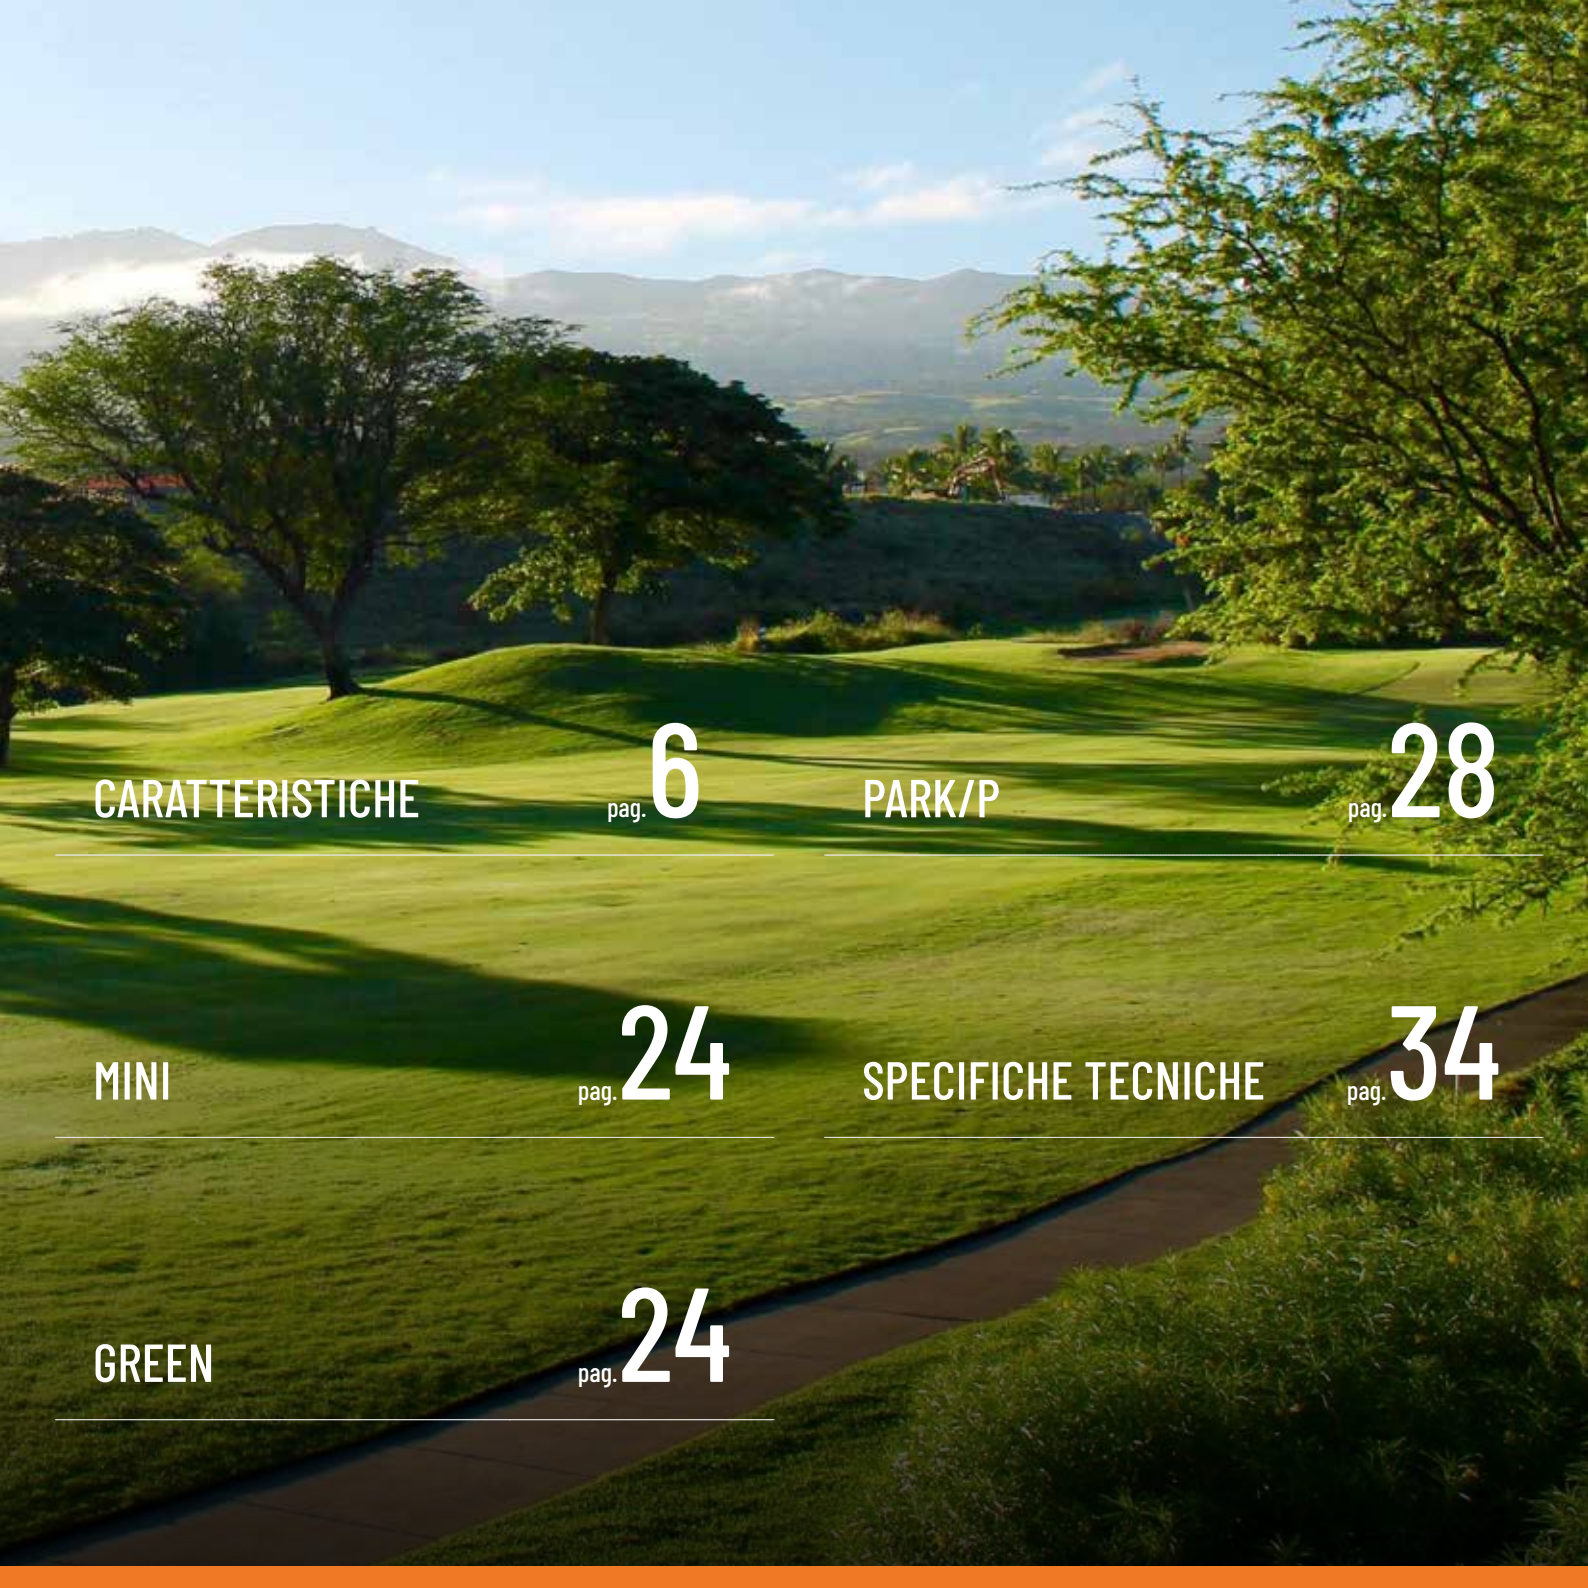

CARATTERISTICHE

pag. **6**

PARK/P

pag. **28**

MINI

pag. **24**

SPECIFICHE TECNICHE

pag. **34**

GREEN

pag. **24**

ROTORI

& SUPPORTI UTENSILI

Tutti i rotori sono realizzati con doppia flangia, il tubo, ottenuto per estrusione, è privo di saldature: garanzia di robustezza e affidabilità. Questo metodo costruttivo garantisce una maggiore resistenza agli urti accidentali. Supporto utensili con incavo quadrato: perché è meglio? Nel mondo della trinciatura, ogni dettaglio costruttivo fa la

differenza. Il supporto degli utensili è uno di questi. La scelta tra un incavo esagonale e uno quadrato non riguarda solo l'aspetto geometrico, ma incide direttamente sulla capacità di tenuta e sul bloccaggio del componente. Un dettaglio costruttivo che si traduce in maggiore affidabilità, durata e sicurezza operativa.





L'incavo quadrato consente un accoppiamento meccanico più preciso e stabile tra l'utensile (mazza o coltello) e il supporto.

Questo significa:

- Nessun gioco tra le parti, garantendo una maggiore durata dell'accoppiamento supporto-bullone;
- Minore rischio di slittamento o rotazione del bullone;
- Maggiore resistenza a sollecitazioni dinamiche e torsionali.

Ogni rotore Berti è testato e bilanciato ad altissimi giri e a regime di rotazione elevati per garantire un'esecuzione del lavoro di altissime qualità.

MINI

TRINCIATRICE PER ERBA E PICCOLI RESIDUI LEGNOSI



15-30 CV



Ø 2 cm



EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE

- Attacco ai tre punti fisso e reversibile, Cat. I.
- Rullo livellatore autopulente regolabile in altezza Ø 114.
- Ruota libera nella scatola ingranaggi.
- Mazze forgiate e bonificate BERTI tipo "G".
- PTO 540 g/min.
- Protezioni antinfortunistiche CE.



OPTIONAL



Slitte
di appoggio



Ruote frontali stabilizzatrici
in gomma



Scatola ingranaggi
con albero passante e doppia ruota libera
540/1000 giri



Albero
cardanico

GREEN

TRINCIATRICE PER ERBA E PICCOLI RESIDUI LEGNOSI



25-60 CV



Ø 2-3 cm



HARDOX®
WEAR PLATE

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE

- Attacco ai tre punti spostabile e reversibile su tubi cromati, Cat. I.
- Spostamento meccanico.
- Rullo livellatore autopulente regolabile in altezza Ø 114.
- Scatola con ruota libera e albero passante.
- Contromazze.
- Mazze forgiate e bonificate BERTI tipo "G1".
- PTO 540/1000 g/min. (invertendo le pulegge).
- Protezioni antinfortunistiche CE.



OPTIONAL



Spostamento idraulico
con tubi e innesti rapidi



Slitte
di appoggio



Protezioni frontali
a catena



Ruote anteriori in gomma
regolabili in altezza



Scatola ingranaggi
con albero passante e doppia ruota libera
540/1000 giri



Albero
cardanico

PARK/P

TRINCIATRICE PER ERBA E PICCOLI RESIDUI LEGNOSI



25-60 CV



Ø 2-3 cm



EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE

- Attacco ai tre punti spostabile, Cat. I.
- Spostamento meccanico.
- Contromazze.
- Ruota libera nella scatola ingranaggi.
- Rullo livellatore autopulente regolabile in altezza Ø 139.
- Mazze forgiate e bonificate BERTI tipo "L" o kit coltelli "YL"
- PTO 540 /1000 g/min. (invertendo le pulegge).
- Protezioni antinfortunistiche CE.



OPTIONAL



Spostamento idraulico
con tubi e innesti rapidi



Slitte
di appoggio



Protezioni frontali
a catena



Albero
cardanico




PARK/P al lavoro





SPECIFICHE


TECNICHE

		 HP							 KG						
MODELLO	cm	min	max	mm	n°	n°	n°	PTO	a	b	c	min	max	mm	mm
MINI 115	115	15	30		32	/	3	540	75	129	85	200	200	302	343
MINI 125	125	15	30		34	/	3	540	75	139	85	205	260	302	343
MINI 145	145	15	30		40	/	3	540	75	159	85	220	280	302	343
GREEN 115	115	25	60		32	/	2	540 (1000)	80	130	95	250	300	334	387
GREEN 125	125	30	60		34	/	2	540 (1000)	80	140	95	270	320	334	387
GREEN 145	145	30	60		40	/	2	540 (1000)	80	160	95	295	345	334	387
GREEN 160	160	30	60		44	/	2	540 (1000)	80	175	95	315	365	334	387



															
MODELLO	cm	min	max	mm	n°	n°	n°	PTO	a	b	c	min	max	mm	mm
GREEN 180	180	30	60		50	/	2	540 (1000)	80	195	95	345	395	334	387
PARK/P 105	105	25	60		10	30	2	540 (1000)	79	120	80	265	320	364	407
PARK/P 115	115	25	60		10	30	2	540 (1000)	79	130	80	280	340	364	407
PARK/P 125	125	30	60		12	36	2	540 (1000)	79	140	80	295	350	364	407
PARK/P 135	135	30	60		12	36	2	540 (1000)	79	150	80	310	360	364	407
PARK/P 145	145	40	60		14	42	2	540 (1000)	79	160	80	320	375	364	407
PARK/P 160	160	40	60		14	42	2	540 (1000)	79	175	80	355	405	364	407
PARK/P 180	180	40	60		16	48	3	540 (1000)	79	195	80	370	430	364	407







A NAME
YOU CAN
TRUST



BERTI MACCHINE AGRICOLE SPA

Via Musi 1/A-3-4

37042 Caldiero (Verona) - Italy

+39 045 61 39 711

bertima.it

info@bertima.it

seguici:

