



A name you can trust

TRITURADORAS

PARA TERRENOS NO CULTIVADOS Y ARBUSTOS

ESPAÑOL



A NAME

YOU CAN

TRUST



BERTI

A NAME YOU CAN TRUST

Calidad, resistencia y fiabilidad: los pilares de nuestro trabajo. Nuestra misión es ofrecer equipos robustos y duraderos, diseñados para minimizar el riesgo de rotura y garantizar siempre la máxima eficiencia en el campo.

Somos una familia que cree en los valores de la colaboración y la confianza. Cada día, con pasión y compromiso, fabricamos cientos de equipos diseñados para responder a las necesidades reales de quienes trabajan.

Seguimos rigurosamente los más altos estándares de calidad, guiados por un fuerte sentido ético y la responsabilidad de proporcionar soluciones a medida para cada cliente.

Miramos hacia el futuro con energía y determinación, listos para evolucionar y seguir siempre a su lado, con productos que marcan la diferencia.

ÍNDICE

CARACTERÍSTICAS

pag. 6

EKR

pag. 14

EKR/M

pag. 16

EKR/S

pag. 18

BIMAX

pag. 22

DUAL

pag. 24

TBM

pag. 34

XPRO

pag. 30

TBM/S

pag. 36

XPRO/F

pag. 32

DATOS TÉCNICOS

pag. 38

ROTORES

& SOPORTES PARA HERRAMIENTAS

Todos los rotores están fabricados con doble brida, el tubo, obtenido por extrusión, no tiene soldaduras: garantía de robustez y fiabilidad. Este método de construcción garantiza una mayor resistencia a los golpes accidentales. Soporte de herramientas con ranura cuadrada: ¿por qué es mejor? En el mundo del triturado, cada detalle de construcción marca

la diferencia. El soporte de herramientas es uno de ellos. La elección entre un hueco hexagonal y uno cuadrado no solo afecta al aspecto geométrico, sino que influye directamente en la capacidad de sujeción y bloqueo del componente. Un detalle constructivo que se traduce en mayor fiabilidad, durabilidad y seguridad operativa. El hueco cuadrado





permite un acoplamiento mecánico más preciso y estable entre la herramienta (martillo o cuchilla) y el soporte. Esto significa:

- Sin holgura entre las piezas, lo que garantiza una mayor durabilidad del acoplamiento soporte-perno;
- Menor riesgo de deslizamiento o rotación del perno;

- Mayor resistencia a las sollicitaciones dinámicas y torsionales.

Cada rotor Berti se prueba y se equilibra a muy altas revoluciones y a regímenes de rotación elevados para garantizar una ejecución del trabajo de la más alta calidad.

CAJA

DE ACERO STRENX®

La estructura interna de las trituradoras Berti está fabricada íntegramente en acero Strenx®, un material de alta resistencia y bajo peso específico que garantiza un excelente equilibrio entre robustez, elasticidad y precisión estructural. Cada caja está diseñada para garantizar una larga duración en el tiempo. El uso de Strenx® permite

obtener una estructura más ligera pero al mismo tiempo resistente a las tensiones torsionales, mejorando la maniobrabilidad de la máquina y reduciendo el desgaste general. El cuidado en la construcción y la experiencia adquirida por Berti a lo largo de décadas de diseño hacen que las cajas de las trituradoras sean un referente en cuanto



The background of the entire page is a close-up photograph of a dark, textured surface, possibly a piece of machinery or a workbench. Two metal nozzles, likely for a welding or cutting process, are positioned on the surface. They have a conical shape with a series of concentric rings or grooves. The lighting is dramatic, coming from the upper right, which creates strong highlights on the right side of the nozzles and deep shadows on the left, emphasizing their metallic texture and the roughness of the surface they sit on.

a calidad, fiabilidad y solidez, características fundamentales
para quienes trabajan a diario en condiciones difíciles y
requieren un rendimiento constante a lo largo del tiempo.

De serie en los modelos BIMAX, DUAL, XPRO, XPRO/F, TBM y TBM/S.



TENSOR

AUTOMÁTICO DE LAS CORREAS

Las trituradoras para terrenos no cultivados y arbustos están equipadas de serie* con un tensor automático de correas.

Este dispositivo elimina la necesidad de ajustes manuales, ya que compensa automáticamente el alargamiento

natural de las correas con el paso del tiempo, lo que garantiza una transmisión constante de la potencia y reduce las intervenciones de mantenimiento ordinario. El tensor automático también simplifica las operaciones de sustitución de las correas, que se pueden retirar fácilmente a mano, sin necesidad de herramientas, lo que hace que el





mantenimiento sea más rápido, seguro y preciso.
Fiabilidad, practicidad y continuidad en el trabajo: tres ventajas concretas que reflejan la atención que Berti presta a los detalles de construcción y a las necesidades reales de los operadores.

*excepto los modelos EKR, EKR/M y EKR/S


RODILLO NIVELADOR

CON CAMPANAS ATORNILLADAS

El rodillo con campanas atornilladas está diseñado para ofrecer la máxima eficiencia, durabilidad y facilidad de mantenimiento. Su estructura completamente desmontable permite sustituir cada componente por separado, evitando la sustitución de todo el conjunto en caso de daños. Los rodamientos de rodillos dobles en los extremos garantizan

una mayor resistencia a la carga y una larga duración incluso en las aplicaciones más exigentes. La cámara interna blindada reduce la frecuencia de engrase en comparación con los rodillos estándar. El tubo del rodillo está mecanizado con precisión para alojar el grupo de rodamientos en un asiento perfectamente protegido, lo



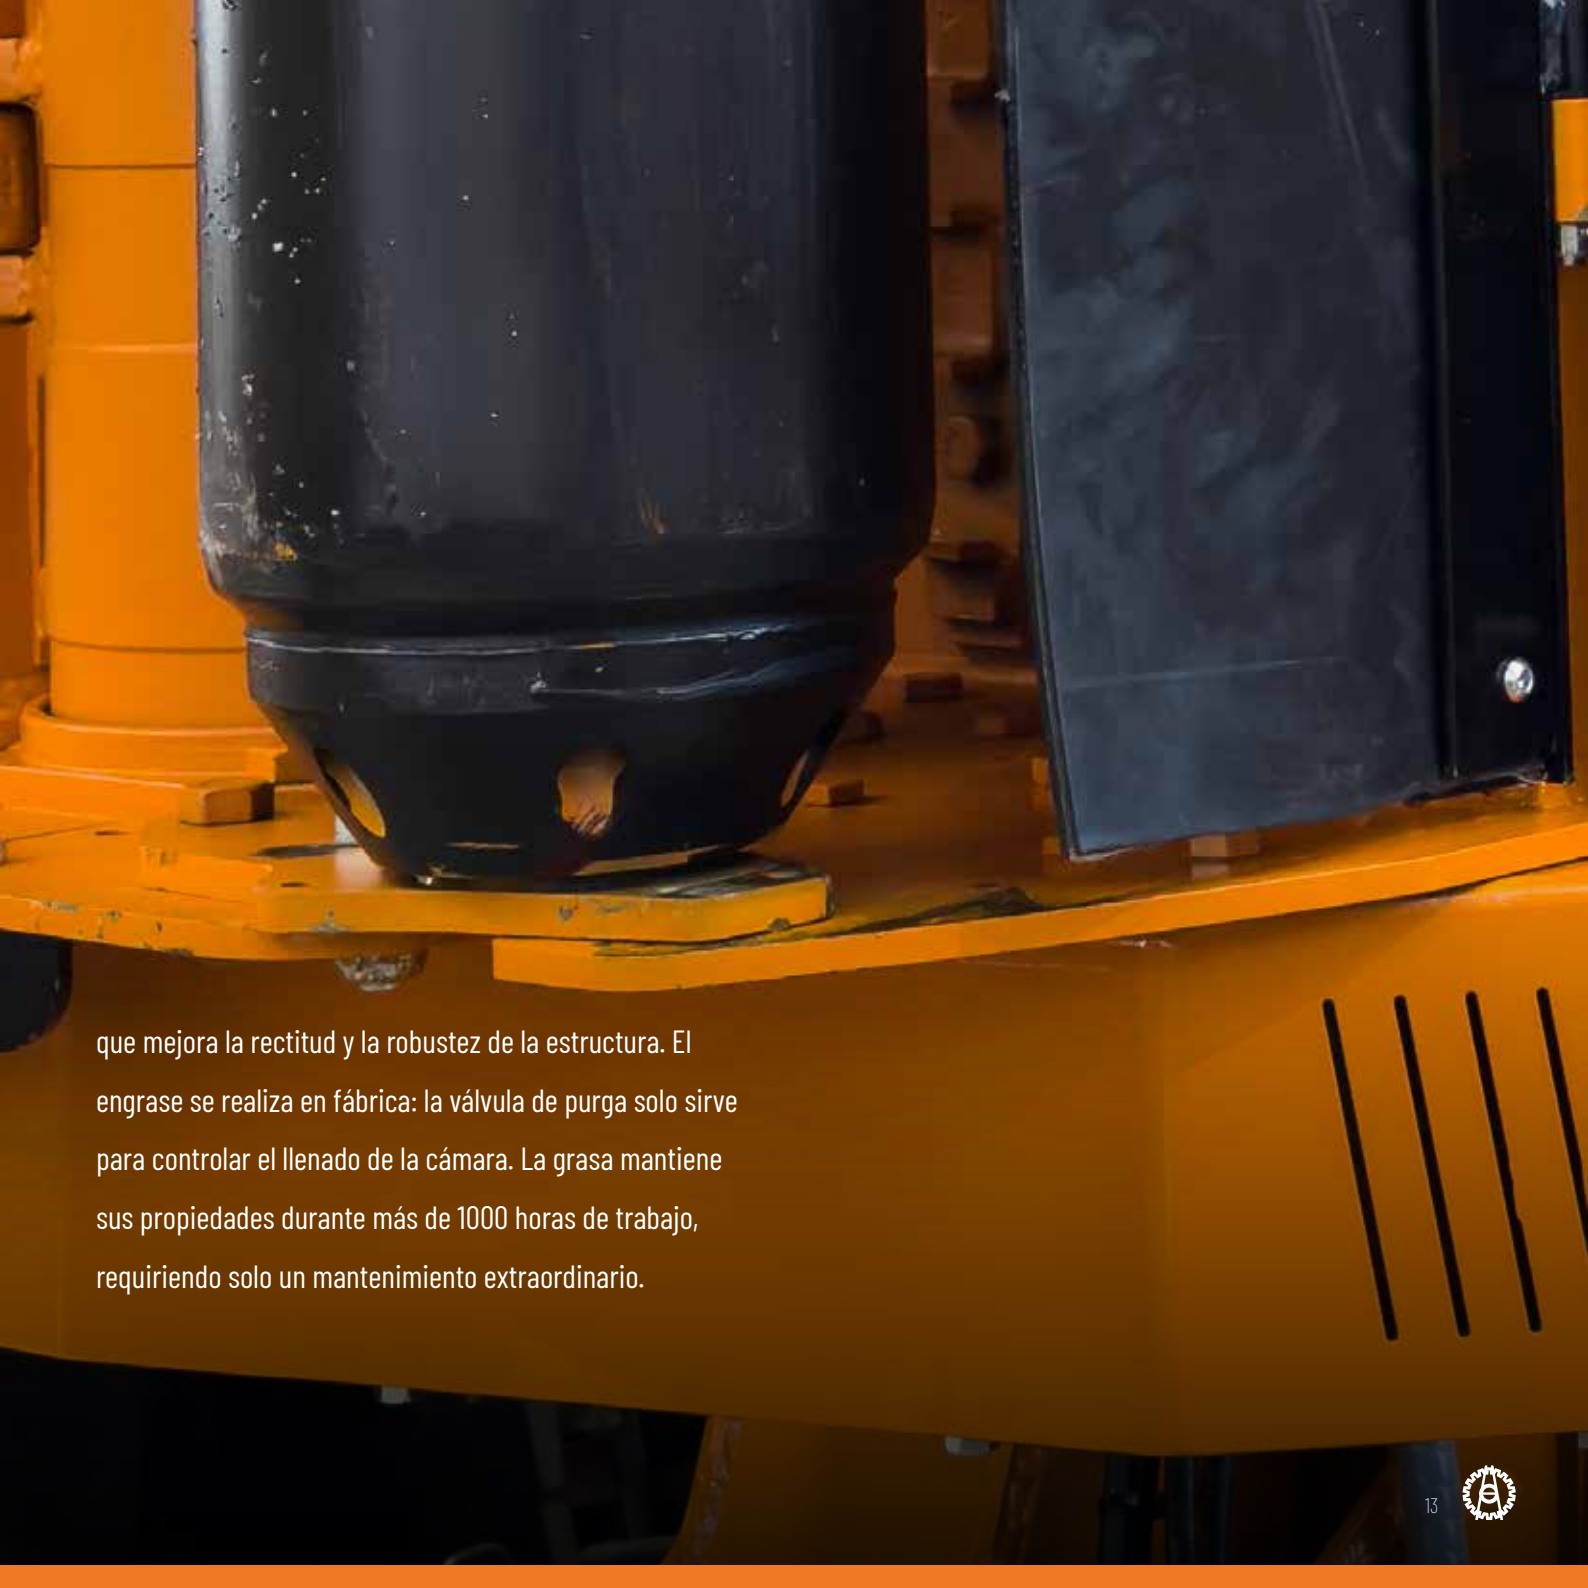

que mejora la rectitud y la robustez de la estructura. El engrase se realiza en fábrica: la válvula de purga solo sirve para controlar el llenado de la cámara. La grasa mantiene sus propiedades durante más de 1000 horas de trabajo, requiriendo solo un mantenimiento extraordinario.

EKR

PARA TERRENOS NO CULTIVADOS



30 - 100 CV



Ø 2-3 cm



EQUIPAMIENTO DE SERIE


- Enganche a los tres puntos fijo y reversible, Cat. I (125-160).
- Enganche a los tres puntos fijo y reversible, Cat. II (180-200).
- Tirante tercer punto.
- Rueda libre en la caja engranajes.
- Rueda libre y árbol pasante dentro de la caja engranajes.
- Rodillo posterior autolimpiante Ø 139 mm., regulable en altura (125-160).
- Rodillo posterior autolimpiante Ø 159 mm., regulable en altura (180-200).
- Contracuchillas.
- Martillos forjados y bonificados Berti tipo "L" o kit cuchillas "YL" (125-160).
- Martillos forjados y bonificados Berti tipo "A" o kit cuchillas "YA" (180-200).
- PTO 540 /1000 g/min. (invirtiendo las poleas).
- Protecciones para prevención de accidentes CE.



ACCESORIOS



Patines
de apoyo

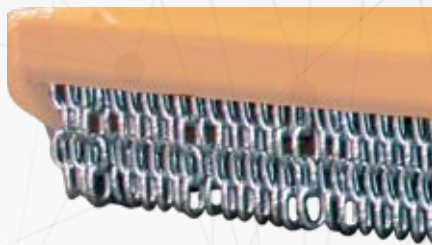

Protecciones frontales
en cadena



Rodillo nivelador de Ø 159
con tapas atornilladas



Caja
con doble rueda libre y árbol pasante



Árbol
cardan

EKR/M

PARA TERRENOS NO CULTIVADOS



60 -100 CV



Ø 4-5 cm

EQUIPAMIENTO DE SERIE


- Enganche a los tres puntos fijo, Cat. I - II.
- Doble rueda libre en la caja engranajes.
- Rueda libre y árbol pasante dentro de la caja engranajes.
- Rodillo nivelador Ø 159, autolimpiante, regulable en altura.
- Contracuchillas.
- Martillos forjados y bonificados Berti tipo "L" o kit cuchillas "YL".
- PTO 540 /1000 g/min. (invirtiendo las poleas).
- Protecciones para prevención de accidentes CE.



ACCESORIOS



**Patines
de apoyo**

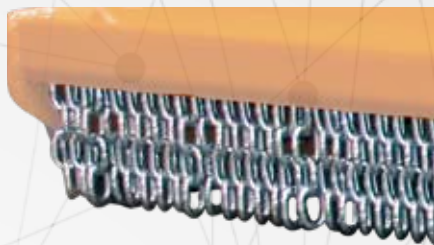

**Protecciones frontales
en cadena**



**Rodillo nivelador de Ø 159
con tapas atornilladas y dobles cojinetes**



**Arbol
cardan**

EKR/S

PARA TERRENOS NO CULTIVADOS



50 -130 CV



Ø 4-5 cm



EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Enganche a los tres puntos movable y reversible, Cat. II.
- Doble caja (mod. 280-300).
- Desplazamiento mecánico.
- Rueda libre en la caja engranajes.
- Rueda libre y árbol pasante dentro de la caja engranajes.
- Rodillo nivelador Ø 159, autolimpiante, regulable en altura (180-250).
- Rodillo posterior Ø 194, autolimpiante, regulable en altura (280-300).
- Contracuchillas.
- Martillos forjados y bonificados Berti tipo "A" o kit cuchillas "YA".
- Predisposición para paneles y luces de carretera (220-300).
- PTO 540 /1000 g/min. (invirtiendo las poleas).
- Protecciones para prevención de accidentes CE.




ACCESORIOS



Desplazamiento hidráulico
con tubos y acoples rápidos



Patines
de apoyo

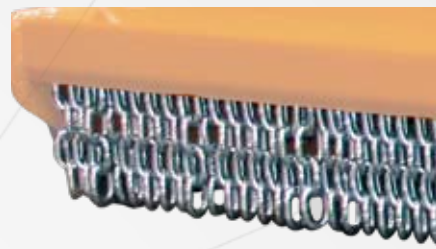

Protecciones frontales
en cadena



Rodillo nivelador de Ø 159-194
con tapas atornilladas y dobles cojinetes



Caja
con doble rueda libre y árbol pasante



Kit señalización de carreteras
con luces (220-300)



Arbol
cardan



EKR/S al trabajo





BIMAX

PARA TERRENOS NO CULTIVADOS



70 -130 CV



Ø 5-6 cm



STRENX™
PERFORMANCE STEEL

EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Doble enganche a los tres puntos central, Cat. II.
- Doble caja.
- Desplazamiento mecánico.
- Doble rueda libre en la caja engranajes.
- Rueda libre y árbol pasante dentro de la caja engranajes.
- Tensor automático de las correas.
- Rodillo nivelador Ø 159, autolimpiante, regulable en altura (180-250).
- Rodillo posterior Ø 194, autolimpiante, regulable en altura (280-300).
- Contracuchillas.
- Martillos forjados y bonificados Berti tipo "A" o kit cuchillas "YA".
- Predisposición para paneles y luces de carretera (220-300).
- PTO 1000/540 rpm (reverse pulleys).
- Protecciones para prevención de accidentes CE.




ACCESORIOS



Desplazamiento hidráulico
con tubos y acoples rápidos



Patines
de apoyo

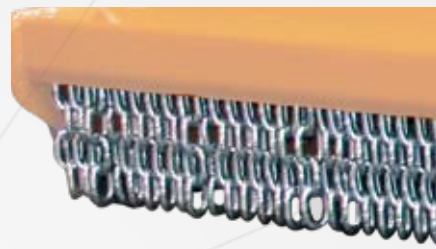

Protecciones frontales
en cadena



Rodillo nivelador de Ø 159-194
con tapas atornilladas y dobles cojinetes



Ruedas estabilizadoras
delanteras regulables en altura



Segunda fila de contracuchillas
atornilladas



Beesafe
Kit



Kit señalización de carreteras
con luces (220-300)



Arbol
cardan

DUAL

PARA TERRENOS NO CULTIVADOS



70 -160 CV



Ø 6-8 cm



STRENX™
PERFORMANCE STEEL

EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Doble enganche a los tres puntos movable sobre tubos cromados, Cat. II.
- Doble caja.
- Desplazamiento mecánico.
- Doble rueda libre en la caja engranajes.
- Doble rueda libre y árbol pasante dentro de la caja engranajes (1" 3/4 Z6).
- Tensor automático de las correas.
- Rodillo posterior Ø 194, autolimpiante, regulable en altura.
- Descarga posterior registrable.
- Patines de apoyo.
- Contracuchillas atornilladas.
- Martillos forjados y bonificados Berti tipo "A" o kit cuchillas "YA".
- Protecciones frontales en cadena y goma.
- Predisposición para paneles y luces de carretera (220-300).
- PTO 1000 g/min. (540 g/min bajo pedido).
- Protecciones para prevención de accidentes CE.



ACCESORIOS



Desplazamiento hidráulico
con tubos y acoples rápidos



Rodillo nivelador de Ø 194
con tapas atornilladas y dobles cojinetes



Kit limpiador
de rodillo



Ruedas estabilizadoras
delanteras regulables en altura



Kit muelles descarga
tercer punto



Beesafe
Kit



Kit señalización de carreteras
con luces (220-300)



Arbol
cardan



DUAL en el campo





XPRO

PARA TERRENOS NO CULTIVADOS



100 -250 CV



Ø 10-12 cm



STRENX™
PERFORMANCE STEEL

EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Doble enganche a los tres puntos central, Cat. II-III.
- Desplazamiento hidráulico con tubos y acoples rápidos.
- Doble caja.
- Doble rueda libre en la caja engranajes.
- Doble rueda libre y árbol pasante dentro de la caja engranajes (1" 3/4 Z6).
- Tensor automático de las correas.
- Rodillo nivelador de Ø 220 con tapas atornilladas y dobles cojinetes.
- Descarga posterior registrable.
- Patines de apoyo.
- Contracuchillas atornilladas.
- Protecciones frontales en cadena y goma.
- Martillos forjados y bonificados Berti tipo "M".
- Predisposición para paneles y luces de carretera.
- PTO 1000 g/min. (540 g/min bajo pedido).
- Protecciones para prevención de accidentes CE.



ACCESORIOS



**Tercera fila de contracuchillas
atornilladas**



**Kit limpiador
de rodillo**



**Kit muelles descarga
tercer punto**



**Ruedas frontales estabilizadoras
pivotantes**



**Beesafe
Kit**



**Kit señalización de carreteras
con luces**



**Arbol
cardan**



XPRO en el campo





XPRO/F

PARA TERRENOS NO CULTIVADOS



100 -250 CV



Ø 8-10 cm



STRENX™
PERFORMANCE STEEL

EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Doble enganche a los tres puntos central, Cat. II-III.
- Desplazamiento hidráulico con tubos y acoples rápidos.
- Doble caja.
- Doble rueda libre en la caja engranajes.
- Doble rueda libre y árbol pasante dentro de la caja engranajes (1" 3/4 Z6).
- Tensor automático de las correas.
- Rodillo nivelador de Ø 220 con tapas atornilladas y dobles cojinetes.
- Capò reglable con rastrillos de recogida
- Patines de apoyo.
- Contracuchillas.
- Protecciones frontales en cadena con goma.
- Martillos forjados y bonificados Berti tipo "M".
- Predisposición para paneles y luces de carretera.
- PTO 1000 g/min. (540 g/min bajo pedido).
- Protecciones para prevención de accidentes CE.



ACCESORIOS



Kit muelles descarga
tercer punto



Ruedas frontales estabilizadoras
pivotantes



Beesafe
Kit



Kit señalización de carreteras
con luces



Arbol
cardan

TBM

PARA TERRENOS NO CULTIVADOS



70 - 110 CV



Ø 5-7 cm



STRENGTHTM
PERFORMANCE STEEL

EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Enganche a los tres puntos movable Cat. II.
- Desplazamiento mecánico.
- Doble caja.
- Rueda libre en la caja engranajes.
- Tensor automático de las correas.
- Rodillo posterior Ø 194, autolimpiante, regulable en altura.
- Descarga posterior registrable.
- Patines de apoyo.
- Contracuchillas atornilladas.
- Martillos forjados y bonificados Berti tipo "A" o kit cuchillas "YA".
- PTO 540 /1000 g/min. (invirtiendo las poleas).
- Protecciones para prevención de accidentes CE.



ACCESORIOS



Desplazamiento hidráulico
con tubos y acoples rápidos



Enganche a los tres puntos
central



Protecciones frontales
en cadena e gomma



Rodillo nivelador de Ø 194
con tapas atornilladas y dobles cojinetes



Kit limpiador
de rodillo



Kit señalización de carreteras
con luces (220-270)



Arbol
cardan

TBM/S


PARA TERRENOS NO CULTIVADOS



80 -150 CV



Ø 6-8 cm

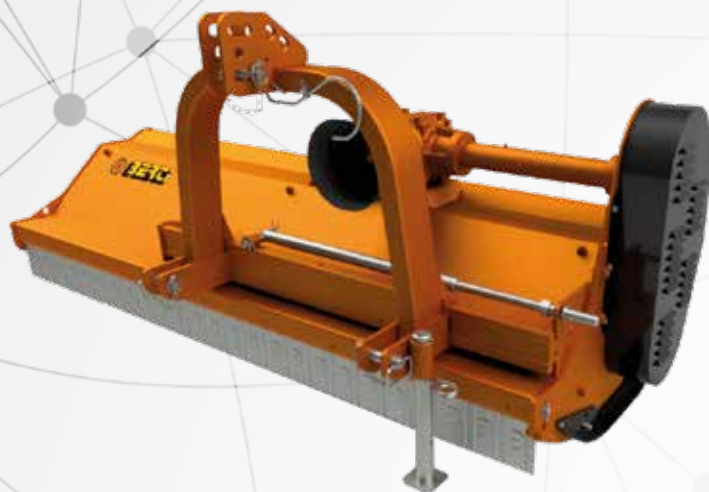

STRENX™
PERFORMANCE STEEL

EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Enganche a los tres puntos movable Cat. II.
- Desplazamiento mecánico.
- Doble caja.
- Rueda libre dentro de la caja engranajes (1" 3/4, Z6).
- Tensor automático de las correas.
- Rodillo posterior Ø 194, autolimpiante, regulable en altura.
- Descarga posterior registrable.
- Patines de apoyo.
- Contracuchillas atornilladas.
- Protecciones frontales en cadena con goma.
- Martillos forjados y bonificados Berti tipo "A" o kit cuchillas "YA" or martillos type "M".
- PTO 1000 g/min. (540 g/min bajo pedido).
- Protecciones para prevención de accidentes CE.



ACCESORIOS



Desplazamiento hidráulico
con tubos y acoples rápidos



Enganche a los tres puntos
central



Rodillo nivelador de Ø 194
con tapas atornilladas y dobles cojinetes



Kit limpiador
de rodillo



Kit señalización de carreteras
con luces (220-300)



Arbol
cardan

B/WINGS

EL SISTEMA DEFINITIVO PARA EL TRABAJO EN CAMPO ABIERTO

B/WINGS representa la evolución de los sistemas de triturado para grandes extensiones.

Está compuesta por dos trituradoras traseras plegables combinadas con una tercera trituradora frontal, garantizando una cobertura de trabajo amplia, uniforme y de alta productividad.

Diseñada para su uso en campo abierto, la B/WINGS es ideal

para el mantenimiento de terrenos sin cultivar, cultivos de cobertura y zonas en barbecho, donde se requiere un trabajo eficaz y continuo incluso en terrenos irregulares.

La gama ofrece anchuras de trabajo de 8,00 a 8,80 metros, obtenidas mediante trituradoras de 2,80 y 3,00 metros, configurables según las necesidades operativas y la potencia disponible.





Se combina con tractores de 250 a 400 CV.

A diferencia de otras soluciones del mercado, la B/WINGS dispone de un desplazamiento lateral de las trituradoras traseras de hasta 25 cm, lo que permite ajustar la posición de trabajo en función del terreno o la configuración del tractor.

Esta característica permite variar los solapamientos y

garantiza un triturado uniforme incluso en los bordes o en superficies irregulares.

Robustez constructiva, eficiencia y productividad se combinan en una sola máquina pensada para quienes deben trabajar grandes superficies con el máximo rendimiento y con la fiabilidad que siempre ha caracterizado a la marca Berti.

B/WINGS

TRITURADORA PLEGABLE PARA HIERBA, ARBUSTOS



250 -400 CV



Ø 8 cm



HARDOX[®]
WEAR PLATE

EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Enganche de 3 puntos Cat. 3-4, con amortiguador mecánico.
- Chasis doble fabricado en material resistente al desgaste.
- Transmisión doble.
- Rueda libre en la caja de cambios (eje de entrada de 1-3/4" Z20).
- Tensores de correa totalmente automáticos.
- Desplazamiento lateral hidráulico de los cabezales sobre tubos cromados.
- Sistema de engrase con puntos agrupados.
- Rodillos traseros de alta resistencia Ø 220, con soportes de cojinetes atornillados.
- Sistema flotante «X-FLOAT» en las trituradoras laterales.
- Ganchos de seguridad para el transporte por carretera.
- Protectores delanteros con cadenas y goma.
- 3 filas de contracuchillas atornilladas.
- Martillos forjados y endurecidos BERTI tipo «A».
- Kit de iluminación LED y señales de transporte por carretera.
- Soportes integrados en el chasis para aparcamiento vertical.
- Toma de fuerza 1000 rpm.
- Certificado de seguridad CE.



ACCESORIOS



Kit de ruedas gemelas
con ajuste hidráulico, para transporte por carretera



Kit de ruedas de dirección
en lugar de los rodillos traseros



Sistema de engrase
totalmente automático



B/WINGS al trabajo






DATOS

TÉCNICOS

																
MODELO	cm	min	max	mm	nº	nº	nº	nº	PTO	a	b	c	min	max	mm	mm
EKR 125	125	30	60		12	36	/	3	540 (1000)	73	137	78	300	355	380	432
EKR 135	135	30	60		12	36	/	3	540 (1000)	73	147	78	315	370	380	432
EKR 145	145	40	60		14	42	/	3	540 (1000)	73	157	78	330	380	380	432
EKR 160	160	40	70		14	42	/	3	540 (1000)	73	172	78	360	400	380	432
EKR 180	180	50	80		16	48	/	4	540 (1000)	73	195	78	480	520	406	450
EKR 200	200	60	100		18	54	/	4	540 (1000)	73	215	78	520	560	406	450
EKR/M 180	180	60	100		16	48	/	4	540 (1000)	80	200	90	460	525	406	450
EKR/M 200	200	70	100		18	54	/	4	540 (1000)	80	220	90	510	575	406	450






																
MODELO	cm	min	max	mm	nº	nº	nº	nº	PTO	a	b	c	min	max	mm	mm
EKR/M 220	220	70	100		20	60	/	4	540 (1000)	80	240	90	560	625	406	450
EKR/S 180	180	50	100		16	48	/	4	540 (1000)	80	198	96	560	710	406	450
EKR/S 200	200	60	100		18	54	/	4	540 (1000)	80	218	96	600	740	406	450
EKR/S 220	220	70	100		20	60	/	4	540 (1000)	80	238	96	630	770	406	450
EKR/S 250	250	70	130		22	66	/	4	540 (1000)	80	268	98	690	830	425	468
EKR/S 280	280	80	130		26	78	/	4	540 (1000)	95	300	101	890	1030	455	503
EKR/S 300	300	80	130		28	84	/	4	540 (1000)	95	318	101	920	1060	455	503
BIMAX 180	180	70	100		16	48	/	4	1000 (540)	100	200	125	730	870	406	460
BIMAX 200	200	70	100		18	54	/	4	1000 (540)	100	220	125	765	905	406	460
BIMAX 220	220	80	100		20	60	/	4	1000 (540)	100	240	125	800	940	406	460
BIMAX 250	250	80	130		22	66	/	4	1000 (540)	103	270	125	850	990	425	480
BIMAX 280	280	80	130		26	78	/	4	1000 (540)	106	300	125	905	1045	455	512
BIMAX 300	300	90	130		28	84	/	4	1000 (540)	106	320	125	940	1080	455	512





DATOS

TÉCNICOS

		 HP			 "A" o "L"	 "YA" o "YL"	 "M"	 nº					 KG		 mm	 mm
MODELO	cm	min	max	mm	nº	nº	nº	nº	PTO	a	b	c	min	max	mm	mm
DUAL 200	200	70	140		18	54	/	4	1000 (540)	105	220	120	875	975	455	523
DUAL 230	230	70	140		20	60	/	4	1000 (540)	105	250	120	940	1040	455	523
DUAL 250	250	80	140		22	66	/	4	1000 (540)	105	270	120	990	1090	455	523
DUAL 280	280	90	160		26	78	/	4	1000 (540)	105	300	120	1070	1170	455	523
DUAL 300	300	90	160		28	84	/	4	1000 (540)	105	320	120	1110	1210	455	523
XPRO 230	230	100	250		/	/	20	5	1000 (540)	122	250	137	1355	1645	506	595
XPRO 250	250	100	250		/	/	22	5	1000 (540)	122	270	137	1415	1705	506	595
XPRO 280	280	100	250		/	/	26	5	1000 (540)	122	300	137	1520	1810	506	595




		 HP			 "A" o "L"	 "YA" o "YL"	 "M"					 KG				
MODELO	cm	min	max	mm	nº	nº	nº	nº	PTO	a	b	c	min	max	mm	mm
XPRO 300	300	100	250		/	/	28	5	1000 (540)	122	320	137	1560	1850	506	595
XPRO/F 200	200	100	250		/	/	18	5	1000 (540)	122	220	144	1320	1600	506	595
XPRO/F 230	230	100	250		/	/	20	5	1000 (540)	122	250	144	1410	1700	506	595
XPRO/F 250	250	100	250		/	/	22	5	1000 (540)	122	270	144	1475	1765	506	595
XPRO/F 280	280	100	250		/	/	26	5	1000 (540)	122	300	144	1585	1875	506	595
XPRO/F 300	300	100	250		/	/	28	5	1000 (540)	122	320	144	1630	1920	506	595
TBM 180	180	50	110		16	48	/	4	540 (1000)	90	198	100	735	815	406	484
TBM 200	200	60	110		18	54	/	4	540 (1000)	90	218	100	780	870	406	484
TBM 220	220	70	110		20	60	/	4	540 (1000)	90	238	100	820	920	406	484
TBM 250	250	80	110		22	66	/	4	540 (1000)	90	268	115	905	1025	425	504
TBM 270	270	90	110		24	72	/	4	540 (1000)	90	288	115	935	1070	425	504
TBM/S 180	180	80	150		16	48	16	5	1000 (540)	125	200	116	860	970	480	594
TBM/S 200	200	80	150		18	54	18	5	1000 (540)	125	220	116	900	1030	480	594




DATOS

TÉCNICOS

																
MODELO	cm	min	max	mm	nº	nº	nº	nº	PTO	a	b	c	min	max	mm	mm
TBM/S 220	220	80	150		20	60	20	5	1000 (540)	125	240	116	945	1090	480	594
TBM/S 250	250	90	150		22	66	22	5	1000 (540)	125	270	116	1010	1170	480	594
TBM/S 280	280	100	150		26	78	26	5	1000 (540)	125	300	116	1090	1260	480	594
TBM/S 300	300	100	150		28	84	28	5	1000 (540)	125	320	116	1135	1310	480	594




		 HP					 KG			
MODELO	cm	min	max	nº	nº	PTO	min	max	mm	mm
B/WINGS 840	280+280	250	400	26+26	5+5	1000	4100	4600	455	550
B/WINGS 880	300+300	250	400	28+28	5+5	1000	4300	4800	455	550

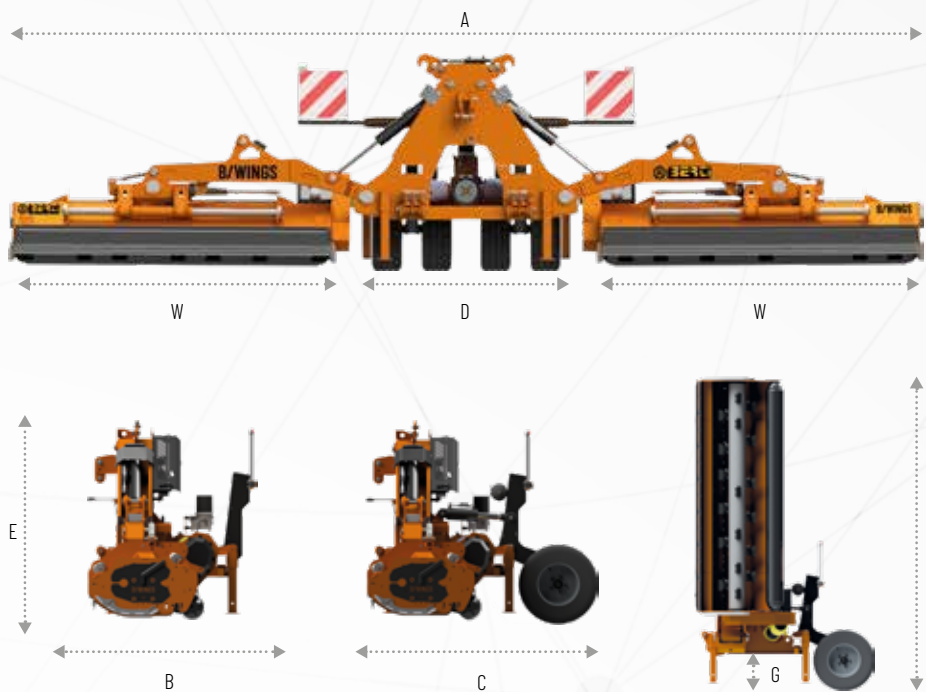

	B/WINGS 840	B/WINGS 880
A (cm) min-max	800 - 840	840 - 880
B (cm)	176	176
C (cm)	218	218
D (cm) min-max	237 - 287	237 - 287
E (cm)	176	176
F (cm)	383	403
G (cm)	45	45
W (cm)	280	300
Peso con ruote (Kg)	4600	4800
*Depende de las opciones seleccionadas.		







A NAME
YOU CAN
TRUST



BERTI MACCHINE AGRICOLE SPA

Via Musi 1/A-3-4

37042 Caldiero (Verona) - Italy

+39 045 61 39 711

bertima.it

info@bertima.it

síguenos:

