



A name you can trust

TRITURADORAS

PARA VIÑEDOS Y FRUTALES

ESPAÑOL



A NAME

YOU CAN

TRUST



BERTI

A NAME YOU CAN TRUST

Calidad, resistencia y fiabilidad: los pilares de nuestro trabajo. Nuestra misión es ofrecer equipos robustos y duraderos, diseñados para minimizar el riesgo de rotura y garantizar siempre la máxima eficiencia en el campo.

Somos una familia que cree en los valores de la colaboración y la confianza. Cada día, con pasión y compromiso, fabricamos cientos de equipos diseñados para responder a las necesidades reales de quienes trabajan.

Seguimos rigurosamente los más altos estándares de calidad, guiados por un fuerte sentido ético y la responsabilidad de proporcionar soluciones a medida para cada cliente. Miramos hacia el futuro con energía y determinación, listos para evolucionar y seguir siempre a su lado, con productos que marcan la diferencia.

ÍNDICE

CARACTERÍSTICAS

pag. 6

AF/REV

pag. 20

AF

pag. 14

TFB/L

pag. 22

AF/L

pag. 16

TFB/LR

pag. 24

AF/LE

pag. 18

ZETA

pag. 26

TFB/Y

pag. 30

TFB/M

pag. 42

TFB/YE

pag. 34

TFB/ME

pag. 44

TFB/C

pag. 36

SF2

pag. 46

TFB/REV

pag. 40

DATOS TÉCNICOS

pag. 50

ROTORES

& SOPORTES PARA HERRAMIENTAS

Todos los rotores están fabricados con doble brida, el tubo, obtenido por extrusión, no tiene soldaduras: garantía de robustez y fiabilidad. Este método de construcción garantiza una mayor resistencia a los golpes accidentales. Soporte de herramientas con ranura cuadrada: ¿por qué es mejor? En el mundo del triturado, cada detalle de construcción marca

la diferencia. El soporte de herramientas es uno de ellos. La elección entre un hueco hexagonal y uno cuadrado no solo afecta al aspecto geométrico, sino que influye directamente en la capacidad de sujeción y bloqueo del componente. Un detalle constructivo que se traduce en mayor fiabilidad, durabilidad y seguridad operativa. El hueco cuadrado





permite un acoplamiento mecánico más preciso y estable entre la herramienta (martillo o cuchilla) y el soporte. Esto significa:

- Sin holgura entre las piezas, lo que garantiza una mayor durabilidad del acoplamiento soporte-perno;
- Menor riesgo de deslizamiento o rotación del perno;

- Mayor resistencia a las sollicitaciones dinámicas y torsionales.

Cada rotor Berti se prueba y se equilibra a muy altas revoluciones y a regímenes de rotación elevados para garantizar una ejecución del trabajo de la más alta calidad.



RODILLO NIVELADOR


UBICACIÓN Y TIPOLOGÍA

Todas nuestras trituradoras para viñedos y huertos se caracterizan por la posición del rodillo de apoyo en el exterior del cuerpo de la máquina.

La configuración con rodillo externo es especialmente adecuada para triturar hierba y residuos leñosos

procedentes de la poda invernal. Este tipo de descarga permite que el chasis de la trituradora retenga el material durante más tiempo en la cámara de trituración, optimizando el proceso de trituración. El resultado es un producto más fino y uniforme, ideal para ser esparcido sobre el terreno.



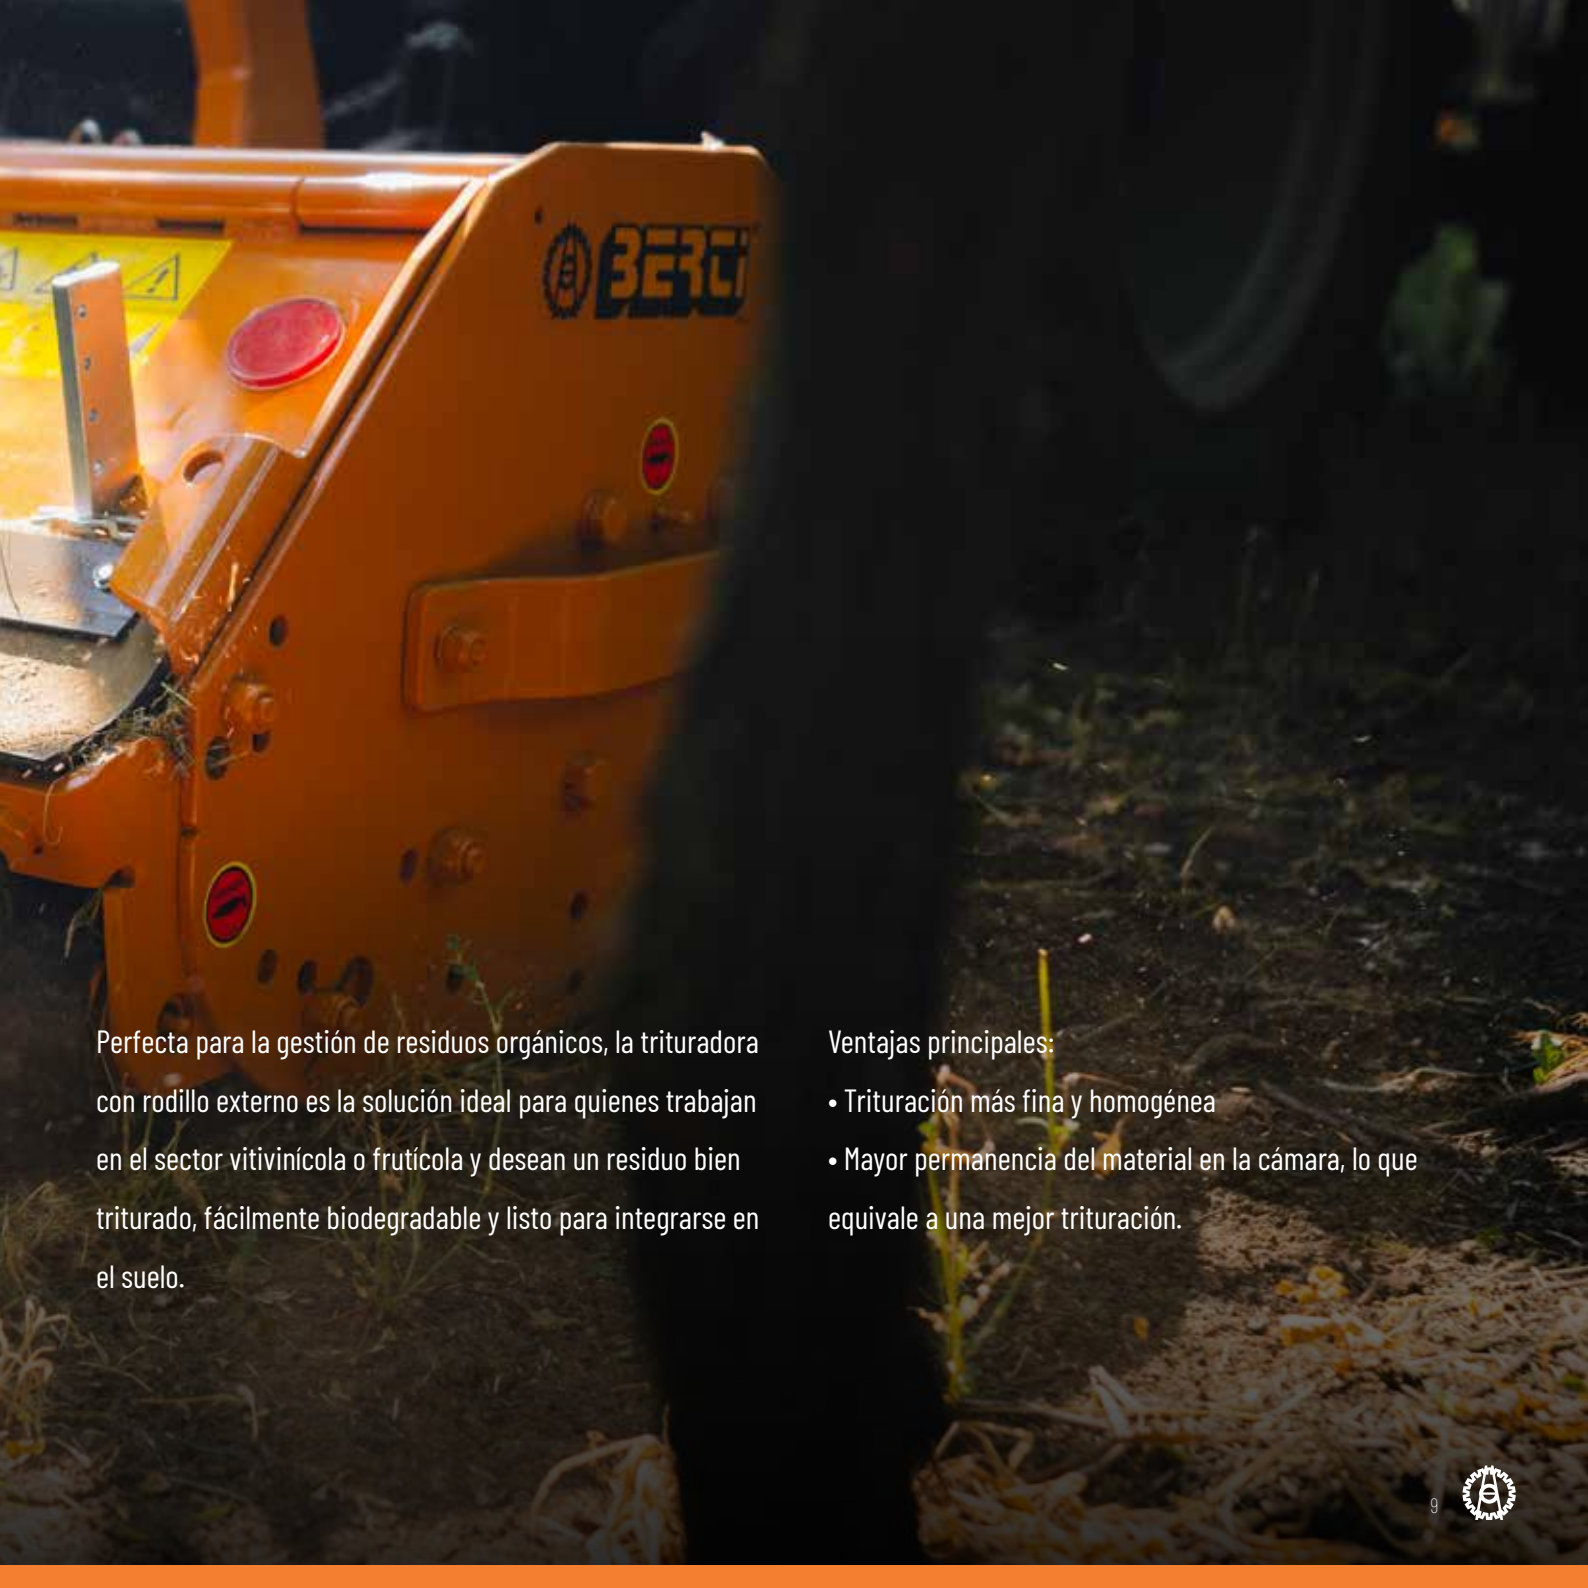

Perfecta para la gestión de residuos orgánicos, la trituradora con rodillo externo es la solución ideal para quienes trabajan en el sector vitivinícola o frutícola y desean un residuo bien triturado, fácilmente biodegradable y listo para integrarse en el suelo.

Ventajas principales:

- Trituración más fina y homogénea
- Mayor permanencia del material en la cámara, lo que equivale a una mejor trituración.

ATAQUE

CUÁL ELEGIR

El **enganche estándar descentrado** es la configuración más habitual en nuestras trituradoras para viñedos y huertos.

En este tipo de enganche de 3 puntos, el punto de acoplamiento al tractor se encuentra en el lateral, normalmente en el lado izquierdo de la máquina.

Esta elección de diseño implica un desplazamiento del

centro de gravedad hacia la derecha del equipo con respecto al eje del tractor durante las fases de trabajo.

Esta configuración es ideal para operaciones bajo la copa de los árboles y cuando es necesario trabajar desplazado con respecto a la trayectoria del tractor.





El **enganche central** es una configuración en la que el punto de conexión al tractor está perfectamente alineado con el centro de la máquina. Esto permite que la trituradora trabaje con el centro de gravedad situado en el eje longitudinal del tractor. Este tipo de enganche se recomienda principalmente en viñedos estrechos.

TENSOR

AUTOMÁTICO DE LAS CORREAS


Las desbrozadoras para viñedos y huertos Berti están equipadas de serie* con un tensor automático de correas.

Este dispositivo elimina la necesidad de ajustes manuales, ya que compensa automáticamente el alargamiento natural de las correas con el paso del tiempo, lo que garantiza

una transmisión constante de la potencia y reduce las intervenciones de mantenimiento ordinario.

El tensor automático también simplifica las operaciones de sustitución de las correas, que se pueden retirar fácilmente a mano, sin necesidad de herramientas, lo que hace que el



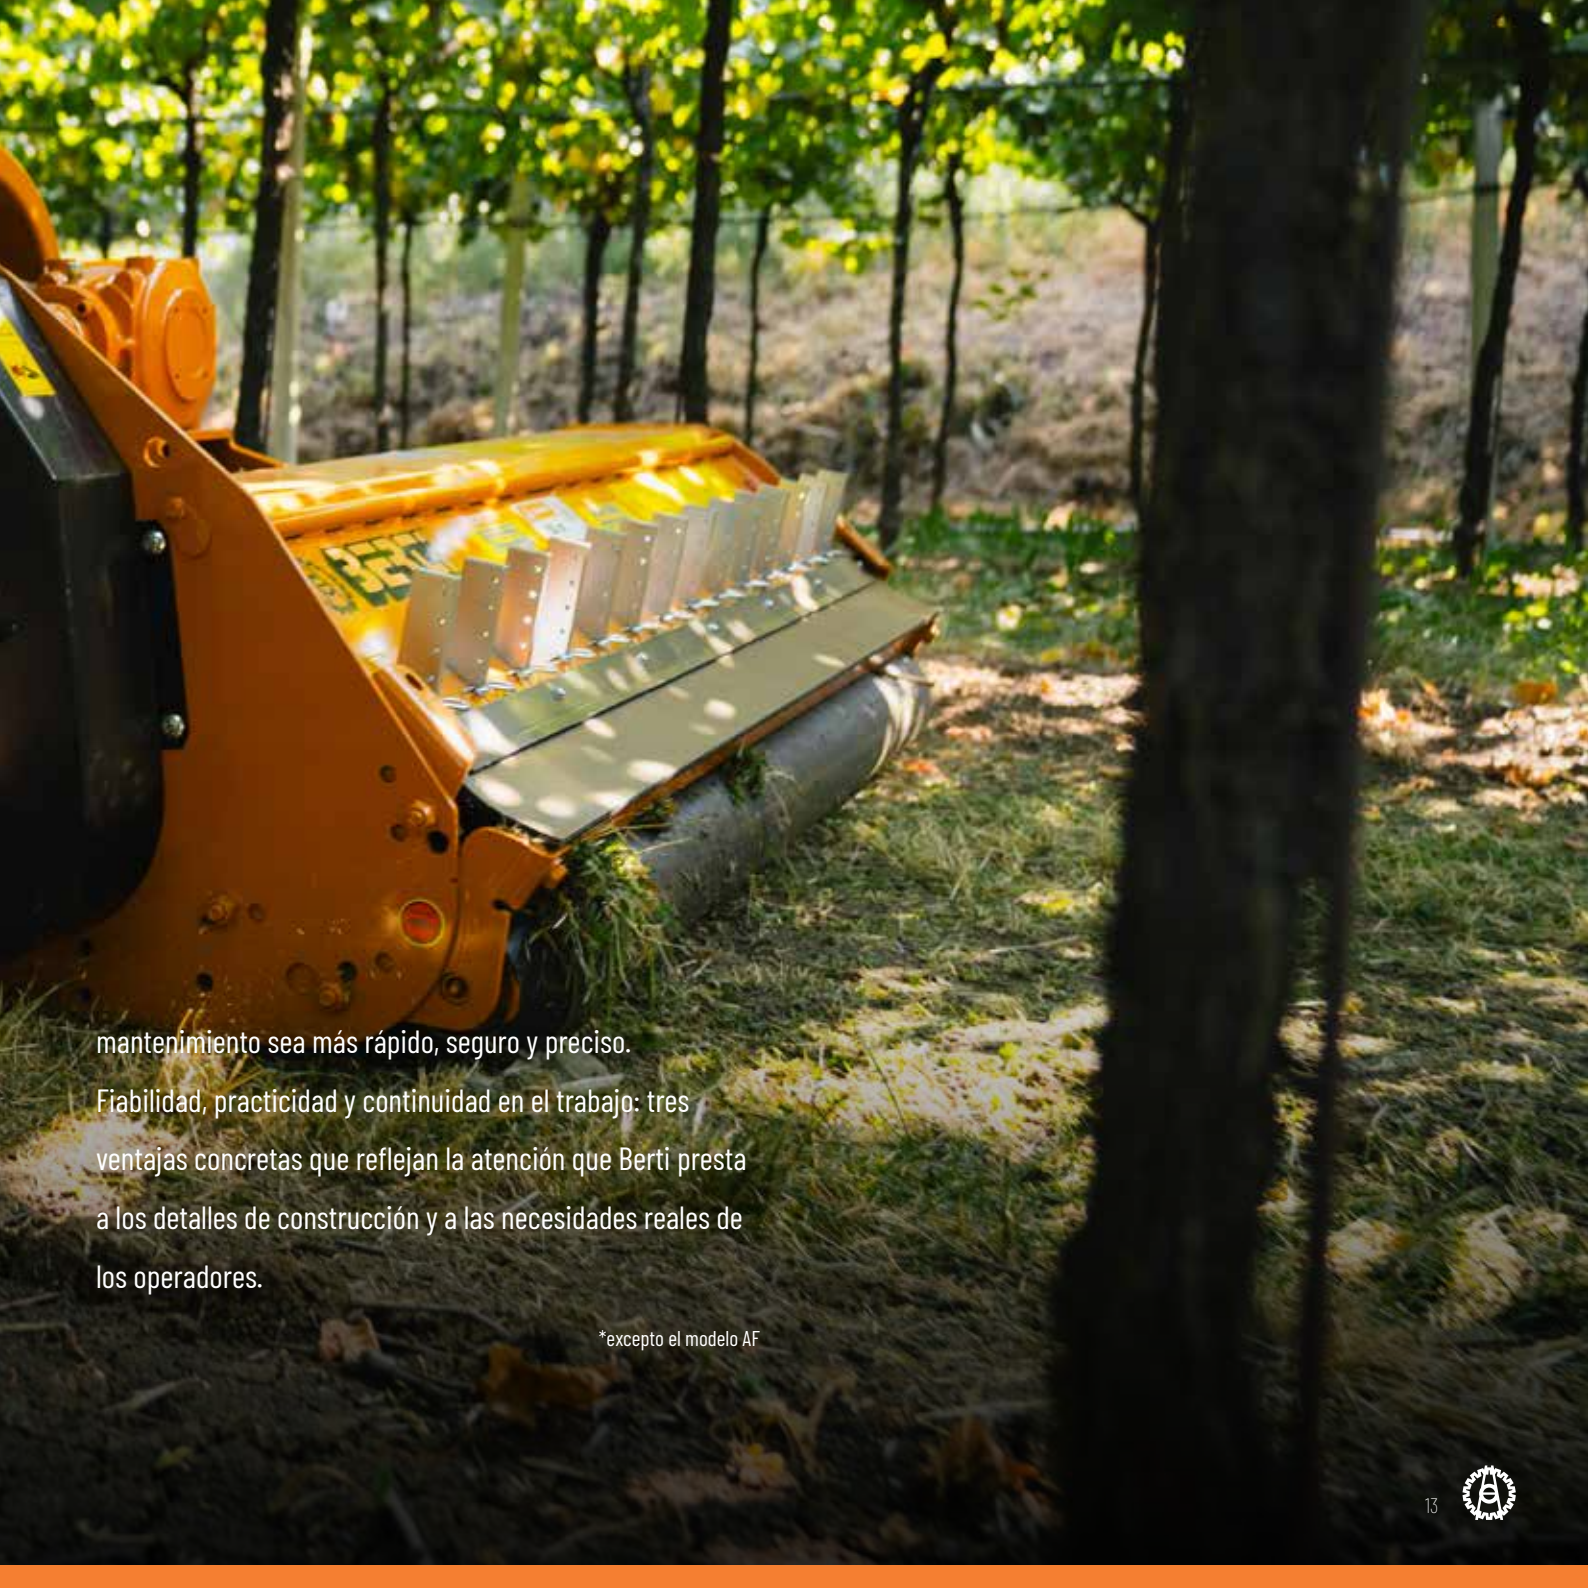

mantenimiento sea más rápido, seguro y preciso.

Fiabilidad, practicidad y continuidad en el trabajo: tres ventajas concretas que reflejan la atención que Berti presta a los detalles de construcción y a las necesidades reales de los operadores.

**excepto el modelo AF*

AF

TRITURADORAS PARA VIÑEDOS Y FRUTALES



30 - 60 CV



Ø 4-5 cm



STRENX™
PERFORMANCE STEEL

EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Enganche a los tres puntos movable, Cat. I.
- Desplazamiento mecánico.
- Ángulo lateral derecho redondeado.
- Rueda libre en la caja engranajes.
- Rodillo nivelador posterior regulable en altura Ø 139 con polirotilla.
- Martillos forjados y bonificados Berti tipo "P" o kit cuchillas "YP".
- Contracuchillas.
- PTO 540 /1000 g/min. (invirtiendo las poleas).
- Protecciones para prevención de accidentes CE.



ACCESORIOS



Desplazamiento hidráulico
con tubos y acoples rápidos



Patines
de apoyo



Protecciones frontales
en cadena



Enganche a los tres puntos
central



Arbol
cardan

AF/L

TRITURADORAS PARA VIÑEDOS Y FRUTALES



40 -100 CV



Ø 5-6 cm



STRENX™
PERFORMANCE STEEL

EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Enganche a los tres puntos movable sobre tubos cromados, Cat. I.
- Doble caja.
- Tirante tercer punto.
- Desplazamiento mecánico.
- Ángulo lateral derecho redondeado.
- Rueda libre en la caja engranajes.
- Rodillo nivelador posterior regulable en altura Ø 139 con polirodillo.
- Martillos forjados y bonificados Berti tipo "P" o kit cuchillas "YP".
- Tensor automático de las correas.
- Contracuchillas.
- PTO 540 /1000 g/min. (invirtiendo las poleas).
- Protecciones para prevención de accidentes CE.



ACCESORIOS



Desplazamiento hidráulico
con tubos y acoples rápidos



Patines
de apoyo



Rastrillos
recogedores



Enganche a los tres puntos
central



Ruedas estabilizadoras
delanteras regulables en altura



Protecciones frontales
en cadena



Rodillo nivelador de Ø 159



Rodillo nivelador de Ø 159
con tapas atornilladas y dobles cojinetes



Arbol
cardan

AF/LE

TRITURADORAS PARA VIÑEDOS Y FRUTALES



60 -100 CV



Ø 5-6 cm



STRENX™
PERFORMANCE STEEL

EQUIPAMIENTO DE SERIE

- 3-point linkage Cat. I-II, desplazable con brazos.
- Doble caja.
- Desplazamiento hidráulico con tubos y acoples rápidos.
- Ángulo lateral derecho redondeado.
- Rueda libre en la caja engranajes.
- Rodillo nivelador posterior regulable en altura Ø 139 con polirodillo.
- Tensor automático de las correas.
- Martillos forjados y bonificados Berti tipo "P" o kit cuchillas "YP".
- Contracuchillas.
- PTO 540 /1000 g/min. (invirtiendo las poleas).
- Arbol cardan 60/1400 N.
- Protecciones para prevención de accidentes CE.



ACCESORIOS



**Patines
de apoyo**



**Rastrillos
recogedores**



**Protecciones frontales
en cadena**



Rodillo niveladorpde Ø 159



**Rodillo niveladorpde Ø 159
con tapas atornilladas y dobles cojinetes**

AF/REV

TRITURADORAS PARA VIÑEDOS Y FRUTALES



40 -100 CV



Ø 5-6 cm



STRENX™
PERFORMANCE STEEL

EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Enganche a los tres puntos movable frontal/trasero sobre tubos cromados, Cat. I.-II
- Doble caja.
- Desplazamiento mecánico.
- Ángulo lateral derecho redondeado.
- Doble rueda libre y árbol pasante dentro de la caja
- engranajes.
- Patines de apoyo.
- Tensor automático de las correas.
- Rodillo nivelador posterior regulable en altura Ø 139 con polirodillo.
- Martillos forjados y bonificados Berti tipo "P" o kit cuchillas "YP".
- Contracuchillas.
- PTO 540 /1000 g/min. (invirtiendo las poleas).
- Protecciones para prevención de accidentes CE.




ACCESORIOS



Desplazamiento hidráulico
con tubos y acoples rápidos



Rastrillos
recogedores

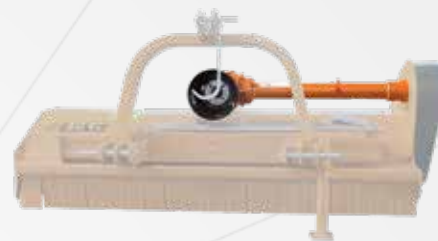

Enganche a los tres puntos
central



Ruedas estabilizadoras
delanteras regulables en altura



Protecciones frontales
en cadena



Rodillo nivelador pde Ø 159



Rodillo nivelador pde Ø 159
con tapas atornilladas y dobles cojinetes



Arbol
cardan

TFB/L


TRITURADORAS PARA VIÑEDOS Y FRUTALES



60 -110 CV



Ø 7 cm

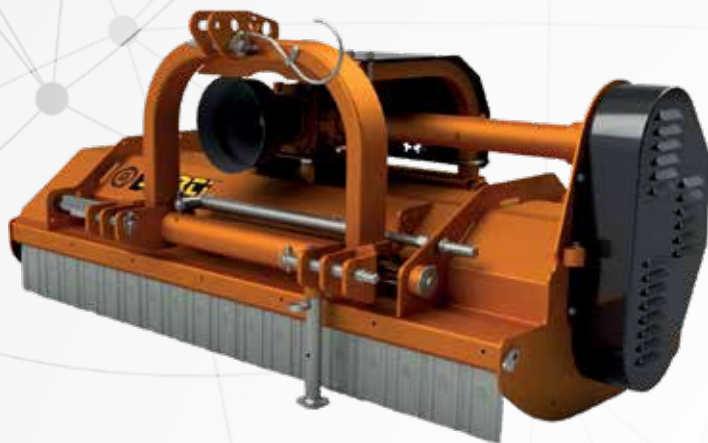

HARDOX®
WEAR PLATE

EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Enganche a los tres puntos movable sobre tubos cromados, Cat. I-II.
- Enganche Tercero punto central.
- Doble caja.
- Tirante tercer punto.
- Desplazamiento mecánico.
- Ángulo lateral derecho redondeado.
- Rueda libre en la caja engranajes.
- Rodillo nivelador posterior regulable en altura Ø 139 con polirodillo.
- Martillos forjados y bonificados Berti tipo "P" o kit cuchillas "YP".
- Tensor automático de las correas.
- Contracuchillas.
- PTO 540 /1000 g/min. (invirtiendo las poleas).
- Protecciones para prevención de accidentes CE.



ACCESORIOS



Desplazamiento hidráulico
con tubos y acoples rápidos



Patines
de apoyo



Rastrillos
recogedores



Ruedas estabilizadoras
delanteras regulables en altura



Protecciones frontales
en cadena y goma



Rodillo nivelador pde Ø 159



Rodillo nivelador pde Ø 159
con tapas atornilladas y dobles cojinetes



Árbol
cardan

TFB/LR


TRITURADORAS PARA VIÑEDOS Y FRUTALES



60 -110 CV



Ø 7 cm

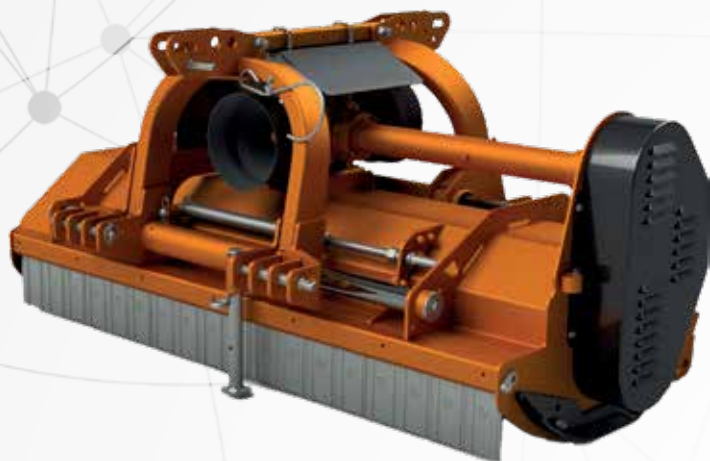


HARDOX®
WEAR PLATE

EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Enganche a los tres puntos movable frontal/trasero sobre tubos cromados, Cat. I.-II
- Enganche Tercero punto central.
- Doble caja.
- Desplazamiento mecánico.
- Ángulo lateral derecho redondeado.
- Doble rueda libre y árbol pasante dentro de la caja engranajes.
- Patines de apoyo.
- Tensor automático de las correas.
- Rodillo nivelador posterior regulable en altura Ø 139 con polirodillo.
- Martillos forjados y bonificados Berti tipo "P" o kit cuchillas "YP".
- Contracuchillas.
- PTO 540/1000 rpm (reverse pulleys).
- Protecciones para prevención de accidentes CE.



ACCESORIOS

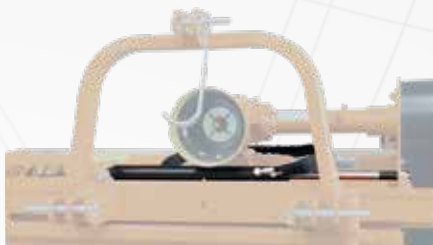

Desplazamiento hidráulico
con tubos y acoples rápidos



Rastrillos
recogedores



Ruedas estabilizadoras
delanteras regulables en altura



Protecciones frontales
en cadena y goma



Rodillo nivelador pde Ø 159



Rodillo nivelador pde Ø 159
con tapas atornilladas y dobles cojinetes



Arbol
cardan



ZETA

TRANSMISIÓN CENTRAL CON DOBLE ROTOR SUPERPUESTO

Esta trituradora está equipada con una transmisión central y dos rotores superpuestos, una solución técnica que permite trabajar a una distancia perfectamente equidistante de las hileras. La disposición de los rotores garantiza una cobertura completa del terreno, lo que la hace especialmente adecuada para su uso en viñedos.

La posición de la transmisión central con respecto a las transmisiones laterales de las trituradoras tradicionales permite al operador mantener una distancia de trabajo uniforme entre las hileras, facilitando así las operaciones posteriores bajo las hileras.





ZETA

TRITURADORAS PARA VIÑEDOS Y FRUTALES



60 -110 CV



Ø 5-6 cm



STRENX™
PERFORMANCE STEEL

EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Enganche a los tres puntos movable sobre tubos cromados, Cat. I-II.
- Doble caja.
- Desplazamiento mecánico.
- Doble transmisión central con correas.
- Tirante tercer punto.
- Costados laterales biselado sin repisas.
- Caja engranajes sin rueda libre.
- Rodillo nivelador posterior Ø 159 regulable en altura con poli rodillo.
- Martillos forjados y bonificados Berti tipo "P" o kit cuchillas "YP".
- Tensores automáticos de las correas.
- Contracuchillas.
- Ruedas frontales de apoyo, regulables en altura.
- PTO 540 g/min.
- Protecciones para prevención de accidentes CE.



ACCESORIOS



Desplazamiento hidráulico
con tubos y acoples rápidos



Rastrillos
recogedores



Protecciones frontales
en cadena



Rodillo nivelador de Ø 159
con tapas atornilladas y dobles cojinetes



Ruedas delanteras giratorias
de goma



Kit Ecology



Arbol
cardan

TFB/Y

TRITURADORAS PARA VIÑEDOS Y FRUTALES



60 -110 CV



Ø 8 cm



HARDOX®
WEAR PLATE

EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Enganche a los tres puntos movable, Cat. I-II.
- Doble caja.
- Desplazamiento mecánico.
- Ángulo lateral derecho redondeado.
- Rueda libre en la caja engranajes.
- Rodillo nivelador posterior Ø 159 regulable en altura con polirodillo.
- Rastrillos recogedores.
- Tensor automático de las correas.
- Descarga posterior registrable.
- Martillos forjados y bonificados Berti tipo "A" o kit cuchillas "YA".
- Contracuchillas.
- PTO 540 /1000 g/min. (invirtiendo las poleas).
- Protecciones para prevención de accidentes CE.



ACCESORIOS



Desplazamiento hidráulico
con tubos y acoples rápidos



Patines
de apoyo



Enganche a los tres puntos
central



Ruedas estabilizadoras
delanteras regulables en altura



Protecciones frontales
en cadena y goma



Rodillo nivelador Ø 194



Rodillo nivelador Ø 159 - 194
con tapas atornilladas y dobles cojinetes



Arbol
cardan





TEB/Y al trabajo

TFB/YE

TRITURADORAS PARA VIÑEDOS Y FRUTALES



70 -110 CV



Ø 7 cm



HARDOX®
WEAR PLATE

EQUIPAMIENTO DE SERIE

- 3-point linkage Cat.II, displaceable by parallelogram.
- Doble caja.
- Desplazamiento hidráulico con tubos y acoples rápidos.
- Ángulo lateral derecho redondeado.
- Rueda libre en la caja engranajes.
- Rodillo nivelador posterior Ø 159 regulable en altura con polirodillo.
- Rastrillos recogedores.
- Tensor automático de las correas.
- Descarga posterior registrable.
- Martillos forjados y bonificados Berti tipo "A" o kit cuchillas "YA".
- Contracuchillas.
- PTO 540 /1000 g/min. (invirtiendo las poleas).
- Arbol cardan 60/1400 N
- Protecciones para prevención de accidentes CE.



ACCESORIOS



**Patines
de apoyo**



**Protecciones frontales
en cadena y goma**



Rodillo nivelador de Ø 159



**Rodillo nivelador de Ø 159
con tapas atornilladas y dobles cojinetes**



**Arbol
cardan**

TFB/C

TRITURADORAS PARA VIÑEDOS Y FRUTALES



70 -110 CV



Ø 8 cm

EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Enganche a los tres puntos movable sobre tubos cromados, Cat. I-II.
- Doble caja.
- Tirante tercer punto.
- Ángulo lateral derecho redondeado.
- Desplazamiento mecánico.
- Rueda libre en la caja engranajes.
- Rodillo nivelador posterior Ø 159 regulable en altura con polirodillo.
- Rastrillos recogedores.
- Tensor automático de las correas.
- Descarga posterior registrable.
- Martillos forjados y bonificados Berti tipo "A" o kit cuchillas "YA".
- Contracuchillas.
- PTO 540 /1000 g/min. (invirtiendo las poleas).
- Protecciones para prevención de accidentes CE.



HARDOX®
WEAR PLATE



ACCESORIOS



Desplazamiento hidráulico
con tubos y acoples rápidos



Patines
de apoyo



Enganche a los tres puntos
central



Ruedas estabilizadoras
delanteras regulables en altura



Protecciones frontales
en cadena y goma



Rodillo nivelador pde Ø 194



Rodillo nivelador pde Ø 159 - 194
con tapas atornilladas y dobles cojinetes



Arbol
cardan





TFB/C al trabajo

TFB/REV

TRITURADORAS PARA VIÑEDOS Y FRUTALES



60 -110 CV



Ø 8 cm



HARDOX[®]
WEAR PLATE

EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Doble Enganche a los tres puntos movable sobre tubos cromados, Cat. I-II.
- Doble caja.
- Desplazamiento mecánico.
- Ángulo lateral derecho redondeado.
- Doble rueda libre y árbol pasante dentro de la caja engranajes.
- Rodillo nivelador posterior Ø 159 regulable en altura con polirodillo.
- Tensor automático de las correas.
- Rastrillos recogedores.
- Descarga posterior registrable.
- Martillos forjados y bonificados Berti tipo "A" o kit cuchillas "YA".
- Contracuchillas.
- Patines de apoyo.
- PTO 540 /1000 g/min. (invirtiendo las poleas).
- Protecciones para prevención de accidentes CE.



ACCESORIOS



Desplazamiento hidráulico
con tubos y acoples rápidos



Enganche a los tres puntos
central



Ruedas estabilizadoras
delanteras regulables en altura



Protecciones frontales
en cadena y goma



Rodillo nivelador de Ø 194



Rodillo nivelador de Ø 159 - 194
con tapas atornilladas y dobles cojinetes



Arbol
cardan

TFB/M

TRITURADORAS PARA VIÑEDOS Y FRUTALES



80 -150 CV



Ø 10-12 cm

EQUIPAMIENTO DE SERIE


- Enganche a los tres puntos movable, Cat. I-II.
- Doble caja.
- Tirante tercer punto.
- Desplazamiento mecánico.
- Rueda libre en la caja engranajes.
- Tensor automático de las correas.
- Contracuchillas.
- Rodillo nivelador posterior regulable en altura Ø 194 con polirodillo.
- Martillos forjados y bonificados Berti tipo "M".
- PTO 540 g/min. (180-220); PTO 1000 g/min bajo pedido.
- PTO 1000 g/min. (250 - 300).
- Protecciones para prevención de accidentes CE.



STRENX™
PERFORMANCE STEEL




ACCESORIOS

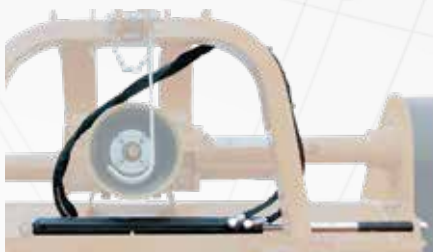

Desplazamiento hidráulico
con tubos y acoples rápidos



Patines
de apoyo

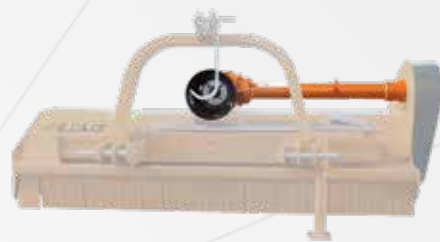

Enganche a los tres puntos
central



Ruedas estabilizadoras
delanteras regulables en altura



Protecciones frontales
en cadena y goma



Rodillo nivelador de Ø 194
con tapas atornilladas y dobles cojinetes



Árbol
cardán

TFB/ME

TRITURADORAS PARA VIÑEDOS Y FRUTALES




80 -150 CV



Ø 10-12 cm

EQUIPAMIENTO DE SERIE

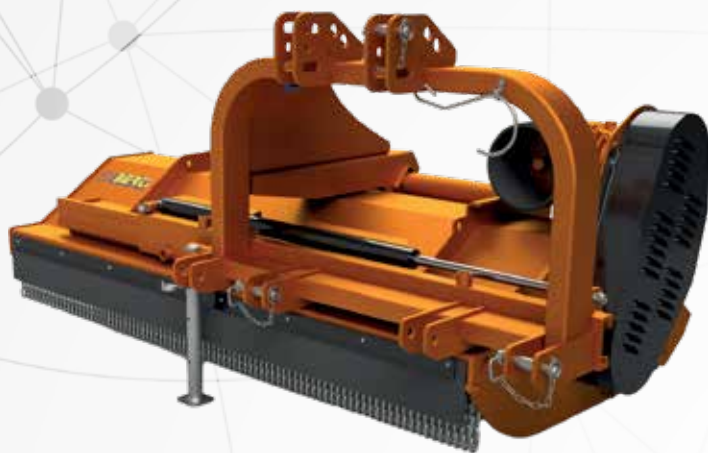

STRENX™
PERFORMANCE STEEL

- Enganche de tres puntos con posición doble de enganche, Cat. II.
- Doble caja.
- Chasis reforzado por mayor desplazamiento.
- Desplazamiento hidráulico.
- Rueda libre y árbol entrada dentro de la caja engranajes (1" 3/4, Z6).
- Tensor automático de las correas.
- Protecciones frontales en cadena con goma reforzada.
- Contracuchillas.
- Rodillo nivelador posterior regulable en altura Ø 194 con polirodillo.
- Martillos forjados y bonificados Berti tipo "M".
- PTO 1000/540 rpm (reverse pulleys).
- PTO Cardan 90/1400 N
- Protecciones para prevención de accidentes CE.



ACCESORIOS



Patines
de apoyo



Rastrillos
recogedores



Rodillo nivelador de Ø 194
con tapas atornilladas y dobles cojinetes




SF2

POTENCIA Y VERSATILIDAD PARA LA NUEVA SEMI-FORESTAL

La SF2 es una trituradora semforestal diseñada para utilizarse en elevadores traseros, ideal para el mantenimiento de terrenos baldíos, la trituración de grandes volúmenes de residuos vegetales y la gestión de vegetación invasiva o densa.

Gracias a su estructura robusta y a su capacidad para trabajar en condiciones difíciles, es especialmente adecuada para consorcios de bonificación, explotaciones agrícolas, mantenedores de zonas verdes y operadores públicos.



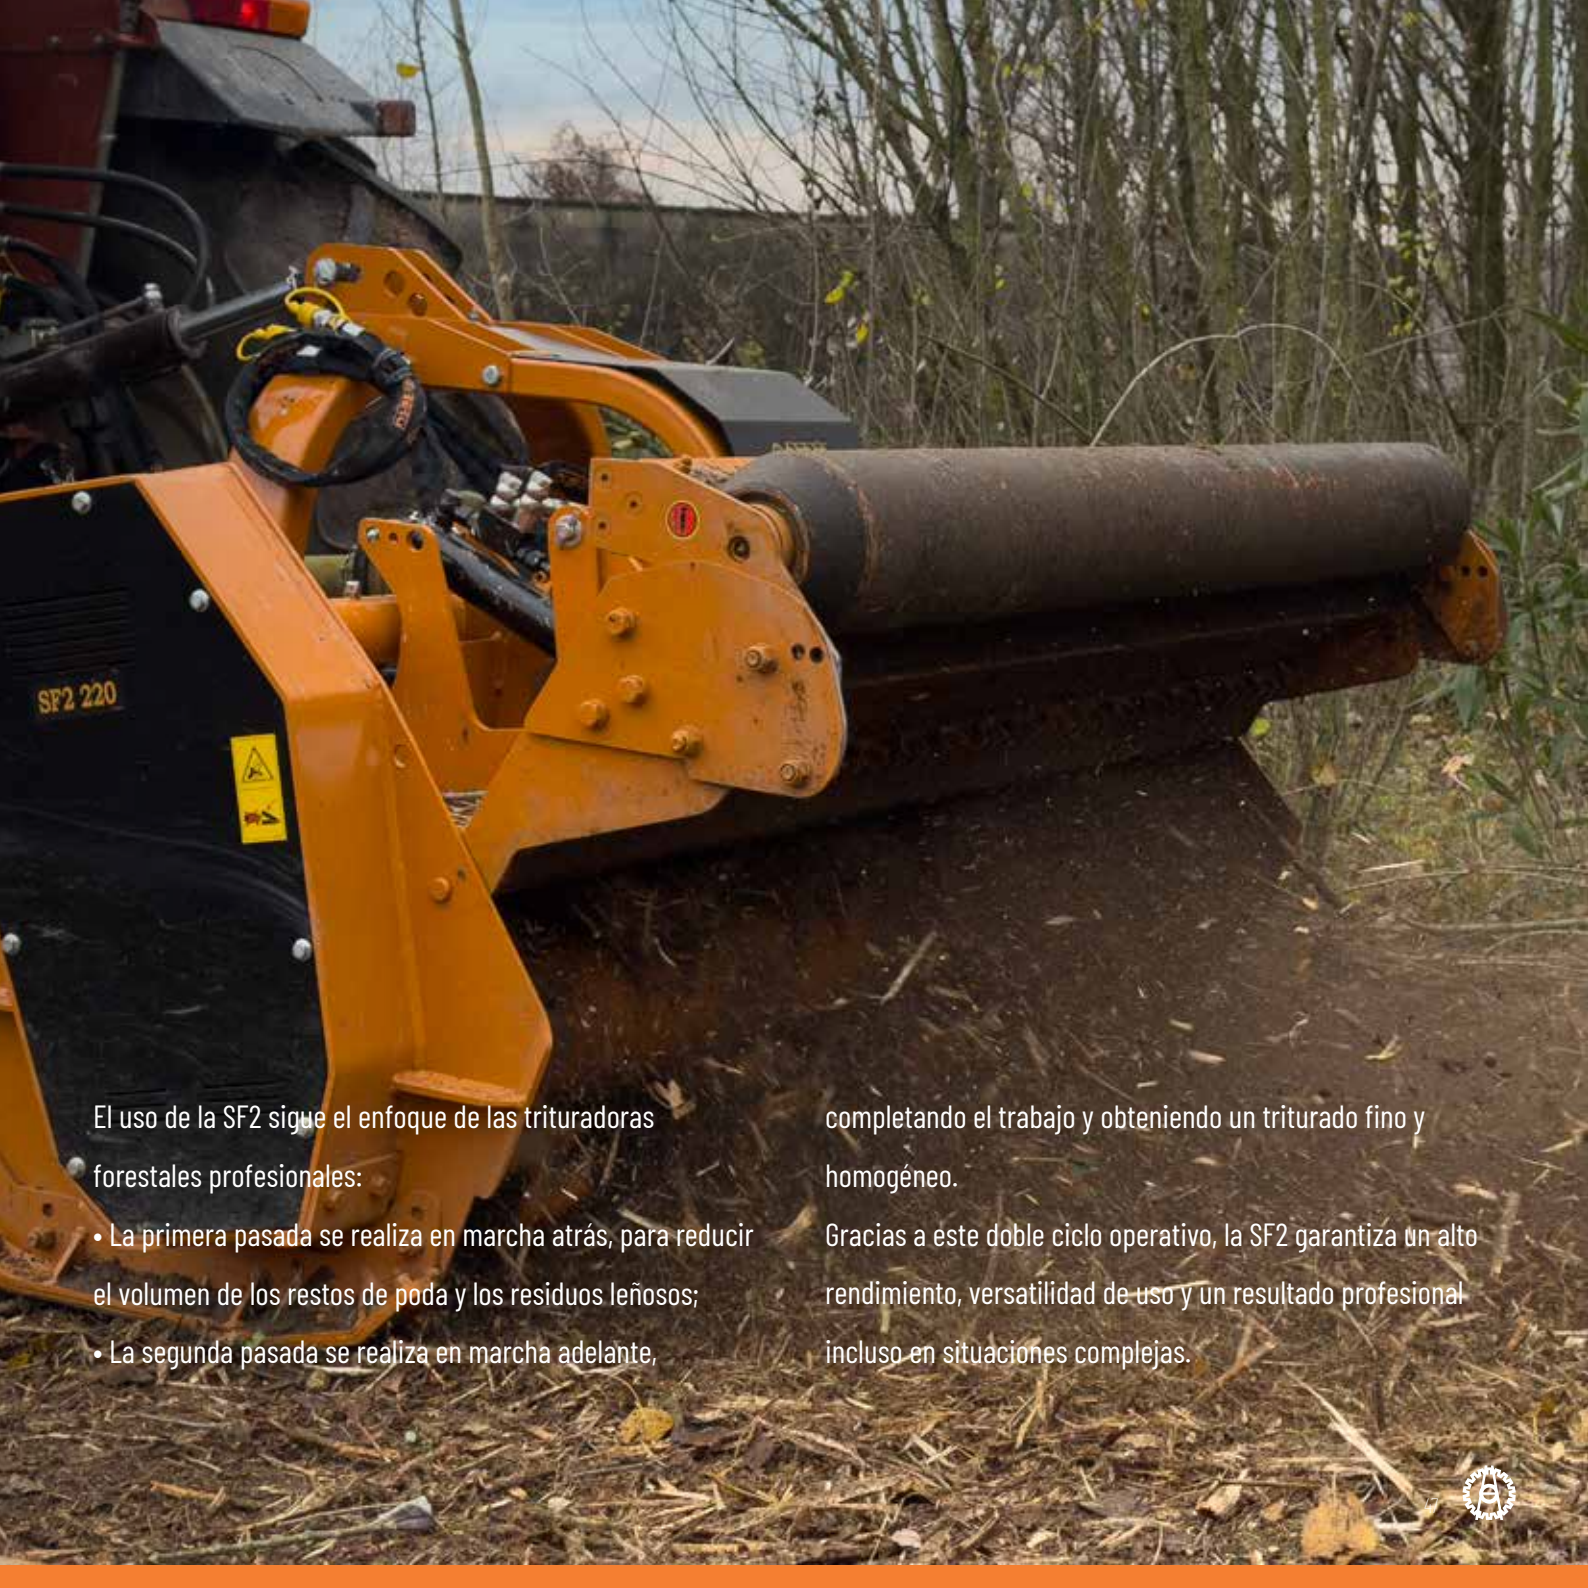

El uso de la SF2 sigue el enfoque de las trituradoras forestales profesionales:

- La primera pasada se realiza en marcha atrás, para reducir el volumen de los restos de poda y los residuos leñosos;
- La segunda pasada se realiza en marcha adelante,

completando el trabajo y obteniendo un triturado fino y homogéneo.

Gracias a este doble ciclo operativo, la SF2 garantiza un alto rendimiento, versatilidad de uso y un resultado profesional incluso en situaciones complejas.



SF2


MÁQUINAS SEMIFORESTAL



60 - 110 CV



Ø 8 cm

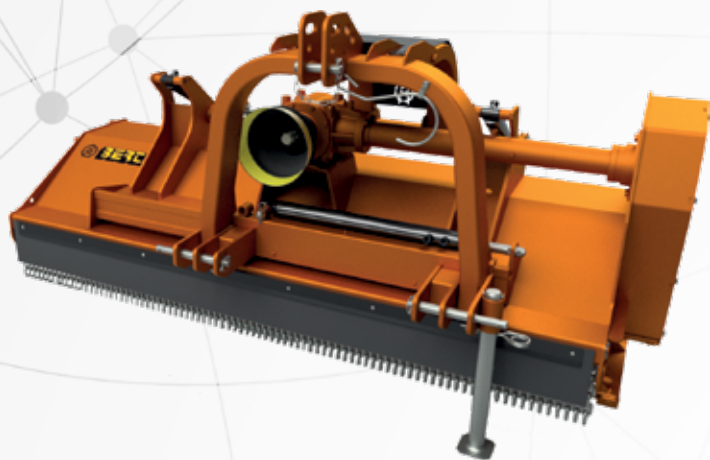

HARDOX®
WEAR PLATE

EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Enganche de 3 puntos Cat.I-II, desplazable sobre tubos cromados.
- Tirante del tercer punto.
- Montaje central.
- Desplazamiento lateral hidráulico con mangueras y acoplamientos rápidos.
- Rueda libre en la caja engranajes.
- Caja de cambios con eje de entrada 1"-3/4 Z6.
- Doble caja.
- Tensor automático de las correas.
- Protecciones frontales en cadena y goma.
- Tres líneas de contracuchillas.
- Regulación hidráulica del capò trasero con dos cilindros.





ACCESORIOS



Arbol
cardan

DATOS

TÉCNICOS

		 HP			 "A" o "P"	 "YA" o "YP"	 "M"				 KG					
MODELLO	cm	min	max	mm	n°	n°	n°	n°	PTO	a	b	c	min	max	mm	mm
AF 135	135	30	60		12	36	/	3	540 (1000)	85	150	100	375	460	380	424
AF 145	145	30	60		14	42	/	3	540 (1000)	85	160	100	400	480	380	424
AF 160	160	40	60		14	42	/	3	540 (1000)	85	175	100	425	500	380	424
AF 180	180	40	60		16	48	/	3	540 (1000)	85	195	100	460	525	380	424
AF/L 105	105	40	100		10	30	/	3	540 (1000)	90	120	100	395	475	390	423
AF/L 115	115	40	100		10	30	/	3	540 (1000)	90	130	100	410	490	390	423
AF/L 125	125	40	100		12	36	/	3	540 (1000)	90	140	100	425	510	390	423
AF/L 135	135	40	100		12	36	/	3	540 (1000)	90	150	100	440	530	390	423





MODELLO	cm	min	max	mm	n°	n°	n°	n°	PTO	a	b	c	min	max	mm	mm
AF/L 145	145	40	100		14	42	/	3	540 (1000)	90	160	100	465	560	390	423
AF/L 160	160	50	100		14	42	/	3	540 (1000)	90	175	100	500	595	390	423
AF/L 180	180	50	100		16	48	/	4	540 (1000)	90	195	100	545	640	390	423
AF/L 200	200	50	100		18	54	/	4	540 (1000)	90	215	100	590	685	390	423
AF/L 220	220	50	100		20	58	/	4	540 (1000)	90	235	100	650	750	390	423
AF/LE 160	160	60	100		14	42	/	3	540 (1000)	103	175	120/150	540	595	390	423
AF/LE 180	180	60	100		16	48	/	4	540 (1000)	103	195	120/150	585	640	390	423
AF/LE 200	200	60	100		18	54	/	4	540 (1000)	103	215	120/150	630	685	390	423
AF/LE 220	220	60	100		20	60	/	4	540 (1000)	103	235	120/150	675	730	390	423
AF/REV 105	105	40	90		10	30	/	3	540 (1000)	90	125	118	455	535	390	423
AF/REV 115	115	40	90		10	30	/	3	540 (1000)	90	135	118	465	545	390	423
AF/REV 125	125	40	90		12	36	/	3	540 (1000)	90	145	118	475	560	390	423
AF/REV 135	135	40	90		12	36	/	3	540 (1000)	90	155	118	485	575	390	423



DATOS

TÉCNICOS

		 HP			 "A" o "P"	 "YA" o "YP"	 "M"			 A B C			 KG			
MODELLO	cm	min	max	mm	n°	n°	n°	n°	PTO	a	b	c	min	max	mm	mm
AF/REV 145	145	40	90		14	42	/	3	540 (1000)	90	165	118	505	600	390	423
AF/REV 160	160	50	90		14	42	/	3	540 (1000)	90	180	118	550	645	390	423
AF/REV 180	180	50	90		16	48	/	4	540 (1000)	90	200	118	595	690	390	423
AF/REV 200	200	50	90		18	54	/	4	540 (1000)	90	220	118	645	740	390	423
AF/REV 220	220	50	90		20	60	/	4	540 (1000)	90	240	118	695	790	390	423
TFB/L 170	170	60	110		16	48	/	4	540 (1000)	92	190	103	590	750	406	446
TFB/L 190	190	60	110		18	54	/	4	540 (1000)	92	210	103	630	790	406	446
TFB/L 210	210	60	110		20	60	/	4	540 (1000)	92	230	103	670	830	406	446




MODELLO	cm	min	max	mm	n°	n°	n°	n°	PTO	a	b	c	min	max	mm	mm
TFB/L 230	230	60	110		20	60	/	4	540 (1000)	92	250	103	710	870	406	446
TFB/LR 170	170	60	110		16	48	/	4	540 (1000)	92	190	118	660	740	406	446
TFB/LR 190	190	60	110		18	54	/	4	540 (1000)	92	210	118	700	780	406	446
TFB/LR 210	210	60	110		20	60	/	4	540 (1000)	92	230	118	740	820	406	446
TFB/LR 230	230	60	110		20	60	/	4	540 (1000)	92	250	118	780	860	406	446
ZETA 150	150	60	110		8+8	24+24	/	3+3	540 (1000)	96	152	160	690	800	390	423
ZETA 170	170	60	110		8+8	24+24	/	3+3	540 (1000)	96	172	160	740	850	390	423
ZETA 190	190	60	110		10+10	30+30	/	3+3	540 (1000)	96	192	160	790	900	390	423
ZETA 210	210	70	110		10+10	30+30	/	3+3	540 (1000)	96	212	160	840	950	390	423
ZETA 230	230	70	110		12+12	36+36	/	3+3	540 (1000)	96	232	160	890	1000	390	423
ZETA 250	250	80	110		12+12	36+36	/	3+3	540 (1000)	96	252	160	940	1050	390	423
TFB/Y 120	120	60	110		12	36	/	4	540 (1000)	100	140	120	560	720	406	467
TFB/Y 140	140	60	110		12	36	/	4	540 (1000)	100	160	120	610	770	406	467



DATOS

TÉCNICOS

		 HP			 "A" o "P"	 "YA" o "YP"	 "M"				 KG					
MODELLO	cm	min	max	mm	n°	n°	n°	n°	PTO	a	b	c	min	max	mm	mm
TFB/Y 160	160	60	110		14	42	/	4	540 (1000)	100	180	120	660	840	406	467
TFB/Y 180	180	60	110		16	48	/	4	540 (1000)	100	200	120	700	890	406	467
TFB/Y 200	200	70	110		18	54	/	4	540 (1000)	100	220	120	740	940	406	467
TFB/Y 220	220	80	110		20	60	/	4	540 (1000)	100	240	120	790	990	406	467
TFB/Y 250	250	80	110		22	66	/	5	540 (1000)	100	270	120	890	1100	425	486
TFB/YE 160	160	70	110		14	42	/	4	540 (1000)	105	180	130/155	660	850	406	467
TFB/YE 180	180	70	110		16	48	/	4	540 (1000)	105	200	130/155	700	890	406	467
TFB/YE 200	200	80	110		18	54	/	4	540 (1000)	105	220	130/155	740	940	406	467




MODELLO	cm	min	max	mm	n°	n°	n°	n°	PTO	a	b	c	min	max	mm	mm
TFB/YE 220	220	80	110		20	60	/	4	540 (1000)	105	240	130/155	790	990	406	467
TFB/C 140	140	60	110		12	36	/	4	540 (1000)	100	160	130	650	810	406	467
TFB/C 160	160	60	110		14	42	/	4	540 (1000)	100	180	130	700	880	406	467
TFB/C 180	180	60	110		16	48	/	4	540 (1000)	100	200	130	740	930	406	467
TFB/C 200	200	80	110		18	54	/	4	540 (1000)	100	220	130	780	980	406	467
TFB/C 220	220	80	110		20	60	/	4	540 (1000)	100	240	130	830	1030	406	467
TFB/C 250	250	80	110		22	66	/	5	540 (1000)	100	270	130	930	1150	425	486
TFB/REV 140	140	60	110		12	36	/	4	540 (1000)	110	160	125	710	830	406	467
TFB/REV 160	160	60	110		14	42	/	4	540 (1000)	110	180	125	750	890	406	467
TFB/REV 180	180	60	110		16	48	/	4	540 (1000)	110	200	125	800	950	406	467
TFB/REV 200	200	80	110		18	54	/	4	540 (1000)	110	220	125	840	1000	406	467
TFB/REV 220	220	80	110		20	60	/	4	540 (1000)	110	240	125	890	1050	406	467
TFB/M 160	160	70	110		/	/	14	5	540 (1000)	115	180	140	825	940	448	499




DATOS


TÉCNICOS

																
	HP				"A" o "P"	"YA" o "YP"	"M"						KG			
MODELLO	cm	min	max	mm	n°	n°	n°	n°	PTO	a	b	c	min	max	mm	mm
TFB/M 180	180	70	110		/	/	16	5	540 (1000)	115	200	140	875	995	448	499
TFB/M 200	200	80	110		/	/	18	5	540 (1000)	115	220	140	925	1050	448	499
TFB/M 200 S	200	80	150		/	/	18	5	540 (1000)	120	220	140	990	1125	492	542
TFB/M 220	220	80	150		/	/	20	5	540 (1000)	120	240	140	1050	1195	492	542
TFB/M 250	250	100	150		/	/	22	5	540 (1000)	120	270	140	1125	1280	492	542
TFB/M 280	280	100	150		/	/	26	5	540 (1000)	120	300	140	1195	1365	492	542
TFB/M 300	300	100	150		/	/	28	5	540 (1000)	120	320	140	1235	1415	492	542



		 HP				 "M"						 KG			
MODELLO	cm	min	max	posizione 1 (mm)	posizione 2 (mm)	n°	n°	PTO	a	b	c	min	max	mm	mm
TFB/ME 200	200	80	150			18	5	1000 (540)	115	230	147	1110	1190	492	542
TFB/ME 220	220	80	150			20	5	1000 (540)	115	250	147	1190	1280	492	542
TFB/ME 250	250	100	150			22	5	1000 (540)	120	280	147	1280	1370	492	542
SF2 180	180	80	150		/	16	5	1000 (540)	120	203	140	1050	1150	492	553
SF2 200	200	80	150		/	18	5	1000 (540)	120	223	140	1125	1225	492	553
SF2 220	220	80	150		/	20	5	1000 (540)	120	243	140	1195	1295	492	553
SF2 250	250	80	150		/	22	5	1000 (540)	120	273	140	1280	1380	492	553





A background graphic consisting of a network of thin, light gray lines connecting small, dark gray circular nodes. The nodes are scattered across the frame, with some clusters and many isolated connections, creating a web-like or molecular structure. The overall tone is light gray.

**A NAME
YOU CAN
TRUST**



BERTI MACCHINE AGRICOLE SPA

Via Musi 1/A-3-4

37042 Caldiero (Verona) - Italy

+39 045 61 39 711

bertima.it

info@bertima.it

síguenos:

