



A name you can trust

BROYEURS

POUR VIGNOBLES ET VERGERS

FRANÇAIS



A NAME

YOU CAN

TRUST

A black and white photograph of three people standing in an office environment. On the left is a woman with long dark hair, wearing a dark jacket and jeans, smiling. In the center is an older man with glasses, wearing a light-colored button-down shirt and dark trousers. On the right is a younger man with dark hair, wearing a light-colored sweater over a collared shirt and dark trousers, with his arm around the older man's shoulder. The background shows office furniture and large windows.

BERTI

A NAME YOU CAN TRUST

Qualité, résistance et fiabilité: les fondements de notre travail.

Notre mission est d'offrir des équipements robustes et durables, conçus pour réduire au minimum le risque de rupture et garantir une efficacité maximale sur le terrain.

Nous sommes une famille qui croit aux valeurs de collaboration et de confiance.

Chaque jour, avec passion et engagement, nous fabriquons des centaines d'équipements conçus pour répondre aux besoins réels des travailleurs.

Nous respectons rigoureusement les normes de qualité les plus élevées, guidés par un sens aigu de l'éthique et la responsabilité de fournir des solutions sur mesure à chaque client.

Nous envisageons l'avenir avec énergie et détermination, prêts à évoluer pour rester toujours à vos côtés, avec des produits qui font la différence.

INDEX

CARACTÉRISTIQUES

pag. 6

AF/REV

pag. 20

AF

pag. 14

TFB/L

pag. 22

AF/L

pag. 16

TFB/LR

pag. 24

AF/LE

pag. 18

ZETA

pag. 26

TFB/Y

pag. 30

TFB/M

pag. 42

TFB/YE

pag. 34

TFB/ME

pag. 44

TFB/C

pag. 36

SF2

pag. 46

TFB/REV

pag. 40

SPÉCIFICATIONS

pag. 50



ROTORS

ET SUPPORTS D'OUTILS

Tous les rotors sont réalisés avec une double bride, et le tuyau, obtenu par extrusion, est dépourvu de soudures, une garantie de robustesse et de fiabilité. Cette méthode de construction garantit une plus grande résistance aux chocs accidentels.

Support d'outils à rainure carrée: pourquoi est-ce mieux?

Dans le monde du broyage, chaque détail de construction fait la différence. Le support des outils en fait partie.

Le choix entre une rainure hexagonale et une carrée ne concerne pas seulement l'aspect géométrique, et impacte directement la capacité de tenue et le verrouillage du composant.



Un détail de construction qui se traduit par une plus grande fiabilité, durée et sécurité d'exploitation.

La rainure carrée permet un couplage mécanique plus précis et stable entre l'outil (fléau ou couteau) et le support.

Cela signifie:

- Aucun jeu entre les pièces, garantissant une plus longue

durée du couplage support-boulon;

- Moins de risque de glissement ou de rotation du boulon;
- Plus grande résistance aux contraintes dynamiques et de torsion.

Chaque rotor Berti est testé et équilibré à très haut régime pour garantir une exécution du travail de très grande qualité.



ROULEAU NIVELEUR

POSITION ET TYPE

Tous nos broyeurs pour vignobles et vergers sont caractérisés par un rouleau d'appui en position extérieure par rapport au corps de la machine.


La configuration à rouleau extérieur est particulièrement indiquée pour le broyage de l'herbe et des résidus de bois

provenant des tailles de l'hiver.

Ce type de déchargement permet au châssis du broyeur de retenir plus longtemps le matériel dans la chambre de broyage, et d'optimiser ainsi le processus de hachage.

Le résultat est un produit plus fin et plus uniforme, idéal pour être relâché au sol.



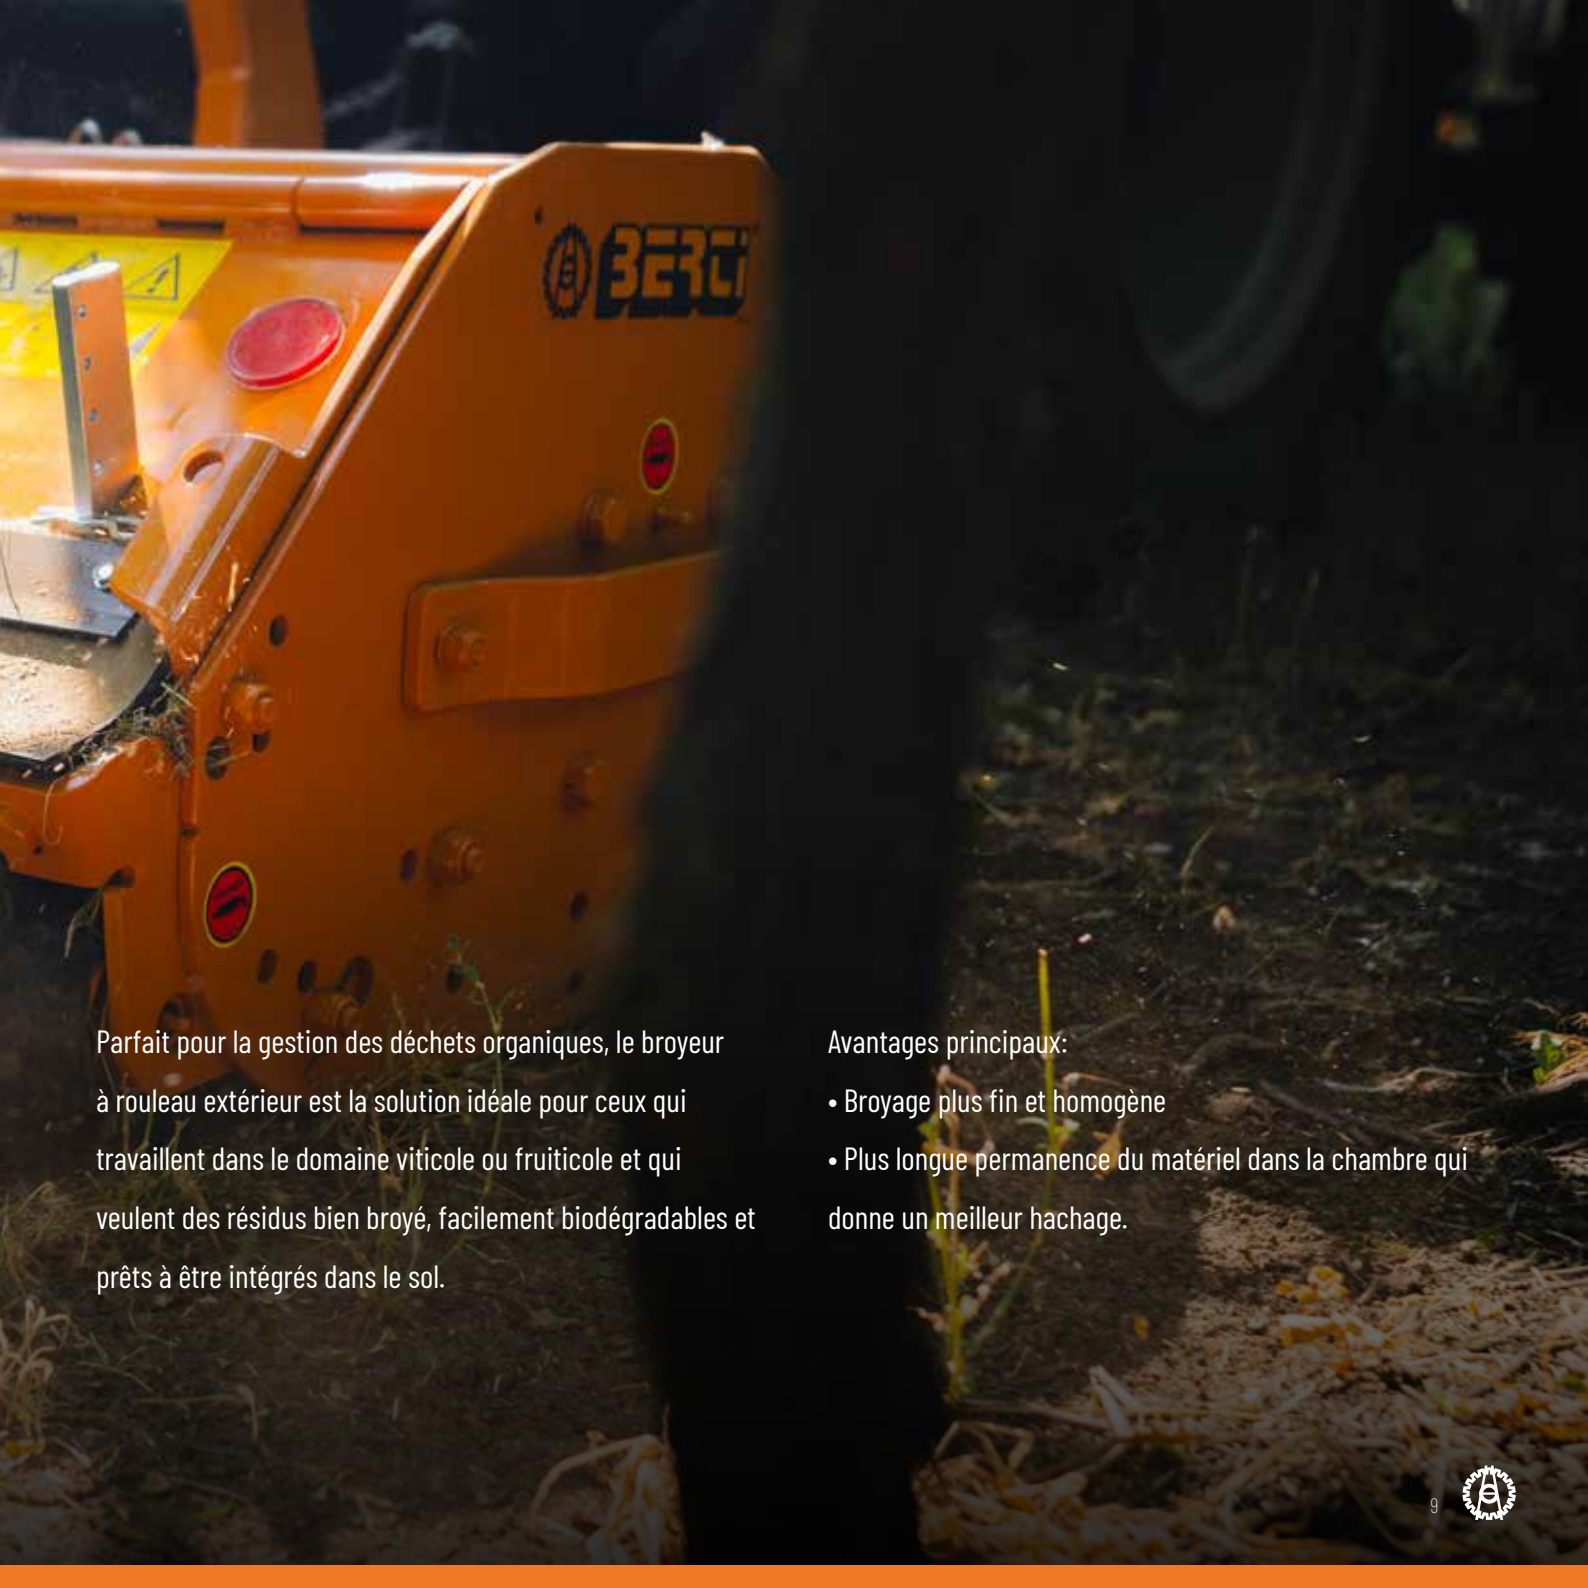

Parfait pour la gestion des déchets organiques, le broyeur à rouleau extérieur est la solution idéale pour ceux qui travaillent dans le domaine viticole ou fruiticole et qui veulent des résidus bien broyés, facilement biodégradables et prêts à être intégrés dans le sol.

Avantages principaux:

- Broyage plus fin et homogène
- Plus longue permanence du matériel dans la chambre qui donne un meilleur hachage.

ATTELAGE

LEQUEL CHOISIR

L'**attelage standard décentré** est la configuration la plus diffuse sur nos broyeur pour vignobles et vergers. Avec ce type d'attelage à 3 points, le point d'attelage au tracteur est positionné latéralement, en général sur le côté gauche de la machine. Ce choix de construction comporte un déplacement du centre de gravité de l'équipement vers la

droite par rapport à l'axe du tracteur au cours des phases de travail.

Cette configuration se prête bien aux opérations sous frondaison et lorsqu'il est nécessaire de travailler de manière déportée par rapport à la trajectoire du tracteur.





L'attelage central est une configuration dans laquelle le point d'attelage au tracteur est parfaitement aligné avec le centre de la machine. Cela permet au broyeur de travailler avec le centre de gravité positionné sur l'axe longitudinal du tracteur. Ce type d'attelage est principalement conseillé pour les vignobles étroits.



TENDEUR

AUTOMATIQUE DES COURROIES


Les broyeurs pour vignobles et vergers Berti sont équipés de série* d'un tendeur automatique des courroies.

Ce dispositif élimine le besoin de réglages manuels, car il compense automatiquement l'allongement naturel des courroies au fil du temps, assurant une transmission

constante de la puissance et réduisant les interventions de maintenance ordinaire.

Le tendeur automatique simplifie également les opérations de remplacement des courroies qui peuvent être facilement retirées à la main, sans l'utilise d'outils, rendant l'entretien



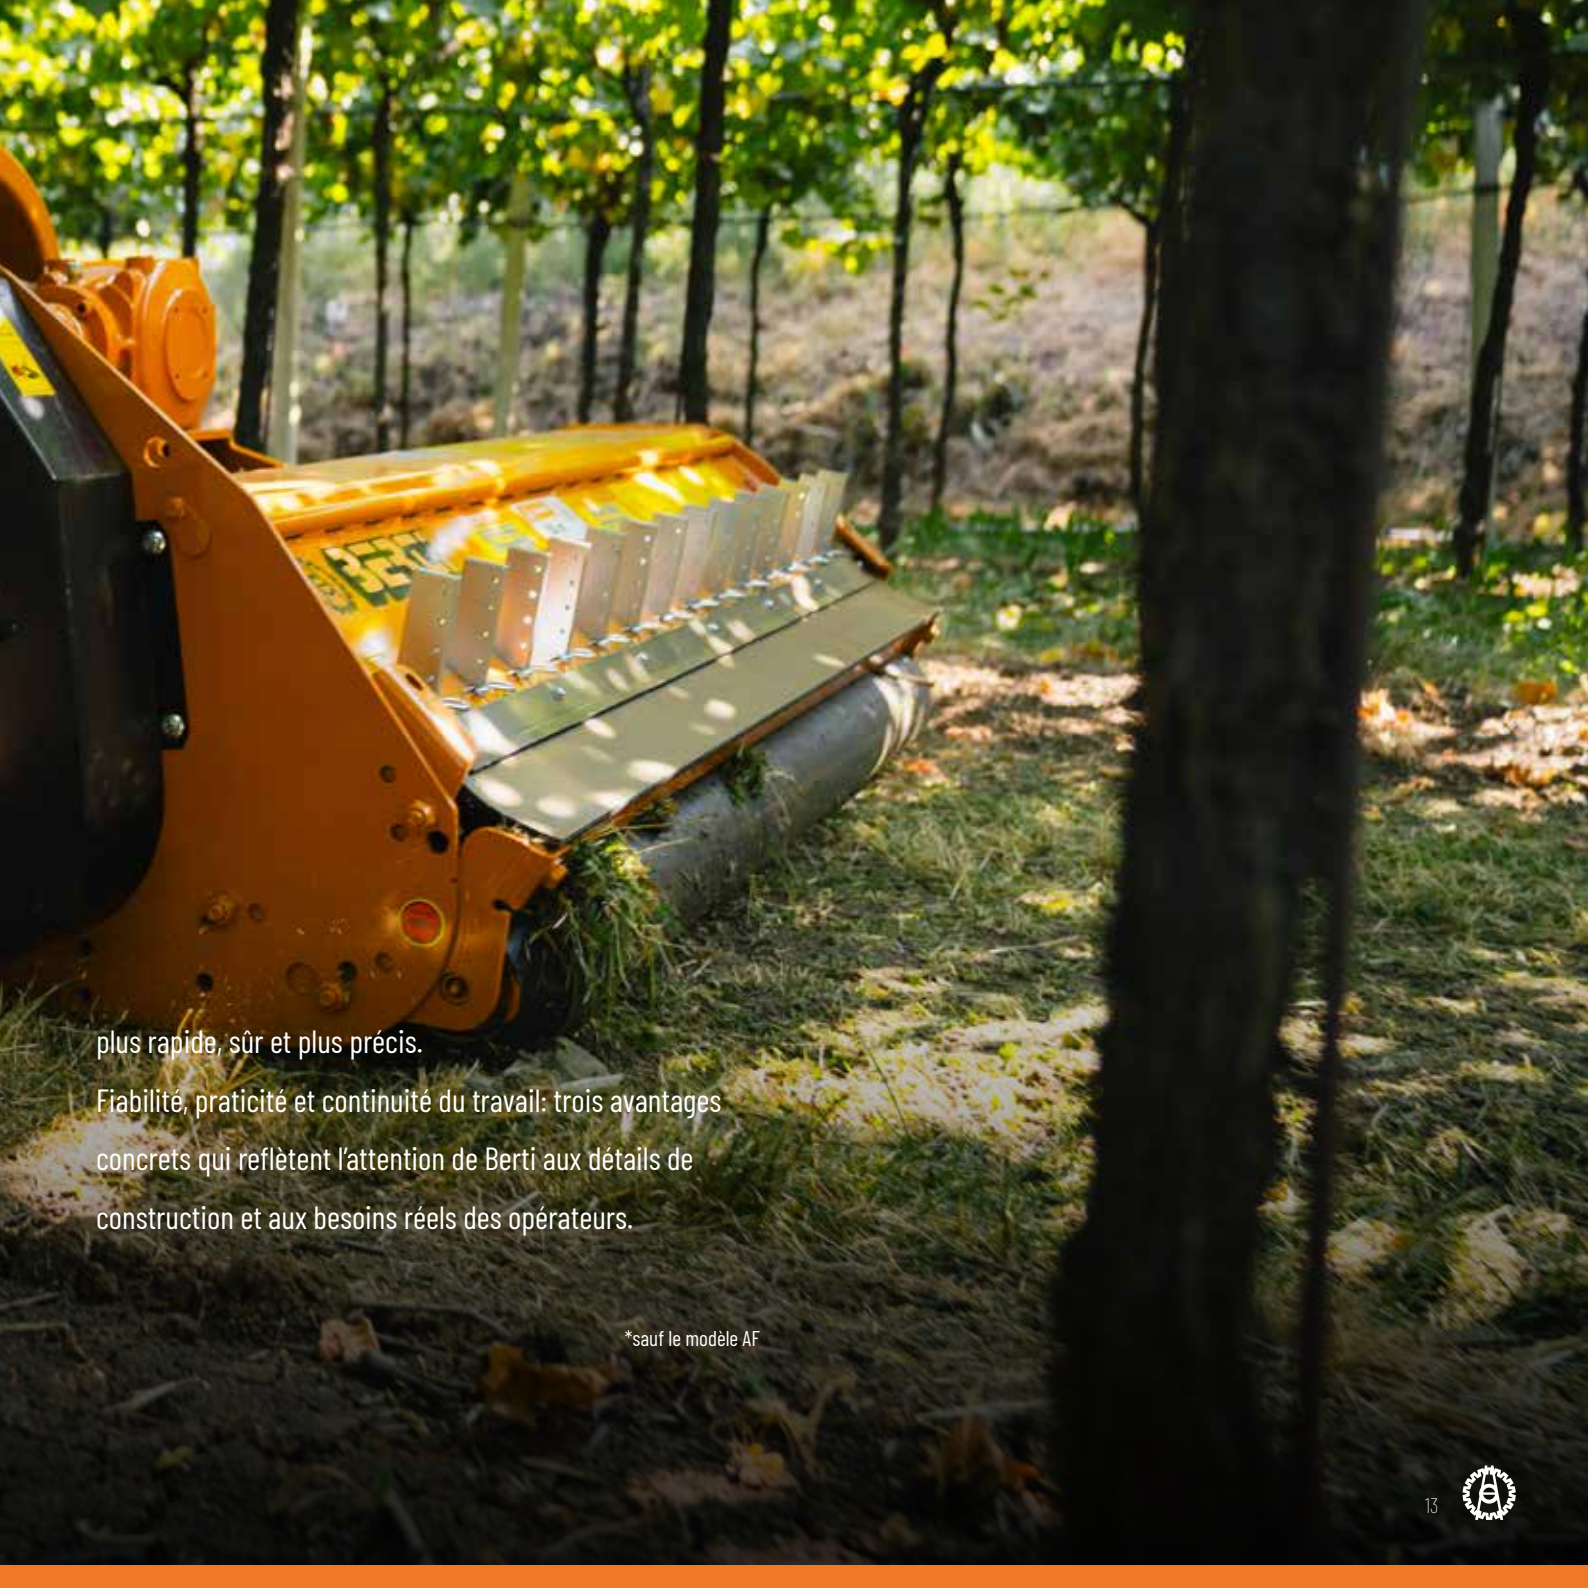

plus rapide, sûr et plus précis.

Fiabilité, praticité et continuité du travail: trois avantages concrets qui reflètent l'attention de Berti aux détails de construction et aux besoins réels des opérateurs.

*sauf le modèle AF

AF

BROYEUR PUOR VIGNOBLES ET VERGERS



30 - 60 CV



Ø 4-5 cm



STRENX™
PERFORMANCE STEEL

EQUIPMENT STANDARD

- Attelage déportable à 3 points, Cat. I.
- Déport mécanique.
- Coin côté droite arrondi.
- Roue libre dans le boîtier.
- Rouleau palpeur Ø 139, réglable en hauteur, avec décrottoir.
- Marteaux BERTI forgés et trempés type "P" ou kit couteaux "YP".
- Contre couteaux.
- PDF 540 /1000 t/min. (en inversant les poulies).
- Protections selon normes CE.



ACCESSOIRES SUR DEMANDE



Déport hydraulique
avec tuyaux et prises rapides



Jeu patins



Protection frontales
en chaînes



Attelage axial



Arbre
cardan

AF/L

BROYEUR PUOR VIGNOBLES ET VERGERS



40 -100 CV



Ø 5-6 cm



STRENX™
PERFORMANCE STEEL

EQUIPMENT STANDARD

- Attelage déportable à 3 points avec tuyaux chromés, Cat. I.
- Double caisse.
- **Tirant de renfort au troisième point.**
- Déport mécanique.
- Côté droit arrondi et sans saillies.
- Roue libre dans le boîtier.
- Rouleau palpeur Ø 139, réglable en hauteur, avec décrotoir.
- Marteaux BERTI forgés et trempés type "P" ou kit couteaux "YP".
- Tendeur automatique des courroies.
- Contre couteaux.
- PDF 540 /1000 t/min. (en inversant les poulies).
- Protections selon normes CE.



ACCESSOIRES SUR DEMANDE



Déport hydraulique
avec tuyaux et prises rapides



Jeu patins



Râteaux
ramasseurs



Attelage axial



Roues frontales
en fer, réglable en hauteur



Protection frontales
en chaînes



Rouleau palpeur
de 159 mm



Rouleau palpeur
de 159 mm avec coupelles boulonnées



Arbre
cardan

AF/LE

BROYEUR AVEC DÉPORT AUGMENTÉ



60 -100 CV



Ø 5-6 cm



STRENX™
PERFORMANCE STEEL

EQUIPMENT STANDARD


- Attelage déportable à 3 points avec tuyaux chromés, Cat. I.
- Double caisse.
- **Tirant de renfort au troisième point.**
- Déport mécanique.
- Côté droit arrondi et sans saillies.
- Roue libre dans le boîtier.
- Rouleau palpeur Ø 139, réglable en hauteur, avec décrottoir.
- Marteaux BERTI forgés et trempés type "P" ou kit couteaux "YP".
- Tendeur automatique des courroies.
- Contre couteaux.
- PDF 540 /1000 t/min. (en inversant les poulies).
- Protections selon normes CE.



ACCESSOIRES SUR DEMANDE



Jeu patins

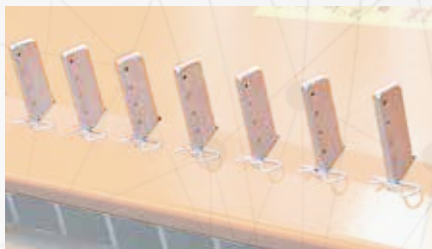

**Râteaux
ramasseurs**



**Protection frontales
en chaînes**



**Rouleau palpeur
de 159 mm**



**Rouleau palpeur
de 159 mm avec coupelles boulonnées**

AF/REV

BROYEUR PUOR VIGNOBLES ET VERGERS



40 -100 CV



Ø 5-6 cm



STRENX™
PERFORMANCE STEEL

EQUIPMENT STANDARD


- Attelage déportable à 3 points avant/arrière avec tuyaux chromés, Cat. I-II.
- Double caisse.
- Déport mécanique.
- Côté droit arrondi et sans saillies.
- Double roue libre et arbre de sortie arrière dans le boîtier
- Jeu patins.
- Tendeur automatique des courroies.
- Rouleau palpeur Ø 139, réglable en hauteur, avec décrottoir.
- Marteaux BERTI forgés et trempés type "P" ou kit couteaux "YP".
- Contre couteaux.
- PDF 540/1000 t/min. (en inversant les poulies).
- Protections selon normes CE.




ACCESSOIRES SUR DEMANDE



Déport hydraulique
avec tuyaux et prises rapides

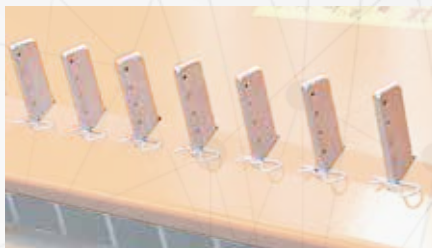

Râteaux
ramasseurs

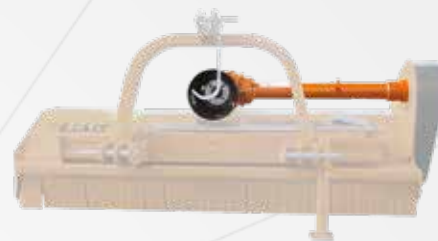

Attelage axial



Roues frontales
en fer, réglable en hauteur



Protection frontales
en chaînes



Rouleau palpeur
de 159 mm



Rouleau palpeur
de 159 mm avec coupelles boulonnées



Arbre
cardan

TFB/L


BROYEUR PUOR VIGNOBLES ET VERGERS



60 - 110 CV



Ø 7 cm

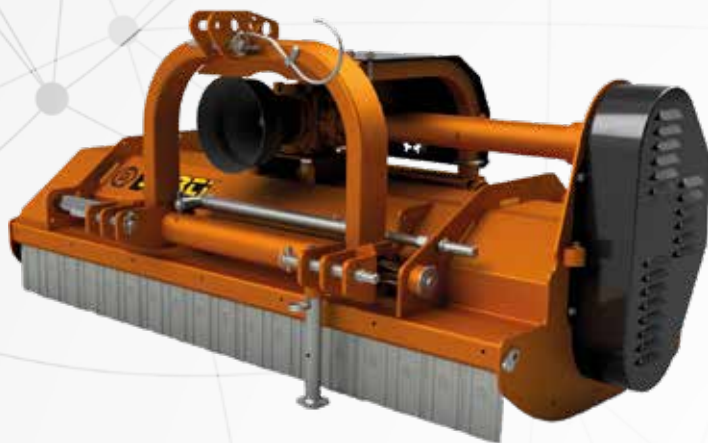

HARDOX®
WEAR PLATE

EQUIPMENT STANDARD

- Attelage déportable à 3 points avec tuyaux chromés, Cat. I-II.
- **Attelage axial.**
- Double caisse.
- **Tirant de renfort au troisième point.**
- Déport mécanique.
- Côté droit arrondi.
- Roue libre dans le boîtier.
- Rouleau palpeur Ø 139, réglable en hauteur, avec décrotoir.
- Marteaux BERTI forgés et trempés type "P" ou kit couteaux "YP".
- Tendeur automatique des courroies.
- Contre couteaux.
- PDF 540 / 1000 t/min. (en inversant les poulies).
- Protections selon normes CE.



ACCESSOIRES SUR DEMANDE



Déport hydraulique
avec tuyaux et prises rapides



Jeu patins



Râteaux
ramasseurs



Roues frontales
en fer, réglable en hauteur



Protection frontales
en chaînes et caoutchouc



Rouleau palpeur
de 159 mm



Rouleau palpeur
de 159 mm avec coupelles boulonnées



Arbre
cardan

TFB/LR

BROYEUR PUOR VIGNOBLES ET VERGERS



60 -110 CV



Ø 7 cm



HARDOX®
WEAR PLATE

EQUIPMENT STANDARD


- Double attelage déportable à 3 points avant/arrière avec tuyaux
- chromés, Cat. I-II.
- Attelage axial.
- Double caisse.
- Déport mécanique.
- Côté droit arrondi.
- Double roue libre et arbre de sortie arrière dans le boîtier
- Jeu patins.
- Tendeur automatique des courroies.
- Rouleau palpeur Ø 139, réglable en hauteur, avec décroittoir.
- Marteaux BERTI forgés et trempés type "P" ou kit couteaux "YP".
- Contre couteaux.
- PDF 540 / 1000 t/min. (en inversant les poulies).
- Protections selon normes CE.



ACCESSOIRES SUR DEMANDE



Déport hydraulique
avec tuyaux et prises rapides

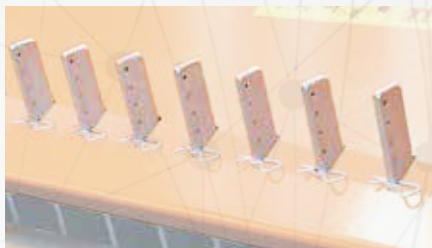

Râteaux
ramasseurs



Roues frontales
en fer, réglable en hauteur



Protection frontales
en chaînes et caoutchouc




Rouleau palpeur
de 159 mm



Rouleau palpeur
de 159 mm avec coupelles boulonnées



Arbre
cardan

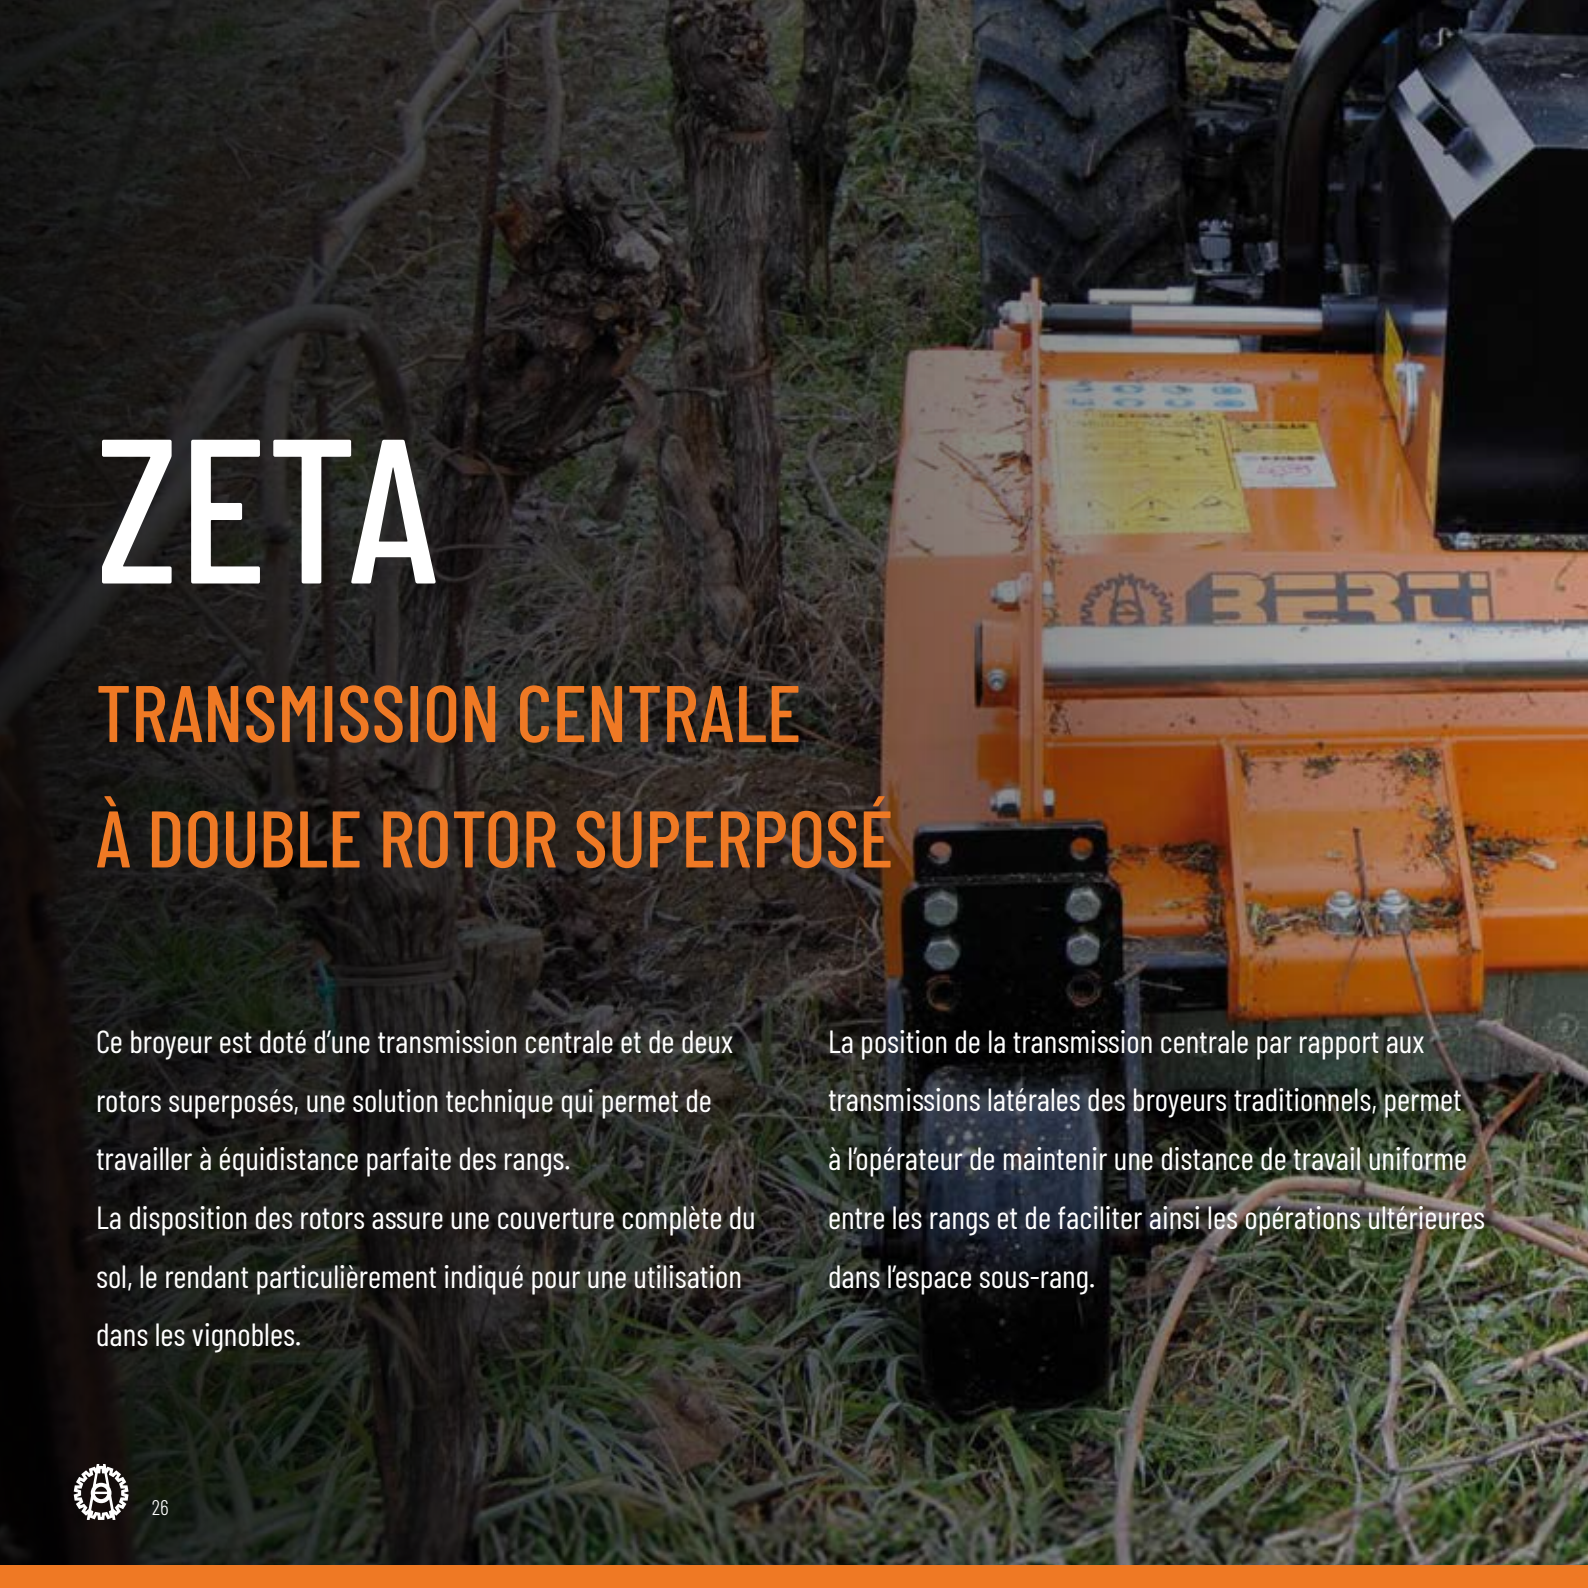The background image shows a Berti Zeta tractor, which is orange and black, equipped with a central transmission and double rotor system. It is operating in a vineyard, with its large rear wheel and front wheel visible. The tractor is positioned in the center-right of the frame, moving through the rows of grapevines. The text 'ZETA' is prominently displayed in large white letters on the left side of the image. Below it, the text 'TRANSMISSION CENTRALE À DOUBLE ROTOR SUPERPOSÉ' is written in orange. On the side of the tractor, the 'BERTI' logo is visible. The overall scene is a close-up of the tractor's rear and side, showing its mechanical components and the surrounding vineyard environment.

ZETA

TRANSMISSION CENTRALE À DOUBLE ROTOR SUPERPOSÉ

Ce broyeur est doté d'une transmission centrale et de deux rotors superposés, une solution technique qui permet de travailler à équidistance parfaite des rangs.

La disposition des rotors assure une couverture complète du sol, le rendant particulièrement indiqué pour une utilisation dans les vignobles.

La position de la transmission centrale par rapport aux transmissions latérales des broyeurs traditionnels, permet à l'opérateur de maintenir une distance de travail uniforme entre les rangs et de faciliter ainsi les opérations ultérieures dans l'espace sous-rang.



ZETA

BROYEUR PUOR VIGNOBLES ET VERGERS



60 -110 CV



Ø 5-6 cm



STRENX™
PERFORMANCE STEEL

EQUIPMENT STANDARD


- Attelage déportable à 3 points avec tuyaux chromés, Cat. I-II.
- Double caisse.
- Déport mécanique.
- Double et central transmission par courroies.
- **Tirant de renfort au troisième point.**
- Côtés latéraux sans saillies.
- Boîtier sans roue libre.
- Rouleau palpeur de 159 mm réglable en hauteur avec décrotoir.
- Marteaux BERTI forgés et trempés type "P" ou kit couteaux "YP".
- Tendeurs automatiques des courroies.
- Contre couteaux.
- Roues frontales en fer réglable en hauteur.
- PDF 540 t/min.
- Protections selon normes CE.



ACCESSOIRES SUR DEMANDE



Déport hydraulique
avec tuyaux et prises rapides

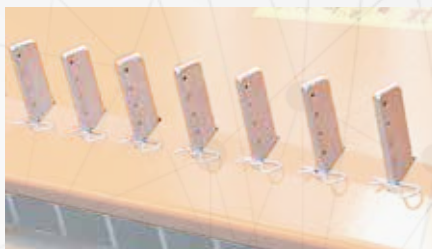

Râteaux
ramasseurs



Protection frontales
en chaînes



Rouleau palpeur
de 159 mm avec coupelles boulonnées



Roues frontales
en caoutchouc pivotantes



Kit Double
Ecology



Arbre
cardan

TFB/Y

BROYEUR PUOR VIGNOBLES ET VERGERS



60 -110 CV



Ø 8 cm



HARDOX®
WEAR PLATE

EQUIPMENT STANDARD

- Attelage déportable à 3 points, Cat. I-II.
- Double caisse.
- Déport mécanique.
- Coin côté droite arrondi.
- Roue libre dans le boîtier.
- Rouleau palpeur de 159 mm avec décrottoir.
- Râteaux ramasseurs.
- Tendeur automatique des courroies.
- Déchargement postérieur réglable.
- Marteaux BERTI forgés et trempés type "A" ou kit couteaux "YA".
- Contre couteaux.
- PDF 540/1000 t/min. (en inversant les poulies).
- Protections selon normes CE.




ACCESSOIRES SUR DEMANDE



Déport hydraulique
avec tuyaux et prises rapides



Jeu patins

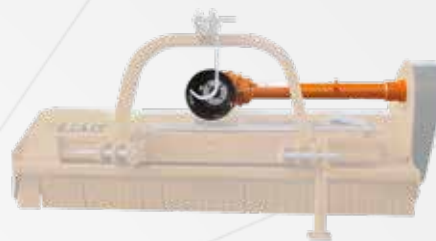

Attelage axial



Roues frontales
en fer, réglable en hauteur



Protection frontales
en chaînes et caoutchouc



Rouleau palpeur
de Ø 194



Rouleau palpeur de Ø 159-194
avec coupelles boulonnées



Arbre
cardan





TEB/Y au travail

TFB/YE

BROYEUR PUOR VIGNOBLES ET VERGERS



70 -110 CV



Ø 7 cm



HARDOX®
WEAR PLATE

EQUIPMENT STANDARD

- Attelage déportable à 3 points a parallélogramme, Cat.II.
- Double caisse.
- **Déport hydraulique avec tuyaux et prises rapides.**
- Coin côté droite arrondi.
- Roue libre dans le boîtier.
- Rouleau palpeur de 159mm avec décrottoir.
- Râteaux ramasseurs.
- Tendeur automatique des courroies.
- Déchargement postérieur réglable.
- Marteaux BERTI forgés et trempés type "A" ou kit couteaux "YA".
- Contre couteaux.
- PDF 540/1000 t/min. (en inversant les poulies).
- **Arbre cardan 60/1400 N**
- Protections selon normes CE.



ACCESSOIRES SUR DEMANDE



Jeu patins



Protection frontales
en chaînes et caoutchouc



Rouleau palpeur
de 159 mm



Rouleau palpeur
de 159 mm avec coupelles boulonnées



Arbre
cardan

TFB/C

BROYEUR PUOR VIGNOBLES ET VERGERS



70 -110 CV



Ø 8 cm

EQUIPMENT STANDARD

- Attelage déportable à 3 points avec tuyaux chromés, Cat. I-II.
- Double caisse.
- **Tirant de renfort au troisième point.**
- Coin côté droite arrondi.
- Déport mécanique.
- Roue libre dans le boîtier.
- **Rouleau palpeur de 159 mm réglable en hauteur avec décrotoir.**
- Râteaux ramasseurs.
- Tendeur automatique des courroies.
- Déchargement postérieur réglable.
- Marteaux BERTI forgés et trempés type "A" ou kit couteaux "YA".
- Contre couteaux.
- PDF 540/1000 t/min. (en inversant les poulies).
- Protections selon normes CE.



HARDOX[®]
WEAR PLATE



ACCESSOIRES SUR DEMANDE



Déport hydraulique
avec tuyaux et prises rapides



Jeu patins



Attelage axial



Roues frontales
en fer, réglable en hauteur



Protection frontales
en chaînes et caoutchouc



Rouleau palpeur
de Ø 194



Rouleau palpeur de Ø 159-194
avec coupelles boulonnées



Arbre
cardan





TFB/C au travail

TFB/REV

BROYEUR PUOR VIGNOBLES ET VERGERS



60 -110 CV



Ø 8 cm

EQUIPMENT STANDARD



HARDOX®
WEAR PLATE

- Double attelage déportable à 3 points avec tuyaux chromés, Cat. I-II.
- Double caisse.
- Déport mécanique.
- Coin côté droite arrondi.
- Double roue libre et arbre de sortie arrière dans le boîtier.
- Rouleau palpeur de 159 mm réglable en hauteur avec décrotoir.
- Tendeur automatique des courroies.
- Râteaux ramasseurs.
- Déchargement postérieur réglable.
- Marteaux BERTI forgés et trempés type "A" ou kit couteaux "YA".
- Contre couteaux.
- Jeu patins.
- PDF 540 /1000 t/min. (en inversant les poulies).
- Protections selon normes CE.



ACCESSOIRES SUR DEMANDE



Déport hydraulique
avec tuyaux et prises rapides



Attelage axial



Roues frontales
en fer, réglable en hauteur



Protection frontales
en chaînes et caoutchouc



Rouleau palpeur
de Ø 194



Rouleau palpeur de Ø 159-194
avec coupelles boulonnées



Arbre
cardan

TFB/M

BROYEUR PUOR VIGNOBLES ET VERGERS



80 -150 CV



Ø 10-12 cm

EQUIPMENT STANDARD


- Attelage déportable à 3 points, Cat. I-II.
- Double caisse.
- **Tirant de renfort au troisième point.**
- Déport mécanique.
- Roue libre dans le boîtier.
- Tendeur automatique des courroies.
- Contre couteaux.
- Rouleau palpeur de 194 mm réglable en hauteur avec décrotoir.
- Marteaux BERTI forgés et trempés type "M".
- PDF 540 t/min. (180 - 220); PDF 1000 t/min sur demande.
- PDF 1000 t/min. (250 - 300).
- Protections selon normes CE.



STRENXTM
PERFORMANCE STEEL




ACCESSOIRES SUR DEMANDE

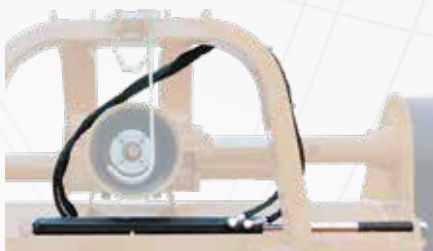

Déport hydraulique
avec tuyaux et prises rapides



Jeu patins

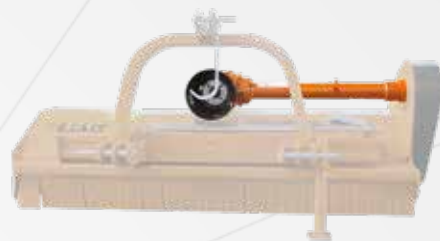

Attelage axial



Roues frontales
en fer, réglable en hauteur



Protection frontales
en chaînes et caoutchouc



Rouleau palpeur de Ø 194
avec coupelles boulonnées



Arbre
cardan

TFB/ME


BROYEUR PUOR VIGNOBLES ET VERGERS



80 -150 CV



Ø 10-12 cm

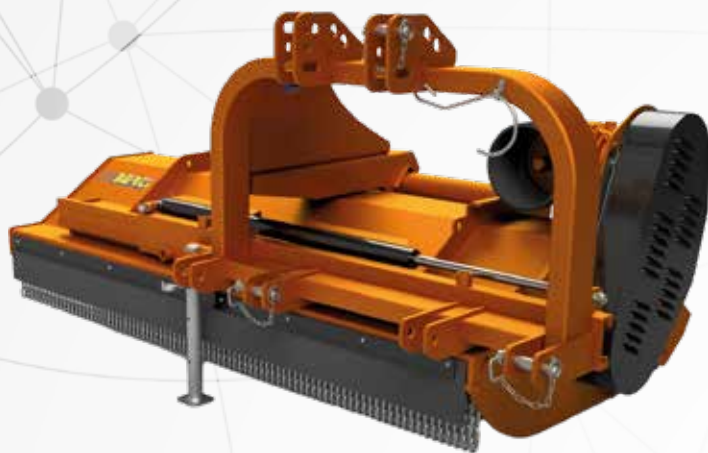

STRENX™
PERFORMANCE STEEL

EQUIPMENT STANDARD

- Attelage à 3 points avec double position d'accrochage, Cat. II.
- Double caisse.
- Châssis renforcé pour un plus grand déport lateral.
- **Déport hydraulique.**
- Roue libre et arbre d'entrée dans le boîtier (1" 3/4, Z6).
- Tendeur automatique des courroies.
- Protection frontales en chaînes et caoutchouc renforcée.
- Contre couteaux.
- Rouleau palpeur de 194 mm réglable en hauteur avec décrochage.
- Marteaux BERTI forgés et trempés type "M".
- PDF 1000 t/min. (540 t/min en inversant les poulies).
- **Arbre cardan 90/1400 N.**
- Protections selon normes CE.



ACCESSOIRES SUR DEMANDE



Jeu patins



Râteaux ramasseurs



Rouleau palpeur de Ø 194
avec coupelles boulonnées



SF2

PUISSANCE ET POLYVALENCE POUR LE NOUVEAU BROYEUR SEMI-FORESTIER


Le SF2 est un broyeur semi-forestier conçu pour être utilisé sur relevage arrière, idéal pour l'entretien de terrains non cultivés, le broyage de grands volumes de résidus végétaux et la gestion de la végétation envahissante ou dense.

Grâce à sa structure robuste et à sa capacité à travailler

dans des conditions difficiles, il est particulièrement indiqué pour les consortiums de bonification, les exploitations agricoles, les entreprises d'entretien des espaces verts et les opérateurs publics.

L'utilisation du SF2 copie l'approche des broyeurs forestiers professionnels:



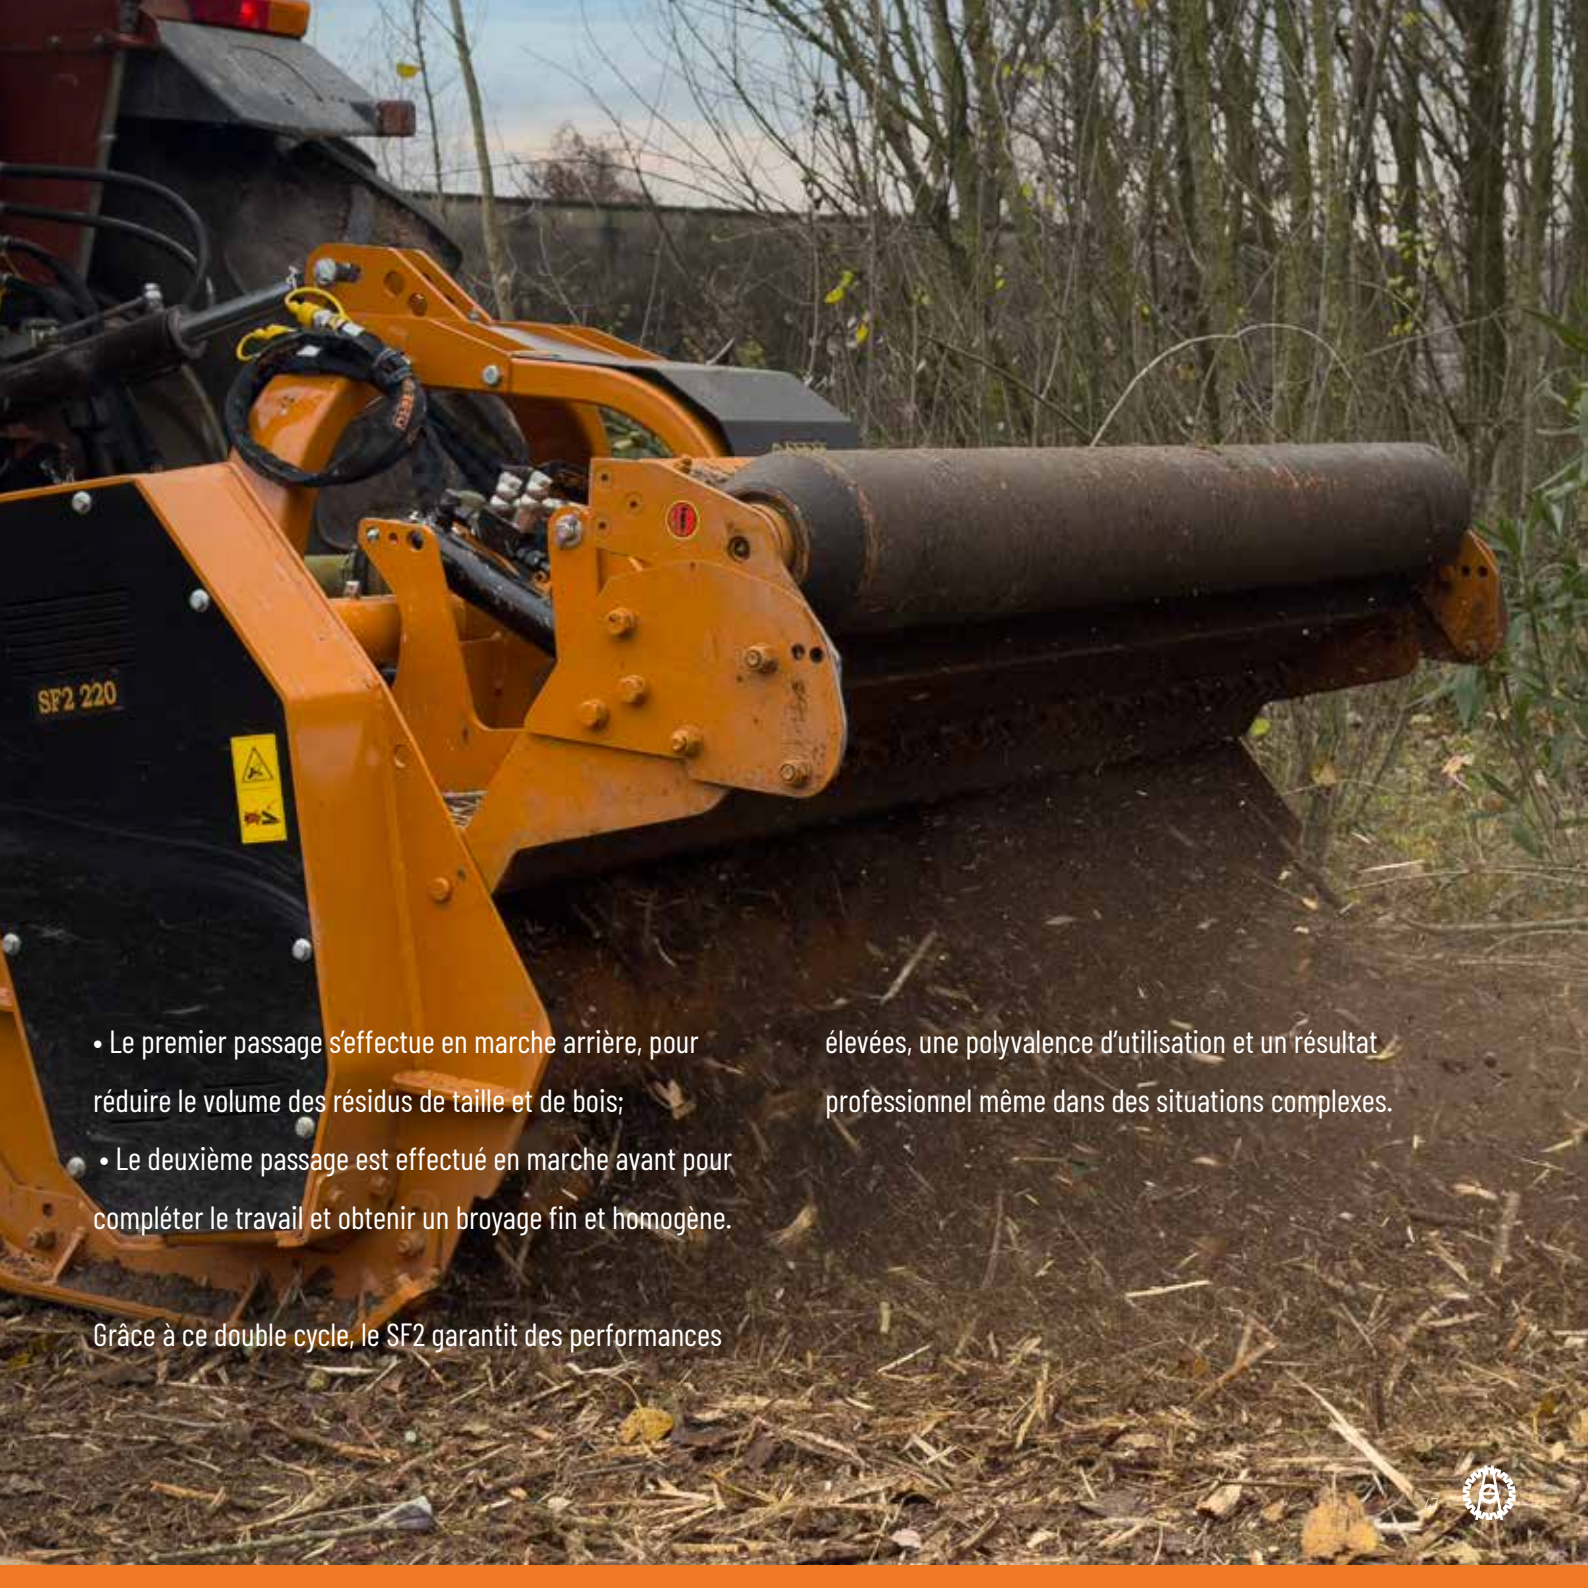

- Le premier passage s'effectue en marche arrière, pour réduire le volume des résidus de taille et de bois;
- Le deuxième passage est effectué en marche avant pour compléter le travail et obtenir un broyage fin et homogène.

élevées, une polyvalence d'utilisation et un résultat professionnel même dans des situations complexes.

Grâce à ce double cycle, le SF2 garantit des performances



SF2


TRINCIATRICE SEMI FORESTAL



60 - 110 CV



Ø 8 cm

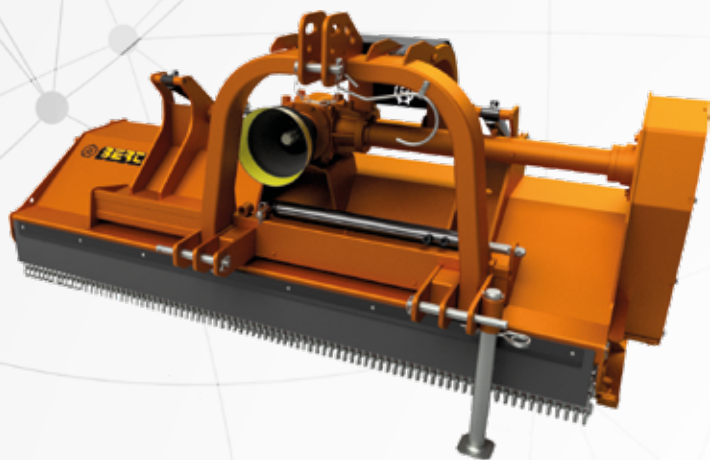

HARDOX®
WEAR PLATE

EQUIPMENT STANDARD

- Attelage déportable à 3 points sur tube chromé Cat. I-II.
- **Tirant de renfort au troisième point.**
- **Attelage axial.**
- **Déport hydraulique avec tuyaux et prises rapides.**
- Roue libre dans le boîtier.
- Boîtier avec arbre d'entrée 1" 3/4, Z6.
- Double caisse.
- Tendeur automatique des courroies.
- Protection frontales en chaînes et caoutchouc renforcée.
- Triple ligne de centre couteaux.
- **Double vérin hydraulique pour l'ouverture et la fermeture du capot.**
- **Rouleau palpeur réglables en hauteur Ø 194 avec coupelles boulonnées et décrottoir.**
- Jeu patins.
- Marteaux BERTI forgés et trempés type "M".
- PDF 1000 t/min. (540 t/min sur demande).
- Protections selon normes CE.





ACCESSOIRES SUR DEMANDE





Arbre
cardan

SPECIFICATIONS

TECHNIQUES

																
MODÈLE	cm	min	max	mm	n°	n°	n°	n°	PTO	a	b	c	min	max	mm	mm
AF 135	135	30	60		12	36	/	3	540 (1000)	85	150	100	375	460	380	424
AF 145	145	30	60		14	42	/	3	540 (1000)	85	160	100	400	480	380	424
AF 160	160	40	60		14	42	/	3	540 (1000)	85	175	100	425	500	380	424
AF 180	180	40	60		16	48	/	3	540 (1000)	85	195	100	460	525	380	424
AF/L 105	105	40	100		10	30	/	3	540 (1000)	90	120	100	395	475	390	423
AF/L 115	115	40	100		10	30	/	3	540 (1000)	90	130	100	410	490	390	423
AF/L 125	125	40	100		12	36	/	3	540 (1000)	90	140	100	425	510	390	423
AF/L 135	135	40	100		12	36	/	3	540 (1000)	90	150	100	440	530	390	423





																
MODÈLE	cm	min	max	mm	n°	n°	n°	n°	PTO	a	b	c	min	max	mm	mm
AF/L 145	145	40	100		14	42	/	3	540 (1000)	90	160	100	465	560	390	423
AF/L 160	160	50	100		14	42	/	3	540 (1000)	90	175	100	500	595	390	423
AF/L 180	180	50	100		16	48	/	4	540 (1000)	90	195	100	545	640	390	423
AF/L 200	200	50	100		18	54	/	4	540 (1000)	90	215	100	590	685	390	423
AF/L 220	220	50	100		20	58	/	4	540 (1000)	90	235	100	650	750	390	423
AF/LE 160	160	60	100		14	42	/	3	540 (1000)	103	175	120/150	540	595	390	423
AF/LE 180	180	60	100		16	48	/	4	540 (1000)	103	195	120/150	585	640	390	423
AF/LE 200	200	60	100		18	54	/	4	540 (1000)	103	215	120/150	630	685	390	423
AF/LE 220	220	60	100		20	60	/	4	540 (1000)	103	235	120/150	675	730	390	423
AF/REV 105	105	40	90		10	30	/	3	540 (1000)	90	125	118	455	535	390	423
AF/REV 115	115	40	90		10	30	/	3	540 (1000)	90	135	118	465	545	390	423
AF/REV 125	125	40	90		12	36	/	3	540 (1000)	90	145	118	475	560	390	423
AF/REV 135	135	40	90		12	36	/	3	540 (1000)	90	155	118	485	575	390	423



SPECIFICATIONS

TECHNIQUES

		 HP			 "A" o "P"	 "YA" o "YP"	 "M"			 A B C			 KG			
MODÈLE	cm	min	max	mm	n°	n°	n°	n°	PTO	a	b	c	min	max	mm	mm
AF/REV 145	145	40	90		14	42	/	3	540 (1000)	90	165	118	505	600	390	423
AF/REV 160	160	50	90		14	42	/	3	540 (1000)	90	180	118	550	645	390	423
AF/REV 180	180	50	90		16	48	/	4	540 (1000)	90	200	118	595	690	390	423
AF/REV 200	200	50	90		18	54	/	4	540 (1000)	90	220	118	645	740	390	423
AF/REV 220	220	50	90		20	60	/	4	540 (1000)	90	240	118	695	790	390	423
TFB/L 170	170	60	110		16	48	/	4	540 (1000)	92	190	103	590	750	406	446
TFB/L 190	190	60	110		18	54	/	4	540 (1000)	92	210	103	630	790	406	446
TFB/L 210	210	60	110		20	60	/	4	540 (1000)	92	230	103	670	830	406	446





																
MODÈLE	cm	min	max	mm	n°	n°	n°	n°	PTO	a	b	c	min	max	mm	mm
TFB/L 230	230	60	110		20	60	/	4	540 (1000)	92	250	103	710	870	406	446
TFB/LR 170	170	60	110		16	48	/	4	540 (1000)	92	190	118	660	740	406	446
TFB/LR 190	190	60	110		18	54	/	4	540 (1000)	92	210	118	700	780	406	446
TFB/LR 210	210	60	110		20	60	/	4	540 (1000)	92	230	118	740	820	406	446
TFB/LR 230	230	60	110		20	60	/	4	540 (1000)	92	250	118	780	860	406	446
ZETA 150	150	60	110		8+8	24+24	/	3+3	540 (1000)	96	152	160	690	800	390	423
ZETA 170	170	60	110		8+8	24+24	/	3+3	540 (1000)	96	172	160	740	850	390	423
ZETA 190	190	60	110		10+10	30+30	/	3+3	540 (1000)	96	192	160	790	900	390	423
ZETA 210	210	70	110		10+10	30+30	/	3+3	540 (1000)	96	212	160	840	950	390	423
ZETA 230	230	70	110		12+12	36+36	/	3+3	540 (1000)	96	232	160	890	1000	390	423
ZETA 250	250	80	110		12+12	36+36	/	3+3	540 (1000)	96	252	160	940	1050	390	423
TFB/Y 120	120	60	110		12	36	/	4	540 (1000)	100	140	120	560	720	406	467
TFB/Y 140	140	60	110		12	36	/	4	540 (1000)	100	160	120	610	770	406	467




SPECIFICATIONS

TECHNIQUES

																
MODÈLE	cm	min	max	mm	n°	n°	n°	n°	PTO	a	b	c	min	max	mm	mm
TFB/Y 160	160	60	110		14	42	/	4	540 (1000)	100	180	120	660	840	406	467
TFB/Y 180	180	60	110		16	48	/	4	540 (1000)	100	200	120	700	890	406	467
TFB/Y 200	200	70	110		18	54	/	4	540 (1000)	100	220	120	740	940	406	467
TFB/Y 220	220	80	110		20	60	/	4	540 (1000)	100	240	120	790	990	406	467
TFB/Y 250	250	80	110		22	66	/	5	540 (1000)	100	270	120	890	1100	425	486
TFB/YE 160	160	70	110		14	42	/	4	540 (1000)	105	180	130/155	660	850	406	467
TFB/YE 180	180	70	110		16	48	/	4	540 (1000)	105	200	130/155	700	890	406	467
TFB/YE 200	200	80	110		18	54	/	4	540 (1000)	105	220	130/155	740	940	406	467





		 HP			 "A" o "L"	 "YA" o "YL"	 "M"						 KG			
MODÈLE	cm	min	max	mm	n°	n°	n°	n°	PTO	a	b	c	min	max	mm	mm
TFB/YE 220	220	80	110		20	60	/	4	540 (1000)	105	240	130/155	790	990	406	467
TFB/C 140	140	60	110		12	36	/	4	540 (1000)	100	160	130	650	810	406	467
TFB/C 160	160	60	110		14	42	/	4	540 (1000)	100	180	130	700	880	406	467
TFB/C 180	180	60	110		16	48	/	4	540 (1000)	100	200	130	740	930	406	467
TFB/C 200	200	80	110		18	54	/	4	540 (1000)	100	220	130	780	980	406	467
TFB/C 220	220	80	110		20	60	/	4	540 (1000)	100	240	130	830	1030	406	467
TFB/C 250	250	80	110		22	66	/	5	540 (1000)	100	270	130	930	1150	425	486
TFB/REV 140	140	60	110		12	36	/	4	540 (1000)	110	160	125	710	830	406	467
TFB/REV 160	160	60	110		14	42	/	4	540 (1000)	110	180	125	750	890	406	467
TFB/REV 180	180	60	110		16	48	/	4	540 (1000)	110	200	125	800	950	406	467
TFB/REV 200	200	80	110		18	54	/	4	540 (1000)	110	220	125	840	1000	406	467
TFB/REV 220	220	80	110		20	60	/	4	540 (1000)	110	240	125	890	1050	406	467
TFB/M 160	160	70	110		/	/	14	5	540 (1000)	115	180	140	825	940	448	499





SPECIFICATIONS


TECHNIQUES

																
	HP				"A" o "P"	"YA" o "YP"	"M"						KG			
MODÈLE	cm	min	max	mm	n°	n°	n°	n°	PTO	a	b	c	min	max	mm	mm
TFB/M 180	180	70	110		/	/	16	5	540 (1000)	115	200	140	875	995	448	499
TFB/M 200	200	80	110		/	/	18	5	540 (1000)	115	220	140	925	1050	448	499
TFB/M 200 S	200	80	150		/	/	18	5	540 (1000)	120	220	140	990	1125	492	542
TFB/M 220	220	80	150		/	/	20	5	540 (1000)	120	240	140	1050	1195	492	542
TFB/M 250	250	100	150		/	/	22	5	540 (1000)	120	270	140	1125	1280	492	542
TFB/M 280	280	100	150		/	/	26	5	540 (1000)	120	300	140	1195	1365	492	542
TFB/M 300	300	100	150		/	/	28	5	540 (1000)	120	320	140	1235	1415	492	542



															
MODÈLE	cm	min	max	position 1 (mm)	position 2 (mm)	n°	n°	PTO	a	b	c	min	max	mm	mm
TFB/ME 200	200	80	150			18	5	1000 (540)	115	230	147	1110	1190	492	542
TFB/ME 220	220	80	150			20	5	1000 (540)	115	250	147	1190	1280	492	542
TFB/ME 250	250	100	150			22	5	1000 (540)	120	280	147	1280	1370	492	542
SF2 180	180	80	150		/	16	5	1000 (540)	120	203	140	1050	1150	492	553
SF2 200	200	80	150		/	18	5	1000 (540)	120	223	140	1125	1225	492	553
SF2 220	220	80	150		/	20	5	1000 (540)	120	243	140	1195	1295	492	553
SF2 250	250	80	150		/	22	5	1000 (540)	120	273	140	1280	1380	492	553







A NAME
YOU CAN
TRUST



BERTI MACCHINE AGRICOLE SPA

Via Musi 1/A-3-4

37042 Caldiero (Verona) - Italy

+39 045 61 39 711

bertima.it

info@bertima.it

suivez-nuos sur:

