



A name you can trust

TRITURADORAS

PARA ZONAS VERDES Y PRADOS

ESPAÑOL



A NAME

YOU CAN

TRUST

A black and white photograph of three people standing in an office environment. On the left is a woman with long dark hair, wearing a dark jacket and jeans, smiling. In the center is an older man with glasses, wearing a light-colored button-down shirt and dark trousers, also smiling. On the right is a younger man with dark hair, wearing a light-colored sweater over a collared shirt and jeans, with his arm around the older man's shoulder. The background shows office furniture and large windows.

BERTI

A NAME YOU CAN TRUST


Calidad, resistencia y fiabilidad: los pilares de nuestro trabajo. Nuestra misión es ofrecer equipos robustos y duraderos, diseñados para minimizar el riesgo de rotura y garantizar siempre la máxima eficiencia en el campo.

Somos una familia que cree en los valores de la colaboración y la confianza. Cada día, con pasión y compromiso, fabricamos cientos de equipos diseñados para responder a las necesidades reales de quienes trabajan.

Seguimos rigurosamente los más altos estándares de calidad, guiados por un fuerte sentido ético y la responsabilidad de proporcionar soluciones a medida para cada cliente. Miramos hacia el futuro con energía y determinación, listos para evolucionar y seguir siempre a su lado, con productos que marcan la diferencia.



ÍNDICE

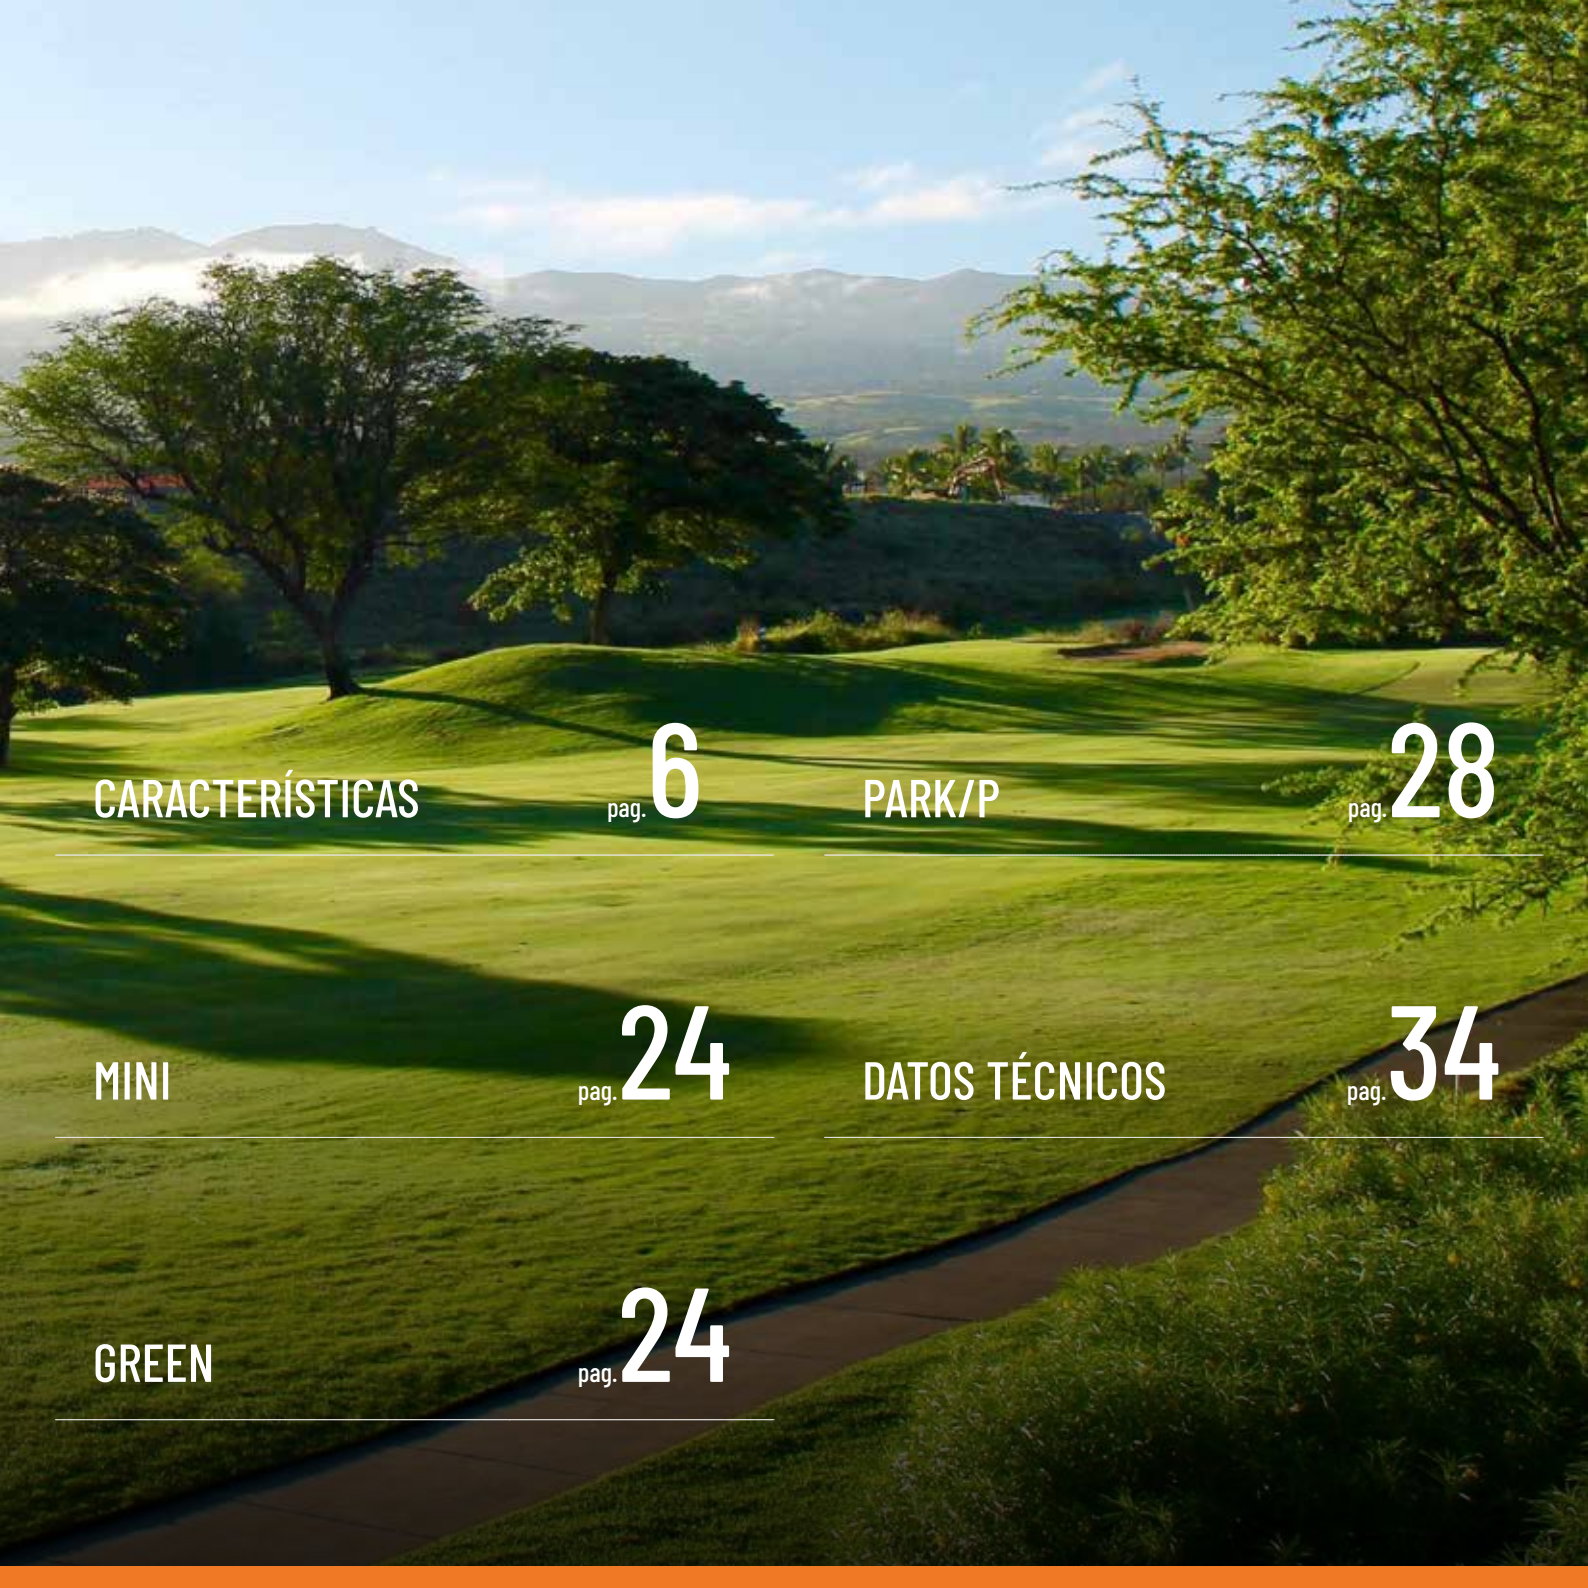

CARACTERÍSTICAS

pag. **6**

PARK/P

pag. **28**

MINI

pag. **24**

DATOS TÉCNICOS

pag. **34**

GREEN

pag. **24**

ROTORES

& SOPORTES PARA HERRAMIENTAS

Todos los rotores están fabricados con doble brida, el tubo, obtenido por extrusión, no tiene soldaduras: garantía de robustez y fiabilidad. Este método de construcción garantiza una mayor resistencia a los golpes accidentales. Soporte de herramientas con ranura cuadrada: ¿por qué es mejor? En el mundo del triturado, cada detalle de construcción marca

la diferencia. El soporte de herramientas es uno de ellos. La elección entre un hueco hexagonal y uno cuadrado no solo afecta al aspecto geométrico, sino que influye directamente en la capacidad de sujeción y bloqueo del componente. Un detalle constructivo que se traduce en mayor fiabilidad, durabilidad y seguridad operativa. El hueco cuadrado





permite un acoplamiento mecánico más preciso y estable entre la herramienta (martillo o cuchilla) y el soporte. Esto significa:

- Sin holgura entre las piezas, lo que garantiza una mayor durabilidad del acoplamiento soporte-perno;
- Menor riesgo de deslizamiento o rotación del perno;

- Mayor resistencia a las solicitaciones dinámicas y torsionales.

Cada rotor Berti se prueba y se equilibra a muy altas revoluciones y a regímenes de rotación elevados para garantizar una ejecución del trabajo de la más alta calidad.

MINI

TRITURADORAS PARA PEQUEÑAS ZONAS VERDES



15-30 CV



Ø 2 cm



EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Enganche a los tres puntos fijo y reversible, Cat. I.
- Rodillo nivelador regulable en altura Ø 114.
- Rueda libre en la caja engranajes.
- Martillos forjados y bonificados Berti tipo "G" o kit cuchillas "YG".
- PTO 540 g/min.
- Protecciones para prevención de accidentes CE.



ACCESORIOS



**Patines
de apoyo**



**Ruedas frontales estabilizadoras
regulables en altura**



**Caja 540/1000 g/min
con doble rueda libre y árbol pasante**



**Árbol
cardan**

GREEN

TRITURADORAS PARA PEQUEÑAS ZONAS VERDES



25-60 CV



Ø 2-3 cm



HARDOX®
WEAR PLATE

EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Enganche a los tres puntos movable y reversible, sobre tubos cromados, Cat. I.
- Desplazamiento mecánico.
- Rodillo nivelador regulable en altura Ø 114.
- Rueda libre y árbol pasante dentro de la caja engranajes.
- Contracuchillas.
- Martillos forjados y bonificados Berti tipo "G1".
- PTO 540 /1000 g/min. (invirtiendo las poleas).
- Protecciones para prevención de accidentes CE.



ACCESORIOS



Desplazamiento hidráulico
con tubos y acoples rápidos



Patines
de apoyo



Protecciones frontales
en cadena



Ruedas frontales estabilizadoras
regulables en altura



Caja 540/1000 g/min
con doble rueda libre y árbol pasante



Arbol
cardan

PARK/P

TRITURADORAS PARA PEQUEÑAS ZONAS VERDES



25-60 CV



Ø 2-3 cm



EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Enganche a los tres puntos movable, Cat. I.
- Desplazamiento mecánico.
- Contracuchillas.
- Rueda libre en la caja engranajes.
- Rodillo trasero Ø 139, autolimpiable, regulable en altura.
- Martillos forjados y bonificados Berti tipo "L" o kit cuchillas "YL".
- PTO 540 /1000 g/min. (invirtiendo las poleas).
- Protecciones para prevención de accidentes CE.



ACCESORIOS



Desplazamiento hidráulico
con tubos y acoples rápidos



Patines
de apoyo



Protecciones frontales
en cadena



Arbol
cardan



PARK/P en el trabajo





50 m

DATOS


TÉCNICOS

MODELO	cm	min	max	mm	nº	nº	nº	PTO	a	b	c	min	max	mm	mm
MINI 115	115	15	30	530 620	32	/	3	540	75	129	85	200	200	302	343
MINI 125	125	15	30	530 620	34	/	3	540	75	139	85	205	260	302	343
MINI 145	145	15	30	615 835	40	/	3	540	75	159	85	220	280	302	343
GREEN 115	115	25	60	750 400 430 720	32	/	2	540 (1000)	80	130	95	250	300	334	387
GREEN 125	125	30	60	750 500 430 820	34	/	2	540 (1000)	80	140	95	270	320	334	387
GREEN 145	145	30	60	805 645 485 965	40	/	2	540 (1000)	80	160	95	295	345	334	387
GREEN 160	160	30	60	885 715 565 1035	44	/	2	540 (1000)	80	175	95	315	365	334	387



															
MODELO	cm	min	max	mm	nº	nº	nº	PTO	a	b	c	min	max	mm	mm
GREEN 180	180	30	60		50	/	2	540 (1000)	80	195	95	345	395	334	387
PARK/P 105	105	25	60		10	30	2	540 (1000)	79	120	80	265	320	364	407
PARK/P 115	115	25	60		10	30	2	540 (1000)	79	130	80	280	340	364	407
PARK/P 125	125	30	60		12	36	2	540 (1000)	79	140	80	295	350	364	407
PARK/P 135	135	30	60		12	36	2	540 (1000)	79	150	80	310	360	364	407
PARK/P 145	145	40	60		14	42	2	540 (1000)	79	160	80	320	375	364	407
PARK/P 160	160	40	60		14	42	2	540 (1000)	79	175	80	355	405	364	407
PARK/P 180	180	40	60		16	48	3	540 (1000)	79	195	80	370	430	364	407







A NAME
YOU CAN
TRUST



BERTI MACCHINE AGRICOLE SPA

Via Musi 1/A-3-4

37042 Caldiero (Verona) - Italy

+39 045 61 39 711

bertima.it

info@bertima.it

síguenos:

