


bertima.it

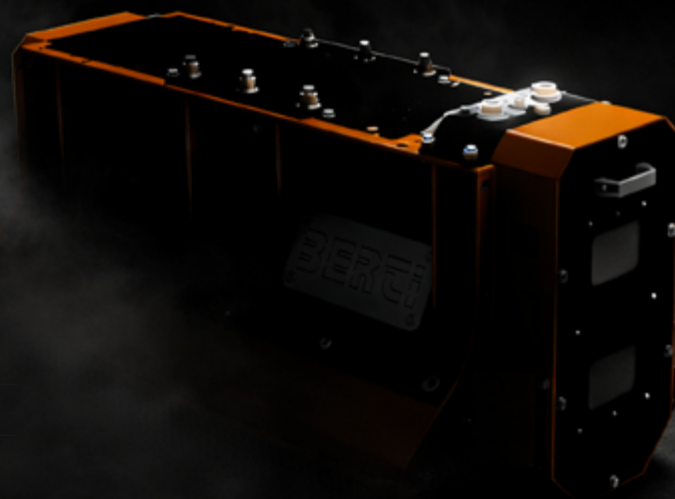

EB9

BUILT TO BE THE BEST

NUOVA EB9

LA DECESPUGLIATRICE IDRAULICA PROGETTATA PER ECCELLERE

Progettata per escavatori da **9 a 12 tonnellate**, la nuova EB9 è la decespugliatrice idraulica pensata per chi pretende prestazioni elevate e affidabilità assoluta in ogni condizione di lavoro.

Robusta, precisa e costruita per durare, nasce per affrontare con sicurezza la manutenzione di argini, bordi stradali, aree industriali e zone verdi ad alta intensità di intervento.

COSTRUITA PER DURARE NEL TEMPO

La struttura monoscocca in Hardox rappresenta uno dei principali punti di forza della EB9.

Una scelta costruttiva che assicura una resistenza superiore all'usura, agli urti e alle sollecitazioni più intense, garantendo solidità e continuità operativa anche negli impieghi più gravosi.

PRESTAZIONI ELEVATE, TAGLIO IMPECCABILE

L'efficienza della decespugliatrice EB9 è garantita da un rotore robusto con utensili a disposizione elicoidale, che assicura un taglio preciso ed efficace su vegetazione fino a 8 cm di diametro. La trasmissione a cinghie, abbinata a un motore ad ingranaggi (a un motore a pistoni optional), garantisce la massima coppia in ogni condizione di lavoro.

EFFICIENZA CHE SI TRADUCE IN PRODUTTIVITÀ

La gestione ottimizzata del sistema idraulico e il blocco valvole Berti Fluid Box garantiscono fluidità, controllo e affidabilità superiori.


A questo si aggiungono il sistema di ingrassaggio centralizzato e il rullo livellatore a campane imbullonate,



9 - 12 T.



Ø 8 cm

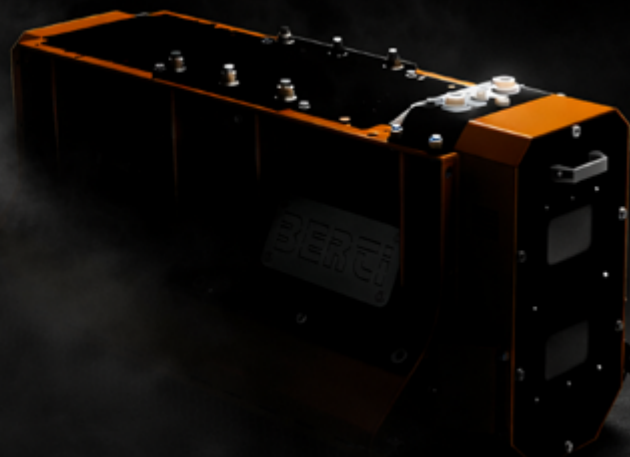

pensati per semplificare la manutenzione quotidiana. Per il professionista significa una sola cosa: **più produttività, ogni giorno**. EB9 è la sintesi perfetta tra robustezza strutturale, qualità di taglio e affidabilità operativa.

La differenza si vede subito. E ancora di più nel tempo.

TIPOLOGIA DI ROTORE DISPONIBILI:

UTENSILI: MAZZE "P"



UTENSILI: COLTELLI "YP"



	EB9 115	EB9 125	EB9 145
Larghezza lavoro (cm)	115	125	145
Mazze	10	12	14
Coltelli	30	36	42
Portata (L/min)	105-115	105-115	105-115
Pressione min-max (bar)	245-350	245-350	245-350
Cinghie	4	4	4
Larghezza (cm)	146	156	176
Profondità (cm)	82	82	82
Altezza	81	81	81
Sella (Kg)	50	50	50
Peso min (Kg)	550	600	700
Peso max (Kg)	710	760	860



BERTI MACCHINE AGRICOLE SPA

Via Musi 1/A-3-4

37042 Caldiero (Verona) - Italy

+39 045 61 39 711

bertima.it

info@bertima.it

seguici:

